

Die Systemprodukte: ARDEX S 28 NEU und ARDEX P 51

ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber

- Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfatestrichen
- Lange verarbeitbar
- Schnell trocknend
- Schnell begehbar
- Für Schichtdicken von 2 – 15 mm



ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- Lösemittelfrei
- Hohe Ergiebigkeit (Konzentrat)



Alle Produktinformationen immer griffbereit – mit der neuen ARDEX App für iOS und Android.



QR-Code scannen und die ARDEX App herunterladen



Ihr ARDEX Partner

1.264_02/2018

© Florim

ARDEX S 28 NEU
MICROTEC Großformatkleber

Die neue Sicherheit bei Großformaten.

Speziell zur Verlegung auf Calciumsulfatestrichen

ARDEX GmbH
Tel.: +49(0) 2302 / 664-0
Fax: +49(0) 2302 / 664-240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



Produktinformation



www.ardex.de

Calciumsulfatestriche: aber sicher!



Werden großformatige Fliesen und Platten auf Calciumsulfatestrich verlegt, ist der Estrich vor der Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel zu schützen. Denn die Oberzone des Estrichs kann durch längere Einwirkung von Feuchtigkeit negativ beeinflusst werden. Aufgrund des geringen Fugenanteils bei Großformaten kann überschüssiges Wasser aber nur schwer entweichen.

ARDEX S 28 NEU ist hierfür die perfekte Lösung, da sein **ARDURAPID®-Effekt** das Anmachwasser vollständig und schnell kristallin bindet und nicht in den Estrich eindringen lässt. Deshalb kann auch auf eine Absperrung des Untergrundes mit einer Epoxigrundierung verzichtet und stattdessen die Dispersionsgrundierung **ARDEX P 51** eingesetzt werden.

ARDEX S 28 NEU: Ihre Vorteile auf einen Blick.

Sichere und wirtschaftliche Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfatestrichen

- Vollständige kristalline Wasserbindung durch **ARDURAPID®-Effekt** – kein Eindringen von Feuchtigkeit in den Calciumsulfatestrich
- Schnell, wirtschaftlich und komfortabel – keine Epoxigrundierung notwendig

Hoher Verlegekomfort mit langer Verarbeitungszeit

- Erstklassige Verarbeitungseigenschaften
- Bereits nach 4 Stunden begehbar
- Verarbeitungszeit 75 Minuten


Vielseitig einsetzbar

- Für alle großformatigen Platten aus Steinzeug und Feinsteinzeug an Wand und Boden
- Dank **ARDURAPID®-Effekt** auch geeignet für eine verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten

Keine Epoxigrundierung mehr notwendig: Das spart Zeit und Geld!

Werden Epoxigrundierungen eingesetzt, müssen diese in der Regel mit einer zusätzlichen Haftbrücke versehen oder mit Sand abgestreut werden. Nach Abtrocknung muss der lose Sand wieder aufwändig entfernt und häufig entsorgt werden: je nach Flächengröße sehr zeit- und materialintensiv.

Durch den Einsatz von **ARDEX S 28 NEU** in Kombination mit **ARDEX P 51** entfällt dieser zusätzliche Aufwand – und das spart Zeit, Material und damit Geld.

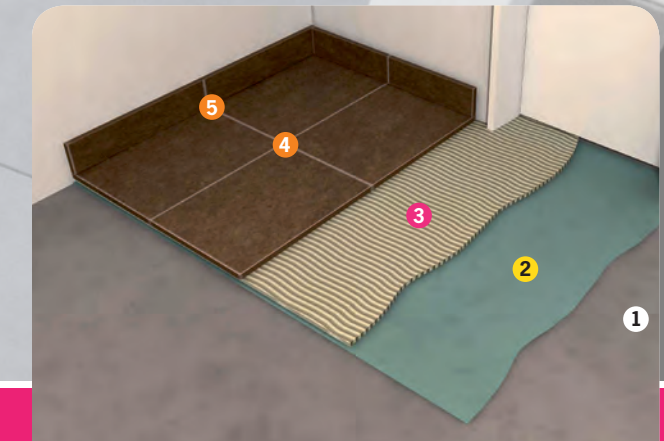

- | | |
|---|--|
| 1 Untergrund: Calciumsulfatestrich | 4 Fugmaterial: ARDEX G8S FLEX 1-6 |
| 2 Grundierung: ARDEX P 51 (1:3) | 5 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN |
| 3 Fliesenkleber: ARDEX S 28 NEU | |