




# ARDEX P 51 READY

## Gebrauchsfertige Grundierung

- gebrauchsfertig
- für Boden, Wand und Decke
- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei
- verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

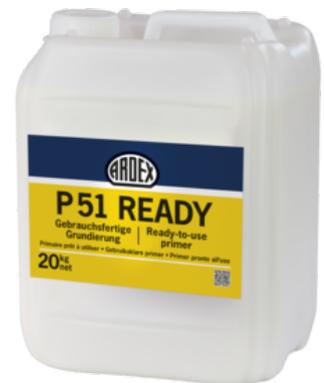

### Anwendungsbereich

Innen. Boden, Wand und Decke. Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

– Binden von Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen

– Grundieren von saugfähigen Untergründen an Wand-, Boden- und Deckenflächen wie Putz- und Betonoberflächen, Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen, zur Aufnahme von ARDEX Wand- und Bodenspachtelmassen, Produkte aus dem ARDEX Abdichtungssystem, sowie den ARDEX Dünn- und Mittelbettmörteln.

Bei glatten und dichten, sowie Holzuntergründen sind ARDEX P51 Konzentrat im jeweils angegebenen Mischungsverhältnis, ARDEX P82 oder ARDEX P4 READY zu verwenden

### Art

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, hellrote Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt. Zusammensetzung: Polystyrolcopolymer Dispersionen, Polyvinylacetat-Copolymere, Pigment, Wasser, Additive und Konservierungsmittel: Isothiazolinone.

### Untergründe

Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub und Trennmitteln sein.

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Trennmitteln sein.

### Verarbeitung

ARDEX P51 READY ist gebrauchsfertig. Kanister vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Die Grundierung mit Besen, Bürste oder Rolle gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. Die Mindestuntergrundtemperatur beträgt +5°C.

### Zu beachten ist

Die Anwendung von ARDEX P51 READY im Außenbereich und Dauernassbereich wird nicht empfohlen. Die Trocknungszeit, ca. 90 Minuten bis 3 Stunden, ist von der Saugfähigkeit des Untergrundes und den Baustellenbedingungen abhängig. Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



# ARDEX P 51 READY

## Gebrauchsfertige Grundierung

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	<b>Verbrauch</b> 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Produktdetails</b>	
Kennzeichnung nach GHS/CLP	<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP</b> keine
Kennzeichnung nach ADR	<b>Labeling according to ADR</b> keine
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
GISCODE	D1 = Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Abpackung	Kanister mit 20 kg netto
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen. Stehend lagern.

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:  
Tel.: +49 2302 664-362  
Fax: +49 2302 664-373  
Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)