

Ewifoam E. Wicklein GmbH • Stockumer Str. 28 • 58453 Witten• info@ewifoam.de

		Elastische Beläge	Parkett
Oberboden	Bodenbelag	Design-Beläge	2- und 3- Schichtparkett
	Klebstoff	ARDEX AF 180 ARDEX AF 155 (Haftverklebung)	ARDEX AF 480 ARDEX AF 485

#### Verkleben der Vinly Akustikbahn mit ARDEX AF 155


Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22F / K 39	ARDEX K 22F / K 60 / K 66 F	ARDEX K 39 / K 22F	ARDEX K 39 / K 55
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21	
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45 oder A 45 FEIN (Grundierung mit ARDEX P 52)	ARDEX FIX	-	
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS

#### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

#### Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

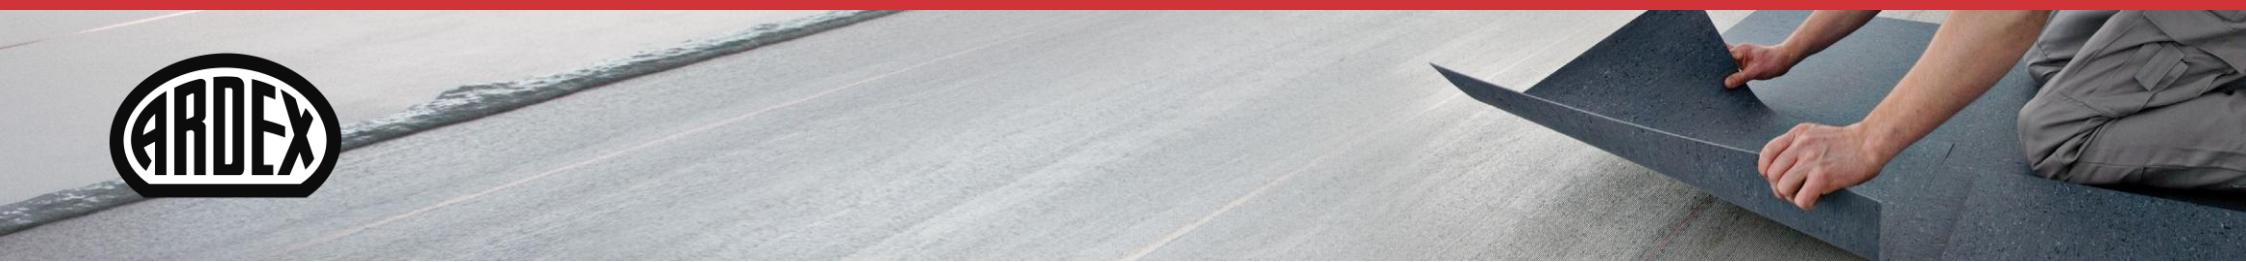

PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Ewifoam E. Wicklein GmbH • Stockumer Str. 28 • 58453 Witten• info@ewifoam.de


		Elastische Beläge	Parkett
Oberboden	Bodenbelag	Design-Beläge	2- und 3- Schichtparkett
Untergrund- vorbereitung	Vorstrich (falls erforderlich)	ARDEX PU 30	ARDEX AF 480 ARDEX AF 485
Verkleben der Vinly Akustikbahn mit ARDEX AF 480 oder ARDEX AF 485			
Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

## Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

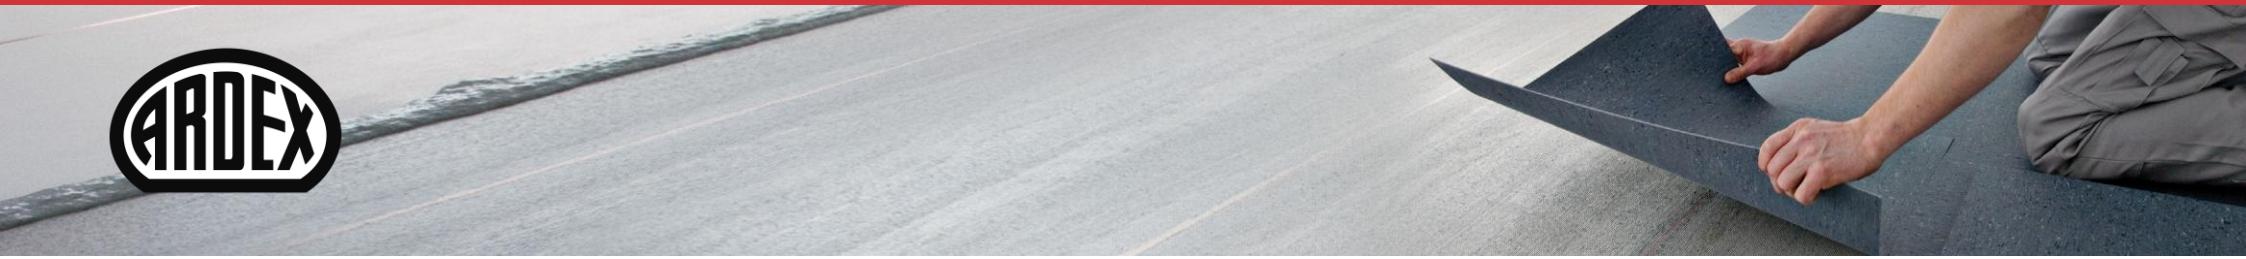

Ewifoam E. Wicklein GmbH • Stockumer Str. 28 • 58453 Witten• info@ewifoam.de

Belag	Tiles modee mineral Wall				
Klebstoff	ARDEX AF 181 W				
Ausgleich	ARDEX A 950 oder ARDEX A 929 oder ARDEX R1 oder ARDEX F3				
Vorstrich	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 Ready	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	
Untergrund, neu, dauer trocken	Mauerwerk	Beton	Alter Fliesenbelag	Trockenbau GK-Wand	

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

## Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.