



Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Tel: +49 099315010 • info@kermi.de


Keramische Beläge/ Fliesen und Platten		Naturstein
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6	ARDEX G 10
Fliesenkleber	ARDEX X 78	ARDEX S 28
Spachtelmasse	ARDEX K 71 ARDEX K 60 ARDEX K 66 F ARDEX K 80	
Verlegung der Flächenheizung	Verlegung des KERMI -x-net® C15 Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben.	
Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX Systemspachtelmasse, z.B. ARDEX K 39	
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, Im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 4
Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)
		Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Kermi GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

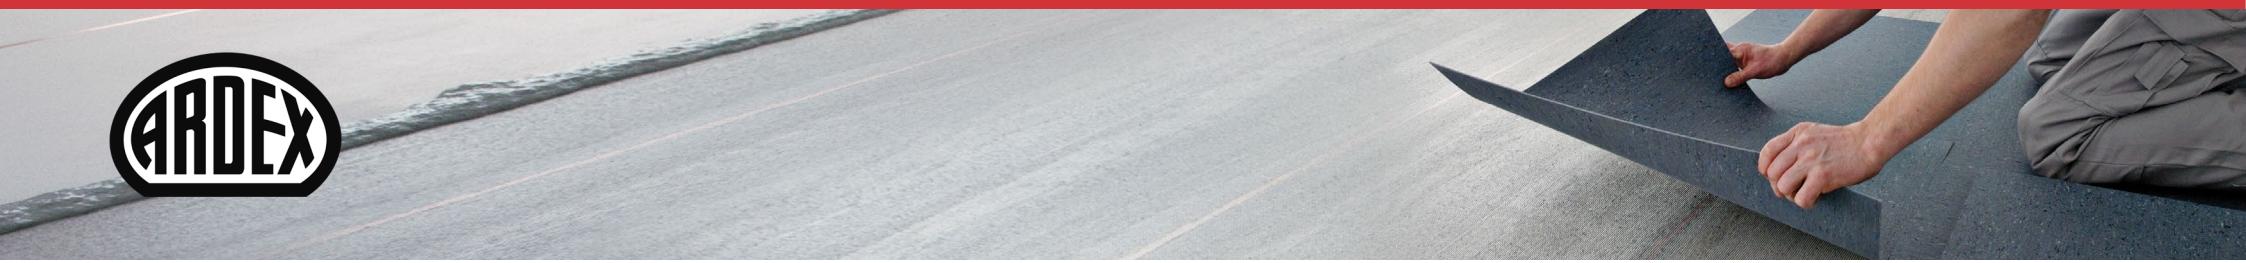

Kermi GmbH • Pankofen-Bahnhof 1 • 94447 Plattling • Tel: +49 099315010 • info@kermi.de

	Elastische Beläge		Textilbeläge			Parkett
Bodenbelag	PVC/CV Böden	Linoleum				Mehrschicht
Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2 mm	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht
Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825
Spachtelmasse				ARDEX K 71 ARDEX K 60 ARDEX K 66 F ARDEX K 80		ARDEX AF 460
Verlegung der Flächenheizung	Verlegung des KERMI -x-net® C15 Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben.					
Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX Systemspachtelmasse, z.B. ARDEX K 39					
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, Im Mischverhältnis 1:3			ARDEX P 4		
Untergrund	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)		Zementestrich / Beton		Altuntergrund Fliese/Keramik	

*falls erforderlich

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Kermi GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.