

ARDEX Verlegeempfehlung für die T2QuickNet-Fußbodenheizmatte der Firma nVent Thermal RAYCHEM



nVent Thermal Germany GmbH • Birlenbacher Str. 19-21 • 57078 Siegen / Deutschland • Tel: +49 0800 /1818205 •
support@raychemfloorheating.com / salesde@nvent.com

	Keramische Beläge/ Fliesen und Platten	Naturstein	
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6	ARDEX G 10 (im Zweifelsfrei Probefläche anlegen)	
Fliesenverlegung	ARDEX X 78 / ARDEX X 90	ARDEX S 28 NEU	
Einbetten der Flächenheizung	Einbetten des nVent - T2QuickNet Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben mit: ARDEX X 78 ARDEX X 90		
Ausgleich	ARDEX K 39		
Grundierung	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 4	
Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Altuntergrund Fliese


Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und nVent Thermal zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX Verlegeempfehlung für die T2QuickNet-Fußbodenheizmatte der Firma nVent Thermal RAYCHEM

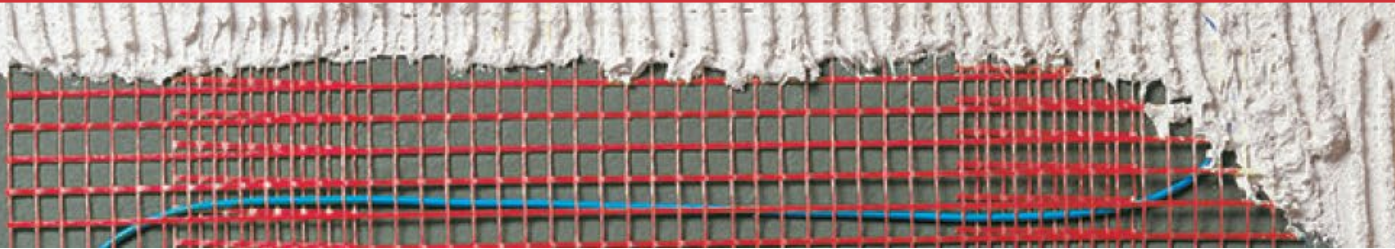

nVent Thermal Germany GmbH • Birlenbacher Str. 19-21 • 57078 Siegen / Deutschland • Tel: +49 0800 /1818205 •
support@raychemfloorheating.com / salesde@nvent.com

	Elastische Beläge			Textilbeläge		
Bodenbelag	PVC/CV Böden		Linoleum			
	Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen
Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825
Ausgleichen	ARDEX K 71 ARDEX K 60 ARDEX K 66 F					
Nachgrundierung der fixierten Stellen	ARDEX P 52, Im Mischverhältnis 1:3					
Verlegung der Flächenheizung	Fixieren des nVent - T2QuickNet Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben mit: ARDEX FIX ARDEX A 45					
Grundierung	ARDEX P 52, Im Mischverhältnis 1:3			ARDEX P 4		
Untergrund	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)		Zementestrich / Beton		Altuntergrund Fliese/Keramik	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und nVent Thermal zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.