



Building tomorrow

RICHTIG GUT IM FLOW

Mit dem ARDEX-Bodensortiment

- Estrichverlegung
- Untergrundvorbereitung
- Bodenspachtelmassen
- Bodenbelagsklebstoffe



UNSER WICHTIGSTER ROHSTOFF: **WISSEN,** **DAS BEGEISTERT.**

ardex.de/seminare



Erlebe unser Schulungsangebot!

Willkommen bei der ARDEXacademy, wo Wissen nicht nur praxisnah vermittelt wird, sondern auch Begeisterung weckt!

Wissen ist ein begehrter Rohstoff. Im Handwerk sind daher Aus- und Weiterbildungen zu neuen Materialien und zu den speziellen Anforderungen von Neubau und Sanierung gefragt. Entdecke unser vielfältiges Seminarprogramm mit hochwertigen

Produktlösungen, betriebswirtschaftlichen Themen und Nachhaltigkeit.

Erfahrene Referenten verbinden Fachwissen mit Praxis, während die ARDEXacademy Menschen zum Austausch und Netzwerken zusammenbringt. Ergänzend bieten unsere E-Learning Plattform Schulungen zu den Themen Anwendungstechnik, Vertrieb, Recht und Nachhaltigkeit.



Gemeinsam noch stärker: Ab 2026 vereinen ARDEX und wedi ihre Stärken in unseren gemeinsamen Schulungen. Teilnehmende erleben praxisnahe Trainings mit erweitertem Produktportfolio, abgestimmten Systemlösungen und gebündeltem Fachwissen. So profitieren Handwerk und Handel von innovativen Lösungen aus einer Hand.



Besuche uns in einem unserer fünf überregionalen ARDEXacademy Standorten:



Praxisorientierte Wissensvermittlung:
Kombination aus Theorie und Praxis



Von Profis für Profis:
Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Tagesgeschäft



Jede Schulung wird zum Erlebnis:
Netzwerken in modernem Lernambiente



Vielfältiges Schulungsangebot:
Spannende auf deine Bedürfnisse abgestimmte Schulungen

📍 ARDEXacademy West, Witten:

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 2302 664-650

📍 ARDEXacademy Ost, Bad Berka:

Kellnersbergstraße 3a
99438 Bad Berka
Telefon: +49 36458 31031

📍 ARDEXacademy Nord, Parchim:

Neuhofer Weiche 30
19370 Parchim
Telefon: +49 3871 267999

📍 ARDEXacademy Süd, Altusried:

Am Steinebühl 5, 87452 Altusried
Telefon: +49 8374 6388

📍 wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156-0

Jetzt anmelden unter ardex.de/seminare/

JETZT SCANNEN UND ANMELDEN!




Was ist ecobuild TECHNOLOGY?

Einzigartig. Viel mehr als ein grünes Label. Eine umfassende Bewertung.

Transparent. Bewertungen, Kriterien und Daten vollständig einsehen. Für jeden.

Systematisch. Drei Kategorien mit mehr als fünfzehn Kriterien. Mehr als nur CO₂.

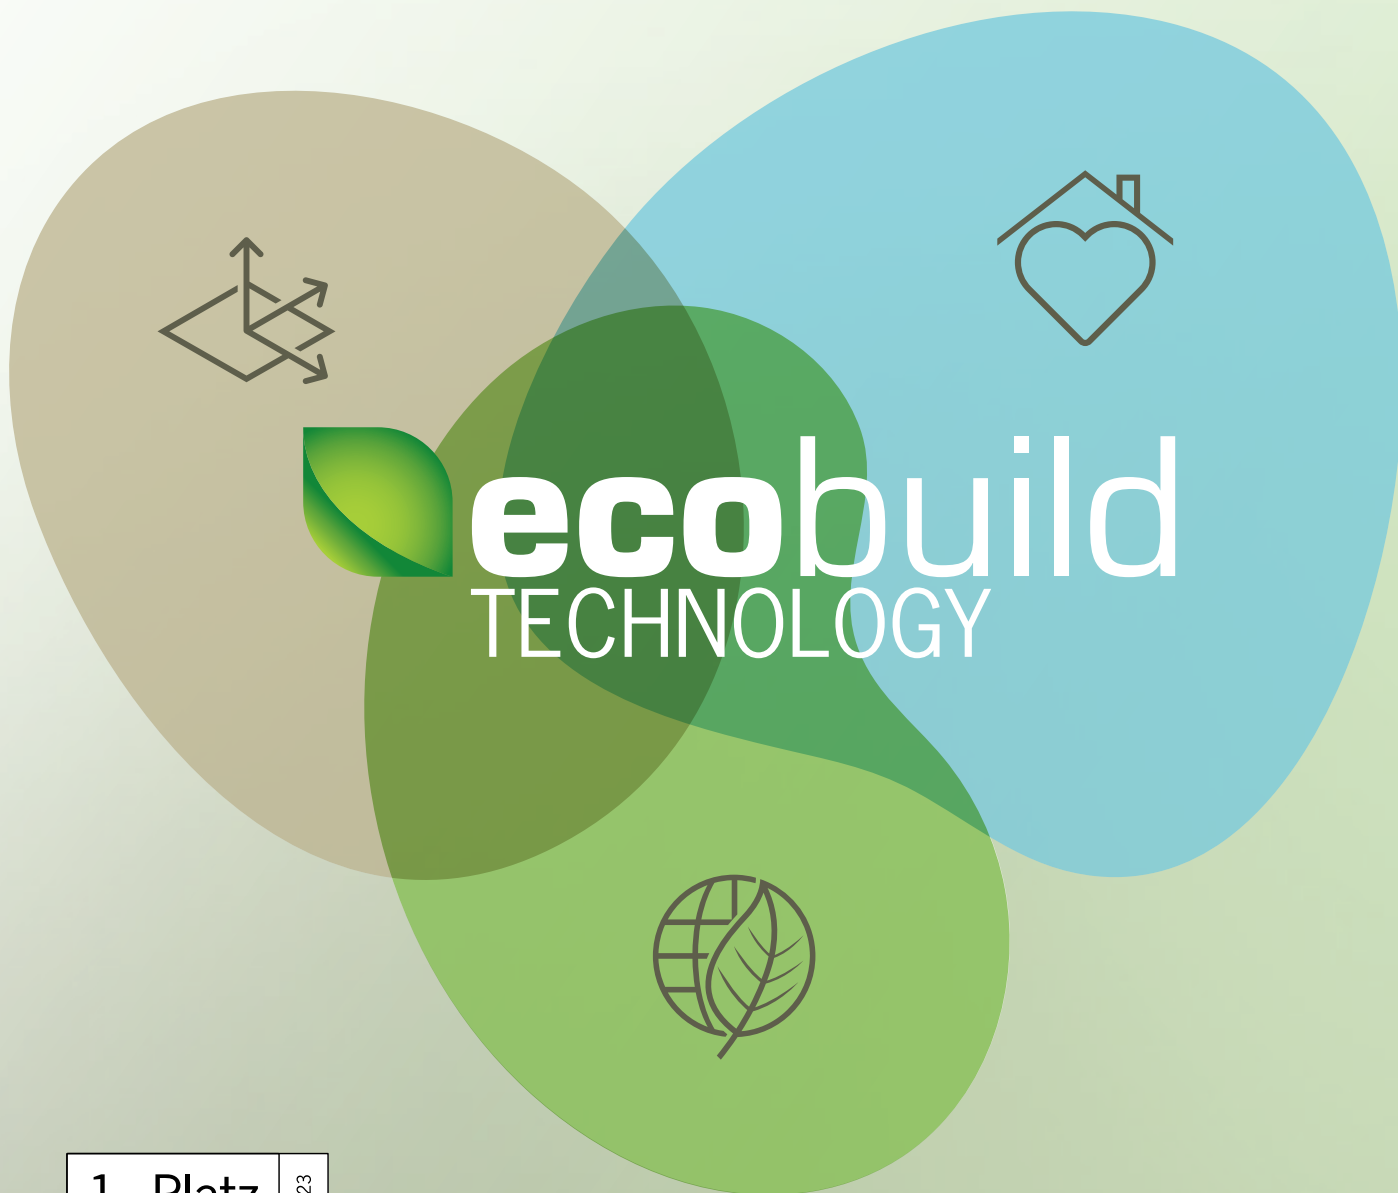

1. Platz

2023

Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte

ARDEX ecobuild TECHNOLOGY ist ein Bewertungssystem, anhand dessen wir die Nachhaltigkeit unserer Produkte mittels objektiver Kriterien einordnen und bewerten. Das Label zeigt damit auf den ersten Blick, welche ARDEX Produkte besonders für das nachhaltige Bauen geeignet sind.

Unser Ziel ist es, in jeder Produktkategorie ein Produkt mit dem ecobuild TECHNOLOGY-Label auszuzeichnen. Somit ermöglichen wir es Ihnen, ein komplett nachhaltiges und aufeinander abgestimmtes System einzusetzen. Dafür prüfen wir unsere Produkte und entwickeln diese kontinuierlich weiter.

Ein System – Fünfzehn Kriterien

Wohngesundheit

- EMICODE®-Siegel EC 1^{PLUS} und / oder Zertifizierung mit dem Blauen Engel
- Einhaltung der französischen VOC-Klassifizierung
- Erfüllung von DGNB-Qualitätsstufe 4
- Mindestens 2 Punkte im Zertifizierungsverfahren LEED

Umwelt und Ressourcen

- CO₂-Fußabdruck
- Energieverbrauch
- Wasserverbrauch
- Einsatz nachwachsender Materialien
- Einsatz recycelter Materialien
- Recyclingfähigkeit des Produkts
- verantwortungsvolle Lieferkette

Technische Performance

- hohe Ergiebigkeit
- einfaches Handling
- bester Verarbeitungskomfort und sichere Anwendung
- durchdachte Verpackung

Unser aktuelles Ecobuild TECHNOLOGY Sortiment:



Alle Infos, Kriterien und
ein vollständiger Einblick
unter:
ardexecobuild.com



INHALTSVERZEICHNIS (ALPHABETISCH)

ARDEX-Produkte alphabetisch sortiert71

ARDEX-PIKTOGRAMME



Verarbeitungszeit



Einlegezeit



Für innen bzw. innen und außen



Leitfähig



Ablüfzeit



Auftrag mit Rolle



Begehbarkeit



Stuhlrolleneignung



Topfzeit



Stempel für „faserarmiert“



Fußbodenheizungseignung



Einsatz bei starker Wärmeeinwirkung



Flächenangabe



Auftrag mit Pinsel



Auftrag mit Kelle

Schnell. Ergiebig. Langlebig.

ARDEX ist ein Pionier im Bereich hocheffizienter Baustoffe. Typisch für unsere Baustoffe ist dabei besonders ihre Schnelligkeit. Dank Technologien wie dem ARDURAPID®-Effekt und SpeedTec sind sie in Rekordzeit verlegereif.

Das beschleunigt den Baufortschritt, senkt die Kosten und schont die Umwelt. Über die klassischen Nachhaltigkeitskriterien der Gebäudezertifizierungssysteme hinaus, zeichnen sich unsere Produkte durch ihre Langlebigkeit und hohe Ergiebigkeit aus. Weniger Material heißt auch weniger Handling, Transport und Verpackungsmüll auf der Baustelle.

Und nicht zuletzt setzt ARDEX Maßstäbe hinsichtlich der Haltbarkeit seiner Produkte. Sämtliche Baustoffe von ARDEX entstehen in hochmodernen und energieeffizienten Produktionsanlagen. In unseren weltweiten Forschungszentren entwickeln wir kontinuierlich umweltfreundliche Neuprodukte.

Darüber hinaus erfüllen wir mit der DIN ISO 14001 die international strengste Umweltnorm. Im Rahmen der Zertifizierung nach DIN ISO 14001 wird ein jährliches Umweltprogramm erstellt und die Umsetzung durch regelmäßige Auditierung überprüft.

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

1975: Mit dem **ARDURAPID®-Effekt** macht ARDEX erstmals die kristalline Wasserbindung zum integralen Bestandteil bei der Trocknung und Aushärtung von Bodenspachtelmassen.



2008: Mit der **ARDEX MICROTEC Technology** geht eine neue Generation von Fliesenklebstoffen an den Start.



2010: Mit der **SpeedTec Technology** eröffnet ARDEX die Hochgeschwindigkeits-Ära für Bodenverlegung.



2016: Mit der **Weather Proof Technology** von ARDEX sind Klebearbeiten bei schwierigen Wetterbedingungen Schnee von gestern.



2022: Mit der **REVOCEM Technologie** erschafft Ardex eine herausragende Spachtelmasse, die super schnell trocknet und doch frei von Spannungen bleibt – eine echte Revolution.



1. ESTRICHVERLEGUNG SCHNELLESTRICH

ARDEX A 18 Haftschräume	10
ARDEX A 35 Schnellzement	10
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	10
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel	11
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich	11
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	11
ARDEX FE Fließestrich	11
ARDEX STRONGLITE System	12

2. UNTERGRUNDVORBEREITUNG REPARIEREN, ABSPERREN & GRUNDIEREN

ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz	17
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz	17
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung	18
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	18
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	20
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung	20
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	21
ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung	21
ARDEX P 21 Füllende Grundierung	22
ARDEX P 38 Dispersionsfeuchtesperre	19
ARDEX PANDOMO P 40 MS 1K-Silanvorstrich	19
ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich für die Parkettverlegung	22
ARDEX AR Glasgelege	22

3. BODENSPACHTELMASSEN NIVELLIEREN & AUSGLEICHEN

ARDEX K 15 N Premium Bodenspachtelmasse NEU	26
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	26
ARDEX K 55 S Schnellschichtmasse	27
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserverstärkt	27
ARDEX K 66 F Faserverstärkte Bodenspachtelmasse mit REVOCEM, 3–30 mm	28
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	29
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich	30
ARDEX K 80 Dünnestrich	30
ARDEX CL 50 Objektschichtmasse	31
ARDEX CL 100 Spachtelmasse	31
ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Spachtelmasse	32
ARDEX CL 300 Ausgleichsmasse	32
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse	33
ARDEX FIX Blitzspachtel	33
ARDEX AR Glasfaser	33

4. BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE BODENBELÄGE KLEBEN & FIXIEREN

ARDEX AF 2224 Universalkleber	48
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	48
ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung	49
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	49
ARDEX AF 140 Faserverstärkter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge	50
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	51
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	52
ARDEX AF 181W SMP Wandkleber für LVT Beläge	52
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	53
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	53
ARDEX AF 230 Textil- und Nadelvlieskleber	54
ARDEX AF 270 Textilbelagskleber	54
ARDEX AF 280 Linoleum- und Teppichkleber	55
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber	55
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	57
ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber	57
ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber	58
ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber	59
ARDEX AF 495 2K-PU Kleber	60
ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber	61
ARDEX AF 660 Kontaktkleber	61
ARDEX AF 800 Universalfixierung	62
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz	62
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen	63
ARDEX CW Reinigungstücher	63

Schnellestrich

Untergrund

Der Estrich ist ein wesentlicher Teil des Fußbodenaufbaus und sorgt dafür, Höhenunterschiede des darunter liegenden Untergrundes auszugleichen und dem abschließenden Bodenbelag eine optimal ebene Oberfläche zu bieten. Wird der Estrich als sogenannter schwimmender Estrich auf einer Dämmung verlegt werden damit gleichzeitig Anforderungen an den Wärme- und an den Schallschutz erfüllt. Als Heizestrich ausgeführt übernimmt der schwimmende Estrich die Funktion einer Flächenheizung und sorgt so für ein angenehmes Wohlbefinden der Nutzer.

In der Regel wird Estrich als Baustellenestrich unter Verwendung eines Estrichbindemittels und dem Zuschlagstoff Sand hergestellt. Beim Einbau auf kleinen Flächen kann es allerdings durchaus zweckmäßig sein, vorgefertigte Produkte einzusetzen. Bei diesen Pre-Mix Produkten sind die Bindemittel und der Sand schon vorgemixt. Für die Planung, Ausführung und Prüfung von Estrichen gelten die allgemeinen Richtlinien und Normen für Zementestriche DIN 18560 und DIN 18353.



Hätten Sie das gewusst?

Die Belegreife eines Untergrundes ist erreicht, wenn folgende CM-Werte ermittelt oder unterschritten werden: Untergrund Zement-Estriche beheizt 1,8 CM-% und unbeheizt 2,0 CM-% Untergrund Calciumsulfat-Estriche & Fließestriche beheizt 0,3 CM-% und unbeheizt 0,5 CM-%



Schnellestrich

Sie wollen einen Estrich verlegen? Ohne Verzögerung oder gar Stillstand? Dann sind die Schnellestrichsysteme von ARDEX genau für Sie gemacht. Die modernen Schnellestriche lassen sich wie herkömmliche Zementestriche einbauen, sind optimal zu verarbeiten und dennoch schnell verlegereif.

So können Sie zum Beispiel den Estrich aus ARDEX A 38 schon nach zwei Tagen mit Parkett oder elastischen und textilen Belägen versehen.

Das Geheimnis dahinter ist der einzigartige ARDURAPID®-Effekt. Dank dieser patentierten Technologie von ARDEX wird das Anmachwasser fast vollständig kristallin gebunden. Es braucht so nur noch eine geringe Menge Wasser aus dem Estrich zu trocknen. Gleichzeitig wird dem Mörtel nur wenig Wasser entzogen und der gesamte Estrich erhärtet nahezu schwind- und spannungsfrei.



Systemübersicht Estrichverlegung

	ARDEX A 18 Haftschlämme 	ARDEX A 35 Schnellzement 	ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel 
Anwendungsbereich	innen & außen	innen	innen
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten	ca. 60 Minuten	ca. 45 Minuten
Begehbarkeit		nach ca. 3 Std.	nach ca. 3 Std.
Festigkeit bzw. Festigkeitsklasse	–	CT-C35-F6 (MV 1:5) bis CT-C45-F7 (MV 1:4)	CT-C35-F6
Einsatzbereich & Verlegereife	▪ Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit ARDEX A 38, ARDEX A 58, ARDEX A 60 und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen wie z.B. alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen ▪ Als Kontaktschlämme bei der Fliesenverlegung ▪ Als Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln	▪ Zur Herstellung schnell nutzbarer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund ▪ Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar ▪ Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften ▪ Konstante Konsistenz auch bei langen Mischzeiten und Förderwegen ▪ Leichtes Verteilen und Aufziehen des Mörtels ▪ Lange Glätt- und Reibezeit	▪ Zur Herstellung schnell nutzbarer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund ▪ Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar ▪ Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen ▪ Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten ▪ Fertig gemischt
EMICODE	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}
Materialbedarf	Ca. 1,5 kg/m ²	3,1 kg/m ² /cm (MV 1:5)	18,5 kg/m ² /cm
Verpackung	25 kg	25 kg	25 kg
Haltbarkeit	12 Monate im geschlossenen Gebinde	12 Monate im geschlossenen Gebinde	12 Monate im geschlossenen Gebinde
Besonderheit	Lange verarbeitbar	Auch zur Herstellung gebundener Leichtschüttungen	Vorgemischter Estrich auf Basis ARDEX A 35 Schnellzement zum direkten Einsatz
Artikelnummer	22962	52107	52109
EAN-Nr.	40 24705 22962 3	40 24705 52107 9	40 24705 52109 3

ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel	ARDEX A 38 MIX 4 Stunden Estrich	ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	ARDEX FE Fließestrich
			
innen & außen	innen & außen	innen & außen	innen
ca. 60 Minuten	ca. 60 Minuten	ca. 120 Minuten	Ca. 90 – 120 Minuten
nach ca. 2–3 Std.	nach ca. 2-3 Std.	nach ca. 12 Std.	nach ca. 6h
CT-C35-F4 (MV 1:6) bis CT-C45-F5 (MV 1:4)	CT-C35-F5	CT-C40-F5 (MV 1:6) bis CT-C50-F7 (MV 1:4)	CT-C40-F7
■ Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund ■ Ideal für zeitlich eng getaktete Terminbaustellen ■ Nach nur 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten ■ Nach nur 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett ■ Als Heizestrich geeignet	■ Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund ■ Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen ■ Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerksteinplatten ■ Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett ■ Als Heizestrich geeignet ■ Fertig gemischt	■ Schwundarmer Schnell-estrich-Zement mit extralanger Verarbeitungszeit ■ Besonders geeignet bei hohen Umgebungstemperaturen und großen Flächen ■ Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerkstein ■ Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett ■ Als Heizestrich geeignet	■ gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel zum Herstellen von Zement-Fließestrichen im Wohnungs- und Gewerbebau ■ Erfüllt die Anforderungen der EN 13813 (Festigkeitsklasse CT-C40-F7) ■ Ideale Verlaufeigenschaften, optimal für die Handverarbeitung sowie pumpbar ■ Schneller Arbeitsfortschritt durch frühe Begehrbarkeit und schnelle Verlegereife
EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}
3,1 kg/m ² /cm (MV 1:5)	22 kg/m ² /cm	3,1 kg/m ² /cm (MV 1:5)	Ca. 20 kg/m ² /cm
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
12 Monate im geschlossenen Gebinde	12 Monate im geschlossenen Gebinde	12 Monate im geschlossenen Gebinde	12 Monate im geschlossenen Gebinde
Bereits nach vier Stunden verlegereif für Fliesen	Vorgemischter Estrich auf Basis ARDEX A 38 4 Stunden Estrichbindemittel zum direkten Einsatz	Extralange Verarbeitungszeit	Optimale Verlaufeigenschaften sorgen für perfekt ebene Flächen
51140	51139	23629	40373
40 24705 51140 7	40 24705 51139 1	40 24705 23629 4	40 24705 40373 3

ARDEX STRONGLITE®

Stark im System, leicht im Aufbau.

Altbausanierungen und der Ausbau von Dachgeschossen bringen viele Herausforderungen mit sich. Eine davon: Die vorhandenen Decken sind oft in ihrer Tragfähigkeit begrenzt und nicht für schwere Bodenaufbauten geeignet. Die Lösung: Der Leichtestrich-Systemboden STRONGLITE® von ARDEX.

ARDEX STRONGLITE® besteht aus der gebundenen Leichtschüttung **ARDEX LS**, dem Armierungsgewebe **ARDEX BU-R** und dem Dickschichtausgleich **ARDEX K71**. Das starke System ist mit seinem geringen Flächengewicht leicht im Aufbau und eine echte Alternative zu Trockenestrichen.

Besonders emissionsarm.

Für ein besonders gutes Raumklima erfüllen **ARDEX LS** und **ARDEX K 71** die höchsten Anforderungen der GEV und sind mit dem Premium-Siegel **EMICODE EC1^{PLUS}** ausgezeichnet.





Besonders nachhaltig.

Das EPS Granulat der gebundenen Leichtschüttung **ARDEX LS** besteht zu 100% aus HBCD-freien, recycelten Verpackungsmaterialien und leistet so einen wertvollen Beitrag für die Umwelt.



Egal ob auf Holzbalkendecken mit begrenzter Tragfähigkeit oder auf unebenen, mit Rohrleitungen oder Kabeln versehenen Betondecken: **ARDEX STRONGLITE®** ist leicht im Aufbau und bietet für die Folgebeläge eine starke und solide Basis.

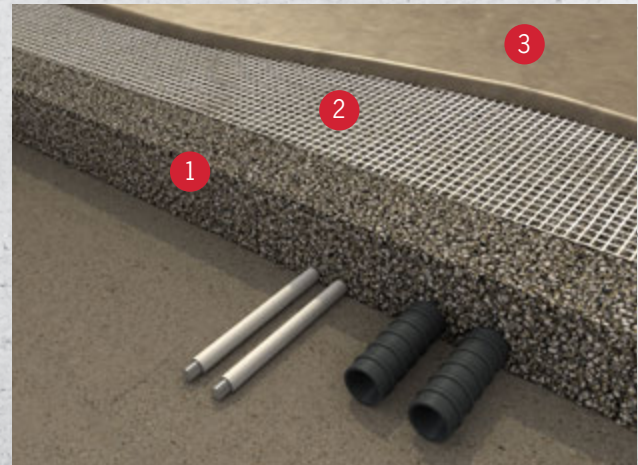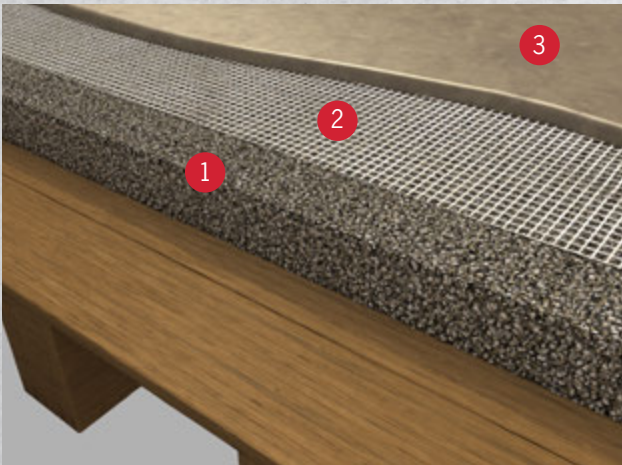

Systemübersicht: ARDEX STRONGLITE®



ARDEX LS		ARDEX BU-R		ARDEX K 71	
3 1 2  Gebundene Leichtschüttung • Zu 100% aus HBCD-freiem Recyclingmaterial • Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}		Armierungsgewebe • Alkalibeständiges Glasseidengewebe • 4 mm Maschenweite		Dickschichtausgleich • Sehr spannungsarm, hohe Festigkeit • Selbstglättend, pumpfähig • Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}	
Minimale Schichtdicke		8 mm im Verbund (mit ARDEX P4 READY grundieren) 20 mm auf Trennlage		–	
Verarbeitungszeit		ca. 60 Min.		–	
Begehrbarkeit bzw. Belegereife		nach ca. 12 h		sofort	
EMICODE				–	
Materialbedarf		ca. 3,5 kg/m ² (pro cm Schichtstärke) Wassermenge pro Sack: 4,5 - 5 l		ca. 1,1 m ² /m ² (10 cm Überlappung)	
Artikelnummer		40677		73263	
Minimale Schichtstärke Gesamtsystem		18 mm im Verbund 30 mm auf Trennlage			
Gewicht Gesamtsystem (bei 10 mm BSM)		18 mm	30 mm	50 mm	100 mm
		27 kg/m ²	32 kg/m ²	40 kg/m ²	60 kg/m ²
Geeignete Beläge		Fliesen bis 60 x 120 cm, elastische und textile Bodenbeläge, Mehrschichtparkett, lose Beläge wie Laminat und Klick-Vinyl			

Reparieren, Abspe

Untergrundvorbereitung

Vorbereitung ist alles. Erst recht bei der Verlegung eines Bodens. Wird doch die Qualität des Endergebnisses maßgeblich von der Güte des Untergrundes bestimmt. In unseren Technischen Datenblättern finden Sie unter der Rubrik „Vorbereitung des Untergrundes“ sämtliche Anforderungen an die im Einzelnen geforderten Qualitäten. Das ist Ihre komplette Übersicht und Ihre Anwendungssicherheit.

Die allgemein gültigen Hinweise sind hier als „Leitfaden“ für die nun folgenden Arbeitsschritte gedacht. In der Regel sind dies die Voraussetzungen: eben, fest, griffig, rissfrei, trocken, tragfähig und trennmittelfrei – abhängig von den Folgearbeiten und der verwendeten Produktart.

Die Untergrundvorbereitung fängt an mit einer gründlichen Reinigung. Das beginnt mit dem einfachen Fegen und Saugen und reicht bis zum Schleifen, Fräsen und Sandstrahlen.

Bei größeren Schäden, zum Beispiel ausgebrochene Estrichteile oder Rissbildungen und Hohlstellen in Verbundestrichen, bietet Ihnen ARDEX stets eine zuverlässige Lösung, damit Sie mit Ihrer Arbeit zügig fortfahren und mit Sicherheit ein optimales Endergebnis erzielen. Informieren Sie sich hier über die Vielzahl der Qualitätsprodukte von ARDEX für sämtliche Sanierungsarbeiten.



Arbeiten & Grundieren

Reparieren

Risse im Estrich sind eine Gefahr. Eine schadensfreie Verlegung von Bodenbelägen ist auf einem rissigen Untergrund nicht möglich. Das Problem: Je nach Art und Nutzungsform treten beim Estrich durch mechanische Belastung eben solche Risse auf. Die Lösung: Die fachgerechte und kraftschlüssige Verbindung mit einem 2-Komponenten-Reaktionsharz. So wird der Estrich bei Rissen wieder komplett mangelfrei.



3. Zusammengießen und 15 Sekunden schütteln



1. Riss aufweiten und Querschlitz einschneiden



4. ARDEX P 10 SR präzise und sauber verfüllen



2. Wellenverbinder einlegen



5. Oberfläche absanden – und fertig

Untergrundvorbereitung




Absperren

Der Untergrund muss trocken sein! Feuchtigkeit im Untergrund. Schäden im Bodenbelag sind vorprogrammiert. Bevor Sie einen Bodenbelag verlegen, ist die sorgfältige Prüfung der Feuchtigkeit im Untergrund daher das A und O. Ziel muss es immer sein, die Restfeuchtigkeit in mineralischen Untergründen entweder vollständig trocknen zu lassen oder abzusperren. Dies gelingt jedoch nur, wenn die im Untergrund verbleibende Restfeuchte dort bereits keine Schäden verursacht hat. Vor allem Estriche können durch Feuchtigkeit zersetzt und in ihrem Gefüge geschwächt werden.

Aber keine Sorge: Auch hier erhalten Sie von ARDEX immer eine schnelle, sichere und nachhaltige Lösung. So bieten wir Ihnen für unzureichend trockene Untergründe auf Zementbasis eine Vielzahl wasserdampfdiffusionsbremsender Grundierungen. Sie sind die Grundlage für die nachfolgenden Arbeitsschritte und führen zu einem durch und durch trockenen Untergrund.

Grundieren

Eine Grundierung, viele gute Gründe. Die Oberfläche. Schön und makellos. Damit dies so bleibt, bedarf es einer ersten schützenden Schicht, der Grundierung – auch Primer genannt. Zugleich sorgt die Grundierung für eine Verbesserung der Haftung. Man spricht daher auch von einer Haftbrücke. Durch die Grundierung erreichen Sie jedoch noch viel mehr. Sie gewährleistet eine gleichmäßige Saugfähigkeit, den Schutz des Untergrundes vor der Feuchtigkeit weiterer Verlegestoffe und die Reststaubbinding. Zudem verhindert der Porenverschluss das Aufsteigen von Luftblasen.

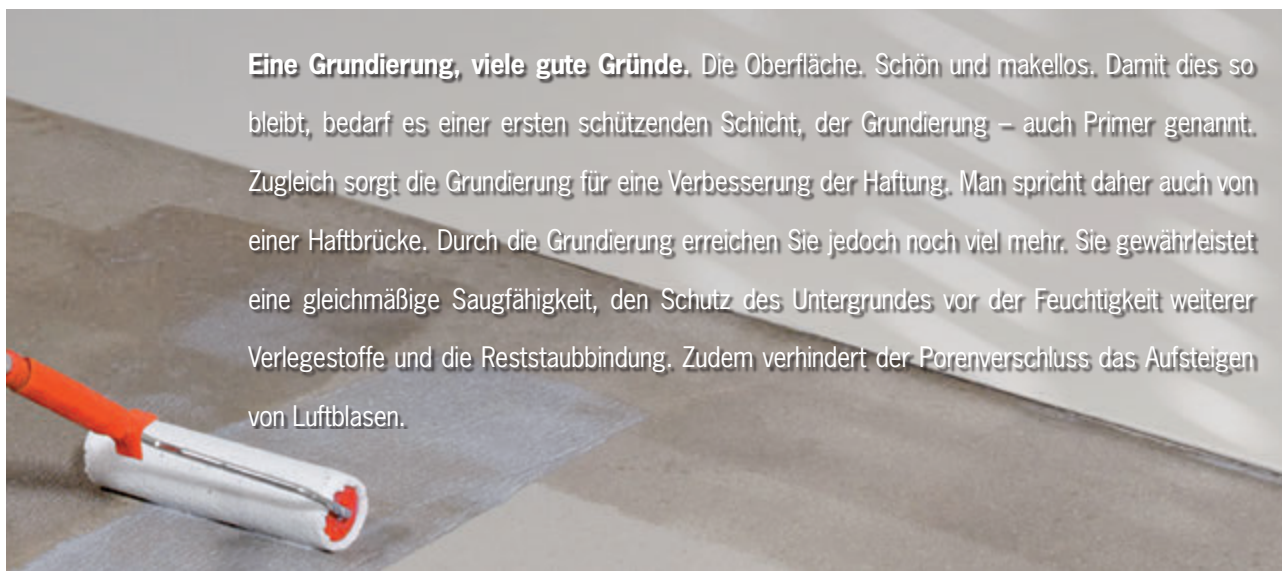

Reparieren



ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz mit breitem Anwendungsspektrum



Für innen

- Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen
- Niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen
- Schnell erhärtend und belastbar
- Exakte und einfachste Applikation ohne Werkzeug
- Sehr emissionsarm

ARDEX P 10 SR ist ein polymermodifiziertes Silikatharz. Auch einsetzbar als Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett. Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
25100 40 24705 25100 6	0,339 kg Komp A 0,444 kg Komp B 20 Wellenverbinder + Einmalhandschuhe	6 Sets	240 Sets = 40 Kartons	Abhängig von Breite und Tiefe der Risse	30 – 40 Min.	10 Min.



ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz



Für innen und außen

- 2- K Schnellreparaturharz auf Polyurethan Basis zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen
- Niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen
- Zur Verklebung von Metallschienen, Profilen, Nagelleisten etc.
- Schnell erhärtend und belastbar
- Sehr emissionsarm

ARDEX PU 5 ist ein 2- komp. Polyurethanharz mit breitem Anwendungsspektrum, geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche. Zur Sanierung von feinsten Rissen empfehlen wir ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
23719 40 24705 23719 2	Set/Dose 0,815 kg Harz 0,185 kg Härter 20 Wellenverbinder	4 Sets	360 Dosen	Abhängig von Breite und Tiefe der Risse	20 Min.	10 Min.

Absperren



ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung



Für innen und außen

- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-%
- Grundierung auf feuchteempfindlichen Untergründen
- Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen
- schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
- sehr emissionsarm

Vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
22390 40 24705 22390 4	11 kg Kanister	–	60	Vorstrich 100–150 g/m ² Feuchtigkeitssperre 2 Aufträge 250–300 g/m ²	ca. 1–2 Std.	60 Min.

Im Gegensatz zu Dampfdiffusionsbremsen wie ARDEX PU 30, werden Dampfdiffusionssperren betrachtet. Diese Schichten besitzen einen Sd-Wert von über 1500 m und gelten somit als völlig dampfdiffusionsdicht. Als solche Sperre kann beispielweise ein geeignetes zweikomponentiges Epoxidharz gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchten in zementären Systemen bis maximal 8 % eingesetzt werden.



ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz



Für innen und außen

- Lösemittelfrei
- Höchste Sperrwirkung gegen Restfeuchte bis 8 CM %
- Roll- und Streichfähig
- Chemikalienbeständig

ARDEX EP 2000 ist eine lösemittelfreie 2K EP- Grundierung für feuchte und labile Untergründe:

- Absperrung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen; Feuchtigkeitsgehalt max. 8%.
- Grundierung und Verfestigung von Untergründen mit labilen Oberflächen
- Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton
- Haftbrücke für – Anbetonierungen, – Estricharbeiten,
- Verbundestriche
- Zur Herstellung von Estrichen

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
48800 40 24705 48800 6	18 kg Eimer	–	14	ca. 300 g/m ²	ca. 24 Std.	60 Min.
48799 40 24705 48799 3	4,5 kg Eimer	–	65			
48797 40 24705 48797 9	1 kg Dose	10	340			

Absperren



ARDEX P 38 Dispensionsfeuchtesperre



- zum Absperren erhöhter Feuchte in Zementestrichen bis maximal 3 CM% / 85 % KRL mit und ohne Fußbodenheizung
- zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen
- Geeignet auf Fußbodenheizung
- Geeignet für die Stuhlrollenbelastung



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
45918 40 24705 45918 1	11 kg Kanister	–	60	Ca. 200 g/m ²	0,5 h (1. Auftrag) 2 h (2. Auftrag)	–

ARDEX PANDOMO P 40 MS 1K-Silanvorstrich



- Im System mit PANDOMO Floor, Loft, Studio und TerrazzoMicro
- Als Untergrundvorbereitung im System mit ARDEX-Spachtelmassen und SMP-Klebstoffen
- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Nach 1 - 2 Stunden überarbeitbar
- Vielseitig einsetzbar und leicht aufzutragen
- Niedrige Viskosität, hohes Eindringvermögen



- Einkomponentige Grundierung auf Silanbasis als Vorstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten, sowie saugfähigen Untergründen. Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie z.B. Calciumsulfatestrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen, Zementestrichen und Betonböden.
- Sperrschicht gegen Feuchteinwirkung von oben auf saugfähigen und dichten Untergründen.
- Im System mit ARDEX-Spachtelmassen als Untergrundvorbereitungen und Feuchtigkeitsabspernung unter Bodenbelägen (nicht unter Dekorspachtelmassen):
 - Absperren von überhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 5 CM% / 95 % KRL in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung.
 - Absperren von überhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 3 CM% / 85 % KRL in Zementestrichen mit Fußbodenheizung.
 - Absperren von überhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 7 Gew. % / 95 % KRL in Beton unter freigegebenen ARDEX SMPKlebstoffen.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
44780 40 24705 44780 5	10 kg Kanister	–	60	Ca. 250 g/m ²	1 – 2 h	–

Grundieren



Konzentrat

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat

Grundierkonzentrat zur Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Für innen

- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- Mit Wasser verdünnbar
- Sehr emissionsarm
- Vielfältig einsetzbar

ARDEX P52 kann auch als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbelägen und auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten eingesetzt werden. Durch die Grundierung wird das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen verhindert/reguliert.



ecobuild
TECHNOLOGY



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
59189 40 24705 59189 8	20 kg Eimer	–	24	Unverd. 300 g/m ² 1:1,5 = 200 g /m ² 1:1 = 150 g/m ² 1:3 = 50 g/m ² 1:5 = 30 g/m ²	90 – 180 Min.	–
59188 40 24705 59188 1	10 kg Eimer	–	36			
59185 40 24705 59185 0	5 kg Eimer	–	72			
24762 40 24705 24762 7	1 kg Dose	10	340			



ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

- Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe
- Sehr emissionsarm EC1PLUS, lösemittelfrei
- Grundierung und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung auf saugfähigen Untergründen
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

Innen. Boden, Wand und Decke.

- Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.
- Binden von Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen
- Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen
- Grundieren von saugfähigen Putz- und Betonoberflächen zur Aufnahme von ARDEX Wandspachtelmassen

Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52 READY bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund und das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
40635 40 24705 40635 2	10 kg Kanister	60 Kanister	ca. 200 g/m ²	ca. 1,5 – 3 Std.	–

Grundieren



ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich



Grundierkonzentrat zur Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Für innen

- Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund
- Ersetzt Neoprene-Voranstrich
- Gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung

ARDEX P 82 ist ein Voranstrich und eine Haftbrücke auf glatten und dichten Untergründen, wie vorgefertigten Betonböden oder besonders verdichteten Zementestrichen unter Spachtelmassen, schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen, alten Gussasphaltböden, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Magnesitestrichen, Spanplatten, Holz, Terrazzo, Sandstein, Fliesen, Klinker, Stahlblechen, Kunststoffbeschichtungen, Lack-, Öl- und Plastikanstrichen, unter Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
59210 40 24705 59210 9	Einheit zu 2 kg (1 kg Dose Komp. A und 1 kg Dose Komp. B)	5 Einheiten	34 Kartons mit je 5 Einheiten 170 Stück	1:1 = 100 g/m ²	60 Min.	60 Min.
59200 40 24705 59200 0	Einheit zu 6 kg (3 kg Eimer Komp. A und 3 kg Eimer Komp. B)	2 Einheiten	2 Einheiten 72 Eimer			



ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung



Für innen und außen

- Sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
- Gebrauchsfertig
- Für saugfähige und dichte Untergründe
- Schnell trocknend
- Tropf- und spritzreduzierte Konsistenz

ARDEX P 4 READY ist eine Grundierung und Haftbrücke für saugfähige und dichte Untergründe, wie Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Gussasphaltestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, OSB-Platten, Holzdielen, PVC-Beläge und Spachtelmassen.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
39010 40 24705 39010 1	14 kg Eimer	–	40 Eimer	ca. 100–500 g/m ²	auf saugfähigen Untergründen ca. 15–30 Min. auf dichten Untergründen ca. 60 Min.	
39009 40 24705 39009 5	8 kg Eimer	–	64 Eimer			
39007 40 24705 39007 1	2 kg Eimer	–	180 Eimer			

Grundieren



ARDEX P 21 Füllende Grundierung



- Füllt und grundiert in nur einem Arbeitsschritt
- Lange Verarbeitungszeit von 30 Minuten
- Überarbeitbar nach 60 Minuten
- Schichtdicke in der Fläche bis 5 mm, Löcher bis 20 mm
- Sehr emissionsarm
- Flüssigkomponente im ARDEX REDUX^{Pack}

Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe wie: Beton, Zement-, Calciumsulfatestriche, alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia und Steinholzstriche, Gussasphaltestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Trockenstriche, Holzdielenboden, etc.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
32075 7 40 24705 32075 7	15 kg im Eimer mit: 2 x 5 kg Komp. A (Pulver) 1 x 5 kg Komp. B (Dispersion) Im ARDEX REDUX ^{Pack}	–	24 Eimer	200–800 g/m ² Je nach Untergrund und Werkzeug	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min. auf dichten Untergründen ca. 90 Min.	30 Min.



ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertige Polyurethandispersion zur Aufnahme von ARDEX Parkettklebstoffen



Grundierung, vor der anschließenden Parkettverlegung.

Für innen, Boden

- Gebrauchsfertig
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Leichte Verarbeitung



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
41253 40 24705 41253 7	10 kg Kanister	60 Kanister	ca. 100–150 g/m ²	30–60 Min.	–



ARDEX AR Glasgelege Armierungsgelege aus AR-Glas

Auf Trägersvlies aufkaschierte Glasfaserstränge

Für innen

- zum Überspachteln von Rissen und Fugen bis max. 3 mm Breite statt kraftschlüssigem Verschließen
- zum Überspachteln von Estrichausbrüchen und Mischuntergründen

ARDEX AR-Glasgelege wird zur Überbrückung von Rissen in Estrichen eingesetzt. Dazu wird das Glasgelege mit ARDEX P 21, ARDEX A 45, ARDEX A 46, ARDEX Fix, AF 460, AF 480 oder AF 485 auf dem Untergrund auf- und eingespachtelt. Ebenfalls geeignet sind AF 490 und AF 495, dann muss die Oberfläche mit QS Sand abgesandet werden.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE Karton	VE Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
45897 4024705458979	Rolle mit 36 m ²	1 Rolle	24 Rollen			–

Grundieren

Die richtige Grundierung für jeden Untergrund

Untergrund	ARDEX P 45 READY	ARDEX P 52 ARDEX P 52 READY	ARDEX PU 30	ARDEX EP 2000	ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 21	ARDEX P 38	ARDEX PANDOMO P 40 MS
Zement Estrich	+	+	0	0		0	+	+	+
Calciumsulfat Estrich	+	+	0			0	+		
Magnesia Estrich				0	+	+	+		+
Gussasphalt Estrich			+		+	+	+		+
Holzdielen		0			+	+	+		0
Span-/OSB- Platten		0	+		+	+	+		0
Trocken-Estrich Elemente	+	+			0	0	+		+
Keramische Fliesen/ Terrazzo-/Stein- böden		0	+	0	+	+	+		+
Kunstharz-Epoxid- harzbeschichtung				+	0				
Metalle					+				

+ = ARDEX Empfehlung
0 = alternative Empfehlung

Richtig gut im Flow mit der
ARDEX P 21 Füllenden Grundierung im REDUX^{Pack}

WENIGER SORGEN UND ENTSORGEN!

ARDEX P 21 füllt und grundiert gleichzeitig in nur
einem Arbeitsschritt den Untergrund und ist bereits nach
60 Minuten überarbeitbar!



Nivellieren &

Bodenspachtelmassen

Damit niemand die Welle macht. Eine Ebene, so weit der Untergrund reicht. So wird ein Boden draus. Bevor Sie einen Bodenbelag verlegen, muss der Untergrund eine ausreichende Ebenheit aufweisen. Denn nur ein ebener Untergrund garantiert ein optimales Ergebnis.

Für den Ausgleich von Unebenheiten bietet Ihnen ARDEX verschiedenste Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen. Als Faustregel können Sie sich merken: Ab 1 m Länge darf der Höhenunterschied nicht mehr als 3 mm betragen, bei 2 m sind es maximal 6 mm. Sie können die Bodenspachtelmassen von ARDEX übrigens auch mühelos zum Sanieren von Unterböden einsetzen. Risse, Löcher oder Fugen, damit kriegen Sie alles zu und glatt.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

- **Selbstverlaufenden Spachtelmassen.** Diese nivellieren sich von selbst und werden eingesetzt zum großflächigen Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Rohoberflächen bei Neu- und Altuntergründen.
- **Standfeste Spachtelmassen.** Diese sind nicht verlaufend und dienen zum Anspachteln, zum Erstellen von Gefälleflächen, zum Ausgleichen grober Unebenheiten sowie zum Füllen und Reparieren von Löchern, Rissen und Schädstellen.



Hätten Sie es gewusst?

Eine Spachtelschicht von 2 Millimetern enthält pro Quadratmeter rund 0,8 Liter Wasser. Wenn etwa die Hälfte davon verdunsten soll und der Raum 20 Quadratmeter groß ist, müssen Sie acht Liter Wasser beseitigen. Achten Sie daher bei Spachtelarbeiten immer auf eine gute Belüftung bzw. Luftumwälzung.



Ausgleichen

Nivellieren

Wenn Ihnen nicht alles gleich ist. Die Verlegung von Bodenbelägen ist eine heikle Sache. Schon geringste Unebenheiten, Erhöhungen und Vertiefungen zeichnen sich deutlich ab, selbst wenn sie noch innerhalb des Toleranzbereiches liegen. Diese Problematik dringt vor allem beim Verkleben mit dünnen, trägerlosen PVC-Bodenbelägen und Gummibelägen hervor. Daher sollten Sie vor der Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge immer zuerst spachteln (* TKB Merkblatt 8). So sichern Sie dem Untergrund die:



- **erforderliche Ebenheit**
- **gleichmäßige Saugfähigkeit.**
- **notwendige Saugfähigkeit** – wichtig beim Einsatz von Dispersionsklebstoffen auf dichten Untergründen, z. B. auf Alt-Untergründen, auf Estrichen aus Gussasphalt bzw. Reaktionsharz und ähnlichen Untergründen.
- **wasserfeste Pufferschicht** – elementar beim Einsatz von Dispersionsklebstoffen auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, z. B. auf Estrichen aus Calciumsulfat.

Ausgleichen

Immer auf der Höhe. Jede örtliche Bedingung ist anders. So müssen häufig Höhenunterschiede im Untergrund ausgeglichen werden. Zum Aus- und Angleichen größerer Abweichungen erhalten Sie von ARDEX spezielle standfeste Spachtelmassen. Sie eignen sich besonders bei starken Unterschieden der Schichtdicke auf kurzen Übergängen und punkten durch eine hohe Frühfestigkeit und schnelle Trocknung.



Nivellieren




ARDEX K 15 N Premium Bodenspachtelmasse

- Für Schichtdicken bis 30 mm
- Lange Verarbeitungszeit und sehr schnelle Belegreife
- Beschichtbar
- Pumpbar

Der neue Klassiker war schon immer „nice“.

ARDEX K 15 N Premium Bodenspachtelmasse, der Klassiker der Bodenspachtelmassen neu gedacht. Durch den sehr guten Sorfortverlauf und Nachverlauf entstehen verlegereife Flächen, die so gut wie nicht geschliffen werden müssen. Die neue Rohstoffkombination in Verbindung mit dem ARDURAPID-Effekt ermöglichen eine Verlegereife schon nach 6 Stunden. Auch als Nutzschicht im Wohn- und Gewerbebereich einsetzbar.



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
46224 40 24705 46224 2	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 5 mm 6 Std. Bis 10 mm 12 Std. Bis 30 mm 24 Std.	ca. 30 Min.



ARDEX K 39 neue Rezeptur Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen und zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett

- Für Schichtdicken bis 10 mm
- Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen
- Speziell geeignet für PVC-, PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge
- MICROTEC TECHNOLOGY für eine lange Verlaufszeit

Durch den sogenannten Aktivator-Effekt lässt sich ARDEX K 39 durch erneutes Aufrühren, ohne Zugabe von Wasser, wieder reaktivieren und ist dadurch auch perfekt für eine 1-Mann-Baustelle geeignet.



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
16775 40 24705 16775 8	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 5 mm ca. 24 Std. Bis 10 mm ca. 48 Std.	ca. 40 Min.

Nivellieren



ARDEX K 55 S

Schnellspachtelmasse

- Für Schichtdicken bis 10 mm
- Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Mit REVOCEM® Technologie
- Nach nur 60 Min. verlegereif - auch für Parkett
- Mindestens 24 Monate lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113

Innovative REVOCEM® Technologie

Zwei in Einzigartig! Sehr schnelle Trocknung ohne Spannung,
in Kombination mit einer sehr hohen Endfestigkeit, das ist REVOCEM.

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, für schnelle Renovierungs- und Reparaturarbeiten.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
44840 40 24705 44840 6	20 kg Foliensack	–	48	ca. 1,4 kg m ² /mm	ca. 60 Min.	ca. 15 Min.



ARDEX K 22 F **TECHNOLOGY**
Calciumsulfat-Spachtelmasse faserverstärkt –
Höchste Sicherheit durch Faserverstärkung

- Für Schichtdicken von 1,5 bis 30 mm
- Besonders geeignet auf kritischen Untergründen
- Hohe Oberflächenhärte
- Sehr spannungsarm auf Alpha-Halbhydrat-Basis



Ideal geeignet für die Bodensanierung im Innenbereich auf unterschiedlichen und labilen Altuntergründen, die als kritisch für die nachfolgenden Gewerke eingestuft werden. Zum Einsatz auf Calciumsulfat, Zement, Gussasphalt- und Magnesitestrichen, Trockenestrichen, Holzspanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen, Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtel-massenresten sowie anderer Untergründe.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
53209 40 24705 53209 9	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 3 mm 24 Std.	ca. 30 Min.

Nivellieren



ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse mit REVOCEM

- Erhärtert und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken
- Hohe Sicherheit durch Faserverstärkung
- Optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
- Auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar

Zur Spachtelung vorhandener, schwieriger und problematischer Untergründe, wie z.B. Alte Holzböden, Gussasphaltestriche oder Untergründe mit alten Klebstoffresten. Anschließend können alle textilen, elastischen und keramischen Bodenbeläge sicher und dauerhaft verlegt werden, ohne befürchten zu müssen, dass Risse im Untergrund auftreten und zur Beschädigung des Oberbelages führen.



www.blauer-engel.de/uz113

REVOCEM

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
32601 40 24705 32601 8	25 kg Papiersack	–	40	1,5 kg m ² /mm	bis 10 mm 12 Std. bis 20 mm 24 Std. bis 30 mm 48 Std.	ca. 30 Min.

Richtig gut im Flow mit den
ARDEX Spachtel- und Schnellspachtelmassen

SCHAFFT DEN AUSGLEICH!

ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse mit **REVOCEM**®:
Beschleunigte Trocknung und außergewöhnliche Härte
dank innovativer Bindemitteltechnologie!


REVOCEM



www.blauer-engel.de/uz113



Nivellieren

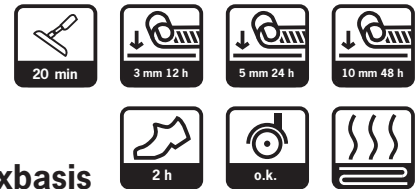

NEU: jetzt im REDUX^{PACK}!
-73% Plastik

ARDEX K 60

Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

- Für Schichtdicken bis 15 mm
- Auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
- Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig
- Flexibel
- Hohe Verbundhaftung

ARDEX K 60 ist eine selbstglättende 2-komponentige, Ausgleichsmasse auf Pulver- und Latexbasis. Sie zeichnet sich durch sehr gutes Fließverhalten und ausgezeichnete Haftfähigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit aus. Beim Anrühren beider Komponenten entsteht ein geschmeidiger, gut verlaufender, selbstglättender Mörtel, der durch Trocknung zu einer sehr spannungsarmen, flexiblen Masse erhärtet. Rissbildungen werden selbst in dicken Schichten vermieden.

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von

- Trockenestrichen
- Dünnschicht-Heizsystemen
- Holzspanplatten, Holzdielenböden
- Metalluntergründen
- Untergründen mit alten, wasserfesten Klebstoff-, Spachtelmassen und Mörtelresten
- Calciumsulfat, Zement, Gussasphaltestrichen und Terrazzoböden
- Alten Fliesen- und Plattenbelägen sowie anderen kritischen Mischuntergründen, zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen, Fertigparkett sowie keramischen Fliesen und Platten.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
24201 40 24705 24201 1	Pulver (Komponente A) 20 kg Papiersack	–	48 Sack	ca. 1,6 kg m ² /mm	bis 3 mm ca. 12 Std.	ca. 20 Min.
38991 40 24705 38991 4	Latex (Komponente B) 4,95 kg REDUX ^{PACK}	–	96 REDUX ^{PACK}		bis 5 mm ca. 24 Std. bis 10 mm ca. 48 Std.	

Nivellieren



ARDEX K 71 Dickschichtausgleich

- Hohe Endfestigkeit
- Sehr spannungsarm
- Selbstglättend
- Pumpfähig

Dickschichtausgleich zum Ausgleichen von:

- Zementestrich und Betonböden
- Calciumsulfatestrich
- Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten
- Gussasphaltestrich
- Magnesitestrich
- Trockenstrichelementen
- Keramischen Fliesen und Platten
- Terrazzoböden
- u.a. geeigneten Untergründen

Zur nachfolgenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Designbeläge/LVT, Kautschukbeläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge, Fertigparkett, Massiv-Parkett, Fliesen, Naturstein und großformatigen Fliesen.



ecobuild
TECHNOLOGY



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
40802 40 24705 40802 8	25 kg Papiersack	–	40	1,7 kg m ² /mm	Bis 20 mm 24 Std. > 20 mm 48 Std.	ca. 25 Min.



ARDEX K 80 Dünneestrich

- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
- Herstellen von Nuttschichten in Kellern, Hobbyräumen, Fluren, oder im Lager
- Selbstglättend
- Rissefrei selbst in dicken Schichten

Als Nuttschicht in Kellern, Hobbyräumen, Fluren, Dachböden oder im Lager, kann ungestreckt von 5 mm bis zu 50 mm aufgetragen werden. Schnell begehbar und belastbar dank des ARDURAPID®-Effekts. Auch zur Herstellung ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen bestens geeignet



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
53195 40 24705 53195 5	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,65 kg m ² /mm	ca. 24–168 Std. je nach Schichtstärke	ca. 30 Min.

Nivellieren



ARDEX CL 50 Objektspachtelmasse

- Für Schichtdicken bis 5 mm
- Selbstverlaufend
- Pumpfähig
- Stuhlrollengeeignet ab 2 mm
- Auf Fußbodenheizung geeignet

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Magnesitstrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen – zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Fliesen und Platten.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
42276 40 24705 42276 5	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 5 mm 24 Std.	ca. 30 Min.



ARDEX CL 100 Bodenspachtelmasse

- Für Schichtdicken bis 10 mm
- Zur Herstellung ebener, sehr gut saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.
- Pumpfähig
- Spannungsarm
- Gut schleifbar

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Magnesitstrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen – zur Verlegung von Bodenbelägen, sowie zur Aufnahme von Parkett bei Verwendung von ARDEX SMP-Klebstoffen.



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
42274 40 24705 42274 1	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 10 mm 24 Std.	ca. 30 Min.

Ausgleichen



ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse

- Für Schichtdicken bis 30 mm
- Auf Alpha-Halbhydrat-Basis
- Fußbodenheizung geeignet
- Optimale Verlaufeigenschaften
- Sehr spannungsarm

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen, Trockenestrichen, Holzspanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen, Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie anderen geeigneten Untergründen, zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
13543 40 24705 13543 6	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	Bis 3 mm 24 Std.	ca. 45 Min.



ARDEX CL 300 Ausgleichsmasse

- Für Schichtdicken von 2 bis 20 mm
- Selbstglättend
- Pumpfähig
- Nach ca. 2 - 3 Stunden begehbar
- Spannungsarm

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innenbereich. Zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein und Naturwerksteinplatten sowie zur Aufnahme von Parkett bei Verwendung von ARDEX SMP-Klebstoffen.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
13540 40 24705 13540 5	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,5 kg m ² /mm	bis 10 mm 24 Std. > 10 mm nach 3 Tagen	ca. 30 Min.

Ausgleichen

**ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY**



ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse



Standfeste Spachtelmasse mit ARDURAPID®-Effekt und ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY von 1-10 mm in einem Arbeitsgang

- Für „Finish-Spachtelung“ auf „Null“ ausziehbar
- Auf allen geeigneten Untergründen als Reparatur-, Füll- und Glättspachtel
- Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
- Sehr schnell trocknend
- Schnell belegreif



www.blauer-engel.de/uz113

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
32602 40 24705 32602 5	25 kg Papiersack	–	40	ca. 1,25 kg m ² /mm	ca. 60 Min.	ca. 15 Min.



ARDEX FIX Blitzspachtel



ARDEX FIX ist ein extrem schneller Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Bodenbereich, zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen, als auch zum Ausgleichen und Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten.

- Verlegereif nach 30 Minuten
- Auf null ausziehbar
- Für Fleckspachtelungen
- Haftung auf nicht saugenden Untergründen

Der ARDURAPID®-Effekt sorgt für eine schnelle hydraulische Erhärtung und vollständige kristalline Wasserbindung, die für eine sehr schnelle und sichere Trocknung verantwortlich ist.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Verbrauch	Aushärtezeit	Topfzeit
52117 40 24705 52117 8	5 kg Eimer	–	72	ca. 1,15 kg m ² /mm	ca. 30 Min.	5 Min.



ARDEX AR Glasfaser Armierungsfaser

- Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit in Spachtelmassen
- Vermeidung von Schwindrissen
- Alkaliresistente Bewehrung in Zement- und Calciumsulfat gebundenen Spachtelmassen

ARDEX AR Glasfaser ist eine Hochleistungs-Glasfaser mit spezieller Oberflächenvergütung. Zur Bewehrung von ARDEX Bodenspachtelmassen und füllender Grundierung. Als Zusatz zu den Produkten ARDEX K 15, ARDEX K 33, ARDEX K 39, ARDEX K 40, ARDEX K 60 und der füllenden Grundierung ARDEX P 21.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Eimer	VE/Palette	Verbrauch
37566 40 24705 37566 5	250 g Beutel	50	12 Eimer	250 g je 25 kg Spachtelmasse

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX.



Die **ARDEX-App** (verfügbar für Android und iOS) ist der perfekte Begleiter für den Alltag auf der Baustelle. Sie bietet Ihnen Informationen zu allen Produkten und viele elektronische Serviceangebote. Das Herzstück ist der visuelle und interaktive Aufbauberater. Aber auch ein Verbrauchsrechner sowie Kontakte zum Außendienst und Handel sind verfügbar.



Auf **Facebook** berichtet ARDEX unter anderem über Produktneuheiten und Veranstaltungen. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von ARDEX zu werfen.



Bei **Instagram** stehen die visuelle Produktkommunikation und die ausdrucksstarke Darstellung unserer Referenzen im Fokus. Unser Motto dabei: Emotional. Ansprechend. Persönlich.




Mit der **ASStone App** (verfügbar für Android und iOS) bietet ARDEX-Natursteinverlegern ein praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit. Hier können Sie den gewünschten Naturstein auswählen, mit dem entsprechenden Anwendungsbereich kombinieren und schon bekommen Sie die richtige Produktempfehlung für die sichere Verlegung und Verfugung.



Mit unserem **YouTube-Kanal** öffnen wir einen weiteren Kommunikationsweg im Internet. Hier teilen wir unser praktisches Wissen und Erfahrungen aus unseren Produktschulungen und Seminaren. Wir geben Tipps, verraten Tricks und zeigen Produkte und Verarbeitungsmethoden.



Einfach den **QR-Code** scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.

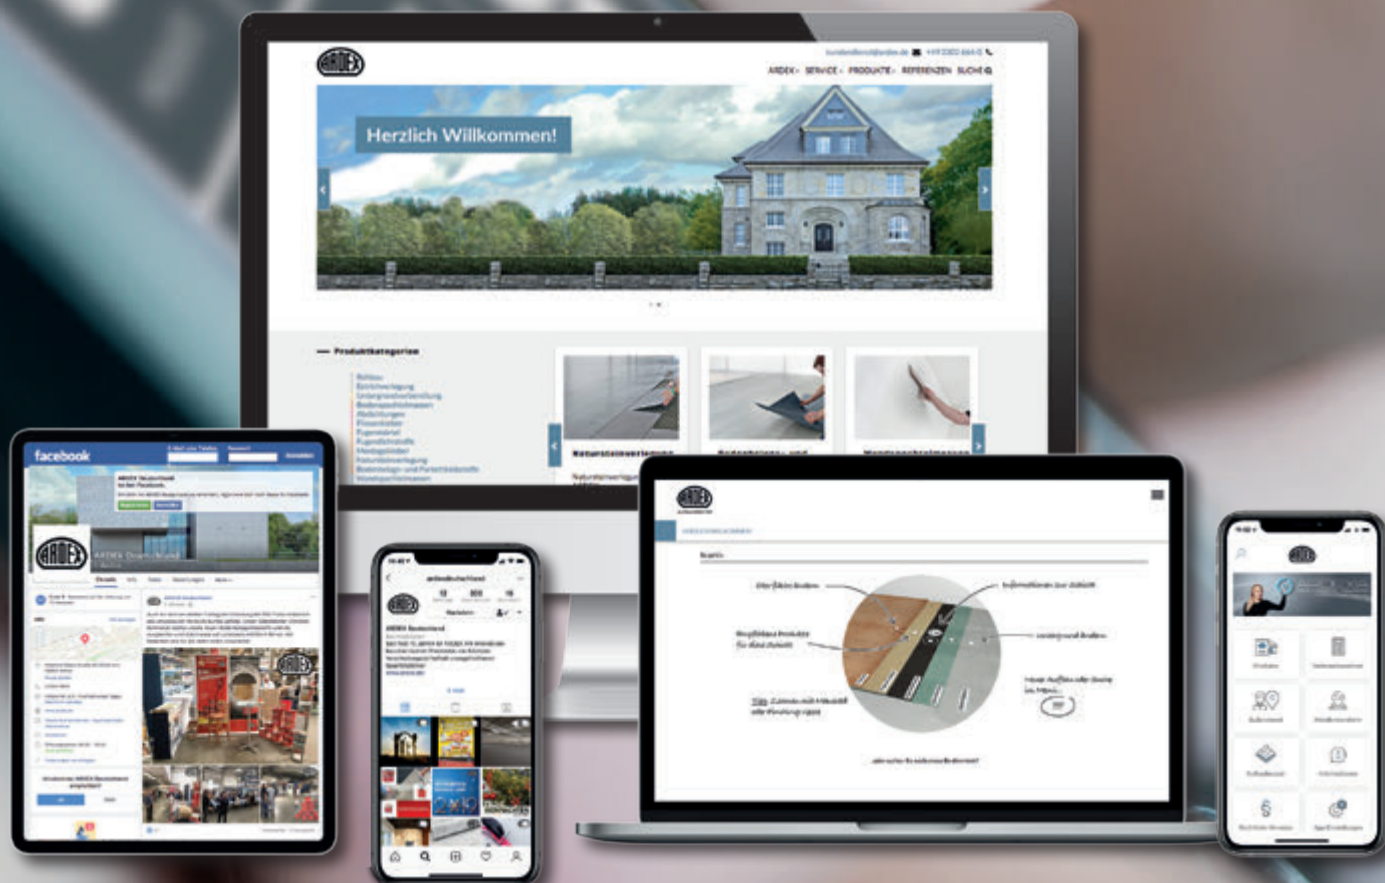



Building tomorrow

RICHTIG GUT IM FLOW

Mit dem **ARDEX Bodensystem** läuft die Arbeit am Boden einfach und schnell. Perfekt aufeinander abgestimmt sorgen die Produkte Schicht für Schicht für ein perfektes Ergebnis.



Systemübersicht Bodenspachtelmassen

	Anwender	Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse 	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfeste Reparaturmasse , zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5 – 5 mm, über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse  	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfester Feinspachtel, für Finish-Spachtelungen. Auf Null ausziehbar, schnell verlegereif . Speziell im System mit ARDEX Bodenbelagsklebstoffen.	0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel 	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Standfester Außenspachtel zu Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2 – 30 mm	mindestens 2 mm
ARDEX FIX Blitzspachtel 	Bodenleger Maler	Innen. Reparaturspachtel mit Finish-Charakter. Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellenschlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm
ARDEX K 15 N Premium Bodenspachtelmasse  	Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, und Calciumsulfatestrich sowie anderen Untergründen, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett. Geeignet als Nutzschicht im Wohn- und Gewerbebereich, in Verbindung mit einer Oberflächenbehandlung (Systemaufbau beachten).	1-20 mm über 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,0 mm
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse  	Fliesenleger Bodenleger Maler	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit langer Verlaufszeit.	bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse  	Bodenleger Maler	Innen. Mit der innovativen REVOCEM Bindemitteltechnologie. Nach ca. 60 Minuten bereits verlegereif. Optimal im Renovierungsbereich.	1,0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis 	Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Selbstverlaufende und -glättende 2K-Bodenspachtelmasse mit hoher Verbundhaftung. Optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig. Extrem spannungsarm. Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen.	2 – 15 mm bis 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm
ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse  	Fliesenleger Bodenleger	Innen. Mit der innovativen REVOCEM Bindemitteltechnologie. Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Holzböden, Trockenausbauelementen, Gussasphaltestrichen und Alt-Untergründen mit Klebstoffresten.	3 – 10 mm, 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert 	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5 – 30 mm, über 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich 	Bodenleger Fliesenleger Allrounder	Innen. Zum Ausgleich großer Unebenheiten, auch in stark beanspruchten Bereichen, z.B. Krankenhäuser, Ladenlokale und Einkaufszentren unter elastischen, textilen und Parkett-Belägen einsetzbar. Nicht als Nutzboden verwenden.	3 - 30 mm 30 - 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K 80 Dünnestrich 	Fliesenleger Natursteinleger Rohbaubereich	Innen. Zur Herstellung von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.	5 – 50 mm, ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließestrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse 	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder Bodenleger	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nutzschicht einsetzbar, witterungsstabil.	3– 20 mm	mindestens 3 mm

Auf Gussasphaltestrich	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleneignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
bis 3 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 2 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	
bis 4 mm	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 5 mm nach 6 Stunden bis 10 mm nach 12 Stunden 10–30 mm nach 24–48 Stunden	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach ca. 2–3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	kein Überwässern möglich  1121/16 MED Module B und D, freigegeben für die Verwendung als unterster Decksbelag auf Stahldecks von Schiffen.
3–10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 10 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm ca. 24 Stunden bis 30 mm ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	3–20 mm nach ca. 24 Stunden 20–50 mm nach ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

Bodenbeläge kle

Bodenbeläge

Teppichboden, Designbeläge, PVC-Bahnenware, CV-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge ... die Welt der Bodenbeläge kennt keine Grenzen. Und doch stellt jeder Belag bei der Verlegung an den Klebstoff spezifische Anforderungen.

Ein PVC-Klebstoff muss beispielsweise beständig gegen Weichmacherwanderung sein. Klebstoffe für Textilbeläge wiederum sollten die Nassreinigung eines Teppichbodens unbeschadet überstehen. Bei Klebstoffen für Kautschukbeläge kommt es darauf an, dass sie auf den unterschiedlichsten Gummiarten sicher haften. Wieder völlig andere Anforderungen stellt Holz in der vollflächigen Verklebung, da hier insbesondere Schub- und Schwindkräfte auf den Klebstoff wirken.

Es kommt also immer auf die jeweils passende Technologie und den richtigen Produkttyp an. Und auch auf die geeignete Technik, sprich wahlweise Klebung, Fixierung oder Rutschhemmung.

Damit auch Sie an keine Grenzen stoßen und Ihnen die Welt der Böden zu Füßen liegt, erhalten Sie von ARDEX für alle Arten von Bodenbelägen und Holzfußböden immer den optimalen Klebstoff. Informieren auch Sie sich jetzt hier über unser lückenloses Klebstoffsortiment.

Hätten Sie es gewusst?

Sie wollen Resteindrücke vermeiden? Dann sollten Sie auf saugfähigen Untergründen nur kurz ablüften. Genau andersherum ist es bei nicht saugfähigen Untergründen. Hier kommen spezielle 2K-PU Klebstoffe zum Einsatz. Achten Sie in jedem Fall auf die dafür ausgelobten Klebstoffe und bestimmten Bodenbeläge. Konkrete Angaben hierzu entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.



ben & fixieren

*Verantwortungsvoll.
Lösemittelfrei.
Emissionsarm.*

Größe bedeutet Verantwortung übernehmen. Das tut ARDEX. Für die Umwelt. Für die Gesundheit unserer Kunden. Für die kommenden Generationen.

ARDEX zählt zu den Gründungsmitgliedern der GEV – Der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.. So sind wir einer der Impulsgeber und Wegbereiter bei der Entwicklung und Marktförderung lösemittelfreier und emissionsarmer Verlegewerkstoffe und Bauprodukte.

Ein Großteil der ARDEX Klebstoffe ist mit den Siegeln EC1^{PLUS} und Blauer Engel ausgezeichnet. Beide Zertifizierungen sind der Nachweis für besonders emissionsarme Produkte mit dem Ziel bestmöglicher Raumluftqualität.



Bodenbelags- und Parkettklebstoffe

Textile Bodenbeläge

Darauf steht jeder. Er schmeichelt den Füßen. Absorbiert Schall. Ist trittsicher. Strapazierfähig. Und schafft eine behagliche Raumatmosphäre. Teppichbeläge sind der Dauerrenner in Büro- und Wohnbereichen.

Die Auswahl an Materialien, Farben und Formaten lässt keine Wünsche offen. Neben natürlichen Fasermaterialien wie Wolle und Seide erhalten Sie Teppiche aus einer Vielzahl Kunstfasern. Ebenso groß ist



das Angebot an Teppicharten, sei es Webware, Tufting, Kugelgarn oder Nadelvlies. Auch in öffentlichen Räumen sind Teppichbeläge immer eine perfekte Wahl. Wo tausende Füße täglich durchs Büro, Hotel oder Geschäft huschen, bewähren sich professionelle Objekt-Teppichböden durch ihre besonders hohe Strapazierfähigkeit und ihren Schall- und Brandschutz.

Vor allem Beläge aus Nadelvlies bestechen durch Widerstandskraft und Wirtschaftlichkeit. Zugleich stellen sie jedoch hohe Anforderungen an den Verarbeiter und Klebstoff. Durch das Schrumpfen des Nadelvlieses neigen viele Beläge zur Dimensionsänderung. Benötigt werden daher hochfeste Klebstoffe mit einer extrem hohen Scherkraft.

Jede Teppichart stellt spezifische Anforderungen an den Klebstoff – von der Ablüfte- und Einlegezeit über die Anfangsklebkraft bis hin zur Endfestigkeit. Und auch hier erhalten Sie von ARDEX immer den perfekten Kleber für die reibungslose Verarbeitung und lang anhaltende Freude.



Elastische Bodenbeläge



Flexibel bis ins Detail. PVC, CV, Gummi, Linoleum – elastische Bodenbeläge, insbesondere PVC-Designbeläge, werden immer beliebter. Ihre Oberfläche ist sehr strapazierfähig, warm und verglichen mit Hartbodenbelägen wie Fliesen oder Laminatboden deutlich weicher. Am häufigsten werden elastische Bodenbeläge als Bahnenware verlegt. Viele der unterschiedlichen Beläge sind aber auch als Fliesen- bzw. Plattenware erhältlich. Diese modularen Systeme bringen viele Vorteile mit sich: Die Kombinationsmöglichkeit der Muster und Designs ist riesig. Einzelne Elemente lassen sich leicht austauschen und die Beläge einfach transportieren. So bieten elastische Beläge für viele Einsatzbereiche die ideale Lösung und erobern immer mehr Böden.

Parkett



Ein Wald voller Möglichkeiten. Echtes Parkett, so viel natürliche Atmosphäre erzeugt nur Holz. Ob Eichenparkett, Nussbaum, Ahorn oder Kirsche, als Landhausdiele oder im Fischgrät, auch bei Parkett sind das Angebot und die Möglichkeiten so vielfältig wie die Natur. Beim Parkett unterscheidet man zwischen Einschichtparkett aus massiven Elementen und Mehrschichtparkett mit mindestens zwei Schichten. Als Fertigparkett gilt massives oder mehrschichtiges Parkett mit fertig behandelter Oberfläche. Vor allem bei der Verlegung massiver Holzfußböden wie Stab-, Lamellen-, Tafel- oder Mosaikparkett sind Dimensionsveränderungen von großer Bedeutung. Zu hohe Feuchtigkeit in der Raumluft führt zur Ausdehnung des Holzes. Zu wenig Feuchtigkeit wiederum lässt es schrumpfen. Dem können Sie mit modernsten SMP-Parkettklebstoffen von ARDEX gezielt entgegenwirken. Frei von Wasser- und Lösemitteln sind die Kleber zudem besonders ökologisch. Denn wenn schon Natur, dann vollständig.

4

Bodenbelags- und Parkettklebstoffe

Spezialanwendung Fixierung

Die zerstörungsfreie Alternative. Man kann Bodenbeläge lose verlegen, kleben oder fixieren. Der Vorteil der Fixierung: Soll der Bodenbelag zu einem späteren Zeitpunkt ausgetauscht werden, kann dieser ohne Zerstörung wieder aufgenommen werden. Fixierungen sind in der Regel wässrige Dispersionen. Sie werden vorzugsweise mit einer Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und anschließend abgelüftet. Danach wird der Bodenbelag eingelegt.



Spezialanwendung Kontaktklebung



Sicher ist sicher. Wo es besonders knifflig wird, kommen Kontaktklebstoffe immer wie gerufen. Mit ihrer besonders effektiven Anfangsklebekraft sind sie der perfekte Problemlöser für die Verklebung von Belägen in besonders anspruchsvollen Bereichen, z.B. auf Treppenstufen und -kanten. Die Sofortklebkraft nach der Trocknung hält jeden Belag sicher auf dem Untergrund.

Das ARDEX-Klebstoffsortiment

Universal

- Allroundprodukte
- Qualitätsprodukte für möglichst breite Anwendungsbereiche

Teppichbeläge und elastische Beläge

AF 2224 Universalkleber
AF 2270 Universalkleber, leitfähig

Individual

- Für jede Belagsart die höchste Performance
- Genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten

Elastische Beläge

AF 185 Rollkleber für Designbeläge
AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge
AF 130 Objektkleber für elastische Beläge

Linobeläge

AF 785 Linoleumkleber

Teppichbeläge

AF 290 Hochscherfester Teppichkleber
AF 270 Textilbelagskleber
AF 280 Linoleum- und Teppichkleber
AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber

Parkett

AF 495 2K-PU Kleber
AF 490 2K-PU Parkettkleber
AF 485 Schubfester Parkettkleber
AF 480 Hartelastischer Parkettkleber
AF 460 Fertigparkettkleber

Spezial

- Problemlöser für spezielle Anwendungssituationen

Kontaktkleber

AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber

Fixierungen

AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
AF 824 Leitfähigkeitszusatz
AF 823 Leitfähige Grundierung
AF 800 Universalfixierung

Montagekleber

CA 20 P Montagekleber auf SMP-Basis

Übersicht Klebstoffsortiment

		Spezialanwendungen						Parkett/Holz																
		Leitfähige Verlegung/Beläge					Parkettarten																	
		Textil	SL-Fliesen	PVC	Linoleum	Gummi	Montagearbeiten					Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF	Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	Exoten
Universal	Universal																							
	ARDEX AF 2224 Universalkleber																							
	ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig*																							
Elastische Beläge	Individual																							
	ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge																							
	ARDEX AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge																							
	ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge																							
	ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge																							
	ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge																							
	ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge																							
Lino	ARDEX AF 785 Linoleumkleber																							
Teppich	ARDEX AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber																							
	ARDEX AF 270 Textilbelagskleber																							
	ARDEX AF 280 Linoleum- und Teppichkleber																							
	ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber																							
Parkett	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber																							
	ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber																							
	ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber																							
	ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber																							
	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber																							
	Spezial																							
2K-PU	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber																							
Kontakt	ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber																							
Fixierungen	ARDEX AF 800 Universalfixierung																							
Montage	ARDEX AF 825** Fixierung für SL-Fliesen																							
	ARDEX CA 20 P Montagekleber auf SMP-Basis																							

Beste Produktempfehlung

Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)



Beste Produktempfehlung



Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)

Elastische Beläge									
PVC-Beläge	homogen								
	PVC-Verbundbeläge mit und ohne Vliesrücken								
	Designbelag								
PVC-freie Beläge	Fliesen/Planken								
	Bahnenware								
CV-Beläge	auf Schaum								
	auf Vlies								
Gummibeläge	Plattenware								
	Bahnenware								
Linoleum	Bahnenware mit Juterücken								
	Plattenware								
	Korkmörtel								

Textilbeläge									
Teppich-/textile Bodenbeläge	mit textilem Zweitrücken								
	mit Vliesrücken								
	mit PUR-Rücken								
	latexiert								
	Webware								
	Nadelvlies								
	SL-Fliesen								
	Prallwände								
Sisal und Kokos	ohne Rückenausstattung								
	mit Latexschaum								
	mit PVC-Beschichtung								

* Als leitfähige Grundierung ARDEX AF 823 einsetzen

** Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz

ARDEXIA

Deine intelligente Assistentin

Deine Baustelle: Mit ARDEX perfekt geplant

ARDEXIA unterstützt dich bei der Verarbeitung von ARDEX-Produkten. In der App findest du alle Produkte auf einen Blick – zusammen mit hilfreichen Dokumenten wie technischen Datenblättern oder Flyern und Produktvideos. Auch den Verbrauch kannst du blitzschnell berechnen.

Praktisch: Bilde dich weiter mit unterhaltsamen Filmen aus unserem E-Learning oder lege dir Merklisten für dein Projekt an.

Und ARDEXIA kann sogar noch mehr: Der Aufbauberater hilft dir bei der Auswahl der richtigen Produkte. Natürlich im System vom Untergrund bis zur fertigen Oberfläche.

Du möchtest ein umfangreicheres Projekt planen? Über den Projektplaner kannst du direkt mit deinem Smartphone die Räume ausmessen. Dann werden dir automatisch die entsprechenden Aufbauten angezeigt. So hast du die benötigten Produkte immer im Überblick.



**Alle Produkte und
Datenblätter auf einen Blick**



**Schnelle
Verbrauchsermittlung**



**Direkt vom Produkt
zum Anwendungsvideo**



**Visuelle und interaktive
Aufbauberatung**




**Moderne digitale
Projektplanung**



**Weiterbildung 24 / 7
in allen Bereichen**



**Praktische Ausgabe
von Materiallisten**

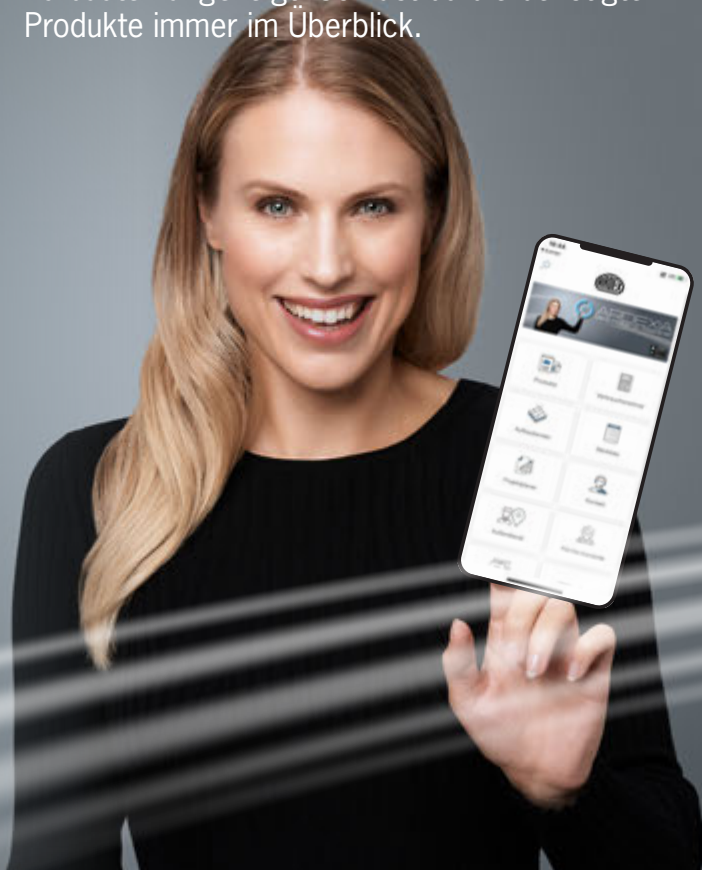

Laden im
App Store



JETZT BEI
Google Play

Jetzt laden!

BUILDING TOMORROW

Nachhaltig für die Zukunft bauen

Nachhaltigkeit ist eines der Themen dieser Zeit. Während „Building“, also das Bauen, den Kern unseres Geschäfts ausmacht, steht „Building Tomorrow“ dafür, dass wir gemeinsam nach einer lebenswerten, nachhaltigen Zukunft streben und diese aktiv gestalten.

Ökologie und Wirtschaft gehören für uns bei ARDEX zusammen. Wir gehen sparsam mit Ressourcen um, und reduzieren unsere CO₂-Emissionen um das Klima zu schützen. Unsere Produkte sind leicht zu verarbeiten, hochergiebig, emissionsarm und umweltschonend. Nachhaltigkeit ist ein Grundsatz von ARDEX. Die Investitionen in unsere lokalen Produktionsanlagen stärken die Tochtergesellschaften, sichern Arbeitsplätze, fördern die lokale Wirtschaft und halten die Vertriebswege zu unseren Kundinnen und Kunden kurz.

Building Tomorrow heißt für uns: Für morgen bauen und damit eine nachhaltige Zukunft schaffen.

Wir wissen, dass wir eine Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung der Baubranche haben. Unter „Building Tomorrow“ bündeln wir alle Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit.

Mit **ARDEX goes Zero** übernehmen wir Verantwortung für den Klimaschutz und bekennen uns zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Mit unserer Klimastrategie wollen wir bis 2045 weltweit vollständig klimaneutral sein – in Europa bereits ab 2035 (Scope 1 und 2).

Wir sind für Sie da!

Anwendungstechnische Beratung ARDEX

Technik-Hotline: +49 2302 664-362
technik@ardex.de

Anwendungstechnische Beratung pandomo

Technik-Hotline: +49 2302 664-506

Auftragsbearbeitung

Service-Hotline: +49 2302 664-364

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline: +49 2302 664-511
nachhaltigkeit@ardex.de

Universal-Klebstoffe



ARDEX AF 2224 Universalkleber

- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Hohe Scherfestigkeit
- Sehr emissionsarm

Dispersionsklebstoff zum Kleben von nahezu allen Arten von Bodenbelägen auf saugfähigen Untergründen mit hoher Scherfestigkeit und guter Endfestigkeit.

- PVC-Design-Beläge, PVC- und CV- Beläge
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 2,5 mm Schichtdicke
- Linoleum-Belägen
- Textilbelägen mit textilen Rückenaustrüstungen, Nadelvliesbeläge oder Webware



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30386 40 24705 30386 6	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung A 1: 250 – 280 Zahnung A 2: 300 – 350 Zahnung B 1: 400 – 450 Zahnung B 2: 500 – 550	0 – 15 Min.	20 – 30 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig

- Klebstark
- Leicht verstreichbar
- Sehr emissionsarm

Heller, leitfähiger Dispersionsklebstoff zum Kleben von leitfähigen

- Textilbelägen, Nadelvliesbelägen
- Linoleumbelägen
- PVC-Belägen
- Kautschukbelägen bis 4 mm Schichtdicke auf saugfähigen Untergründen



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30394 40 24705 30394 1	12 kg Eimer	44 Eimer	Pajarito 7: 280 – 330 Zahnung S 2: 350 – 420 Pajarito 25: 500 – 550	ca. 5 – 20 Min.	ca. 5 – 30 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Universal-Klebstoffe



ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung



- Leitfähige Dispersionsgrundierung für die anschließende ableitfähige Verlegungen mit ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig
- Ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes
- Sehr emissionsarm

Leitfähige Grundierung für die nachfolgende ableitfähige Verlegung von:

- PVC-
- Textil-
- Linoleum-
- Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Verbrauch g/m²	Aushärtezeit
37212 40 24705 37212 1	10 kg Eimer	60 Eimer	ca. 120–150 g/m²	ca. 3–5 Std.

Klebstoffe für elastische Beläge



ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge



- Gute Anfangshaftung
- Sehr emissionsarm

Dispersionsklebstoff zum Kleben von

- PVC- / CV- Belägen
- PVC- Designbelägen (LVT)

auf saugfähigen Untergründen.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30379 40 24705 30379 8	13 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung A 1: 280–320 Zahnung A 2: ca. 330	0–10 Min.	ca. 10–20 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Klebstoffe für elastische Bodenbeläge



ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge



- Nassbettklebstoff mit breitem Anwendungsspektrum
- Hervorragende Belagsbenetzung
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
- Sehr emissionsarm

Nassbettdispersionsklebstoff zum Kleben von:

- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- PVC-freie Beläge
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Schichtdicke auf saugfähigen Untergründen.

ARDEX AF 140 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie gute Anfangs- und Endfestigkeit aus.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30384 40 24705 30384 2	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung A 2: 290	0–15 Min.	ca. 15 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Richtig gut im Flow mit den
ARDEX Klebstoffen für elastische Beläge

FANTASTISCH ELASTISCH!

- ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge
- ARDEX AF 155 Spezialkleber mit breitem Anwendungsspektrum
- ARDEX AF 785 Linoleumkleber




Klebstoffe für elastische Bodenbeläge



ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge

- Lange Nachklebrigkeit
- Sehr ergiebig
- Optimal einsetzbar im Nass- und Halbnassverfahren
- Sehr emissionsarm



Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Wand- und Bodenbelägen wie:

- PVC-/CV-Belägen/PVC Design-Belägen (LVT)
- Quarzvinylplatten
- Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke
- Textilen Bodenbelägen mit textilen, Latex, PVC- oder PUR-Rückenausstattungen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30371 40 24705 30371 2	11 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung A 1: 250 - 280 Zahnung A 2: 300 - 350 Zahnung B 1: 400 - 450	1) saugfähiger Untergrund ca. 5 – 20 Min. 2) Nicht saugfähiger Untergrund ca. 30 – 60 Min.	ca. 5 – 60 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Klebstoffe für elastische Bodenbeläge



SMP Technology

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge



- Für hochbelastbare Bereiche
- Schneller Kraftaufbau
- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen
- Sehr emissionsarm

Silan-modifizierter Polymerklebstoff zur Verlegung von:

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen
- CV-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
- Nadelvlies- und Linoleumbelägen
- PVC-Korkbeläge nach DIN EN 655
- Kunstrasenbelägen und Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
32499 40 24705 32499 1	7,5 kg Eimer	72 Eimer	Zahnung A1: 300 - 350 Zahnung A2: 370 - 420 Zahnung B1: 430 - 480 Zahnung B2: 520 - 580	ca. 20 Min.	ca. 35 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



SMP Technology

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge



- Optimal auf die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- Auch zur Verlegung am Boden geeignet
- Für hochbelastbare Bereiche
- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen
- Auftrag mit Rolle möglich

SMP Klebstoff für die Klebung von:

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen
- CV-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Korkbeläge nach DIN EN 655
- Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
- PVC-freie Beläge
- PVC-Wandverkleidungen
- Linoleumbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Kunstrasenbeläge

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
39006 40 24705 39006 4	7,5 kg Eimer	–	72	Rolle: 500 - 550 Zahnung A2: 330 - 420 Zahnung B1: 430 - 480 Zahnung B2: 520 - 580	ca. 10–40 Min.	ca. 10–45 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten und L'Outil Parfait Putzrolle auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Klebstoffe für elastische Bodenbeläge



ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge



- Leicht aufzurollen
- Kein Verrutschen der Elemente
- Sofort nutzbare Flächen
- Starke Haftklebrigkeit
- Sehr emissionsarm

Haftklebriger Rollklebstoff zur Verlegung von:

- Maßstabilen PVC-Designbelägen im Fliesen- und Plankenformat (bis max. 120 cm Länge)
 - Vinylbodenbelägen (CV-Bodenbeläge) in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat
- auf saugfähigen Untergründen.

Durch den stehend durchgeführten Auftrag mit der Rolle wird ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30319 40 24705 30319 4	10 kg Eimer	40 Eimer	Nylon Rolle 9 mm: ca. 120–150	ca. 20 Min.	bis zu 180 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX AF 785 Linoleumkleber



- Hohe Scherfestigkeit
- Harte Klebstoffriefe
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Schnelle Kraftentwicklung
- Sehr emissionsarm

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Linoleumbelägen mit Juterücken
 - Korkment/Unterlagsbahn
- auf saugfähigen Untergründen.

Dimensionsänderungen des Belags wird bestmöglich entgegengewirkt.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30375 40 24705 30375 0	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 1: 375–425	0–15 Min.	bis 15 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Textilbelagsklebstoffe



ARDEX AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber

- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Hohe Anfangsklebkraft
- Sehr emissionsarm

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Textilbelägen mit textilen, latexierter Rückenausstattungen oder Latexschaum
 - Gewebten Textilbelägen
 - Nadelvliesbelägen
- auf saugfähigen Untergründen.

ARDEX AF 230 zeichnet sich durch das breite Anwendungsspektrum mit guter Anfangs- und Endfestigkeit aus.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
42004 40 24705 42004 4	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 1: 390 Zahnung B 2: 530	5 – 10 Min.	10 – 15 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX AF 270 Textilbelagskleber

- Lange Einlegezeit mit guter Benetzung
- Hohe Endfestigkeit
- Niedriger Verbrauch

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Textilbelägen mit textilen, latexierter Rückenausstattung oder Latexschaum
 - Textilen Belägen mit Naturfaseranteilen
 - Nadelvliesbelägen
 - Gewebten Textilbelägen
 - Linoleumbelägen mit Jute- oder Glasvliesrückenausstattung
 - Korkment
- auf saugfähigen Untergründen.

ARDEX AF 270 zeichnet sich durch eine schnelle und hohe Anfangsklebkraft aus. Dimensionsänderungen von Textilbelägen wird bestmöglich entgegengewirkt.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30372 40 24705 30372 9	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 1: 325-375 Zahnung B 2: 400-450	ca. 5 – 15 Min.	bis 20 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Textilbelagsklebstoffe



ARDEX AF 280 Linoleum- und Teppichkleber

- 40% weniger CO₂ im Vergleich zum Marktstandard (bezogen auf Muster EPD DIS 1)
- Einsparung fossiler Ressourcen durch Einsatz einer nachhaltigen Dispersion mit 22% biogenem Kohlenstoff (Nachweis basierend auf Rohstoffzertifikat)
- Rezeptur mit hohem Anteil an natürlichen Rohstoffen
- Biobasierte Bestandteile nachweisbar
- Lieferung im 100% Recyclingeimer
- Gebinde nach Entfernung des Folieninlays zu 100% recyclebar

Dispersionsklebstoff für die Verlegung von:

- Linoleumbelägen
- Polyurethanbelägen mit Vliesrücken
- Nadelvliesbelägen
- Tuftingbelägen mit Vliesrücken, synthetischem Zweitrücken oder Juterücken
- Webbelägen
- Korkment-Unterlagsbahnen



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
45155 40 24705 45155 0	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung A2: 320, Zahnung B1: 375 – 425 Zahnung B2: 450 – 500	0 – 10 Min.	15 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber

- Extrem hohe Scherfestigkeit (>2N/mm² nach DIN EN 14293)
- Harte Klebstoffriefe
- Hohe Endfestigkeit
- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Sehr emissionsarm

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Nadelvliesbelägen aller Art
 - Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen,
 - Gewebten Textilbelägen
- auf saugfähigen Untergründen.

ARDEX AF 290 ist ein Problemlöser für kritische Beläge. Durch seine extrem harte Klebstoffriefe mit extrem hoher Scherfestigkeit beugt er Nahtschumpfungen auch bei kritischen Belägen vor.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30373 40 24705 30373 6	12 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 1: 400- 450 Zahnung B 2: 475-525	10 – 15 Min.	25 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



Building tomorrow

RICHTIG GUT IM FLOW

Mit dem **ARDEX Parkettsystem** – meisterhafte Parkettverlegung
für höchste Ansprüche.



Parkettklebstoffe



SMP Technology

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber

- Elastischer SMP-Klebstoff nach ISO 17178
- Leicht verstreichbar
- Guter Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau
- Elastisch und untergrundschonend

Elastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:
 – Fertigparkett
 – ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten
 auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30389 40 24705 30389 7	18 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 3–B 15: 800–1.500 Zahnung B 6–B 8: 900–1.000 Zahnung B 11–B 15: 1.000–1.500	keine	ca. 30 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten




SMP Technology

ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber

- Hartelastischer SMP-Klebstoff nach ISO 17178
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau - hohe Endfestigkeit
- Minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Hartelastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:
 – Hochkantlamellenparkett, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
 – Breitlamelle, Modulklotz, Stabparkett, Parkettriemen
 – Mehrschichtparkett
 – Massivholzdielen, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
 – Mosaikparkett
 – Massivholz-Lamparkett
 – Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug
 – ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten
 auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30388 40 24705 30388 0	18 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 3: 800–1.000 Zahnung B 3–B 15: 800–1.500 Zahnung B 6–B 8: 800–1.000 Zahnung B 11–B 15: 1.000–1.500	keine	ca. 20 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Parkettklebstoffe



SMP Technology

ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber



- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau - hohe Endfestigkeit
- Minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- Frei von weichmachenden Substanzen
- Harter Parkettklebstoff gemäß DIN EN ISO 17178

Harter SMP-Parkettklebstoff nach ISO 17178 für die Klebung von:

- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761,
- Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach DIN EN 12104
- Korkbeläge nach ISO 3813 bzw. DIN EN 12104
- Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
39287 40 24705 39287 7	18 kg Eimer	44 Eimer	Zahnung B 3: 800–1.000 Zahnung B 3–B 15: 800–1.500 Zahnung B 6–B 8: 800–1.000 Zahnung B 11–B 15: 1.000–1.500	keine	ca. 40 Min.

Parkettklebstoffe



ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber

- Harter 2K-PU Parkettkleber nach ISO 17178
- Hohe Festigkeit
- Wasserfrei – kein Quellen des Holzes
- Sehr emissionsarm



Reaktiver Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff nach DIN EN 14293
für die schubfesten Klebungen von:

- 10 mm Massivholz-Lamaparkett nach DIN EN 13227
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761
- Stabparkett nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13226 und DIN EN 13990
- ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
- Laminatböden die vom Hersteller für die vollflächige Klebung freigegebenen
sind auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Aushärtezeit	Einlegezeit**
37200 40 24705 37200 8	6,75 kg Eimer	60 Eimer	Zahnung B 3: 800–1.000 Zahnung B 5: 700–900 Zahnung B 11: 1.000–1.200 Zahnung B 13: 1.100–1.300 Zahnung B 15: 1.000–1.500	ca. 35–40 Min.	ca. 50 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Parkettklebstoffe




ARDEX AF 495 2K-PU Kleber

- Harter 2K-PU Parkettkleber nach ISO 17178
- Universell einsetzbar für Parkettböden sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC
- Sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- Hoher Wärmetand für hoch beanspruchte Bereiche z. B. hinter Fensterfronten
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendung in Feuchträumen und im Outdoor-Bereich

Reaktiver Zweikomponentenklebstoff für hochbelastbare Klebungen von:

- Hochkantlamellenparkett, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz, Stabparkett, Parkettriemen
- Mehrschichtparkett
- Massivholzdielen max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
- Mosaikparkett
- Massivholz-Lamparkett
- Kautschukbelägen in Platten
- PVC-Design Belägen, PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten
- Linoleumbelägen
- Laminatböden
- Kunstrasen-, Gummigranulat-, Sportstätten und anderen geeigneten In- und Outdoor-Belägen auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüfzeit**	Einlegezeit**
30378 40 24705 30378 1	6 kg Eimer	60 Eimer	Zahnung A 2: 350 Zahnung B 1: 400 Zahnung B 2: 600 Zahnung B 3: 850 Zahnung B 10: 1.000 Zahnung B 11: 1.250 Zahnung B 11 – B 15: 1.000 – 1.500	ca. 35 – 40 Min.	ca. 50 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüf- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Spezialanwendung Kontaktklebung



ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber



- Haftklebstoff im Kontaktverfahren auf Dispersionsbasis
- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Leicht aufzutragen
- Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung
- Sehr emissionsarm

Innen. Boden, Wand, Decke und Treppen.

Dispersionshaftklebstoff zum Kleben von:

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen
- PVC-Weichsockelleisten
- Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
- Hohlkehlsockeln
- Textilien Belägen; auch störrischen Nadelvliesbelägen oder Webware
- Prallwandbelägen
- CV-Belägen
- LVT/Designbodenbelägen
- Dämmunterlagen
- Linoleum
- Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

ARDEX AF 635 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie hohe Endfestigkeit aus.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
40338 40 24705 40338 2	2,5 kg Eimer	120 Eimer	kurzhaarige Velourwalze oder Pinsel: ca. 250–500 ***	ca. 30–180 Min.	bis 6 Std.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Abhängig von Belag und Untergrund. Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

*** Abhängig vom Untergrund und der Belagsrückseite



ARDEX AF 660 Kontaktkleber



- Streich- und spachtelfähig
- Hohe Anfangsklebkraft
- Universell einzusetzen für Profile u. ä.
- Gute Weichmacherresistenz
- Hohe Endfestigkeit

Kontaktklebstoff für die Klebung von Treppenstoßkanten, Sockelleisten und Profilen sowie von textilen Belägen, PVC- und Gummibelägen, Korkbelägen mit Naturkorkrückseite und Linoleum im Montagebereich, wie z. B. auf Treppen und an Wänden und Decken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30390 40 24705 30390 3	5 kg Eimer	75 Eimer	Pinsel/Rolle/A5: 300 beidseitiger Auftrag	ca. 15–20 Min.	bis 45 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Spezialanwendung Fixierung



ARDEX AF 800 Universalfixierung



- Breites Anwendungsspektrum
- Sehr ergiebig
- Hohe Nachklebrigkeit
- Wasserablösbar
- Sehr emissionsarm

Klebstärke, wasserablösbare Fixierung zum Fixieren von:

- textilen Belägen mit Vlies- und textiler Rückenausstattung
- textilen Belägen mit Planschaumrücken
- CV Belägen
- ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte auf saugfähigen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

ARDEX AF 800 zeichnet sich aus durch die sehr lange offene Zeit, eine hohe Nachklebrigkeit und die gute Wasserreemulgierbarkeit.



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30383 40 24705 30383 5	10 kg Eimer	40 Eimer	Rolle: 150–200 Zahnung A 1: 200–250 Zahnung A 2: 250–300 Zahnung B 1: 300	1) ca. 10–15 Min. auf saugfähigen Untergründen 2) ca. 30–45 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen	90–120 Min.

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz



- Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten
- Zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
- Für den Erhalt einer leitfähigen Fixierdispersion

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Verbrauch	Ablüftezeit	Einlegezeit
30377 40 24705 30377 4	5 kg Kanister	90 Kanister	1 Teil AF 824 Leitfähigkeitszusatz + 4 Teile AF 825 Fixierung für SL Fliesen ca. 80-150 g/m² gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825		

Spezialanwendung Fixierung



ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen



- Stark klebrig
- Schnell trocknend
- Sehr sparsam im Verbrauch
- Sehr emissionsarm

Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit:

- Bitumen/Vlies-
- EVA/Vlies-
- PVC-
- PUR Rückseite

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Palette	Werkzeug Verbrauch g/m²*	Ablüftezeit**	Einlegezeit**
30376 40 24705 30376 7	10 kg Eimer	40 Eimer	Rolle: ca. 70–90	mind. 30 Min. auf saugfähigen Untergründen mind. 60 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen	ca. 24 Std. nach Trocknung

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX Spachtelmassen

** Bei Ablüfte- und Einlegezeiten die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX CW Reinigungstücher

- Extrem reißfeste, vielfältig einsetzbare, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliesstücher mit Textilcharakter
- Mit schonender, kraftvollen Reinigungssubstanz getränkt
- Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
- Im wiederverschließbaren Spendereimer

Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von:

- 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff-Rückständen im frischen Zustand auf Belägen wie z. B. Parkett und Keramik
- Dispersionsklebstoff-Rückständen im frischen und leicht angetrocknetem Zustand von Nutzbelägen wie z. B. PVC-Belägen
- Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen u. ä.
- Zementären Rückständen z. B. Zementschleier auf keramischen Belägen
- Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs etc.

Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebindegröße	VE/Karton	VE/Palette
32585 40 24705 32585 1	72 Tücher im Spendereimer	6 Eimer	264 Eimer

Verbraucher-, Arbeits- und Umweltschutz.

Die gesundheitliche Qualität eines Gebäudes ist ein zentrales Fundament für jeden Neubau und jede Sanierung. Ein wichtiger Pfeiler ist der Schutz vor Emissionen. So hat die Qualität der Innenraumluft in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Durch die zunehmende Luftdichtigkeit neuer Gebäude können Emissionen nicht mehr nach außen entweichen. Gleichzeitig verbringen immer mehr Menschen immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen.

Beim Thema Emissionsschutz spielt vor allem der Fußboden eine wichtige Rolle. Er hat nach den Wänden den zweithöchsten Flächenanteil in einem Gebäude. Entsprechend hoch sind die Auswirkungen auf die Raumluftqualität, wenn Emissionen daraus entweichen. Als international führender Hersteller von Baustoffen für den Boden übernimmt ARDEX konsequent Verantwortung beim Emissionsschutz. Rund 90 Prozent unserer Produkte sind bereits mit dem EMICODE® und/oder Blauen Engel zertifiziert. Produkte mit dem EMICODE® EC1 und EC1^{PLUS} sind besonders emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter unabhängiger Kontrolle.

Gleichzeitig ist ARDEX ein Gründungsmitglied der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.. Die GEV ist die wichtigste Initiative zur Entwicklung und Marktförderung lösemittelfreier und emissionsarmer Verlegewerkstoffe und Bauprodukte.

So übernehmen wir Tag für Tag Verantwortung für die Gesundheit aller, die mit ARDEX bauen und darauf vertrauen.



Umweltproduktdeklarationen.

Die Umweltwirkungen unserer Produkte werden auf Grundlage von Ökobilanzen durch ein verifiziertes und registriertes Dokument, die Umweltproduktdeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), transparent dargestellt.

Diese bilden die Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewertung über den gesamten Lebenszyklus.

Diese EPDs sind für eine Vielzahl unserer Produkte verfügbar. Sie geben Aufschluss über relevante Umweltkennzahlen, die für Gebäudezertifizierungssysteme, wie z.B. für das DGNB-System, von Bedeutung sind. Gemeinsam mit der Deutschen Bauchemie engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs beim Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).



GEV - EMICODE® EC1^{PLUS}

Premiumklasse, die die Grenze des technisch Machbaren beschreibt



GEV - EMICODE® EC1

Standard für sehr emissionsarme Produkte



www.blauer-engel.de/uz113

Der Blaue Engel wird für unterschiedliche Produktgruppen nach jeweils hierfür relevanten Prüfkriterien vergeben. Der Blaue Engel garantiert, dass die Produkte hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dieser wird durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) für emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe nach RAL-UZ 113 vergeben, deren Emissionsverhalten extern geprüft wird.



Das Übereinstimmungszeichen kennzeichnet geregelte und nicht geregelte Bauprodukte mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, oder dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nach den Vorgaben des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt). Das Übereinstimmungszeichen kennzeichnet die Verwendbarkeit eines Bauprodukts in Deutschland.



Produkte mit der Steuerrad Kennzeichnung sind entsprechend den in der EU-Richtlinie des Europäischen Rates (96/98/EC – Modul B und D) festgelegten Anforderungen zertifiziert und somit zugelassen für den Einsatz im Schiffsbau.

Exemplarische Systemaufbauten

Vom Untergrund zum Oberbelag

		Elastische Beläge						Textilbeläge			Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		PVC-freie Beläge	Kautschukbeläge		Linoleum				Mehrschicht	Massiv
		Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	in Platten und Bahnen	Kautschukplatten bis 2,5 mm	Kautschukbahnen > 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	Massiv bis 20 mm
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 140	ARDEX AF 2224/ AF 155/ AF 140	ARDEX AF 140/ AF 495/ AF 180	ARDEX AF 785 AF 280	ARDEX AF 270 AF 280	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460*	ARDEX AF 480* / AF 485*
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39/ K 15 N / K 22 F										
	Vorstrich	ARDEX P 52 READY										
	Füllen/ Anspachteln	ARDEX A 45 / A 45 FEIN										
	Riss-Sanierung	ARDEX FB / PU 5 / P 10 SR										
	Untergrund, neu, dauer trocken	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 – CT										

* Bei Bedarf kann ARDEX PU 30 oder ARDEX P 45 READY als Grundierung eingesetzt werden.

		Elastische Beläge					Textilbeläge			Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		PVC-freie Beläge	Kautschukbeläge		Linoleum				Mehrschicht
		Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	in Platten und Bahnen	Kautschukplatten bis 2,5 mm	Kautschukbahnen > 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 140	ARDEX AF 2224/ AF 155/ AF 140	ARDEX AF 140/ AF 495/ AF 180	ARDEX AF 785 AF 280	ARDEX AF 270 AF 280	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 15 N / K 39 / K 22 F									
	Vorstrich	ARDEX P 82									
	Untergrund, neu, dauer trocken	Gußasphalt nach DIN 18560 – AS									

		Elastische Beläge						Textilbeläge			Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		PVC-freie Beläge	Kautschukbeläge		Linoleum				Mehrschicht	Massiv
		Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	in Platten und Bahnen	Kautschukplatten bis 2,5 mm	Kautschukbahnen > 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	Massiv bis 20 mm
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 140	ARDEX AF 2224/ AF 155/ AF 140	ARDEX AF 140/ AF 495/ AF 180	ARDEX AF 785 AF 280	ARDEX AF 270 AF 280	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460	ARDEX AF 480/ AF 485
Untergrund- vorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22 F / K 60 / K 66F										
	Vorstrich	ARDEX P 21										
	Füllen/ Anspachteln											
	Untergrund, neu, dauer trocken	Holzuntergründe										

		Elastische Beläge						Textilbeläge			Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		PVC-freie Beläge	Kautschukbeläge		Linoleum				Mehrschicht	Massiv
		Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	in Platten und Bahnen	Kautschukplatten bis 2,5 mm	Kautschukbahnen > 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	Massiv bis 20 mm
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 140	ARDEX AF 2224/ AF 155/ AF 140	ARDEX AF 140/ AF 495/ AF 180	ARDEX AF 785 AF 280	ARDEX AF 270 AF 280	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460*	ARDEX AF 480*/ AF 485*
Untergrund- vorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22 F / K 39 / K 15 N										
	Vorstrich	ARDEX P 52 READY										
	Füllen/ Anspachteln	ARDEX A 45 / A 45 FEIN										
	Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 – CA/CFA										

* Bei Bedarf kann ARDEX PU 30 oder ARDEX P 45 READY als Grundierung eingesetzt werden.

		Elastische Beläge						Textilbeläge			Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden		PVC-freie Beläge	Kautschukbeläge		Linoleum				Mehrschicht	Massiv
		Homogene Beläge, CV-Beläge	Design-Beläge	in Platten und Bahnen	Kautschukplatten bis 2,5 mm	Kautschukbahnen > 2,5 mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	Massiv bis 20 mm
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 140	ARDEX AF 2224/ AF 155/ AF 140	ARDEX AF 140/ AF 495/ AF 180	ARDEX AF 785 AF 280	ARDEX AF 270 AF 280	ARDEX AF 290	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460	ARDEX AF 485
Untergrund- vorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39 / K 15 N / K 55 S										
	Vorstrich	ARDEX P 21										
	Füllen/ Anspachteln											
	Untergrund, neu, dauer trocken	Altuntergrund Fliese										

Die Organisationsstruktur im Vertrieb



Das flächendeckende Netz unserer Verkaufs- und Berater-Teams sorgt auch in ihrer Nähe für schnellen und direkten Kontakt zu ARDEX.

Anwendungstechnische Beratung ARDEX

ARDEX Technik Hotline: +49 2302 664-362
wedi Technik Hotline: +49 2302 664-365
technik@ardex.de

Anwendungstechnische Beratung pandomo

Technik-Hotline: +49 2302 664-505

Auftragsbearbeitung


Service-Hotline: +49 2302 664-364
orders@ardex.de

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline: +49 2302 664-511
nachhaltigkeit@ardex.de



Mehr erfahren unter:
ardex.de/aussendienst

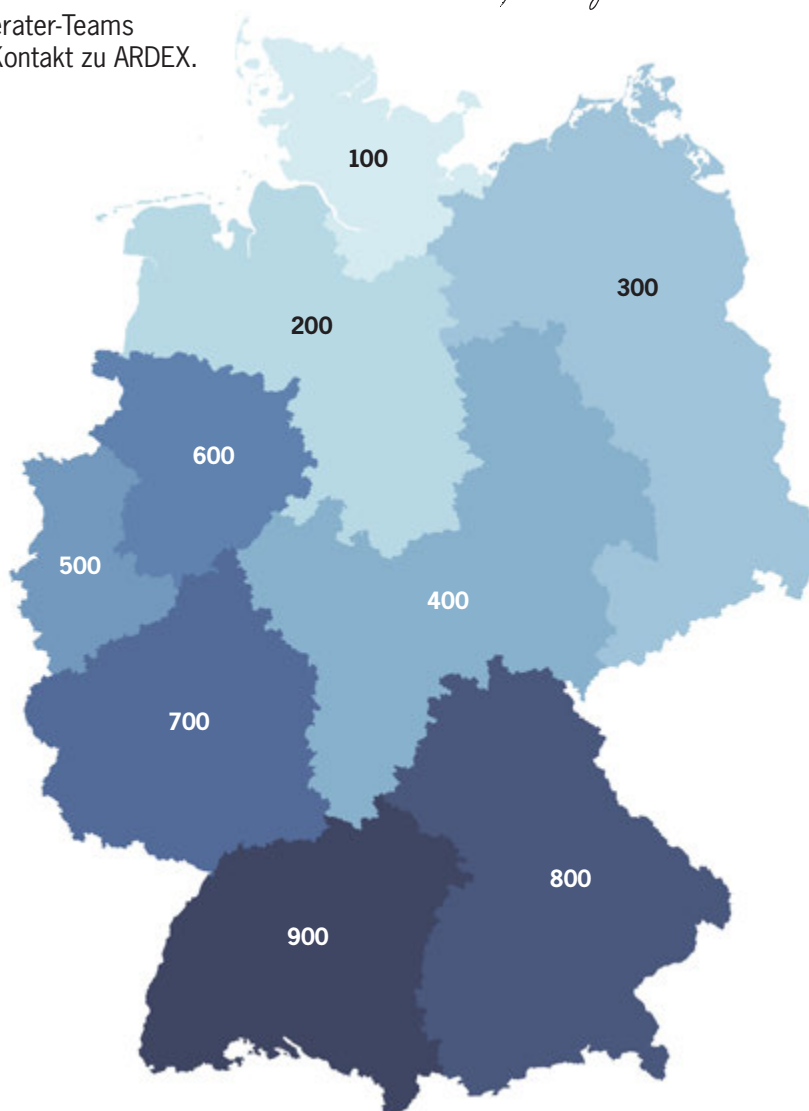


Region	Name	Mobil	E-Mail-Adresse	FB	BWD
100 Schleswig-Holstein / Hamburg					
Regionalverkaufsleiter Matthias Krohn Mobil: 0151 18251726 matthias.krohn@ardex.de	Christian Hintz	0160 8871858	christian.hintz@ardex.de		●
	Christoph Reimer	0171 5560588	christoph.reimer@ardex.de	●	
	Sebastian Enke	0151 11182667	sebastian.enke@ardex.de	●	
	Andres Werner	0151 18251711	andres.werner@ardex.de	●	
200 Niedersachsen					
Regionalverkaufsleiter Stig Hansen 0170 4523236 stig.hansen@ardex.de	Gerd Harms	0171 7765066	gerd.harms@ardex.de	●	●
	Malte Wilken	0151 18251716	malte.wilken@ardex.de	●	
	Jörg Randersen	0151 18251717	joerg.randersen@ardex.de	●	●
	Andreas Siefkes	0151 18251799	andreas.siefkes@ardex.de		●
300 Berlin / Brandenburg / Mecklenburg Vorpommern					
Regionalverkaufsleiter Stefan Schiller Mobil: 0151 18251796 stefan.schiller@ardex.de	Lars Kassner	0170 5498998	lars.kassner@ardex.de	●	●
	Andreas Dombert	0151 18251718	andreas.dombert@ardex.de	●	
	Martin Ehrich	0160 4773159	martin.ehrich@ardex.de	●	●
	Frank Zibell	0151 18251725	frank.zibell@ardex.de	●	●
	Dario Bandholtz	0175 4312288	dario.bandholtz@ardex.de	●	
	Tino Sülzenbrück	0151 18205942	tino.suelzenbrueck@ardex.de	●	
	René Vallentin	0151 57604824	rene.vallentin@ardex.de	●	
	Kevin Reimer	0173 8615910	kevin.reimer@ardex.de	●	
	Matthias Elsner	0174 3244174	mathias.elsner@ardex.de		●
	Thomas Hausding	0171 7697520	thomas.hausding@ardex.de		●

FB = Fliese und Bau / BWD = Boden, Wand und Decke

Region	Name	Mobil	E-Mail-Adresse	FB	BWD
400 Hessen / Thüringen / Sachsen / Sachsen Anhalt					
Regionalverkaufsleiter Christian Schmelzer Mobil: 0160 90746346 christian.schmelzer@ardex.de	Michael Blöttner	0170 9369081	michael.bloettner@ardex.de	●	
	Rainer Haesner	0151 18251721	rainer.haesner@ardex.de	●	
	Michael Hartzendorf	0151 18251724	michael.hartzendorf@ardex.de	●	
	Jasmin Lindner	0151 67118963	jasmin.lindner@ardex.de	●	
	Marcus Schneegold	0151 18251752	marcus.schneegold@ardex.de	●	●
	Rene Matthias	0151 18251723	rene.matthias@ardex.de		●
500 Nordrhein					
Regionalverkaufsleiter Thomas Röllén Mobil: 0175 9323673 thomas.roellen@ardex.de	Thomas Antoine	0170 6828405	thomas.antoine@ardex.de	●	
	Uwe Schneider	0151 18251790	uwe.schneider@ardex.de	●	
	Achim Breuer	0151 18251730	achim.breuer@ardex.de	●	
	Bernd Roosen	0151 18251771	bernd.roosen@ardex.de		●
	Andreas Nöthen	0151 22607316	andreas.noethen@ardex.de		●
	Michael Haardt	0151 57543540	michael.haardt@ardex.de	●	
	Stefan Oswald	0151 64932126	stefan.oswald@ardex.de	●	
	Matthias Kersting	0151 18251727	matthias.kersting@ardex.de	●	
600 Westfalen					
Regionalverkaufsleiter Lothar Heck Mobil: 0160 90120790 lothar.heck@ardex.de	Philipp Bahra	0151 18251713	philipp.bahra@ardex.de	●	●
	Christian Schürmann	0151 18251731	christian.schuermann@ardex.de	●	●
	Daniel Overkamp	0151 12242014	daniel.overkamp@ardex.de	●	●
	Andreas Stutter	0151 18251728	andreas.stutter@ardex.de	●	●
	Mark Schäfers	0172 2084340	mark.schaefers@ardex.de		●
	André Schröder	0151 18251735	andre.schroeder@ardex.de	●	
	Stephan Winkler	0175 1873613	stephan.winkler@ardex.de	●	
700 Rhein-Main / Rheinland-Pfalz / Saarland					
Regionalverkaufsleiter Mike Eisenstein Mobil: 0160 90586870 mike.eisenstein@ardex.de	Michael Schiefbahn	0162 2189053	michael.schiefbahn@ardex.de	●	●
	Jürgen Schader	0151 12242017	juergen.schader@ardex.de	●	
	Oliver Derst	0151 18251753	oliver.derst@ardex.de	●	
	Michael Barsties	0160 2293257	michael.barsties@ardex.de		●
	Ylber Luri	0174 1396223	ylber.luri@ardex.de		●
	Robert Scherz	0175 5792671	robert.scherz@ardex.de		●
	Lukas Trinks	0151 18601974	lukas.trinks@ardex.de	●	
800 Bayern					
Regionalverkaufsleiter Christian Peinelt Mobil: 0160 5390293 christian.peinelt@ardex.de	Jörg Dannerbeck	0151 18251738	joerg.dannerbeck@ardex.de	●	●
	Andreas Schuchart	0162 2678608	andreas.schuchart@ardex.de	●	●
	Steffen Slawe	0151 18251739	steffen.slawe@ardex.de	●	●
	Matthias Späte	0151 28055309	matthias.spaete@ardex.de	●	●
	Florian Huber	0151 18251791	florian.huber@ardex.de	●	●
	Kevin Lettl	0170 7975646	kevin.lettl@ardex.de	●	●
	Holger Lutz	0151 18251748	holger.lutz@ardex.de	●	●
	Thomas Haidn	0160 91619658	thomas.haidn@ardex.de	●	●
900 Baden-Württemberg					
Regionalverkaufsleiter Jochen Zimmermann Mobil: 0160 4792369 jochen.zimmermann@ardex.de	Jochen Polonyi	0151 18251745	jochen.polonyi@ardex.de	●	●
	Antonio Sergio Cafaro	0173 5229470	antonio.cafaro@ardex.de	●	
	Wolfgang Brzesina	0175 4316644	wolfgang.brzesina@ardex.de	●	●
	Christian Wendt	0160 90689323	christian.wendt@ardex.de	●	●
	Jörg Kunzer	0151 18251736	joerg.kunzer@ardex.de		●
	Martin Maier	0151 18251714	martin.maier@ardex.de	●	
	Matthias Hartmann	0151 18251750	matthias.hartmann@ardex.de	●	●
	Hans-Martin Briem	0151 18251743	hans-martin.briem@ardex.de	●	
	Michael Herzog	0175 2991044	michael.herzog@ardex.de	●	
Objektgeschäft					
Regionalverkaufsleiter Thomas Seifert Mobil: 0151 64932124 thomas.seifert@ardex.de					
Hamburg / Schleswig Holstein / MVP	Mirko Lütje	0151 12242013	mirko.luetje@ardex.de		
Berlin / Brandenburg	Tobias Grafe	0151 26116218	tobias.grafe@ardex.de		
Sachsen / Sachsen-Anhalt	Rico Pfeifer	0151 12242022	rico.pfeifer@ardex.de		
Düsseldorf / Köln	Peter Erpenbeck	0172 8410585	peter.erpenbeck@ardex.de		
Frankfurt / Rhein-Main	Andreas Frauenhoff	0160 5387072	andreas.frauenhoff@ardex.de		
Stuttgart / Bodensee	Lotfi Mhamdi	0151 14751075	lotfi.mhamdi@ardex.de		
München / Augsburg	Sonja Böck	0160 4776640	sonja.boeck@ardex.de		

NOTIZEN

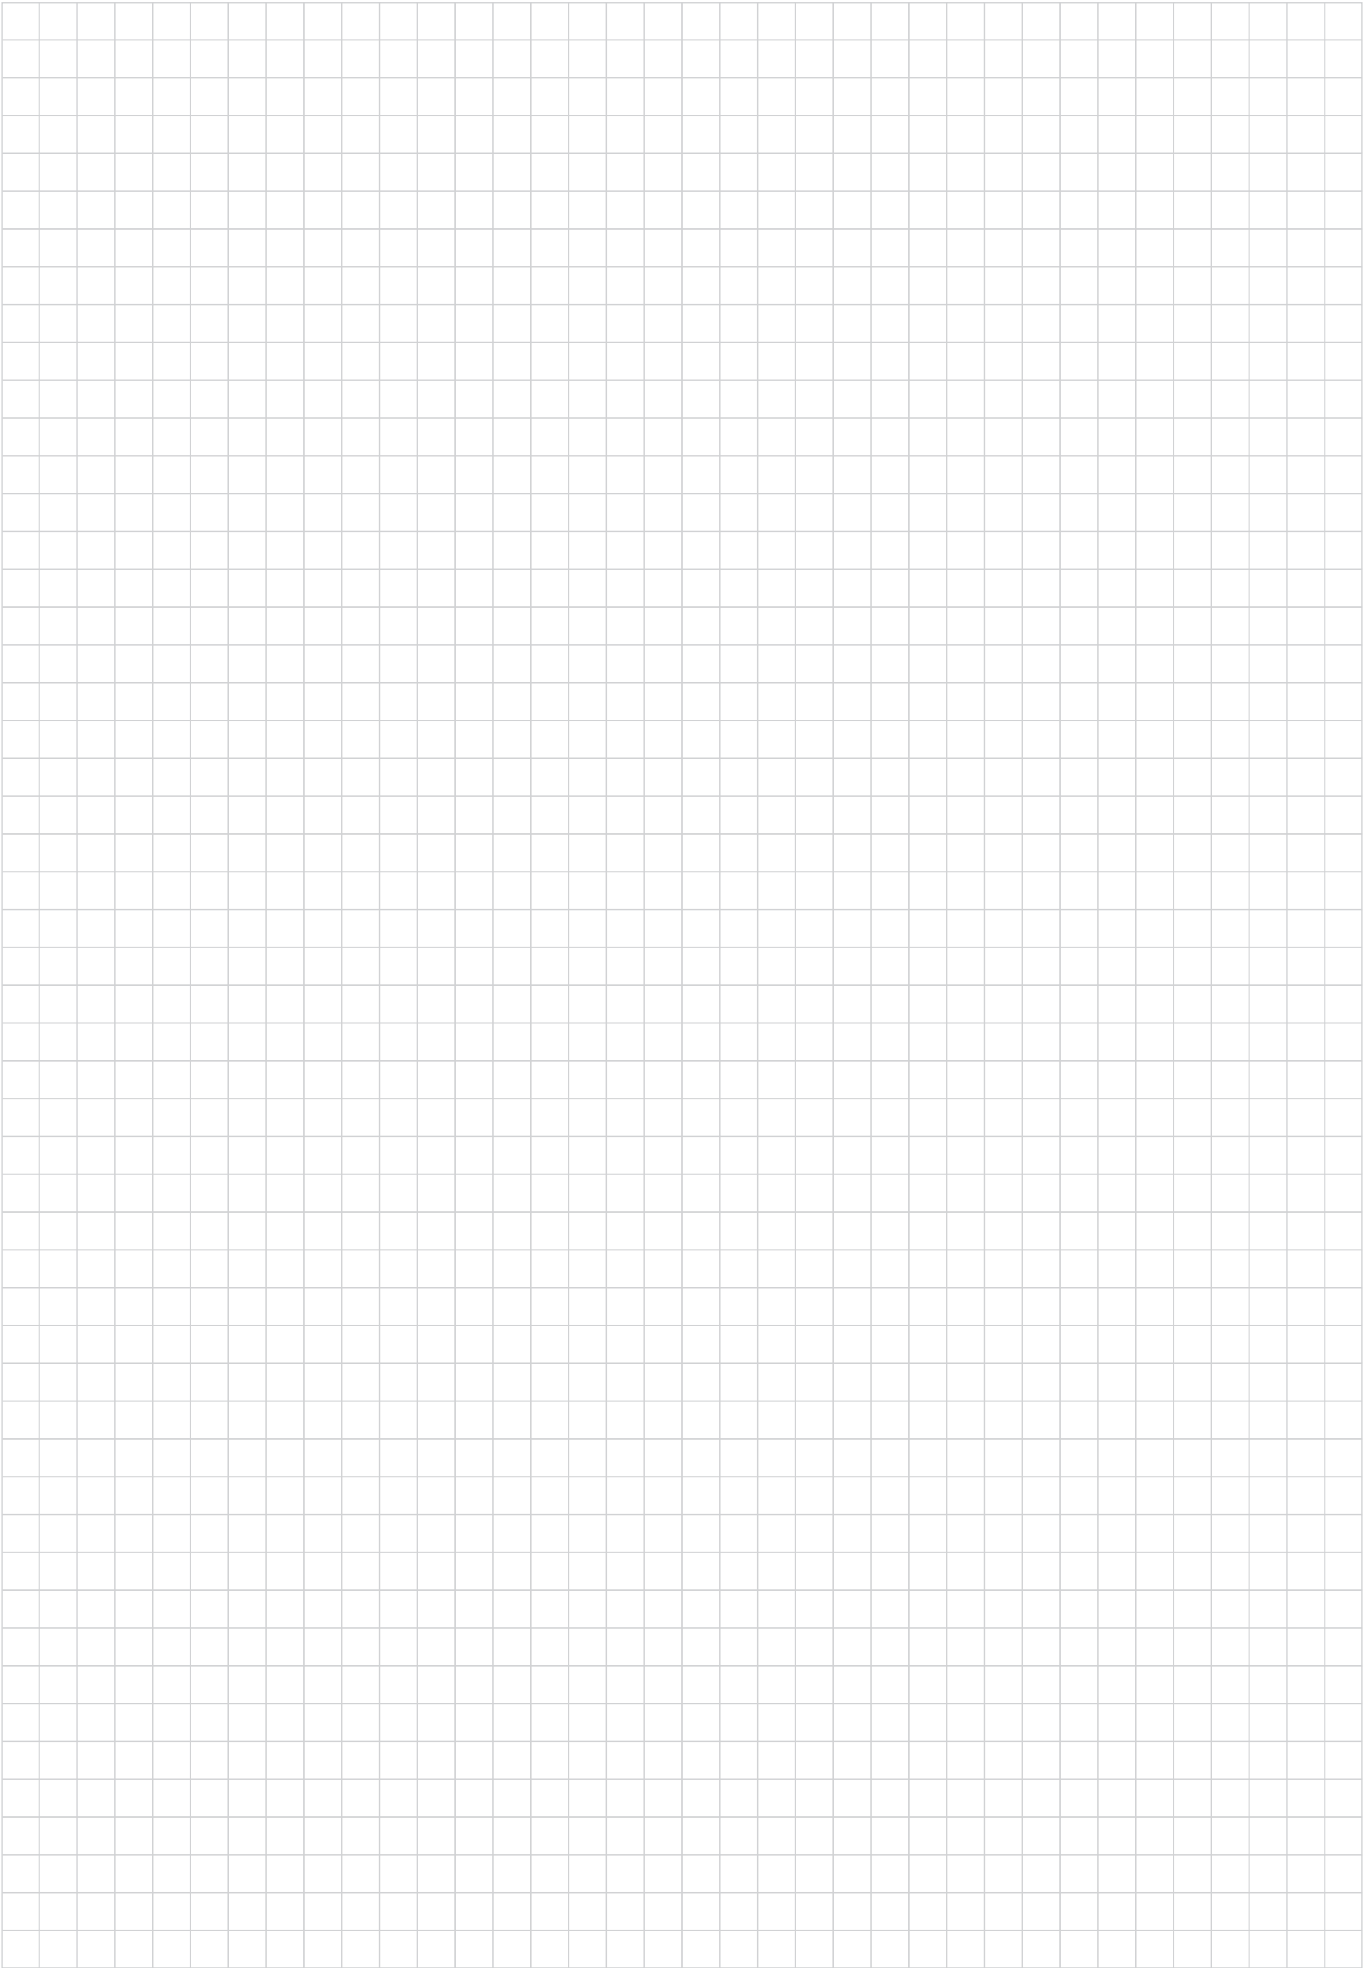

INHALTSVERZEICHNIS (ALPHABETISCH)

ARDEX A 18 Haftschrämme	10
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	10
ARDEX A 35 Schnellzement	10
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel	11
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich	11
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse	33
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	11
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	49
ARDEX AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge	50
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	51
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	52
ARDEX AF 181W SMP Wandkleber für LVT Beläge	52
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	53
ARDEX AF 230 Textil- und Nadelvlieskleber	54
ARDEX AF 270 Textilbelagskleber	54
ARDEX AF 280 Linoleum- und Teppichkleber	55
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber	55
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	57
ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber	57
ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber	58
ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber	59
ARDEX AF 495 2K-PU Kleber	60
ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber	61
ARDEX AF 660 Kontaktkleber	61
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	53
ARDEX AF 800 Universalfixierung	62
ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung	49
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz	62
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen	63
ARDEX AF 2224 Universalkleber	48
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	48
ARDEX AR Glasfaser	33
ARDEX AR Glasgelege	22
ARDEX FE Fließestrich	11
ARDEX CL 50 Objektpachtelmasse	31
ARDEX CL 100 Spachtelmasse	31
ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Spachtelmasse	32
ARDEX CL 300 Ausgleichsmasse	32
ARDEX CW Reinigungstücher	63
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	18
ARDEX FIX Blitzspachtel	33
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	27
ARDEX K 15 N Premium Bodenspachtelmasse NEU	26
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	26
ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse	27
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	29
ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse mit REVOCEM, 3 - 30 mm	28
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich	30
ARDEX K 80 Dünnestrich	30
ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung	21
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz	17
ARDEX P 21 Füllende Grundierung	22
ARDEX P 38 Dispersionsfeuchtesperre	19
ARDEX PANDOMO P 40 MS 1K-Silanvorstrich	19
ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich für die Parkettverlegung	22
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	20
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung	20
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	21
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz	17
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung	18
ARDEX STRONGLITE System	12

Für weitere Fragen zum **ARDEX-Bodensortiment** stehen
Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
ARDEX Hotline: 0 23 02/664-362

Ihr ARDEX-Partner:



Die in diesem Katalog wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53124-2509-1001



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C006024



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240
technik@ardex.de
ardex.de