



PRODUKT- PROGRAMM 2024



Vertrauen im neuen Look

Deutliche Kategoriefarbe

Zweitfarbe zur Unterscheidung

Bessere Lesbarkeit



Klare Struktur

Wichtiges auf einem Blick

Einheitlicher Look

WIR SIND FÜR SIE DA

Anwendungstechnische Beratung

Technik-Hotline: +49 2302 664-362

Telefax: +49 2302 664-373

technik@ardex.de

Auftragsbearbeitung

Service-Hotline: +49 2302 664-364

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline: +49 2302 664-511

nachhaltigkeit@ardex.de

ARDEXIA APP	3
ROHBAU	8
ESTRICHVERLEGUNG	18
UNTERGRUNDVORBEREITUNG	26
BODENSPACHTELMASSEN	36
ABDICHTUNGEN	50
FLIESENVERLEGUNG	60
FUGENMÖRTEL	77
NATURSTEINVERLEGUNG	94
BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE	108
PANDOMO	126
WANDSPACHTELMASSEN	134
ZUBEHÖR	144
ANHANG	148



ARDEXIA

Deine intelligente Assistentin

Deine Baustelle: Mit ARDEX perfekt geplant

ARDEXIA unterstützt dich bei der Verarbeitung von ARDEX-Produkten. In der App findest du alle Produkte auf einen Blick – zusammen mit hilfreichen Dokumenten wie technische Datenblättern oder Flyern und Produktvideos. Auch den Verbrauch kannst du blitzschnell berechnen.

Praktisch: Bilde dich weiter mit unterhaltsamen Filmen aus unserem E-Learning oder lege dir Merklisten für dein Projekt an.

Und ARDEXIA kann sogar noch mehr: Der Aufbauberater hilft dir bei der Auswahl der richtigen Produkte. Natürlich im System vom Untergrund bis zur fertigen Oberfläche.

Du möchtest ein umfangreicheres Projekt planen? Über den Projektplaner kannst du direkt mit deinem Smartphone die Räume ausmessen. Dann werden dir automatisch die entsprechenden Aufbauten angezeigt. So hast du die benötigten Produkte immer im Überblick.



**Alle Produkte und
Datenblätter auf einen Blick**



**Schnelle
Verbrauchsermittlung**



**Direkt vom Produkt
zum Anwendungsvideo**



**Visuelle und interaktive
Aufbauberatung**



**Moderne digitale
Projektplanung**



**Weiterbildung 24 / 7
in allen Bereichen**



**Praktische Ausgabe
von Materiallisten**



Der Projektplaner – kurz erklärt.



1. Räume ausmessen und erstellen




Im Projektplaner kannst du verschiedene Raumtypen anlegen. Dein Smartphone wird dabei zum virtuellen Maßband.

2. Räumen Aufbauten für Wand, Boden, und Decke zuweisen



Wähle einfach den vorhandenen Untergrund und die gewünschte Oberfläche aus. Der Aufbauberater schlägt dir dann die passenden Produkte vor.

3. Zusammenfassung generieren

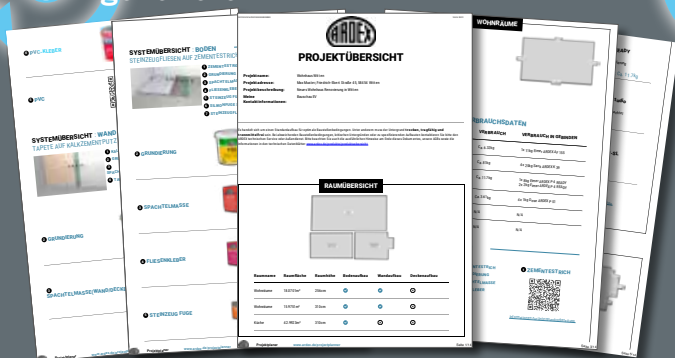

Alle Räume geplant? Der Planer erstellt dir automatisch eine praktische Übersicht mit den benötigten Produkten und Mengen.

4. Projekt durchführen



Los geht's! Jetzt bist du für dein Projekt bestens gerüstet.



Laden im
App Store



JETZT BEI
Google Play

Jetzt laden!



ROHBAU

ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel	13
ARDEX AR 300 Multimörtel	13
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	12
ARDEX B 12 Betonspachtel	12
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	12
ARDEX B 16 PCC-Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz	13
ARDEX BM Kaltselfstklebahn (KSK-Bahn)	16
ARDEX BMP KSK Primer	17
ARDEX BM-T10 Verschweißungsband	17
ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband	17
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion	16
ARDEX M 4 Schnellmörtel	14
ARDEX QS Quarzsand	16
ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	14

ESTRICHVERLEGUNG

ARDEX A 18 Haftschräume	21
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	21
ARDEX A 35 Schnellzement	21
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel	22
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich	22
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	22
ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement	23
ARDEX EP 25 Epoxiestrich	23
ARDEX SPS Spezialsand für ARDEX EP 25	23
ARDEX FE Fließestrich NEU!	23
ARDEX LS Gebundene Leichtschüttung	24
ARDEX BU-R Armierungsgewebe	24
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich	24

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

ARDEX FLEXBONE® Hochbelastbare Verbundentkopplung	29
ARDEX BU-R Armierungsgewebe	33
ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies	29
ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte	29
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte	30
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	31
ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz	31
ARDEX FB Gießharz	31
ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung	34
ARDEX P 21 Füllende Grundierung	32
ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich für die Parkettverlegung	34
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	33
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	33
ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung	34
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung	35
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	35
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung	35
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz	32
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz	32
ARDEX TP 10 Randdämmstreifen	30
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen	30

BODENSPACHTELMASSEN

ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	40
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, fein	40
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel	40
ARDEX FIX Blitzspachtel	41
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	41
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen	42
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	42
ARDEX K 40 Premium Bodenspachtelmasse	42
ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse NEU!	42
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	43
ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse	43
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	44
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich	44
ARDEX K 80 Dünneestrich	44
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	45
ARDEX CL 50 Objektpachtelmasse	45
ARDEX CL 100 Bodenspachtelmasse NEU!	45
ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse	46
ARDEX CL 300 Ausgleichsmasse NEU!	46
ARDEX E 25 Kunstharzdispersion	46
ARDEX AR Glasfaser	46

ABDICHTUNGEN

ARDEX 7 + 8 Dichtkleber	55
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse	54
ARDEX Billy Click Montagehilfe	56
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung	56
ARDEX S 1-K PLUS/S1-K C PLUS Dichtmasse	53
ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse	55
ARDEX S 2-K C Farbkonzentrat	56
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschäume	53
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung	53
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn	54
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband	57
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder	57
ARDEX SK TRICOM Dichtset	58
ARDEX Dichtset, hochbelastbar	59

FLIESENVERLEGUNG / FLIESENKLEBER

ARDEX AR 300 Multimörtel	75
ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel	72
ARDEX FLEXBONE® Hochbelastbare Verbundentkopplung	75
ARDEX E 90 Kunstharzvergütung	74
ARDEX N 23 W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber	72
ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber	72
ARDEX WA weiß Epoxikleber	74
ARDEX X 6 Flexkleber	66
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel	66
ARDEX X 7 G PLUS Hochergiebiges Flexmörtel	67
ARDEX X 7 G S Flexkleber, schnell	67
ARDEX X 30 Verlegemörtel	73
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel	73

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber	68
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß.....	68
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	69
ARDEX X80 MICROTEC Multikleber NEU!	70
ARDEX X80S MICROTEC Multikleber, schnell NEU!	70
ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber	71

FUGENMÖRTEL / FUGENDICHTSTOFFE

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber	88
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell	84
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel	80
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel	80
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell	81
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell	82
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	83
ARDEX GK Belastungsfuge	84
ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	84
ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger	85
ARDEX SC MATT Silikon Matt	86
ARDEX SE Sanitär-Silikon	86
ARDEX SE-S Sanitär-Silikon	87
ARDEX SG Glättmittel	88
ARDEX ST Naturstein-Silikon.....	87
ARDEX WA Epoxifuge	85

NATURSTEINVERLEGUNG

ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel.....	102
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich	102
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	103
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell	104
ARDEX GK Belastungsfuge	104
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	103
ARDEX N 23 W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber	97
ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber	97
ARDEX ST Naturstein-Silikon.....	105
ARDEX X 30 Verlegemörtel	101
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel.....	101
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber	98
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	99
ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber	100

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

ARDEX AF 2224 Universalkleber	115
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	115
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	116
ARDEX AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge	116
ARDEX AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge	116
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	117
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	117
ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge	117
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	118
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	118
ARDEX AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber	118
ARDEX AF 270 Textilbelagskleber	119
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber	119

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	119
ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber	120
ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber	120
ARDEX AF 490 2-K PU Parkettkleber	121
ARDEX AF 495 2-K PU Kleber	121
ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber	122
ARDEX AF 800 Universalfixierung	122
ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung	123
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz	123
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen	123
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber	124
ARDEX CW Reinigungstücher	124

PANDOMO

PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandflächen NEU!	128
PANDOMO Deco Primer Weißpigmentierte Grundierung für dekorative Clay Wand- und Deckenflächen NEU!	128
PANDOMO Clay Finish Oberflächenfinish auf Bienenwachsbasis NEU!	128
PANDOMO Wall White Weiße Dekorspachtelmasse, W1	130
PANDOMO CC Farbkonzentrat	130
PANDOMO Primer Voranstrich und Haftbrücke, PR	130
PANDOMO Stone Oil Steinöl, SP-SL	131
PANDOMO Undercoat Porenfüller, SP-F	131
PANDOMO PU Sealer Wässrige Polyurethan-Versiegelung, SP-PS	131
PANDOMO Basic Cleaner Grundreiniger	132
PANDOMO Cleaner Unterhaltsreiniger	132
PANDOMO Care & Clean Unterhaltspflege	132
PANDOMO Glossy Finish Seidenglanz-Siegel, SP-GS	133
PANDOMO Matt Finish Seidenmatt-Siegel, SP-MS	133

WANDSPACHTELMASSEN

ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel	138
ARDEX A 828 LEMON Wandfüller und Flächenspachtel mit Citrusduft	138
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel	138
ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel	139
ARDEX A 826 Finishspachtel	139
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse	139
ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen	140
ARDEX A 950 Flexspachtel, grau	140
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel	140
ARDEX RF Kartuschenspachtel	141
ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel	141
ARDEX BU-R Armierungsgewebe	142
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel	141
ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse	142
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	142

ZUBEHÖR

ARDEX Anrührer	146
ARDEX Wassereimer	146
ARDEX Handschwamm	146
ARDEX DUSTINATOR	146
ARDEX Nivelliersystem.....	146



ROHBAU

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX B 10 Betonfeinspachtel

ARDEX B 12 Betonspachtel

ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel

ARDEX B 16 PCC-Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz

ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel

ARDEX AR 300 Multimörtel

ARDEX M 4 Schnellmörtel

ARDEX S 33 Schnellmontagemörtel

ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF

ARDEX QS Quarzsand

ARDEX E 100 Wittener Baudispersion

ARDEX BM Kaltselfstklebebahn (KSK-Bahn)

ARDEX BM-P KSK-Primer

ARDEX BM-T 10 Verschweißungsband

ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband

SYSTEMÜBERSICHT ROHBAU

BETON AUSBESSERTEN, FÜLLEN & SPACHTELN		VERANKERN & BEFESTIGEN	ABDICHTEN
	ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-3.12-1206 des DIBt, Berlin *		ARDEX BM Kaltselfstklebebahn**
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	ARDEX S 33 Schnellmontagemörtel Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF		ARDEX BM-P KSK Primer**
ARDEX B 12 Betonspachtel			ARDEX BM T 10 Verschweißungsband**
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF			ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband**
ARDEX B 16 PCC-Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz			
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel			
ARDEX AR 300 Multimörtel			
	ARDEX M 4 Schnellmörtel Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF		
	ARDEX E 100 Wittener Baudispersion		

Bitte die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

* Zugelassen: a) zur Befestigung von Dübeln und Ankern,
b) zur Ausbesserung von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind.

** auf Anfrage

Die ARDEX B-Produktreihe:

Für schöneren Beton.



ARDEX B 10
Betonfeinspachtel



ARDEX B 12
Betonspachtel



ARDEX B 14
Betonreparaturmörtel



ARDEX B 16
PCC-Betonreparaturmörtel
mit Korrosionsschutz



ARDEX B 10 Betonfeinspachtel

Auf Basis ARDEX WSZ Schnellzement
32,5 R-SF.
Kunststoffvergütet.
Zum Schließen von feinen Rissen und Poren
in Betonoberflächen und für die Finish-
Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten.

Für innen und außen

Bis 3 mm Schichtdicke auftragbar
Ansatzlos auf null ausziehbar

Einsatzbereich

Zum Glätten, Ausbessern und Beschichten:
– von Wand- und Deckenflächen aus Beton-
bauteilen
Zum Schließen von:
– feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen
Für flächenbündige Spachtelarbeiten und als
Untergrund für nachfolgende Anstriche

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und
Systeme für den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,2 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl
korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX B 12 Betonspachtel

Zement-Basis.
Zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern.

Für innen und außen

Wasserfest
Wetterfest
Bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich

Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten
von Wand- und Deckenflächen aus:

- Sichtbeton
- Beton-Fertigteilen
- Zement- oder Kalkzementputz
- rohem Mauerwerk

Füllen von Rissen, Löchern
und großflächigen Vertiefungen an:

- Wänden
- Decken

Abglätten von Innenwandflächen aus:

- Porenbeton

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und
Systeme für den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,2 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl
korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel

Auf Basis ARDEX WSZ Schnellzement
32,5 R-SF.
Zum Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehl-
stellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

Für innen und außen, auf trockenem oder feuchtem Untergrund

Hart und dauerhaft wie Beton
Bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich

Reparatur von tragenden Bauteilen aus Alt- und
Neubeton in dicker und dünner Schicht, wie
Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Fehlstellen,
Ausbessern und Glätten von Wand- und Decken-
flächen aus:

- Beton
- Sichtbeton
- Betonfertigteilen
- Zementputz

Mit Sand gestreckt für Füll- und Ausgleichs-
arbeiten, zum Beispiel vor der Verlegung von
Fliesen im Dünnbettverfahren auf:

- Beton
- Zementputz
- Mauerwerk

ARDEX B14 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener
Baudispersion erfüllt die Anforderungen für
den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an
Betonoberflächen.

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und
Systeme für den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung.

Anmischverhältnis:

ca. 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

pH-Wert: ca. 12

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl
korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50150 40 24705 50150 7	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50110 40 24705 50110 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50130 40 24705 50130 9	40 Sack



ARDEX B 16

PCC-Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz

Faserverstärkter PCC-Mörtel. Zum Ausbessern, Ausfüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton mit freiliegender Bewehrung. Schützt die Bewehrung vor Korrosion.

Für innen und außen, Wand und Boden

Einsatzbereich

PCC-Mörtel mit Korrosionsschutz. Zum Füllen und Reprofilieren von Löchern und Ausbrüchen. Zur Reparatur bzw. Angleichen von Betonoberflächen. Schichtdicken von 5 bis 70 mm pro Arbeitsgang. Schützt die Bewehrung vor Korrosion. Geeignet für

- Beton
- Sichtbeton
- Betonfertigteile
- Zementputz

Geprüft nach EN 1504-3:2006, „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken“, Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung: EN 1504-3: R4
Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

Anmischverhältnis:

ca. 4,0–4,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: 1,4 kg/l

Frischgewicht: 2,1 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,8 kg/m²/mm


pH-Wert: ca. 13

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX AM 100

Ausgleichsmörtel

Zement-Basis.

Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten für den Innen-, Außen- und Unterwasserbereich. Herstellen von Gefälleausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Nach 2 Std. verlegereif für Fliesenbeläge

Spannungsarm

Wasser- und wetterfest

Leichte Verarbeitung

Filz- und glättbar

Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

Einsatzbereich

Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von:

– Wandflächen

– Beton

– Mauerwerk (außer Porenbeton),

– Putz der Mörtelgruppen PII und PIII

Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Anmischverhältnis:

ca. 5,5–6,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30–40 Min.

Verlegen von Fliesen (+20 °C):

nach ca. 2 Std.


Verlegen von Naturstein (+20 °C):

nach Trocknung

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX AR 300

Multimörtel

Für innen und außen, Wand und Boden

Spannungsarm

Wasser- und wetterfest

Leichte Verarbeitung

Filz- und glättbar

Einsatzbereich

Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipskartonplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.

Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzern und Ausbrüchen.

Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und

Kalksandstein in statisch nicht

relevanten Bereichen, wie Badewannen-

und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä.

Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehrbarkeit.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 – 6,5 l Wasser: 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm

ca. 3,4 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 – 60 Min.

Einlegezeit: ca. 20 Min.

(EN 1346) (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: 5–15 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.

Verlegen von Fliesen (+20 °C):

nach ca. 2 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32586 40 24705 32586 8	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56173 40 24705 56173 0	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13152 40 24705 13152 0	40 Sack



ARDEX M4 Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF. Trockenmörtel mit Frühfesteigenschaft zum Verankern, Dübeln, Befestigen, Verlegen, Setzen, Reparieren, Betonieren, Mauern, Putzen u.a.m.

Für innen und außen

Abbindebeginn nach ca. 30 Min.

Einsatzbereich

Zum Verankern, Dübeln und Befestigen von:

- Fassadenbekleidungen, Dachelementen, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängten Decken, Deckenverkleidungen, Geländerhandläufen, Fensterbänke, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regalen usw.

Zum Setzen und Verlegen von:

- Fliesen und Platten, Naturstein, Terrazzo, Betonplatten, Gehsteigplatten

Zum Befestigen von:

- Rohren, Schienen, Stäben, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten u. a. m.

Zum Reparieren und Ausbessern von:

- Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sowie Zementestrichen und Zementputzen

Zum Herstellen von Fundamenten für:

- Einfriedungen, Begrenzungsmauern, Gartentreppen, Müllboxen, Pflanzkübeln, Gartenlauben, Kleintierstallungen sowie zum Herstellen von Garagenböden und Terrassenplatten.

Für Maurerarbeiten verschiedenster Art, zum

Beispiel Erstellen von:

- Gartenmauern, Sockelmauern, Zwischenwänden, Natursteinmauern

Zum Herstellen und Ausbessern von:

- Putzflächen außen und innen, wie in Feucht- und Nassräumen, also Waschküchen, Bädern u. ä.

Normen, Prüfzeugnisse

ARDEX M4 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener Baudispersion erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen. Untersuchungsbericht Nr. 5014/0140 vom 11.06.1990 der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen „iBM“, Braunschweig.

Anmischverhältnis:

ca. 3,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,7 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l

Materialbedarf: ca. 20 kg m²/cm


Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl

korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF

Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit Frühhochfest-Eigenschaften, zum Herstellen von Mörtel und Beton mit früher Anfangsfestigkeit.

Für innen und außen

Einsatzbereich

Herstellen von Mörteln mit früher Anfangsfestigkeit zum:

- Befestigen von Dübeln und Ankern für tragende Konstruktionen, die bauaufsichtlich zu genehmigen sind, zum Beispiel: Fassadenbekleidungen, Dachelemente, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängte Decken, Deckenverkleidungen, Geländer, Handläufe, Fensterbänke, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regale usw.

Herstellen von:

- Beton und Mörtel zum Ausbessern von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind: Pfeiler, Träger, Stützen, Deckenplatten, Wandscheiben, Betonsohlen, Fassadenelemente, Fahrbahndecken, Start- und Landebahnen, Tunnelbauteile, Betonfertigteile aller Art usw.

Die frühe Anfangsfestigkeit des Betons oder Mörtels lässt das Entfernen von Formen und Schalungen sowie das Transportieren von Fertigteilen schon nach 2 bis 4 Stunden zu. Herstellen von schnell erhärtendem Beton und Mörtel für:

- Verlegearbeiten und Befestigungsmaßnahmen für: Rohre, Schienen, Stäbe, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten, Fundamente, Wand- und Bodenplatten, Gehsteigplatten usw.

Herstellen von schnell begehbaren Estrichen im Außen- und Nassbereich.

Normen, Prüfzeugnisse

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, Berlin, Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206

Schüttgewicht: ca. 1,1–1,15 kg/l

Mahlfeinheit: spezifische Oberfläche nach Blaine, entsprechend EN 196, Teil 3, 3500 +/-500 cm²/g

Erstarrungsbeginn: nach EN 196, Teil 3, frühestens nach 20 Min.

Raumbeständigkeit: nach EN 196, Teil 3, ist gegeben

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	50220 40 24705 50220 7	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51110 40 24705 51110 0	40 Sack

ANWENDUNGSÜBERSICHT ARDEX E 100

Materialart	Sandzuschlag zu ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF und Normzementen		Verdünnung ARDEX E 100 Wasser in RT	Anmisch- flüssigkeit 1 kg Trockenmischung in kg	Verbrauch ARDEX E 100 je m ² /mm Mörtelschicht in kg	Festigkeit nach 28 Tagen mit (ohne) ARDEX E 100-Zugabe	
	in RT	Körnung mm				Biegezug N/mm ²	Druck N/mm ²
Haftschlämme, feinkörnig	1 : 1	0 – 2	1 : 1	0,27	0,22	—	—
Spritzbewurf	1 : 1	0 – 4	1 : 1	0,24	0,20	—	—
Haftschlämme, grob	1 : 1	0 – 8	1 : 1	0,24	0,20	—	—
Feinmörtel bis 15 mm Schichtdicke	1 : 3	0 – 2	1 : 2	0,15	0,09	10(6)	33(27)
Mörtel bis 30 mm Schichtdicke	1 : 3	0 – 4	1 : 3	0,13	0,06	10(5)	31(24)
Mörtel über 30 mm Schichtdicke	1 : 4	0 – 8	1 : 3	0,13	0,06	9(5)	34(22)
ARDEX M 4 Schnellmörtel	ungestreckt		1 : 2	0,13	0,06	10(7)	36(35)
ARDEX B 12 Betonspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10(5)	22(10)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1 : 3	0,28	0,10	12(7)	31(20)
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,38	0,11	11(6)	22(15)
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10(4)	22(14)
ARDEX M 4* Schnellmörtel	ungestreckt		1 : 2	0,10	0,06	10,5	38,2
ARDEX B 14* Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1 : 2	0,25	0,11	10	27,7

* Für Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX QS

Quarzsand

Zum Abstreuen von:
ARDEX EP 2000
ARDEX FB
ARDEX PU 5
ARDEX P 10 SR

Korngröße 0,4–0,8 mm

Abpackung: Säcke mit 25 kg netto



ARDEX E 100

Wittener Baudispersion

Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen.

Für kellengerechte Mörtel.

Für innen und außen

Verarbeitungsfreundlich
Lösemittelfrei
Erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund
Mindert Rissbildung und Abrieb
Alkalibeständig
Verbessert den Korrosionsschutz

Einsatzbereich

Zusatz zu Mörteln aus:
– ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF
– Normzementen
– ARDEX M 4 Schnellmörtel
– ARDEX B 12 Betonspachtel
– ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
– ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz
– ARDEX B 10 Betonfeinspachtel
– ARDEX F 11 Fassadenspachtel
Zusatz zu Mörtel-Schlämmen
Verbessert Festigkeit, Zähigkeit, Haftung und Spannungsverhalten.

Verbessert Plastizität und Verarbeitbarkeit des Mörtels ohne Erhöhung des Wasseranteils.
Ermöglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz und Estrichen, Betonfertigteilen, z. B. bei Schädigungen oder Alterungsschäden, bei Ausbesserungsarbeiten von Lunkern, Ecken und Kanten.

Erlaubt dünnere Verbund-Estrichschichten, erhöht die Abriebfestigkeit sowie Elastizität und verbessert die Haftung von Mörteln und Putzschichten auch auf glattem Untergrund. Erhöht den Haftverbund von Verlegemörteln für Fliesen und Natursteinplatten.

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen
ca. 12 Monate



ARDEX BM

Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn)

Selbstklebende, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen auf einer reißfesten HDPE-Trägerfolie.

Einsatzbereich

Abdichten von Bauwerken nach DIN 18195, wie z. B.:

- Kelleraußenwände
- Bodenplatten
- Balkone und Terrassen
- Nassräume
- Garagendächer
- Tiefgaragen
- Stützmauern
- Lichtschächte
- Fundamente usw.

gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser), nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser.

Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter schwimmenden Estrichen.

Für senkrechte und waagerechte Flächen.

Materialbedarf:

ca. 1,1 m² je m² Abdichtungsfläche

Gewicht: ca. 1,8 kg/m²

Breite: 1 m

Dicke: ≥ 1,6 mm

Farbe: schwarzgrau

Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit

(DIN 52123): ≥ +70 °C

Rissüberbrückung

(E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Kaltbiegeversuch

(DIN 52123, 12): ≤ –30 °C

Wasserundurchlässigkeit

(DIN 52123, 10.2): ≥ 4 bar/24 h

Brandverhalten (DIN 4102): Brandstoffklasse B2

Höchstzugkraft (längs/quer):

235/220 N/50 mm

Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer):
200/225 %

Lagerung: aufrechtstehend, kühl und lichtgeschützt. In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	73124 40 24705 73124 9	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59280 40 24705 59280 2	72 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 15 m ²	73259 40 24705 73259 8	15 Kartons
auf Anfrage		



ARDEX BM-P KSK Primer

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Voranstrich auf Bitumen-Kautschuk-Basis.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18195-2, Tabelle 1.

Einsatzbereich

Voranstrich für ARDEX BM Kalselbstklebebahn auf trockenen und leicht feuchten mineralischen Untergründen.

Materialbedarf: ca. 0,15–0,30 l/m²

Dichte: ca. 1,0 kg/l

Festkörpergehalt: ca. 60 %

GISCODE: BBP10

Lagerung: frostsicher lagern, in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 Liter Eimer	73261 40 24705 73261 1	44 Eimer
auf Anfrage		



ARDEX BM-T10 Verschweißungsband

Beidseitig stark selbstklebendes, elastisches Dichtungsband. Identisch mit dem Material der Kalselbstklebebahn (KSK-Bahn) ARDEX BM.

Einsatzbereich

Für Abdichtungsmaßnahmen im System mit ARDEX BM KSK-Bahn. Abdichten von Längs- und Quer-Stoßfugen unter der KSK-Bahn, Übergängen Wand-Boden, Innen- und Außenecken, Kanten, Hohlkehlen und komplizierten Details, wie Rohrdurchführungen, Bodeneinläufen usw.

Breite: ca. 10 cm

Dicke: ca. 1 mm

Gewicht: ca. 1 kg/m²

Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit (DIN 52123): ≥ +70 °C

Rissüberbrückung (E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Kaltbiegeversuch (DIN 52123, 12): ≤ -30 °C

Brandverhalten (DIN 4102): Baustoffklasse B2

Lagerung: aufrechtstehend, kühl und lichtgeschützt. In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 20 m VE = 4	73262 40 24705 73262 8	140 Rollen
auf Anfrage		



ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband

Selbstklebendes, vlieskaschiertes Dichtband auf PIB-Butyl-Kautschukbasis.

Einsatzbereich

Für Abdichtungsmaßnahmen im System mit ARDEX BM-Kalselbstklebebahn (KSK). Für den senkrechten und waagerechten Bahnabschluss der Abdichtung mit ARDEX BM. Überputzbar und überklebbar.

Breite: ca. 10 cm

Dicke: ca. 1,6 mm

Gewicht: ca. 1,6 kg/m²

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Reißkraft (DIN EN 14410): ca. 70 N/25 mm

Reißdehnung (DIN EN 14410): 75 %

Brandverhalten (DIN 4102):

Brandstoffklasse B2

Abpackung: Rollen 10 cm breit, 20 m lang

Lagerung: aufrechtstehend, kühl lagern.

In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 20 m VE = 4	70345 40 24705 70345 1	140 Rollen
auf Anfrage		



ESTRICH- VERLEGUNG

**SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION**

ARDEX A 18 Haftschräume

ARDEX A 35 Schnellzement

ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel

ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel

ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement

ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement

ARDEX EP 25 Epoxiestrich

ARDEX SPS Spezialsand für ARDEX EP 25

ARDEX FE Fließestrich **NEU!**

ARDEX LS Gebundene Leichtschüttung

ARDEX BU-R Armierungsgewebe

ARDEX K 71 Dickschichtausgleich

SYSTEMÜBERSICHT UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ESTRICHVERLEGUNG

Estrich Bindemittel				
ARDEX A 35 Schnellzement	Mischungsverhältnis		1:4	1:5
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	25 35 45	20 30 35
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0
ARDEX A 38 4 Stunden- Estrichbindemittel	Mischungsverhältnis		1:4	1:5
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F5	CT-C40-F5
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	35 45 50	25 40 45
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,5 5,0 5,5	4,0 4,5 5,5
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	Mischungsverhältnis		1:4	1:5
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F6	CT-C45-F5
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 45 50	20 40 45
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0
ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement	Mischungsverhältnis		1:4	1:4,5
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F7	CT-C50-F6
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 50 55	25 45 50
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 6,0 7,0	3,5 5,5 6,0
ARDEX EP 25 Epoxiestrich	Mischungsverhältnis		1:7,7	–
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 7 Tagen	35	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 7 Tagen	11,5	–
ARDEX EP 2000 Epoxiestrich	Mischungsverhältnis		1:8	1:11
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	nach 7 Tagen	72	53
	Biegezugfestigkeit [N/mm ²]	nach 7 Tagen	19	14

Für die Herstellung von Verbundestrichen ARDEX A18 Haftschräume als Haftbrücke verwenden bei Estrichen auf Zementbasis (A 35, A 38, A 58, A 60), bei Estrichen auf Epoxibasis (EP 25 oder EP 2000) das jeweilige Bindemittel als Haftbrücke verwenden. Zur Herstellung der Epoxiestriche EP 25 und EP 2000 ARDEX SPS Spezialsand verwenden. Bitte die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX A 18 Haftschlämme

Für innen und außen

Einsatzbereich

Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit

- ARDEX A 35 Schnellzement
- ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel
- ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
- ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich
- ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
- ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement

und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie z. B. alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen.

Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²

Verarbeitungszeit (+ 20° C): ca. 60 min.

Offene Zeit (+ 20° C): ca. 30 Min.

Druckfestigkeit:

Nach 1 Tag ca. 8 N/mm²

Nach 7 Tagen ca. 13 N/mm²

Nach 28 Tagen ca. 26 N/mm²

Biegezugfestigkeit:

Nach 1 Tag ca. 2 N/mm²

Nach 7 Tagen ca. 3 N/mm²

Nach 28 Tagen ca. 7 N/mm²

Haftzugfestigkeit auf Beton: >1,5 N/mm²

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monaten, in trockenen Räumen



ARDEX A 35 Schnellzement

Mit ARDURAPID®-Effekt.

Für innen

Nach 3 Stunden begehrbar

Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar

Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich

Herstellen von Zementestrichen mit dem kunstharzvergüteten Spezialzement ARDEX A 35, der mit Sand der Körnung 0–8 mm und Wasser zu einem erdfeuchten bis weichplastischen Estrichmörtel angemischt wird.

Auch zur Herstellung von gebundenen Leichtschüttungen:

- zum Ausgleichen von Unebenheiten, Höhendifferenzen und Rohrleitungen

vor dem Einbau von Estrichen auf Dämm- und Trennschichten im System mit ARDEX EP 25 Epoxiestrich

Anmischverhältnis:

Mischungsverhältnis 1 : 4

25 kg ARDEX A 35

100 kg Sand, 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1 : 5

25 kg ARDEX A 35

125 kg Sand, 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis 1 : 4 ca. 3,7 kg m²/cm

Mischungsverhältnis 1 : 5 ca. 3,1 kg m²/cm

Verarbeitungszeit (+20° C): ca. 60 Min.

Begehrbarkeit (+20° C): nach ca. 3 Std.

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID®-Effekt.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestrichen im Verbund, auf Trennschicht, auf Dämmschicht.

Für innen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten

Nach 3 Stunden begehrbar

Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar

Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Festigkeitsklasse CT-C35-F6

Einsatzbereich

Herstellen von Zementestrichen:

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht

Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen
Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus:

- Marmor
- Jura-Marmor
- Granit
- Quarz u. ä.

Anmischverhältnis:

für Estricharbeiten

ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver

für Verlegearbeiten

ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf: ca. 18,5 kg m²/cm

Verarbeitungszeit (+20° C): ca. 45 Min.

Begehrbarkeit (+20° C): nach ca. 3 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	22962 40 24705 22962 3	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52107 40 24705 52107 9	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52109 40 24705 52109 3	40 Sack



ARDEX A 38

4 Stunden-Estrichbindemittel

Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Einsatzbereich

Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer Zementestriche:

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von:

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.

Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge und Parkett.

Anmischverhältnis:

Mischungsverhältnis 1 : 4 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 38

100 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 38

125 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1 : 6 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 38

150 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht: 2,0 kg/l

Materialbedarf: 3,1 kg m²/cm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2–3 Std.

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkende Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 38 MIX

4 Stunden-Estrich

Hergestellt mit ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen.

Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.

Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Festigkeitsklasse CT-C40-F5

Einsatzbereich

Herstellen von Zementestrichen mit schneller Begehrbarkeit und früher Anfangsfestigkeit

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Anmischverhältnis:

ca. 1,75 l Wasser : 25 kg Pulver

entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 7,7 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,2 kg/l

Materialbedarf: 22 kg Pulver

pro m²/cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2–3 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche

Für innen und außen

Einsatzbereich

Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer Zementestriche:

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.

Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Anmischverhältnis:

Mischungsverhältnis 1:4 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

100 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

125 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:6 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

150 kg Sand der Körnung 0–8 mm

6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm

Mischungsverhältnis 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm

Mischungsverhältnis 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 120 Min.

Begehrbarkeit: nach ca. 12 Std.

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

Dimensionsstabilität: Schwindklasse SW1 (ΔL < 0,2 mm/m gemäß DIN 18560-1 / DIN EN 13892-9)

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51140 40 24705 51140 7	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51139 40 24705 51139 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	23629 40 24705 23629 4	40 Sack



ARDEX A 60

Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement

Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Industrie- und Gewerbeestriche- auch als Nutzestrich einsetzbar

Für innen und außen

Einsatzbereich

Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Industrie- und Gewerbeestriche

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von

- Beschichtungen
- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Auch als Nutzestrich einsetzbar. Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.

Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Anmischverhältnis:

Mischungsverhältnis 1:4 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

80 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:4,5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

90 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

20 kg ARDEX A 60



ARDEX EP 25

Epoxiestrich

Lösemittel- und wasserfrei.

Für innen

Nach 1 Tag belegereif

Geringe Estrichdicken möglich

Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit

Leichte Verarbeitung

Pumpbar

Einsatzbereich

Angemischt mit ARDEX SPS-Spezialsand zum Herstellen von Epoxidharzestrichen im Verbund, auf Trennschicht und auf Dämmschicht. Im Neubau und speziell im Altbau, bei Renovierungen und Sanierungen, z. B. auf alten Holzdielenböden und zur Ausbesserung von Altestrichen aus Zement und Calciumsulfat.

Anmischverhältnis:

ca. 1 : 7,7 Gewichtsteile (ARDEX EP 25 : Sand)

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l

Biegezugfestigkeit (nach 7 d/+23 °C):

ca. 11,5 N/mm²

Druckfestigkeit (nach 7 d/+23 °C):

ca. 35 N/mm²

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Materialbedarf:

ca. 2,1 kg ARDEX EP 25

und 16 kg ARDEX SPS-Spezialsand

pro m²/cm Schichtdicke

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 12 Std.

Belegereif (+20 °C): nach ca. 24 Std.

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
13,1 kg Einheit	60155 40 24705 60155 9	39 Eimer
Eimer mit Deckeleinheit bestehend aus: 11,6 kg Komponente A + 1,5 kg Komponente B = 13,1 kg Einheit		

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3,2 kg Einheit	60156 40 24705 60156 6	96 Eimer
Eimer mit Deckeleinheit bestehend aus: 2,84 kg Komponente A + 0,36 kg Komponente B = 3,2 kg Einheit		

ARDEX SPS

Spezialsand für ARDEX EP 25



NEU!



ARDEX FE

Fließestrich

Innen, Boden.

Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zum Herstellen von Zement-Fließestrichen im Wohnungs- und Gewerbebau.

Einsatzbereich

Für Schichtdicken von 15 – 60 mm

- im Verbund
- auf Trennschicht (ab 35 mm)
- auf Dämmschicht (ab 35 mm)

Zur Aufnahme von

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- Elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Nach 5 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Naturstein.

Anmischverhältnis:

ca. 3,0 – 3,2 l Wasser : 25 kg Sackinhalt entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 4,8 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,68 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,25 kg/l

Materialbedarf:

ca. 20 kg/m² pro cm Schichtstärke

Verarbeitungszeit (+20 °C):

ca. 90 – 120 Minuten

Begehrbarkeit: nach ca. 6h

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Papiersack	23861 40 24705 23861 8	50 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	73125 40 24705 73125 6	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	40373 4024705403733	40 Sack



ARDEX LS

Gebundene Leichtschiüttung

Für innen und Außen, Boden.

Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
Gebundene Leichtschiüttung aus EPS-Granulat und Zementbindemittel zum Einsatz im Wohnungs-, Büro- und Gewerbebau, Neu- und Altbau.

Einsatzbereich

- Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
- Hohe Belastbarkeit
 - Schichtdicke 8-300 mm in einem Arbeitsgang
 - Das EPS-Granulat besteht zu 100% aus recycelten, HBCD-freiem Material
 - Gute Wärmedämmeigenschaften
Wärmeleitzahl 0,10 W/mK
 - Nicht Brennbar - Brandverhalten A2
 - Leicht zu verarbeiten

ARDEX LS ist gemäß Europäischer Bauproduktenverordnung (VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011) CE-zertifiziert (ETA-022/0113)

Anmischverhältnis: ca. 4,5 – 5 l Wasser : 16 kg/50 Liter Leichtschiüttung

Materialbedarf: ca. 3,5 kg/m² pro cm Schichtstärke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Begehbar: nach ca. 12 Std.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Abpackung: Papiersäcke mit 50 Liter / ca. 16 kg netto

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
16 kg = 50 Liter Sack	40677 4024705406772	20 Sack



ARDEX BU-R

Armierungsgewebe

Für innen und außen

Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
Weißes, alkalibeständiges Glasfaserband mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

Einsatzbereich

- Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
Für Rissanierungen mit
- ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
 - ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
- Wasser- und witterungsbeständig

In Kombination auf Holzuntergründen mit

- ARDEX P 21 Füllende Grundierung

Flächengewicht: ca. 165 g/m²

Verbrauch: ca. 1,10 m/m²

Maschenweite: 4x4 mm

Lagerung: in trockenen Räumen
ca. 36 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73263 40 24705 73263 5	24 Kartons
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m ²		



ARDEX K 71

Dickschichtausgleich

Zement-Basis

Für innen

Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
Für Schichtdicken bis 30 mm
Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 50 mm

Sehr spannungsarm

Hohe Festigkeit

Selbstglättend und pumpfähig

Komponente des ARDEX STRONGLITE® Systems

Einsatzbereich

Dickschichtausgleich zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur nachfolgenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Designbeläge/LVT, Kautschukbeläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge, Fertigparkett, Massiv-Parkett, Fliesen, Naturstein und großformatigen Fliesen.

ARDEX STRONGLITE® Systemkomponente

Für die Verwendung von ARDEX K 71 als Komponente des ARDEX STRONGLITE® Systems sind die technischen Angaben und Werte im technischen Datenblatt von ARDEX STRONGLITE® zu beachten!

Anmischverhältnis:

ca. 4,5 l Wasser : 25 kg Pulver
im STRONGLITE® System

ca. 4,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,7 kg/m²/mm Pulver

im STRONGLITE® System

2,2 - 2,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 25 Min.

Begehbarkeit/Verlegereif für Fliesen

(+20°C): nach ca. 2 Std.

Verlegereif (+20°C):

Schichtdicken bis 20 mm nach 24 Std.

Schichtdicken bis 20-50 mm nach ca. 48 h

Stuhllolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	40802 40 24705 40802 8	40 Sack

ARDEX STRONGLITE®

Stark im System, leicht im Aufbau.

ARDEX K 71 Dickschichtausgleich

- Sehr spannungsarm, hohe Festigkeit
- Selbstglättend und pumpfähig
- Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}



ARDEX BU-R Armierungsgewebe



ARDEX LS Gebundene Leichtschüttung

- Das EPS Granulat besteht zu 100% aus HBCD-freiem Recyclingmaterial
- Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}


www.ardex.de



UNTERGRUND- VORBEREITUNG

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX FLEXBONE® Hochbelastbare Verbundentkopplung

ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies

ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte

ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

ARDEX TP 10 Randdämmstreifen

ARDEX TP 50 Randdämmstreifen

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz

ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz

ARDEX FB Gießharz

ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz

ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz

ARDEX P 21 Füllende Grundierung

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat

ARDEX P 4 READY

Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung

ARDEX P 45 READY

Gebrauchsfertige Grundierung unter Parkett


ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung

ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung

ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich

ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung

ÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN

	Anwendungsbereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC1	Besonderheit
ARDEX P 21 Füllende Grundierung 	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzeestriche, Gussasphaltestriche	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min. auf dichten Untergründen ca. 90 Min.	200–800 g/m ²	ja	Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	50–300 g/m ²		Verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat  	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 – 3 Std.	30–200 g/m ²	ja	Verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestriche, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Std.	100 g/m ²		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung 	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.	ca. 1 Std. als Grundierschicht ca. 2 Std. bei abgequarzten Schichten	100–150g/m ² bei einmaligem Auftrag als Vorstrich 250–300g/m ² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
ARDEX EP 2000 Multi-funktionales Epoxidharz 	innen und außen	Grundieren und Verfestigen von: Zementestrichen- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Std.	300 g/m ²	ja	Verharzen von Rissen, Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Erstellen von Epoxiestrichen/ 2-komponentig
ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz 	Innen und außen	Absperrung, Grundierung und Verfestigung von Untergründen für Wand-, Decken- und Bodenflächen im Innenbereich.	ca. 24 Std.	300 g/m ²	ja	Zur Herstellung von Epoximörteln. ARDEX EP 2001 ist ein lösemittelfreies, pastöses, standfestes Zweikomponenten-Epoxidharz.
ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktionsgrundierung	innen und außen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, PVC-Beläge, Spachtelmassen, OSB-Platten, Spanplatten, lackierte Holzdielen, ARDEX Epoxidharzgrundierungen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min. auf dichten Untergründen ca. 60 Min.	100–500 g/m ²	ja	Einkomponentig, gebrauchsfertig auf saugenden- und nichtsaugenden Untergründen
ARDEX P 45 READY Gebrauchsfertige Polyurethandispersion zur Aufnahme von ARDEX Parkettklebstoffen 	innen	Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, sehr emissionsarme Polyurethandispersion, staubbindend. Innen. Boden.	je nach Untergrund beschaffenheit 30 - 60 Minuten	100–150 g/m ²	ja	Grundierung, vor der anschließenden Parkettverlegung.
ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung	innen	Putz- und Betonoberflächen, Zementestriche, Betonböden und alte Spachtelmassen	ca. 1,5–3 Stunden,	ca. 200 g/m ²		Gebrauchsfertig
ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung  	innen	Bindet Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen. Zum Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen	ca. 1,5–3 Stunden	ca. 200 g/m ²	ja	Gebrauchsfertig



ARDEX FLEXBONE

Hochbelastbare Verbundentkopplung

ARDEX FLEXBONE® Hochleistungsfähiges Verbund-Entkopplungssystem mit hoher Haftscher- und Haftzugfestigkeit. Starke Bewegungen aus kritischen Untergründen sowie hohe dynamische Kräfte von oben werden problemlos abgebaut. Zur sicheren Verlegung hochbelasteter Beläge, Großformate und in Verbindung mit Spachtelmassen. Auch einsetzbar als Verbundabdichtung in Nassräumen.

Für innen, Wand und Boden

Im Alt- und Neubau, Büro- und Autohäuser, bei Sanierungen und Renovierungen im Wohn- und Gewerbebereich.
Geringe Aufbauhöhe von nur 3,0 mm
Einfache Verarbeitung und Verlegung

Einsatzbereich

Einsatz im Innenbereich:
– für großformatige Beläge
– Auf unbeheizten und beheizten Untergründen
– Auf gerissenen Estrichen
– Auf Holzuntergründen und Trockenestrichen
– Auf Hohlraumböden
– Auf Mischuntergründen
– Auf Gussasphaltestrichen
– Auf jungen, noch zu feuchten Zementestrichen
– Auf jungen, noch zu feuchten Calciumsulfatestrichen
– gleichermaßen für Boden und Wand einsetzbar
In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodena-blauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX Abdichtungen, ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband (ARDEX 7 + 8 Dichtkleber), einsetzbar.

Rollenformat: 1.00 m x 20 m x 3,0 mm

Plattenformat: 1.00 m x 0,80 m x 3,0 mm

Farbe: silber

Erzielbares Trittschallverbesserungsmaß: (nach DIN EN ISO 140-8): ca. 8 dB (verklebt, mit Fliesenbelag)

Brandverhalten: Klasse E (DIN EN 13501)

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 3 Jahre

Temperaturbeständigkeit:

- 30 °C bis + 70 °C (kurzzeitig bis + 80 °C)

Systemprodukte: ARDEX X 78, ARDEX X 90, ARDEX S 28, ARDEX TP 50 Randdämmstreifen, ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband, ARDEX 7 + 8 Dichtkleber, ARDEX Nivelliersystem

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Rolle = 20 m ²	41970 40 24705 41970 3	6 Rollen 120 m ²
1 Karton, 25 Platten 1,00 x 0,80 m	41971 40 24705 41971 0	8 Karton 160 m ²



ARDEX DS 20

Entkopplungsvlies

Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein. Die Wiederaufnahmefunktion ermöglicht die Verlegung von Fliesen und Platten im Wohnungsbau bei Erhalt der Altbeläge. Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und lässt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen zu.

Für innen, Boden

Im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 2 KN/m² in reinem Wohnbereich auch lose Verlegung.
Geringe Aufbauhöhe
Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden
Geeignet für beheizte Estriche

Einsatzbereich

Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein.
Herstellung wiederaufnehmbarer Fliesen- und Plattenbeläge im Wohnungsbau.
In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodena-blauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.
ARDEX DS 20 besteht aus einem beidseitig lami-nierten Polypropylenvlies mit einer Polyethylen-Trägerschicht.

Bahnenbreite: ca. 1,0 m

Bahndicke: ca. 0,4 mm

Farbe: grün

Gewicht: ca. 180 g/m²


Fußbodenheizungseignung: ja

Abpackung: Karton mit je 1 Rolle

Rollenlänge: 50 m

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen
ca. 24 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73249 40 24705 73249 9	24 Rollen
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m ²		

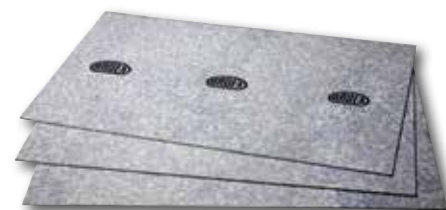

ARDEX DS 30

Entkopplungsplatte

Entkopplungsplatte zur Verlegung von textilen Bodenbelägen, PVC-Belägen, PVC-Designbelä-gen, CV-Belägen, Linoleum, Massivparkett und Mehrschichtparkett, Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein.
Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen.

Für innen, Boden

Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Re-novierungen im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 3 KN/m².
Geringe Aufbauhöhe von nur 4,0 mm
Einfache Verarbeitung und Verlegung
Geeignet für beheizte Estriche

Einsatzbereich

Zur entkoppelnden Verlegung auf Untergründen aus:

- Zementestrich
- Calciumsulfat-Fliessestrich
- Magnesit- und Steinholzestrich
- Gussasphaltestrich
- Estrich mit Fußbodenheizung
- Trockenestrichen
- Holzdielenböden und Spanplatten
- alten Fliesen- und Plattenbelägen
- alten PVC- und Parkettbelägen.

In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodena-blauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Abdichtungen, ARDEX 8 + 9 Dichtmasse, ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme und ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn (ARDEX 7 + 8 Dichtkleber), einsetzbar.

Plattenformat: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm

Gewicht: 3,8 kg/m²

Farbe: Flieder

Erzielbares Trittschallverbesserungsmaß: (nach DIN EN ISO 140-8): 8 db (verklebt, mit Fliesenbelag)

Brandklasse: (DIN EN 13501-1): Efl

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,04 m² K/W

Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK

Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: liegend in trockenen Räumen
ca. 3 Jahre

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 15 Platten = 9 m ²	73205 40 24705 73205 5	10 Kartons



ARDEX DS 40

Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein. Auch geeignet für wieder-aufnahmefähige Belagsverlegungen. Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf kritischen Untergründen.

Für innen, Boden

Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovierungen, im Wohn- und Gewerbebereich, bei Belastungen bis 2 KN/m².

Einsatzbereich

Zur trittschalldämmernden und entkoppelnden Verlegung von Fliesen, Platten, Natur- und Betonwerkstein, auf Untergründen aus:

- Beton
- Zementestrich
- Calciumsulfat-Fließestrich
- Magnesit- und Steinholzestrich
- Gussasphaltestrich
- Estrich mit Fußbodenheizung
- Trockenestrichen
- Holzdielenböden und Spanplatten
- alten Fliesen- und Plattenbelägen
- alten PVC- und Parkettbelägen

Dabei eignet sich die Universalfixierung ARDEX AF 800 besonders zur Fixierung von wiederaufnahmefähigen Belagsverlegungen, z. B. auf alten Nutzflächen aus PVC, versiegeltem Parkett oder gespachtelten saugfähigen Untergründen. Ansonsten werden für die Verlegung die ARDEX MICROTEC Flexkleber ARDEX X 78 oder ARDEX X 78 S verwendet.

In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodenablauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.

Plattenformat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m²/Platte

Gewicht: 5,1 kg/m²

Farbe: blau

Trittschallverbesserungsmaß:

14dB (nach DIN EN ISO 140-8)

Brandklasse: B2 (nur Platte), B1 (mit Fliesen)

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,036 m² K/W

Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : 450

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: liegend in trockenen Räumen
ca. 3 Jahre

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 10 Platten = 3,75 m ²	73179 40 24705 73179 9	28 Kartons
Palette 300 Platten 112,5 m ²	73169 40 24705 73169 0	300 Stück



ARDEX TP 10

Randdämmstreifen

Für innen und außen, Boden

Einsatzbereich

Zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen. Zur Herstellung von Wandanschlußfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 50 mm

Randstreifenstärke: ca. 5 mm

Rollenlänge: ca. 25 m

Farbe: weiß

Verarbeitungstemperatur: minimal +10°, optimal +15° bis +25°

Abpackung: Karton mit je 10 Rollen zu je 25 m

Lagerung: in kühlen und trockenen Räumen
ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 10 Rollen = 250 m	39417 40 24705 39417 8	12 Kartons = 3.000 m
Rollenmaß Höhe: 5 cm x Länge: 25 m		



ARDEX TP 50

Randdämmstreifen

Grauer Polyethylenschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden

Verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlußbereich.

Leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen.

Einsatzbereich

Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlußfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm

Randstreifenstärke: ca. 5 mm

Rollenlänge: ca. 25 m

Wasserdampfdiffusionsfähig: ja

Feuchtigkeitsbeständig: ja

Farbe: grau

Abpackung: Karton mit je 4 Rollen zu je 25 m

Lagerung: in kühlen und trockenen Räumen
ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 4 Rollen = 100 m	59177 40 24705 59177 5	18 Kartons = 1.800 m
Rollenmaß Höhe: 5 cm x Länge: 25 m		



ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz

Lösemittelfreies, niedrigviskoses, ungefülltes
Zweikomponenten-Epoxidharz.

Für innen und außen, Boden

Lösemittelfrei
Chemikalienbeständig
Roll- und streichfähig
Leicht verarbeitbar
Hohe Haftfestigkeit
Zweikomponentig

Einsatzbereich

Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Grundierung und Verfestigung von Untergründen.
Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton.
Herstellen von Epoxiestrichen.
Haftbrücke.

Anmischverhältnis:

ist durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l

Materialbedarf: beim flächigen Auftrag
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
ca. 300 g/m² und Auftrag.

(Zum Absperrn kapillar aufsteigender
Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig.)

Beim Schließen von Rissen und Fugen
je nach Breite und Tiefe ca. 300 g/m.

Zur Estrichherstellung

ca. 1,6 bis 2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Belastbarkeit: nach ca. 24 Std. mechanisch
belastbar, nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 6 Std.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Zum Abstreuen verwenden Sie bitte
ARDEX QS Quarzsand.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer mit Deckel- einheit	13557 40 24705 13557 3	14 Eimer
4,5 kg Eimer mit Deckel- einheit	60202 40 24705 60202 0	65 Eimer
1 kg Dosen mit Deckel- einheit	60170 40 24705 60170 2	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz

Lösemittelfreies, pastöses, ungefülltes
Zweikomponenten-Epoxidharz.

Für innen und außen, Wand und Boden

Lösemittelfrei
Chemikalienbeständig
Roll- und streichfähig
Hohe Haftfestigkeit
Leicht verarbeitbar

Einsatzbereich

Grundierung und Absperrung gegen kapillar
aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit
in Betonböden und Zementestrichen.
Haftbrücke

Anmischverhältnis

ist durch das Gebinde vorgegeben.

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l

Materialbedarf: bei flächigem Auftrag je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 300 g/m²
und Auftrag.

(Zum Absperrn kapillar aufsteigender Feuchtigkeit
sind 2 Anstriche notwendig)

Zur Estrichherstellung ca. 1,6 – 2,2 kg/m²/cm
Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Belastbarkeit: nach 24 Std. mechanisch
belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 6 Std.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12
Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4,5 kg Eimer mit Deckel- einheit	40445 40 24705 40445 7	65 Eimer
1 kg Dose mit Deckel- einheit	44254 40 24705 44254 1	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX FB Gießharz

Epoxidharz-Basis.

Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen
in Estrichen und anderem Untergrund.
Als Haftbrücke zwischen Untergrund und
Frischmörtel oder Beton.

Für innen und außen

Hochfließfähig
Hervorragendes Eindringvermögen

Einsatzbereich

Vergießen, Verdübeln und kraftschlüssiges
Verbinden von Rissen und Scheinfugen
(eingeschnittenen Fugen) in Estrichen – auch
Heizestrichen – und anderem Untergrund.
Haftbrücke zwischen Untergrund und Frisch-
mörtel, Alt- und Neubeton.

Anmischverhältnis:

ist durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: richtet sich nach Breite
und Tiefe der Risse, Fugen und Bohrlöcher
und kann bis zu 300 g/m betragen
als Haftbrücke ca. 1 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.

Belastbarkeit: nach ca. 24 Std.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Zum Abstreuen verwenden Sie bitte
ARDEX QS Quarzsand.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4 kg Eimer	60190 40 24705 60190 0	90 Eimer
1 kg Dosen	60200 40 24705 60200 6	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX PU 5

Schnellreparaturharz

Polyurethanharz-Basis.
Zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen.

Für innen und außen

Niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen
Mit ARDEX QS Quarzsand streckbar
Geruchsarm

Einsatzbereich

Zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Als Klebstoff für verschiedene Bodenbeläge, wie Parkett, Laminat etc. Die Eignung ist vorher sicherzustellen. Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Anmischverhältnis:

Ist durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: Der Materialbedarf richtet sich nach Breite und Tiefe der Fugen und Risse. Bei einem Verschluss von Scheinfugen werden ca. 200 g/m benötigt

Verarbeitungszeit (+20 °C/50%rF):
ca. 10 Min.

Belastbarkeit (+20 °C): ca. 20 Min.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



ARDEX P 10 SR

2-K Schnellreparaturharz

Polymermodifiziertes Silikatharz
Zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und -fugen. Einfache, schnelle und saubere Handhabung.

Für innen

Einsatzbereich

Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Holz, Natur und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett.

Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Anmischverhältnis: 1:1 in Volumenteilen

Materialbedarf: Der Materialbedarf richtet sich nach der Breite und Tiefe der Fugen und Risse

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 10 Min.

Belastbarkeit (+20 °C): 20 Min.

Aushärtezeit: 30-40 Minuten

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: Aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen bei einer Mindesttemperatur von mindestens +10 °C ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX P 21

Füllende Grundierung

Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt. Zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen in Verbindung mit Bodenbelägen sowie Fertigparkett und ARDEX Fliesenklebern.

Für innen, Boden

Einsatzbereich

Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie:

- Beton
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche
- alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
- alte Spachtelmassen
- Magnesia und Steinholzestriche
- Gussasphaltestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Trockenestriche
- Holzdielenboden
- Holzspanplatten P4
- angeschliffene OSB Platten
- matt geschliffene Beschichtungen

Anmischverhältnis: 2:1 in Gewichtsteilen

Materialbedarf: ca. 200 – 800 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Trocknungszeit (+20 °C): auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min., auf dichten Untergründen ca. 90 Min.

Emicode: sehr emissionsarm EC1^{PLUS} R

GISCODE: Komponente A (Pulver) ZP 1

Komponente B (Dispersion) D1

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Set/Dose 0,815 kg Harz 0,185 kg Härter 20 Wellenverbinder	23719 40 24705 23719 2	gepackt zu 4 Stück 360 Dosen

Gebinde	
2-Komponenten-Set mit 0,339 kg Härterkomponente A, 0,444 kg Basiskomponente B, 20 Wellenverbindern + Einmalhandschuhe (VE = 6 Sets)	
Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25100 40 24705 25100 6	240 Sets = 40 Kartons

Gebinde	
2-Komponenten-Set gepackt in einem Anmischeimer mit je: 2 x 5 kg Komponente A (Pulver) im Papierbeutel 1 x 5 kg Komponente B (Dispersion) im ARDEX REDUX ^{Pack}	
Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
32075 40 24705 32075 7	24 Eimer



ARDEX BU-R Armierungsgewebe

Für innen und außen

Weißes, alkalibeständiges Glasfaserband mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

Einsatzbereich

- Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
- Für Rissanierungen mit
- ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
- ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel Wasser- und witterungsbeständig

In Kombination auf Holzuntergründen mit

- ARDEX P 21 Füllende Grundierung

Flächengewicht: ca. 165 g/m²

Verbrauch: ca. 1,10 m/m²

Maschenweite: 4x4 mm

Lagerung: in trockenen Räumen
ca. 36 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73263 40 24705 73263 5	24 Kartons
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m ²		



Konzentrat

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

Für Boden, Wand und Decke.

Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich.
Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Für innen

Lösemittelfrei

Einsatzbereich

Zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen, z. B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen. Zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen.

Als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen beim Einsatz von Spachtelmassen und Dünnbettmörteln. Als Haftbrücke auf vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen und Plattenbelägen beim Einsatz von allen Bodenspachtelmassen.

Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen:

- verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund,
 - verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.
- Zum Grundieren auf Gips, Calciumsulfat und Holzspanplatten für Dünnbettmörtel. Als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen. Schutzanstrich zur Staubbildung auf Spachtel- und Ausgleichsmassen, die kurzzeitig als Nutzflächen dienen. Auch als Voranstrich auf alten Spachtelmassen und Klebstoffresten zu verwenden.

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis: unverdünnt

ca. 300 g ARDEX P 51/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 51 : 1/2 Teil Wasser

ca. 200 g ARDEX P 51/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 51 : 1 Teil Wasser

ca. 150 g ARDEX P 51/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 51 : 3 Teilen Wasser

ca. 50 g ARDEX P 51/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 51 : 5 Teilen Wasser

ca. 30 g ARDEX P 51/m²

GISCODE: D 1 = lösemittelfrei

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen

ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 Kg Eimer	59150 40 24705 59150 8	24 Eimer
10 Kg Eimer	59160 40 24705 59160 7	36 Eimer
5 kg Eimer	59170 40 24705 59170 6	72 Eimer
1 kg Dosen	59180 40 24705 59180 5	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



Konzentrat



www.blauer-engel.de/uz113

ecobuild
TECHNOLOGY

ARDEX P 52 Grundierkonzentrat

Sehr emissionsarm und lösemittelfrei.

Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung. Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Mit Wasser verdünnbar.

Für innen, Boden, Wand und Decke

Einsatzbereich

Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung:

- Binden von Reststaub und pudernden Untergrundoberflächen z. B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfatestrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen
 - Grundieren von Zementestrichen und Betonböden
 - Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbelägen
 - Haftbrücke auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten
 - Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen
- Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52
- bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
 - das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis: unverdünnt

ca. 300 g ARDEX P 52/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 52 : 1/2 Teil Wasser

ca. 200 g ARDEX P 52/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 52 : 1 Teil Wasser

ca. 150 g ARDEX P 52/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 52 : 3 Teilen Wasser

ca. 50 g ARDEX P 52/m²

Mischungsverhältnis:

1 Teil ARDEX P 52 : 5 Teilen Wasser

ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D 1 = lösemittelfrei

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen

ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Eimer	59189 40 24705 59189 8	24 Eimer
10 kg Eimer	59188 40 24705 59188 1	36 Eimer
5 kg Eimer	59185 40 24705 59185 0	72 Eimer
1 kg Dose	24762 40 24705 24762 7	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX P 4 READY

Gebrauchsfertige Multifunktionsgrundierung

Grundierung und Haftbrücke für Boden-, Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Boden, Wand und Decke

Sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
Schnell trocknend
Lösemittelfrei
Spritz- und tropfgeduzierte Konsistenz
Einkomponentig
Leicht auftragbar

Einsatzbereich

Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe, wie:

- Beton
- Zement- und Kalkzementputze
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Dispersionsanstriche
- alte, wasserfeste Klebstoffreste
- Trockenestriche
- PVC-Beläge
- Spachtelmassen
- Gussasphalt
- OSB-Platte
- lackierte Holzdielen
- Spanplatte
- ARDEX Epoxidharzgrundierungen

Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen.

Materialbedarf: ca. 100 – 500 g/m²
je nach Untergrundbeschaffenheit
und verwendetem Werkzeug

Trocknungszeit (+20°C):

auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min.

auf dichten Untergründen ca. 60 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen
ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
14 kg Eimer	39010 40 24705 39010 1	40 Eimer
8 kg Eimer	39009 40 24705 39009 5	64 Eimer
2 kg Eimer	39007 40 24705 39007 1	180 Eimer



ARDEX P 45 READY

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich für die Parkettverlegung

Einsatzbereich

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von saugfähigen Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie Gipsfaserplatten vor der anschließenden Parkettverlegung mit ARDEX Parkettklebstoffen im Innenbereich.

Materialbedarf: ca. 100-150 g/m²

GISCODE: D1= lösemittelfrei

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate
bei +5 °C bis +25 °C in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Kanister	41253 4024705412537	60 Kanister



ARDEX P 51 READY

Gebrauchsfertige Grundierung

Innen. Boden, Wand und Decke.

Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Einsatzbereich

- Zum Binden von Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen
- Zum Grundieren von saugfähigen Untergründen an Wand- und Boden- und Deckenflächen wie Putz- und Betonoberflächen, Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen, zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen, Produkte aus dem ARDEX Abdichtungssystem, sowie den ARDEX Dünn- und Mittelbettmörteln.

Materialbedarf: ca. 200 g/m²

GISCODE: D1= lösemittelfrei

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 Kg Kanister	40637 40 24705 40637 6	24 Kanister



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX P 52 READY

Gebrauchsfertige Grundierung

Innen. Boden, Wand und Decke.

Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Einsatzbereich

- Zum Binden von Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen
- Zum Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen
- Zum Grundieren von saugfähigen Putz- und Betonoberflächen zur Aufnahme von ARDEX Wandspachtelmassen
- Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52 READY bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
- das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Materialbedarf: ca. 200 g/m²

GISCODE: D1=lösemittelfrei

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Kanister	40635 40 24705 40635 2	60 Kanister



ARDEX P 82

Kunstharz-Voranstrich

Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund.

Für innen

Lösemittelfrei

Ersetzt Neopren-Voranstrich

Gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung

Einsatzbereich

Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund, wie vorgefertigte Betonböden oder besonders verdichtete Zementestriche.

Unter Spachtelmassen und Dünnbettmörteln auf:

- schlecht abgesandeten Gussasphaltpöden
- vergüteten Calciumsulfatestrichen
- Magnesitstrichen
- Spanplatten
- Holz
- Terrazzo
- Sandstein
- Fliesen
- Klinker
- Stahlblech
- Kunststoffbeschichtungen
- Lack-, Öl- und Plastikanstrichen

Materialbedarf: 100–200 g/m²

GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei

Lagerung: frostfrei, aber kühl, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 kg Dosen	59210 40 24705 59210 9	34 Kartons mit je 5 Einheiten 170 Stück
Dosen zu je 1 kg netto Komponente A und B = Einheit zu 2 kg netto		

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3 kg Dosen	59200 40 24705 59200 0	2 Einheiten 72 Eimer
Eimer zu je 3 kg netto Komponente A und B = Einheit zu 6 kg netto		



ARDEX PU 30

1K-PU Grundierung

Für innen und außen, Boden

1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.

Einsatzbereich

- Absperung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-%.
- Absperung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen mit Fußbodenheizung bis zu 3 CM-%.
- Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie z.B. Calciumsulfat-Estrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen, Zementestrichen und Betonböden.
- Voranstrich und Sperrschicht auf saugfähigen und dichten Untergründen wie:
 - Beton
 - Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und Steinhölzestrichen
 - schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen/alten Gussasphaltpöden
 - Altuntergründen mit festhaftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
 - Altuntergründen mit wasserlöslichen Klebstoffresten wie z.B. Sulfatablaugeklebstoffen
 - feuchteempfindlichen Holzuntergründen wie z.B. Span-, OSB – und Hartfaserplatten
 - Trockenestrichelementen wie z.B. Gipsfaserplatten
 - alten SMP-Klebstoffresten
 - keramischen Fliesen und Platten/Terrazzoböden
 - Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen

Schnell trocknend

Nach einer Stunde überarbeitbar

1-komponentig (gebrauchsfertig)

Niedrige Viskosität

Hohes Eindringvermögen

Vielseitig einsetzbar und leicht aufzutragen

Sehr emissionsarm

Wasser- und lösemittelfrei

Materialbedarf:

100-150g/m² bei einmaligem Auftrag als

Vorstrich

250-300g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre

Verarbeitungszeit: ca. 60 Min.

Begebarkeit: ca. 40 – 50 Min.

Trocknungszeit:

ca. 1 Std. als Grundierschicht

ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: PU 40 - PU Systeme, lösemittelfrei,

gesundheitsschädlich, sensibilisierend

Abpackung: Kanister mit 11 kg netto

Lagerung: nicht unter +5°C/frostempfindlich

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
11 kg Kanister	22390 40 24705 22390 4	60 Kanister

BODENSPACHTEL- MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT





PRODUKTINFORMATION















ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
ARDEX FIX Blitzspachtel
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
ARDEX K 40 Premium Bodenspachtelmasse
ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse **NEU!**
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis


ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich
ARDEX K 80 Dünnestrich
ARDEX CL 50 Objektpachtelmasse
ARDEX CL 100 Bodenspachtelmasse **NEU!**
ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse
ARDEX CL 300 Ausgleichsmasse **NEU!**
ARDEX E 25 Kunstharzdispersion
ARDEX AR Glasfaser

SYSTEMÜBERSICHT BODENSPACHTELMASSEN

	Anwender	Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen
ARDEX A45 Standfeste Füllmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfeste Reparaturmasse , zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5 – 5 mm, über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A45 FEIN Standfeste Füllmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfester Feinspachtel, für Finish-Spachtelungen. Auf Null ausziehbar, schnell verlegereif . Speziell im System mit ARDEX Bodenbelagsklebstoffen.	0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A46 Standfester Außenspachtel	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Standfester Außenspachtel zu Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2 – 30 mm	mindestens 2 mm
ARDEX FIX Blitzspachtel	 Bodenleger Maler	Innen. Reparaturspachtel mit Finish-Charakter. Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellenschlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Überschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900 (Technische Regeln für Gefahrstoffe - Arbeitsplatzgrenzwerte). Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten. Zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. Durch den ARDURAPID®-Effekt seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.	1,5 – 10 mm, bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 36 NEU Ausgleichs- masse, innen und außen	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehbar und verlegereif.	3 – 30 mm	mindestens 3 mm
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse	 Fliesenleger Bodenleger Maler	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit langer Verlaufszeit.	bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 40 Bodenspachtelmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit sehr schneller Belegereife	bis 20 mm, über 20 – 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 55 S Schnellspachtelmasse	 Bodenleger Maler	Innen. Mit der innovativen REVOCEM Bindemitteltechnologie. Nach ca. 60 Minuten bereits verlegereif. Optimal im Renovierungsbereich.	1,0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Selbstverlaufende und -glättende 2K-Bodenspachtelmasse mit hoher Verbundhaftung. Optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig. Extrem spannungsarm. Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen.	2 – 15 mm bis 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm
ARDEX K 66 F Faserarmierte Bodenspachtelmasse	 Fliesenleger Bodenleger	Innen. Mit der innovativen REVOCEM Bindemitteltechnologie. Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Holzböden, Trockenausbau- elementen, Gussasphaltestrichen und Alt-Untergründen mit Klebstoffresten.	3 – 10 mm, 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5 – 30 mm, ab 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
ARDEX K 71 Dickschichtausgleich	 Bodenleger Fliesenleger Allrounder	Innen. Zum Ausgleich großer Unebenheiten, auch in stark beanspruchten Bereichen, z.B. Krankenhäuser, Ladenlokale und Einkaufszentren unter elastischen, textilen und Parkett-Belägen einsetzbar. Nicht als Nutzboden verwenden.	3 – 30 mm 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K 80 Dünnestrich	 Fliesenleger Natursteinleger Rohbaubereich	Innen. Zur Herstellung von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.	5 – 50 mm, ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließ- estrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder Bodenleger	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nutzschiicht einsetzbar, witterungsstabil.	3– 20 mm	mindestens 3 mm

Auf Gussasphaltestrich	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleneignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
bis 3 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 2 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits- unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschich- tungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	
bis 4 mm	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm, über 10–20 mm gestreckt mit Sand, vergütet mit ARDEX E 25	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach ca. 2–3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach 2 Std.	bis 5 mm nach 6 Stunden bis 10 mm nach 12 Stunden bis 20 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	 
–	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	kein Überwässern möglich  <small>MED Module B und D, freigeben für die Verwendung als unterster Decksbelag auf Stahldecks von Schiffen.</small>
3–10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 10 mm ca. 12 Stunden bis 20 mm ca. 24 Stunden bis 30 mm ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	3–20 mm nach ca. 24 Stunden 20–50 mm nach ca. 48 Stunden	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits- unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschich- tungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken von 1,5 bis 5 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt.

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen.

Verlegereif nach 60 Min.

Schnell erhärtend
Schnell trocknend
Schnell verlegereif

Einsatzbereich

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in:

– Estrichen

– Betondecken und -sohlen

Zum Nivellieren und Ausbessern von:

– Treppenstufen und Podesten

Schnell erhärtend, schnell trocknend,

schnell verlegereif, auch in dicken Schichten.

Anmischverhältnis:

ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,6 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 60 Min.

Verlegereife (+20°C): nach ca. 60 Min.

Stuhlleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCO: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY



ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 20 mm

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.

Mit ARDURAPID®-Effekt

Zum Ausgleichen und Ausbessern von

Treppenstufen und Podesten.

Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar.

Verlegereif nach 60 Min.

Schnell erhärtend

Schnell trocknend

Reaktivierbar

Sehr gut modellierbar

Einsatzbereich

Zum Ausgleichen und Ausbessern von

Treppenstufen und Podesten.

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und

Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden.

Zum Beispachteln von Höhenversätzen

und Unebenheiten auf allen geeigneten

Untergründen.

Anmischverhältnis:

ca. 6,75–8 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,25 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 60 Min.

Verlegereife (+20°C): nach ca. 60 Min.

Stuhlleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F6

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCO: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel

Zement-Basis.

Für innen und außen

Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen.

Schnell belastbar

Schnell begehbar

Einsatzbereich

Zum Füllen von:

– Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten

Schlitzen, Ausbrüchen in Boden-

und Wandflächen

Ausbessern und Ausgleichen von:

– Treppenstufen und Podesten

Herstellen von:

– Gefälle-Ausgleichsschichten

– Anspachteln von Übergängen

auf Bodenflächen

Ausgleichen von Boden- und Wandflächen

in Schichtdicken von 2 bis 30 mm:

– auf Beton, Zementestrich, Mauerwerk

(außer Porenbeton), Putz der Mörtelgruppe

P II und P III sowie anderen geeigneten

Untergründen

– zur Aufnahme von Fliesen- und Platten-

belägen, Anstrichen und Beschichtungen

– als Nutzschicht in normal belasteten

Bereichen

– unter flächigen Spachtelschichten aus

ARDEX K 301 Außenspachtelmasse

Anmischverhältnis:

ca. 6–7 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15–20 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2–3 Std.

CE nach EN13813: CT-C20-F5

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCO: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53110 40 24705 53110 8	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32602 40 24705 32602 5	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53080 40 24705 53080 4	40 Sack



ARDEX FIX Blitzspachtel

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 4 mm
(bei flächigen Spachtelarbeiten)

Mit ARDURAPID®-Effekt.
Reparaturspachtel mit Finish-Charakter
für den Bodenbereich.

Verlegereif nach 30 Min.
Erspart den Voranstrich
Schnell erhärtend
Schnell trocknend
Auf Null ausziehbar

Einsatzbereich

Ausbessern von:

– Untergründen vor der Verlegung von
Bodenbelägen

Füllen von:

– Löchern, Ausbrüchen und Schlitten
Ausgleichen von Höhenversätzen bei:

– Estrichen

– Spanplatten

– anderen Bauplatten

Beispachteln von Unebenheiten in:

– Zement-, Calciumsulfat- und

Gussasphaltestrichen,

– Betonböden

– Spanplatten

– Fliesen und Plattenbelägen

Fleckspachtelungen zur Beseitigung
von Fehlstellen und Kellenschlägen in:

– alten und neuen Spachtelschichten

Anmischverhältnis:

ca. 0,33 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.

ca. 1,65 l Wasser : 5 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,86 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,15 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 5 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 30 Min.

Verlegereife (+20 °C): nach ca. 30 Min.

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,

chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



DUST reduced

ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm

Staubreduziert: Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900

(Technische Regeln für Gefahrstoffe-
Arbeitsplatzgrenzwerte).

Mit ARDURAPID®-Effekt

Spachtelmasse, Ausgleichsmasse,
Nivelliermasse, Dünnestrich.

Staubreduziert

Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und
verbesserter Ergiebigkeit

Selbstglättend

Risefrei selbst in dicken Schichten

Auch auf hart eingestellten Gussasphaltestrichen
einsetzbar

Pumpfähig

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:

– Zement-

– Gussasphalt- und

– Calciumsulfatestrichen sowie

– anderen Untergründen zur Aufnahme von tex-
tilen, und elastischen Bodenbelägen, Fliesen
und Platten sowie Parkett.

Verbundausgleich von:

Betonsohlen und Rohbetondecken bei Verlegung
von entsprechenden Bodenbelägen in allen
Bereichen und als Nutzschrift in Kellern und auf
Dachböden.

Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife
Flächen.

Anmischverhältnis:

ca. 6,25 l Wasser: 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereife für Fliesen

(+ 20 °C): nach ca. 2 Std.

Verlegereife (+ 20 °C):

5 mm nach 12 Stunden

10 mm nach 24 Stunden

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C35-F7

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen

Zement-Basis.

Für innen und außen

Für Schichtdicken von 3 bis 30 mm

Mit hervorragenden Verlaufseigenschaften.

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren
von Böden in Trocken- und Nassbereichen,
Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen,
auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von
Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und
Naturwerksteinplatten.

Selbstglättend

Schnell begehrbar und verlegereif

Pumpfähig

Spannungsarm

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
Bodenflächen, wie z. B.:

– Beton

– Zementestrich

– Fliesen- und Plattenbeläge, u. ä.

Zur Aufnahme von Fliesenbelägen,
Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,6 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 2 Std.

Verlegereife für Fliesen usw. (+ 20 °C):

nach Begehrbarkeit

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C20-F6

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	52117 40 24705 52117 8	72 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53134 40 24705 53134 4	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19256 40 24705 19256 9	40 Sack



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX K 39

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 10 mm

Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit langer Verlaufszeit

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 20 mm

Hohe Füllkraft

Schleifbar

Pumpfähig

Risselfrei

Einsatzbereich

Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett.

Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 l – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 40 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereif für Fliesen

(+ 20 °C): nach ca. 2 - 3 Std.

Verlegereif (+ 20 °C): Schichtdicken bis 5 mm

nach ca. 1 Tag. Schichtdicken bis 10 mm nach

ca. 2 Tagen

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C35-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX K 40

Premium Bodenspachtelmasse

Zement-Basis

Für innen

Für Schichtdicken bis 20 mm

Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit sehr schneller Belegereife.

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 30 mm

Hohe Füllkraft

Extrem glatt

Pumpfähig

Einsatzbereich

Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett sowie Fliesen- und Plattenbelägen.

Herstellung von glatten, und ebenen Verlagsflächen insbesondere für PVC und PVC Design-Belägen sowie für Parkettböden aller Art und großformatige Fliesen

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 l – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereif für Fliesen

(+20°C): nach ca. 2 Std.

Verlegereif (+20°C):

Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 6 Std.

Schichtdicken bis 10 mm nach 18 Std.

Schichtdicken bis 20 mm nach 24 Std.

Stuhlrolleneignung: ja


Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C40-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



1121/16

MED Module B und D,
freigegeben für die
Verwendung als unterster
Decksbelag auf Stahldecks
von Schiffen.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16775 40 24705 16775 8	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32589 40 24705 32589 9	40 Sack



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX K 55 S

Schnellspachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken von 1,0 bis 10 mm

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 20 mm

Mit REVOCEM Technologie

Für Reparatur- und Renovierungsarbeiten.

Verlegereif nach 60 Min.

Selbstglättend

Hohe Verbundhaftung

Schnell erhärtend

Schnell trocknend mit optimierten

Verlaufeigenschaften und verbesserter

Ergiebigkeit

Schnell verlegereif auch in dicken Schichten

Einsatzbereich

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:

– Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie
anderen Untergründen

Für schnelle Renovierungs- und Reparatur-
arbeiten.

Innovative REVOCEM Technologie

Zwei in Einzigartig! Sehr schnelle Trocknung
ohne Spannung, in Kombination mit einer sehr
hohen Endfestigkeit, das ist REVOCEM

Anmischverhältnis:

ca. 5,25 l Wasser : 20 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 60 Min.

Verlegereife (+20°C): nach ca. 60 Min.

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C35-F10

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Foliensack	44840 40 24705 44840 6	48 Sack



NEU!
Jetzt im REDUX^{PACK}
- 73% Plastik

ARDEX K 60

Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

Latex-Basis.

Für innen

Für Schichtstärken von 2 bis 15 mm,
gestreckt bis 30 mm

Zweikomponentige Bodenspachtelmasse optimal
für Reparatur- und Renovierungsarbeiten.

Selbstverlaufend und -glättend
Hohe Verbundhaftung
Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig
Extrem spannungsarm
Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen
Untergründen
Kein Überwässern
Bis 30 mm in einem Arbeitsgang auftragbar

Einsatzbereich

Zum Ausgleichen unebener Untergründe zur
Schaffung einer glatten Oberfläche in
feuchtigkeitsbeanspruchten Räumen.
ARDEX K 60 kann auf allen üblichen
Untergründen wie Beton- und Zementestrich,
Asphalt, Holz-, Stahlböden usw. verarbeitet
werden. Einsatz auf Gussasphaltestrichen nach
DIN 18354 und 18560
Zur Aufnahme von textilen Belägen, Linoleum,
PVC und CV-Belägen, Parkett und
Fliesenbelägen.

Anmischverhältnis:

Ist durch die Gebinde vorgegeben.

20 kg Pulver: 4,95 kg Latexkomponente

Schüttgewicht (Pulver): 1,3 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,6 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 20 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Std.

Verlegereife: 3 mm nach 12 Std.,

5 mm nach 24 Std.,

10 mm nach 48 Std.

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja


CE nach EN13813: CT-C12-F4

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE (Pulver): ZP 1 = Zementhaltiges
Produkt, chromatarm

GISCODE (Latex): D 1 = Lösemittelfreie
Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 9 Monate
im originalverschlossenen Gebinde



1121/16

MED Module B und D,
freigegeben für die
Verwendung als unterster
Decksbelag auf Stahldecks
von Schiffen.

solange Vorrat reicht

NEU: Jetzt im REDUX^{PACK}!
Ab Q1 2024

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Pulver (Komponente A) 20 kg Papiersack	24201 40 24705 24201 1	Pulver 48 Sack
Latex (Komponente B) 4,95 kg Eimer	30498 40 24705 30498 6	Latex 50 Eimer
Latex (Komponente B) 4,95 kg REDUX ^{PACK}	38991 40 24705 38991 4	Latex 96 REDUX ^{PACK}

*im Vergleich zum Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

REVOCEM

ARDEX K 66 F

Faserarmierte Bodenspachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 20 mm

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 30 mm

Mit REVOCEM® Technologie

Lange Verarbeitungszeit

Schnelle Trocknung

Sehr spannungsarm

Sehr hohe Festigkeit

Einsatzbereich

Bodenspachtelmasse zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur nachfolgenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Designbeläge/LVT, Kautschukbeläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge, Fertigparkett, Massiv-Parkett, Fliesen, Naturstein und großformatigen Fliesen.

Innovative REVOCEM Technologie

Zwei in Einzigartigkeit! Sehr schnelle Trocknung ohne Spannung, in Kombination mit einer sehr hohen Endfestigkeit, das ist REVOCEM

Anmischverhältnis: ca. 6,0 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereife für Fliesen (+20°C): nach ca. 2 Std.

Verlegereife (+20°C):

Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 12 Std.

Schichtdicken bis 20 mm nach ca. 24 Std.

Schichtdicken bis 30 mm nach ca. 48 Std.

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32601 40 24705 32601 8	40 Sack



**ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY**



ARDEX K 22 F

Calciumsulfat- Spachtelmasse, faserarmiert

Alpha-Halbhydrat-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken von 1,5 bis 50 mm

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.

Sicherheit durch Faserverstärkung.

Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse

zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger

Verlegeflächen auf verformungskritischen

Untergründen.

Zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.

Schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung

Begehrbar bereits nach ca. 90 Min.

Optimale Verlaufeigenschaften

Sehr spannungsarm

Pumpfähig

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:

– Trockenestrichen

– Holzspanplatten

– Holzdielenböden

– Untergründen mit alten wasserfesten

Klebstoff- und Spachtelmasse- sowie

– Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt-,

Magnesitstrichen

– Fliesen- und Plattenbelägen

– und anderen Untergründen.

Zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschuk-

belägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen und

Parkett.

Anmischverhältnis:

ca. 5,25 – 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.

Verlegereife (+20 °C): nach ca. 1 Tag

bis 3 mm Schichtdicke

Stuhllolleneignung: ja,

ab 1 mm Schichtdicke

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CA-C35-F10

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: CP 1 = Spachtelmasse auf

Calciumsulfatbasis

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX K 71

Dickschichtausgleich

Zement-Basis

Für innen

Für Schichtdicken bis 30 mm

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 50 mm

Sehr spannungsarm

Hohe Festigkeit

Selbstglättend und pumpfähig

Komponente des ARDEX STRONGLITE® Systems

Einsatzbereich

Dickschichtausgleich zum Spachteln und Aus-

gleichen von Untergründen zur nachfolgenden

Verlegung von textilen und elastischen Boden-

belägen, Designbeläge/LVT, Kautschukbeläge,

Linoleum, PVC- und CV-Beläge, Fertigparkett,

Massiv-Parkett, Fliesen, Naturstein und großfor-

matigen Fliesen.

ARDEX STRONGLITE® Systemkomponente

Für die Verwendung von ARDEX K 71 als

Komponente des ARDEX STRONGLITE® Systems

sind die technischen Angaben und Werte im

technischen Datenblatt von ARDEX STRONGLI-

TE® zu beachten!

Anmischverhältnis:

ca. 4,5 l Wasser : 25 kg Pulver

im STRONGLITE® System

ca. 4,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,7 kg/m²/mm Pulver

im STRONGLITE® System

2,2 - 2,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 25 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereif für Fliesen

(+20 °C): nach ca. 2 Std.

Verlegereif (+20 °C):

Schichtdicken bis 20 mm nach 24 Std.

Schichtdicken bis 20-50 mm nach ca. 48 h

Stuhllolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt,

chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate

im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX K 80

Dünnestrich

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt.

Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe-

und Industriebereichen.

Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Selbstglättend

Risselfrei selbst in dicken Schichten

Pumpfähig

Schnell begehrbar

Schnell belastbar

Einsatzbereich

Als Nutzschicht in:

– Kellern

– Hobby-Spielräumen

– Fluren

– Dachböden

– Lager- und Abstellräumen

Ausgleichen und Nivellieren von:

– Betonböden, Zementestrichen, Calcium-

sulfatestrichen, Fliesen- und Platten-

belägen und anderen Untergründen

Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme

von Fliesen, Naturstein sowie anderen

Bodenbelägen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:

ca. 4,75 l – 5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,65 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.

Verlegereife (+20 °C):

diffusionsoffene Beläge: nach 1 Tag

diffusionsdichte Beläge:

nach 1 Tag bis 10 mm

nach 3 Tagen bis 30 mm

nach 7 Tagen bis 50 mm

Stuhllolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN 13813: CT-C30-F10

EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt,

chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,

in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53209 40 24705 53209 9	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	40802 40 24705 40802 8	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53195 40 24705 53195 5	40 Sack



ARDEX K 301

Außenspachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen und außen

Für Schichtdicken von 3 bis 20 mm

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Selbstglättend und pumpfähig

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus:

- Beton und Zementestrichen
- Fliesen- und Plattenbelägen sowie anderen geeigneten Untergründen
- Herstellen von Nuttschichten in:
- Lagerräumen, Werkstätten
- Produktionshallen, Garagen
- auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen
- Ausgleichen von Bodenflächen in:
- Nassbereichen, Dauernassbereichen
- auf Balkonen und Terrassen
- zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:

ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,6 kg m²/mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30–45 Min.

Begebarkeit (+20 °C): nach ca. 2–3 Std.

Verlegereife (+20 °C): feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag

Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung

bis 5 mm nach ca. 2 Tagen

bis 10 mm nach ca. 5 Tagen

bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Rutschhemmung nach DIN 51130: R12

CE nach EN13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX CL 50

Objektpachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 5 mm

Für Fußbodenheizung geeignet

Selbstglättend

Spannungsarm

Pumpfähig

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen – zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 - 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.

Begebarkeit/Verlegereife für

Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 3 Std.

Verlegereife (+ 20 °C): nach ca. 1 Tag, in Schichtdicken bis 2 mm nach ca. 24 Stunden, bis 5 mm nach ca. 2 Tage


Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C25-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



www.blauer-engel.de/uz113

Neue Rezeptur!

ARDEX CL 100

Bodenspachtelmasse

Zement-Basis.

Für innen

Für Schichtdicken bis 10 mm

Für Fußbodenheizung geeignet

Selbstglättend

Spannungsarm

Pumpfähig

Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:

- Zementestrichen und Betonböden
- Calciumsulfatestrichen
- Gussasphaltestrichen
- Magnesitestrichen
- und anderen geeigneten Untergründen – zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.

Begebarkeit (+ 20 °C): nach ca. 2-3 Std.

Verlegereife (+ 20 °C):

Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 1 Tag.

Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 2 Tagen

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C25-F6


EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53145 40 24705 53145 0	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	42276 40 24705 42276 5	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	42274 40 24705 42274 1	40 Sack



ARDEX CL 200

Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse

Alpha-Halbhydrat-Basis
Für innen
Für Schichtdicken bis 30 mm

Sehr spannungsarm
Optimale Verlaufeigenschaften
Für Fußbodenheizung geeignet
Pumpfähig
Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt- und Magnesitstrichen, Trockenstrichen, Holzspanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen, Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoffen und Spachtelmasse sowie anderer Untergründe, zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen, Parkett und Fliesenbelägen.

Anmischverhältnis:

ca. 5,25 - 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 45 Min.

Begehrbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 90 Min.

Verlegereife (+ 20 °C):

Schichtdicken bis 3 mm nach ca. 1 Tag.

Jeder weitere mm 1 Tag

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: CP1 = Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX CL 300

Ausgleichsmasse

Zement-Basis
Für innen
Für Schichtdicken bis 20 mm

Selbstglättend
Pumpfähig
Nach 3 Stunden begehrbar
Spannungsarm

Einsatzbereich

Bodenspachtelmasse zum Spachteln und Ausgleichen von:

- Zementestrich und Betonböden
- Calciumsulfatestrich
- Gussasphaltestrich
- Magnesitstrich

u.a. geeigneten Untergründen

Zur nachfolgenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten. Einsatz unter Parkett bei Verwendung von SMP-Klebstoffen, wie z. B. ARDEX AF 480.

Anmischverhältnis:

ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit/Verlegereife für

Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 2-3 Std.

Verlegereife (+ 20 °C):

Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 1 Tag.

Schichtdicken bis 20 mm nach ca. 3 Tagen

Stuhlrolleneignung: ja

Fußbodenheizungseignung: ja

CE nach EN13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Neue Rezeptur!



ARDEX E 25

Kunsthazdispersion

Zum Vergüten von Mörteln und Spachtelmasse bei hohen Beanspruchungen.

Für innen

Lösemittelfrei

Erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit

Einsatzbereich

Anmischflüssigkeit für Mörtel, Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse des ARDEX-Lieferprogramms. Vergütung von Zementstrichen. Erhöht die Elastizität und verbessert die Walkfestigkeit und Oberflächenhärte durch zusätzliche Kunststoffbindung.

Materialbedarf: als Anmischflüssigkeit errechnet sich der Verbrauch aus dem Wasserbedarf des Mörtels und dem gewählten Verdünnungsverhältnis von ARDEX E 25. Der Zusatz beträgt 1-2,5 kg/25 kg-Gebinde

GISCODE: D1 = lösemittelfrei

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59240 40 24705 59240 6	72 Eimer



ARDEX AR Glasfaser

Armierungsfaser

Für innen

- Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit in Spachtelmasse

- Vermeidung von Schwindrissen

- Alkaliresistente Bewehrung in zement- und calciumsulfat gebundenen Spachtelmasse

Einsatzbereich

Zur Bewehrung von ARDEX Bodenspachtelmasse und füllender Grundierung.

Als Zusatz zu den Produkten ARDEX K 15, ARDEX K 33, ARDEX K 39, ARDEX K 40, ARDEX K 60 und der füllenden Grundierung ARDEX P 21

Art: Hochleistungs-AR Glasfaser mit spezieller Oberflächenvergütung

Anmischverhältnis: 250 g je 25 kg Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13543 40 24705 13543 6	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13540 40 24705 13540 5	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
250 g Beutel (VE = 50 Beutel)	37566 40 24705 37566 5	600 Beutel

Deine Meisterleistung am Boden

Weniger Sorgen und entsorgen!



Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe



**BODENLEGEN
IM SYSTEM**

ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664 - 0
technik@ardex.de
www.ardex.de



EINSATZBEREICH SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den Innenbereich	Schichtdickenbereich in mm																																
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ARDEX A 45																																	
ARDEX A 45 FEIN																																	
ARDEX FIX Blitzspachtel																																	
ARDEX K 15 DR																																	
ARDEX K 39																																	
ARDEX K 40																																	
ARDEX K 55 S																																	
ARDEX K 60																																	
ARDEX K 71																																	
ARDEX K 80																																	
ARDEX K 66 F																																	
ARDEX K 22 F																																	
ARDEX CL 50																																	
ARDEX CL 100																																	
ARDEX CL 200																																	
ARDEX CL 300																																	
Bodenspachtelmassen im Außenbereich																																	
ARDEX A 46																																	
ARDEX K 36 NEU																																	
ARDEX K 301																																	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

TECHNISCHE DATEN SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den Innenbereich	Anmischverhältnis Wasser / Pulver	Materialbedarf	Verarbeitungszeit (+ 20 °C)	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife (+ 20 °C)
ARDEX A 45	5,5 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.
ARDEX A 45 FEIN	6,75 – 8,0 l / 25 kg	ca. 1,25 kg/m ² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.
ARDEX FIX Blitzspachtel	0,33 l / 1 kg	ca. 1,15 kg/m ² und mm	ca. 5 Min.	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.
ARDEX K 15 DR	6,25 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden
ARDEX K 39	6,0 – 6,25 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² und mm	ca. 40 Min.	nach ca. 2–3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag bis 10 mm nach ca. 2 Tagen
ARDEX K 40	6,0 – 6,25 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 6 Stunden 10 mm nach 12 Stunden 20 mm nach 24 Stunden
ARDEX K 55 S	5,25 l / 20 kg	ca. 1,40 kg/m ² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.
ARDEX K 60	20 kg Pulver : 4,95 kg Latexkomponente	ca. 1,60 kg/m ² und mm	ca. 20 Min.	nach ca. 2 Std.	3 mm nach 12 Stunden 5 mm nach 24 Stunden 10 mm nach 48 Stunden
ARDEX K 71	4,5 l / 25 kg	ca. 1,4 kg / m ² und mm	ca. 25 Min.	nach ca. 2 Std.	3 - 20 mm nach ca. 24 Stunden 20 - 50 mm nach ca. 48 Stunden
ARDEX K 80	4,75 – 5,0 l / 25 kg	ca. 1,65 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach 1 Tag bis 30 mm nach 3 Tagen bis 50 mm nach 7 Tagen
ARDEX K 66 F	6,0 l / 25 kg	ca. 1,20 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	nach ca. 12 Stunden ab 10 mm Schichtdicke nach ca. 24 Stunden bis 30 mm nach ca. 48 Stunden
ARDEX K 22 F	5,25 – 5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm nach ca. 1 Tag
ARDEX CL 50	6,0 – 6,25 l / 25 kg	1,50 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 3 Std.	Fliesen nach Begehbarkeit 2 mm nach ca. 24 Std. 5 mm nach ca. 48 Std.
ARDEX CL 100	6,0 l / 25 kg	1,50 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2–3 Std.	5 mm nach 24 Std. 10 mm nach 48 Std.
ARDEX CL 200	5,25 – 5,75 l / 25 kg	1,50 kg/m ² und mm	ca. 45 Min.	nach ca. 90 Min.	3 mm nach 24 Std. jeder weitere mm 24 Std.
ARDEX CL 300	5,75 l / 25 kg	1,50 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2–3 Std.	Fliesen nach Begehbarkeit 10 mm nach ca. 1 Tag 20 mm nach ca. 3 Tagen
Bodenspachtelmassen für den Außenbereich					
ARDEX A 46	6,0 – 7,0 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m ² und mm	ca. 15 – 20 Min.	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen bis 30 mm nach ca. 10 Tagen
ARDEX K 36 NEU	5,75 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit
ARDEX K 301	5,0 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² und mm	ca. 30 – 45 Min.	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ABDICHTUNGEN

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX S1-K PLUS / S1-KC PLUS Dichtmasse

ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme

ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung

ARDEX 8+9 Dichtmasse

ARDEX SK100 W TRICOM Dichtbahn

ARDEX 7+8 Dichtkleber

ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse

ARDEX EP500 Epoxigrundierung

ARDEX S2-KC Farbkonzentrat

ARDEX Billy Click

ARDEX SK 4 PROTECT Schnitenschutzband

ARDEX SK 12 / SK 12BT TRICOM Dichtbänder

ARDEX SK TRICOM Dichtset

ARDEX DICHTSET hochbelastbar

Systemübersicht Abdichtungen nach Normenreihe DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen

Wassereinwirkungsklasse	W0-I	W1-I	W2-I	W3-I
ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse			*	
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme				**
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung				**
ARDEX 8+9 Dichtmasse				**
ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse				
ARDEX SK 100 W Dichtbahn				***
ARDEX SK TRICOM Dichtset				
ARDEX Dichtset hochbelastbar				

*) nur Wandflächen

**) ohne zusätzliche chemische Belastung

***) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

Wassereinwirkungsklasse	W1-B	W2-B	W3-B
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme		****	
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung		****	
ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse			
ARDEX SK 100 W Dichtbahn	***		
ARDEX SK TRICOM Dichtset			
ARDEX Dichtset hochbelastbar			

) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022m *) bis 8 m Beckentiefe

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen.

Balkone & Terrassen	DIN 18531
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme	
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung	
ARDEX 8+9 Dichtmasse	
ARDEX S2-KPU Hochbelastbare Dichtmasse	
ARDEX SK 100 W Dichtbahn	
ARDEX SK TRICOM Dichtset	
ARDEX Dichtset hochbelastbar	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX S1-K PLUS ARDEX S1-KC PLUS Dichtmasse

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
(WO-I, W1-I, W2-I Wandflächen).

Für innen, Wand und Boden

Einkomponentig
Rissüberbrückend
Lösemittelfrei
Gebrauchsfertig
Roll-, streich- und spachtelfähig

Einsatzbereich

Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter
Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchun-
gen, wie sie in Bädern, Duschbereichen mit
Bade- und Duschwannen auftreten.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
mind. 1,2 kg/m² (2 Anstriche)

Trocknungszeit/Verlegereife (+20 °C):
nach ca. 6 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfrei

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: frostsicher lagern, originalver-
schlossen ca. 9 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
S1-K PLUS 4 kg Eimer	40358 40 24705 40358 0	120 Eimer
16 kg Eimer	40359 40 24705 40359 7	40 Eimer
S1-K C PLUS 4 kg Eimer	40360 40 24705 40360 3	120 Eimer
16 kg Eimer	40361 40 24705 40361 0	40 Eimer



ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
(WO-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)

*) ohne zusätzliche chemische Belastung
Nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern
und Becken W1-B, W2-B bis 8 m Beckentiefe.
Nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie
Balkonen, Loggien und Laubengängen.
Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt
(A0, B0, A, B). Als Dichtkleber zum Verlegen der
ARDEX SK 100 W Dichtbahn

Für innen und außen, Wand und Boden

Pulverförmig
Einkomponentig und geruchsneutral
Streichfähig und spachtelfähig
Sehr gut glättbar
Flexibel und rissüberbrückend
Hohe Standfestigkeit
Faserarmiert
Dampfdiffusionsoffen
Verkleben der SK 100 W Dichtbahn

Einsatzbereich

Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter
Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchun-
gen, wie sie auf Balkonen und Terrassen,
in Schwimmbecken, Duschräumen, Bädern,
Duschbereichen, über Badewannen und
Sanitärräumen in öffentlichen und gewerblichen
Bereichen mit Bodenabläufen auftreten.
In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausglei-
chen von Unebenheiten.

Anmischverhältnis

spachtelfähige Konsistenz:

ca. 15kg ARDEX S7 PLUS – Pulver : 4l Wasser

streichfähige Konsistenz: ca. 15kg ARDEX S7
PLUS – Pulver : 5l Wasser

Frischgewicht: ca. 1,3kg/l

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver/m²
(für 1 mm Trockenschichtdicke)


Verarbeitungszeit (20 °C): ca. 60 Min.

Begebarkeit (20 °C): ca. 4 Std.

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

Abpackung: Schlauchfoliensack mit 15 kg netto

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 9 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Schlauch- foliensack	24223 40 24705 24223 3	60 Sack



ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
(WO-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)

*) ohne zusätzliche chemische Belastung
Nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und
Becken W1-B, W2-B bis 8 m Beckentiefe. Nach
DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie
Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sowie
nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0,
A, B).

Ausgleichen von Unebenheiten.

Für innen und außen, Boden

Pulverförmig
Einkomponentig und geruchsneutral
Streich- und spachtelfähig
Schnell und wirtschaftlich durch Eigenglättung
Flexibel
Rissüberbrückend
Dampfdiffusionsoffen
Für Schichtstärken bis 5 mm geeignet

Einsatzbereich

Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen- und
Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie
auf Balkonen und Terrassen, in Schwimm-
becken, Duschräumen, Bädern, Duschbereichen
und Sanitärräumen in öffentlichen und gewerbli-
chen Bereichen mit Bodenabläufen auftreten.
Zum Ausgleichen von Unebenheiten bis 5 mm.

Anmischverhältnis:

selbstverlaufende Konsistenz: ca. 15kg

ARDEX S8 FLOW – Pulver : 3,3l Wasser

Frischgewicht: ca. 1,6kg/l

Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver/m²
(für 1 mm Trockenschichtdicke)


Verarbeitungszeit (20 °C): ca. 30 Min.

Begebarkeit (+20 °C): ca. 4 Std.

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

Abpackung: Schlauchfoliensack mit 15 kg netto

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 9 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Schlauch- foliensack	24224 40 24705 24224 0	60 Sack



ARDEX 8 + 9

Dichtmasse

Abdichtung unter Fliesen und Platten.

Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)

* ohne zusätzliche chemische Belastung

Nach DIN 18531

Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0, A, B).

Für innen und außen

Streichfähig
Spachtelfähig
Lösemittelfrei
Zähfest
Verformbar
Rissüberbrückend

Einsatzbereich

Innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit Bodenabläufen auftreten. In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausgleichen von Unebenheiten.

Außen: Abdichtung und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen auf Terrassen und Balkonen unter Fliesen- und Plattenbelägen. Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Beton.

Anmischverhältnis:

streichfähige Konsistenz:

20 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

20 kg ARDEX 9 Reaktivpulver

spachtelfähige Konsistenz:

14 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

20 kg ARDEX 9 Reaktivpulver

Frischgewicht:

streichfähige Konsistenz ca. 1,3 kg/l

spachtelfähige Konsistenz ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf:

streichfähige Konsistenz (2 Anstriche)

ca. 0,4 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion =

ca. 0,8 kg angemischtes Material je m²

spachtelfähige Konsistenz (2 mm Auftragschicht)

ca. 1,6 kg Pulver + ca. 1,2 kg Dispersion =

ca. 2,8 kg angemischtes Material je m²

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.

GISCODE: ZP1 (Reaktivpulver),

D1 (Acrylatdispersion)

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,

in trockenen Räumen; ARDEX 8

Acrylatdispersion frostsicher lagern



ARDEX SK 100 W

TRICOM Dichtbahn

Abdichtung unter Fliesen und Platten.

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I, W3-I*).

DIN 18535 – Abdichtung von Behältern

und Becken (W1-B*).

DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie

von Balkonen, Loggien und Laubengängen*.

Sowie nach Bauregelliste & ZDB Merkblatt

(A0, B0, A, B, C).

*) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022


Für innen und außen

Wasserdicht
Rissüberbrückend
Gleichmäßige Schichtdicke gewährleistet
Alkalibeständig
Schnelles weiterarbeiten möglich
Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden

Einsatzbereich

Abdichten von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen, Sanitärräumen, Schwimmbädern, auf Balkonen und Terrassen sowie chemisch beanspruchten Belägen, wie z. B. in Großküchen auftreten können.

Geprüft nach der Leitlinie für die Europäische technische Zulassung (ETAG 022) für Abdichtungen für Wände und Böden in Naßräumen, Teil 2: Abdichtungsbahnen.



ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Eimer	58162 40 24705 58162 2	24 Eimer
5 kg Eimer	58161 40 24705 58161 5	72 Eimer

ARDEX 9 Reaktivpulver

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Papiersack	58133 40 24705 58133 2	50 Sack
5 kg Beutel	58136 40 24705 58136 3	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel



ARDEX 7 + 8 Dichtkleber

Farbe: weiß mit grauem Tropfenmuster
Bruchdehnung: 82,5 % bei 99,8 N/15 mm
 73,7 % bei 46,5 N/15 mm
Gesamtdicke: 0,51 mm
Gesamtgewicht: 315 g/m²
Berstdruck: 3,0 bar
Rissüberbrückung: > 0,4 mm/m
Haftzugfestigkeit: > 0,2 N/mm²
sd-Wert: > 85 m
Temperaturbeständigkeit:
 -35 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit: < 500 Stunden
EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca.
 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
 lagerfähig.

Dichtkleber zum Verlegen der ARDEX SK100W
 TRICOM Dichtbahn.

Für innen und außen, Wand und Boden

Schnelle Erhärtung und Trocknung
 Lösemittelfrei
 Erfüllt die Anforderung nach EN 12004
Einsatzbereich
 Zum Verlegen der ARDEX SK100W TRICOM
 Dichtbahn:
 – im Innen- und Außenbereich, Wand und Boden
 – in Schwimmbecken
 – auf Balkonen und Terrassen
 in Verbindung mit dem ARDEX SK TRICOM
 Dichtset.

Anmischverhältnis:

Kleberkonsistenz:
 5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
 4,25 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
 spachtelfähige Konsistenz:
 5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
 3,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

Frischgewicht:

streichfähige Konsistenz ca. 1,3 kg/l
 spachtelfähige Konsistenz ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf:

bei glattem Untergrund
 bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm:
 ca. 0,6 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion =
 ca. 1,0 kg angemischtes Material je m²
 bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm:
 ca. 0,8 kg Pulver + ca. 0,6 kg Dispersion =
 ca. 1,4 kg angemischtes Material je m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.

GISCODE: ZP1 (Reaktivpulver),
 D1 (Acrylatdispersion)

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca.
 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde
 lagerfähig. ARDEX 8 Acrylatdispersion frostsicher
 lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

ARDEX 7 Reaktivpulver

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Beutel	58138 40 24705 58138 7	208 Beutel

ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	58161 40 24705 58161 5	72 Eimer



ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse

PU-Basis
 Abdichtung unter Fliesen und Platten.
 Nach DIN 18534 - Abdichtung von Innenräumen
 (Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-I und
 W3-I).
 Nach DIN 18535 - Abdichtung von Behältern und
 Becken:
 (Wassereinwirkungsklassen W1-B, W2-B).
 DIN 18531 - Abdichtung von Dächern sowie von
 Balkonen, Loggien und Laubengängen

Für innen und außen, Wand und Boden

Einsatzbereich.


Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter
 Fliesen- und Plattenbelägen in Thermal- und
 Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen,
 auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen,
 Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischver-
 arbeitenden Betrieben, in Betrieben der Papier-,
 Leder- und Textilindustrie.

Anmischverhältnis: ist durch das Gebinde
 vorgegeben

Frischgewicht der Dichtmasse: ca. 1,3 kg/l
 Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m² für 1 mm
 Trocken-Schichtstärke in 2 Aufträgen
 Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
 Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 12 Std.
EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
GISCODE: PU 40 = PU-Systeme, lösemittelfrei,
 gesundheitsschädlich, sensibilisierend
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
 im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
30 m ² Rolle	70293 40 24705 70293 5	24 Rollen
10 m ² Rolle	70292 40 24705 70292 8	48 Rollen



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
6 kg Eimer mit Deckel- einheit	32434 40 24705 32434 2	70 Eimer
12 kg Eimer mit Deckelein- heit	32433 40 24705 32433 5	42 Eimer



ARDEX EP 500 Epoxigrundierung

Epoxi-Basis
Grundierung im System mit ARDEX S2-K PU,
Hochbelastbare Dichtmasse.

Für innen und außen Wand und Boden

Ohne Absandung einsetzbar Thixotrope
Einstellung für Wand und Bodenflächen
Roll-, streich und spachtelfähige Konsistenz
Lösemittelfrei

Einsatzbereich.

Systemgrundierung und Haftbrücke unter ARDEX
S 2-K PU für saugende und dichte Untergründe,
wie:

- Beton,
- Zement- und Kalkzementputze,
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche,
- Fliesen- und Plattenbeläge,
- Terrazzo,
- Dispersionsanstriche,
- alte, wasserfeste Klebstoffreste,
- Trockenestriche,
- PVC-Beläge,
- Spachtelmassen.

Anmischverhältnis: wird durch das Gebinde
vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l

Materialbedarf: ca. 100 - 200 g/m² je nach
Untergrundbeschaffenheit und verwendetem
Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Trocknungszeit (+20°C): ca. 8 Std. an der

Wand, ca. 12 Std. am Boden

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
8,5 kg Eimer mit Deckelein- heit	32431 40 24705 32431 1	42 Eimer



ARDEX S2-K C Farbkonzentrat

Zum Einfärben von ARDEX S2-K PU
Hochbelastbare Dichtmasse.

- Sehr ergiebig
- Zur Unterscheidung der zweiten Schicht bei
Abdichtungsarbeiten unter Fliesen und Platten

Mischungsempfehlung:

ca. 20g ARDEX S2-K C auf 6kg ARDEX S2-K PU.

Lagerung: frostfrei, in trockenen Räumen ca.

12 Monate im originalverschlossenen Gebinde
lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
500 ml Kunststoff- flasche	37586 40 24705 37586 3	



ARDEX Billy Click Montagehilfe

Montagehilfe für den Einbau von Dehnzonen-
manschetten. Geeignet für Rohrdurchmesser
von 1/4" bis 1/2"

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 20 Stück	38860 40 24705 38860 3	



ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband

Schnitthemmendendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung unter Silikonfugen bei Wartungsarbeiten oder Austausch der Fuge.

Für innen und außen, Wand und Boden

Selbstklebend
Flexibel und einfach zu verarbeiten
Alkalibeständig
Sehr dünn

Einsatzbereich

Zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

Im System mit:

ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse
ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX SK100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber

Normen, Prüfzeugnisse

Schnittfest nach EN 388

Materialzusammensetzung:

Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid

Klebeschicht: Haftschnitzkleber

Abdeckung: Release-Liner

Gesamtbreite (ca.): 40 mm

Breite Schnittschutzzone (ca.): 40 mm

Dicke (ca.): 0,65 mm (ohne Release-Folie)

Farbe: Weiß

Temperaturbeständigkeit:

min./max. -5°C / + 60°C

Abpackung: 15m Rolle im Spenderkarton

Lagerung: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ca. 12 Monate im originalverschlussten Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 m Rolle	30407 40 24705 30407 8	200 Rollen



ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband

- Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- Hoch reißfest und dehnungsfähig
- Alkalibeständig
- Beständig gegen aggressive Medien

Für innen und außen, Wand und Boden

Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie Rissgefährdeten Anschlüssen.

Im System mit:

ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse
ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber

zum Einsatz mit Verbundabdichtungen

- nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
- nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken
- nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- gemäß Bauregelliste A Teil 2 Nr.1.10 u.
- nach ZDB-Merkblatt „Abdichtungen im Verbund“
- nach ETAG 022 Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen, Teil 2: Abdichtungsbahn

Lagerung SK 12: In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt ca. 24 Monate lagerfähig.

Lagerung SK 12 BT: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.








Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 12 cm breit, 50 m Rolle	61111 40 24705 61111 4	100 Rolle
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 12 cm breit, 10 m Rolle	61112 40 24705 61112 1	420 Rolle
ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannen- dichtband 12 cm breit, 20 m Rolle	30405 40 24705 30405 4	75 Rolle



ARDEX SK TRICOM Dichtset



* Ausnahme: ARDEX SK-B

		Artikel-Nr. / EAN-Nr.	Karton
	ARDEX SK 90 TRICOM Innenecken 90° Schenkellänge: 120 mm	13552 40 24705 13552 8	10 Stück
	ARDEX SK 270 TRICOM Außenecken 270° Schenkellänge: 115 mm	13551 40 24705 13551 1	10 Stück
	ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90° Schenkellänge: 120 mm	32560 40 24705 32560 8	10 Stück
	ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke 90° Schenkellänge: 119 mm	32573 40 24705 32573 8	10 Stück
	ARDEX SK 20L TRICOM Duschboardecke 20 mm links Schenkellänge: 105/120 mm	32558 40 24705 32558 5	10 Stück
	ARDEX SK 28L TRICOM Duschboardecke 28 mm links Schenkellänge: 105/120 mm	32557 40 24705 32557 8	10 Stück
	ARDEX SK 20R TRICOM Duschboardecke 20 mm rechts Schenkellänge: 105/120 mm	32559 40 24705 32559 2	10 Stück
	ARDEX SK 28R TRICOM Duschboardecke 28 mm rechts Schenkellänge: 105/120 mm	32556 40 24705 32556 1	10 Stück
	ARDEX SK-M 15/30 TRICOM Dichtmanschette Länge/Breite: 140 x 140 mm Für Rohrdurchführungen 15-30 mm	39032 40 24705 39032 3	25 Stück
	ARDEX SK-M 40/65 TRICOM Dichtmanschette Länge/Breite: 180 x 180 mm mm Für Rohrdurchführungen von 40-65 mm	39033 40 24705 39033 0	10 Stück
	ARDEX SK-M 70/100 TRICOM Dichtmanschette Länge/Breite: 220 x 220 mm Für Rohrdurchführungen 70-100 mm	39034 40 24705 39034 7	10 Stück
	ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Dichtmanschette Länge/Breite: 240 x 240 mm Für Rohrdurchführungen 75-130 mm	39650 40 24705 39650 9	10 Stück
	ARDEX SK-M D TRICOM Dichtmanschette 285 x 140 mm	39035 40 24705 39035 4	10 Stück

		Artikel-Nr. / EAN-Nr.	Karton
	ARDEX SK-G TRICOM Rohrkrankenmanschette 350 x350 Länge/Breite: 350 x350 mm	70294 40 24705 70294 2	20 Stück
	ARDEX SK-B Dichtring 100/200 Durchmesser: 100/200 mm	70295 40 24705 70295 9	20 Stück
	ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband Länge/Breite: 5 m x 30 mm	32310 40 24705 32310 9	5 m Rolle

Für innen und außen, Wand und Boden

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen nach DIN 18531, DIN 18534 und DIN 18535.

Im System mit:

ARDEX S1-K PLUS/ S1-KC PLUS Dichtmasse
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
ARDEX SK100W Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

- Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- Hoch reißfest und dehnungsfähig
- Alkalibeständig
- Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich

- In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
- in Dauernassbereichen auch mit drückendem Wasser wie z.B. in Schwimmbecken
- im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen.

Lagerung SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-M D, SK-G: In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt ca. 24 Monate lagerfähig.

Lagerung SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.

ARDEX Dichtset Hochbelastbar



Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Besonders geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch hochbelasteten Bereichen.

Im System mit:

- ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
- ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
- ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
- ARDEX 7+8 Dichtkleber

Für innen und außen, Boden und Wand





- Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
- Hoch reißfest und dehnungsfähig
- Alkalibeständig
- Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich

in Bereichen mit hoher chemischer und mechanischer Belastung wie Thermal- und Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen, auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen, Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischverarbeitenden Betrieben, sowie in der Papier-, Leder- und Textilindustrie.

Materialbedarf:

Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen.

		Artikel-Nr. / EAN-Nr.	Karton
	ARDEX PT 120 Dichtband hochbelastbar Breite: 120 mm 50 m Rolle	38534 40 24705 38534 3	1 Rolle
	ARDEX PE 90 Innenecke 90° hochbelastbar Schenkellänge: 120 mm	38533 40 24705 38533 6	25 Stück
	ARDEX PE 270 Außenecke 270° hochbelastbar Schenkellänge 115 mm	38531 40 24705 38531 2	25 Stück
	ARDEX PM 425 Dichtmanschette Länge/Breite: 425 x425 mm	38946 40 24705 38946 4	10 Stück



FLIESENVERLEGUNG

FLIESENKLEBER • FUGENMÖRTEL • FUGENDICHTSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX X6 Flexkleber
ARDEX X7G FLEX Flexmörtel
ARDEX X7G PLUS Hochergiebiger Flexmörtel
ARDEX X7G S Flexkleber, schnell
ARDEX X77W MICROTEC Flexkleber, weiß
ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden
ARDEX X80 MICROTEC Multikleber **NEU!**
ARDEX X80S MICROTEC Multikleber, schnell **NEU!**
ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber
ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel
ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß **NEU!**
ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber
ARDEX X30 Verlegemörtel
ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX E90 Kunstharzvergütung
ARDEX WA Epoxikleber, weiß **NEU!**
ARDEX FLEXBONE Hochbelastbare Verbundentkopplung
ARDEX AR300 Multimörtel

ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel
ARDEX GK Belastungsfuge
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell
ARDEX RG12 1-6 Feine Epoxifuge
ARDEX WA Epoxifuge
ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger
ARDEX SC MATT Silikon Matt
ARDEX SE Sanitär-Silikon
ARDEX ST Naturstein-Silikon
ARDEX SG Glättmittel für Silikon
ARDEX CA20P SMP-Montagekleber

EMPFEHLUNGEN FÜR ARDEX-FLIESENKLEBER

Innenbereich						
Wand				Boden		
Steingut	Steinzeug	Feinsteinzeug	Naturstein	Steingut	Steinzeug	Feinsteinzeug
Dünnbett						
ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 77 W ARDEX X 6 ARDEX X 77 ARDEX X 80/X 80 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 6 ARDEX X 77 ARDEX S 28 ARDEX X 90 ARDEX X 80/X 80 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 77 ARDEX X 6 ARDEX S 28 ARDEX X 90 ARDEX X 80/X 80 S	ARDEX N 23W NEU ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 6 ARDEX X 77 ARDEX X 78/X 78 S ARDEX X 80/X 80 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 6 ARDEX X 77 ARDEX X 78/X 78 S ARDEX S 28 ARDEX X 90 ARDEX X 80/X 80 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 7 G S ARDEX X 77 ARDEX X 78/X 78 S ARDEX X 6 ARDEX S 28 ARDEX X 90 ARDEX X 80/X 80 S
Mittel-/Dickbett						
	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32		ARDEX X 32	ARDEX X 32
Fließbett						
				ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
Epoxiharz						
ARDEX WA Epoxikleber, weiß	ARDEX WA Epoxikleber, weiß	ARDEX WA Epoxikleber, weiß		ARDEX WA Epoxikleber, weiß	ARDEX WA Epoxikleber, weiß	ARDEX WA Epoxikleber, weiß

* für feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine

	Außenbereich					
	Wand			Boden		
Naturstein	Steinzeug	Feinsteinzeug	Naturstein	Steinzeug	Feinsteinzeug	Naturstein
ARDEX N 23 W NEU ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X 77 ARDEX X 90 ARDEX X 80 / X 80 S	ARDEX X 77 ARDEX X 90 ARDEX X 80 / X 80 S	ARDEX X 77 ARDEX X 32 ARDEX X 80 / X 80 S	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X 80 / X 80 S	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X 80 / X 80 S	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X 32 ARDEX X 80 / X 80 S
ARDEX X 30 ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX X 90
ARDEX DITRA FBM				ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
				ARDEX WA Epoxikleber, weiß	ARDEX WA Epoxikleber, weiß	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

SYSTEMÜBERSICHT FLIESENKLEBER

ARDEX X6 ARDEX X7 GFLEX ARDEX X7 GFLEX ARDEX X7 GS ARDEX X7 GPLUS ARDEX X77 (W) ARDEX X78 ARDEX DITRA FBM ARDEX X80/X80S

ARDEX E 90

Dünnbettmörtel



Untergründe innen Wandflächen

Beton	•	•	•	•	•	•			•
Zement-Mörtelgruppe III	•	•	•	•	•	•			•
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	•	•	•	•	•	•			•
Gipsputz/Gipswandbau- platten	P51	P51	P51	P51	P51	P51			P51
Gipskarton	•	•	•	•	•	•			•
Leichtbeton/Porenbeton	•	•	•	•	•	•			•
vorhandener Fliesenbelag	P4 READY/P82	P4 READY/P82	•	P4 READY/P82	P4 READY/P82	•			•
Holzspanplatten	P82	P82	P82	P82	P82	P82			P82

Untergründe innen Bodenflächen

Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnesit- und Steinholze- strich	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Gussasphaltestriche, abgesandet	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AS, schlecht abgesandet	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Calciumsulfat-Fließestrich, geschliffen	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51
Calciumsulfatestrich, vergütet	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51
ARDEX A 35-Schnellzement	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorhandener Fliesenbelag	P4 READY/ P82	P4 READY/P82	•	P4 READY/P82	P4 READY/P82	•	•	P4 READY/P82	•
Terrazzo	P4 READY/P82	P4 READY/P82	•	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/ P82
Holzspanplatten							P82		

Untergründe außen Wandflächen

Beton	•	•	•	•	•	•			•
Zementputz	•	•	•	•	•	•			•
Kalk-Zementputz	•	•	•	•	•	•			•

Untergründe außen Bodenflächen

Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARDEX A 38 4-Stunden Estrichbindemittel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorh. Fliesenbelag		P4 READY/EP 2000	•		P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000

Dünnbettmörtel

• einsetzbar P51 (Voranstreich mit ARDEX P51 Haft- und Grundierdispersion notwendig)

**ARDEX
N23 NEU**

**ARDEX
S28**

**ARDEX
X90**

**ARDEX
X30**

**ARDEX
X32**

**ARDEX WA
Epoxikleber,
weiß**

Dünn- und Mittelbettmörtel

Mittel- und Dickbettmörtel

Epoxidharz



•				•	•
•				•	•
•				•	•
P51				P51	•
•					•
•				P51	•
P4READY/ P82				P4READY/ P82	•
P82					•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
P82	P82	P82	P82	P82	•
•	•	•	•	•	•
P82	P82	P82	P82	P82	•
P51	P51	P51	P51	P51	•
P51	P51	P51	P51	P51	•
•	•	•	•	•	•
P4READY/ P82	P4READY/ P82	•	P4READY/ P82	P4READY/ P82	•
P4READY/ P82	P4READY/ P82	P4READY/ P82	P4READY/ P82	P4READY/ P82	•
P82	P82	P82			•
		•		•	
		•		•	
		•		•	
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	•

Dünn- und Mittelbettmörtel

Mittel- und Dickbettmörtel

Epoxidharz

P82 (Voranstrich mit ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich notwendig)

P4 (Voranstrich mit ARDEX P4 Schnelle Multifunktionsgrundierung notwendig)



FLIESEN-
VERLEGUNG



ARDEX X 6 Flexkleber

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Standfestigkeit
Leichte Verarbeitbarkeit
Lange Verarbeitungszeit

Einsatzbereich

Ansetzen und Verlegen von:

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)

Ansetzen von:

- geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaumdämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Kleben von:

- Decken-, Sicht- und Schallschutzplatten

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE

Anmischverhältnis:

ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg/m² Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg/m² Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m² Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m² Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 3 Std.

Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 Min.

Begehbarkeit (+20°C):

nach ausreichender Erhärtung, ca. 24 Std.,
danach Fugen auf dem Boden möglich

Fugen an der Wand (+20°C):

nach ca. 8 Std.

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich, sowie geeigneten Bauplatten und Dämmplatten.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel

Einsatzbereich

Ansetzen und Verlegen von:

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten und Naturwerksteinplatten, ausgenommen Marmor
- Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich

Ansetzen von:

- geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Plattierungen auf Heizestrichen.

Fliesenverlegungen in Schwimmbecken.

Kleben von Decken-Sicht- und Schallschutzplatten.

ARDEX X7 G FLEX, angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung:

- Herstellen eines hoch verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Verlegung auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE S1

Anmischverhältnis:

ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,9 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,3 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,9 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 5 Std.

Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15–20 Min.

Begehbarkeit/Verfugbarkeit (+20°C):

nach ausreichender Trocknung oder Erhärtung,
ca. 24 Std.; danach Fugen auf dem Boden
möglich

Fugen an der Wand (+20°C):

nach ca. 8 Std.

Brandverhalten: Klasse A1

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24755 40 24705 24755 9	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54101 40 24705 54101 5	40 Sack



ARDEX X7G PLUS

Hochergiebiger Flexmörtel

Hochergiebiger Kleber zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, Betonwerkstein- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich, sowie geeigneten Bauplatten und Dämmplatten.

Für innen und außen, Wand und Boden

Flexibel
Wasserfest
Frostbeständig
Verlegen von Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich
Leicht und geschmeidig zu verarbeiten
Hohe Ergiebigkeit
Hohe Standfestigkeit
Lange Verarbeitungszeit
Breites Anwendungsspektrum

Einsatzbereich

Ansetzen und Verlegen von:

- keramischen Belägen
- Betonwerkstein- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten

Ansetzen und Verlegen von:

- Fliesen aus Steingut und Steinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten und Naturwerksteinplatten, ausgenommen Marmor
- Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich

Ansetzen von:

- geeigneten Bauplatten, z.B. Gipskarton
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von:

- Fliesen auf allen geeigneten Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Putz, Mauerwerk u. ä.

Plattierungen auf Heizstrichen
Fliesenverlegungen in Schwimmbecken
Kleben von Decken-Sicht- und Schallschutzplatten

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE S1

Anmischverhältnis:

ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,0 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 5 Std.

Einlegezeit: ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: 15–20 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ausreichender

Trocknung oder Erhärtung, ca. 24 Std.,

danach Fugen auf dem Boden möglich

Fugen an der Wand (+20 °C):

nach ca. 8 Std.

Brandverhalten: Klasse A1

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,

chromatarm

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,

in trockenen Räumen



ARDEX X7G S

Flexkleber, schnell

Schnellabbindender Kleber zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten, sowie geeigneten Dämm- und Bauplatten.

Für innen und außen, Wand und Boden

Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004

Erfüllt die Klassifizierung F

Bereits nach 2 Stunden begehr- und verfugbar

Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Für Verlegearbeiten die einen schnellen Festig-

keitsaufbau erfordern.

Ansetzen und Verlegen von

– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinstein-

zeug

– Betonwerksteinplatten

– Feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerkstein-

platten

Ansetzen von

– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton

– Dämmplatten aus Hartschaum und

Mineralfasern

– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten

mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FT

Anmischverhältnis:

ca. 6,25l Wasser. 25kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

bei Zahnung 3x3x3mm: ca. 1,3 kg/m²

bei Zahnung 6x6x6mm: ca. 2,2 kg/m²

bei Zahnung 8x8x8mm: ca. 2,8 kg/m²

bei Zahnung 10x10x10mm: ca. 3,9 kg/m²

Verarbeitungszeit (20 °C): ca. 30 Minuten

Einlegezeit (EN 1346): ca. 15 - 20 Minuten

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 10 - 15 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std. danach

Fugen möglich

GISCODE: ZP 1= zementhaltiges Produkt,

chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS}

Abpackung: Papiersacksack mit 25 kg netto

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate

im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54109 40 24705 54109 1	40 Sack
15 kg Papiersack	41116 40 24705 41116 5	60 Sack
5 kg Beutel	54108 40 24705 54108 4	gepackt zu 4 Stück 192 Beutel

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	37143 40 24705 37143 8	40 Sack



ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß

Weißzement-Basis.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten – speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung
Ausblühungsfrei durch spezielle Additive

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Glasmosaik
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– durchscheinende Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Betonwerkstein
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)
Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizstrichen.

Empfehlung für die Verlegung und Verlegung von Glasmosaik

Beim Verlegen von Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik ist der Mörtel, je nach Untergrundbeschaffenheit, mit einer 3 mm- oder 4 mm-Zahnung aufzutragen. Das Mosaik ist in den noch frischen Kleber einzulegen und anzudrücken, so dass eine ausreichende Benetzung erzielt wird. Fugen gegebenenfalls auskratzen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2/TE/S1

ARDEX X 77 W angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,7 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.

Einlegezeit (EN 1346): ca. 60 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15–30 Min.

Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 24 Std., danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fißbodenheizungseignung: ja

GUßCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschllossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

Zement-Basis.

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)
Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizstrichen.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54064 40 24705 54064 3	40 Sack



ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2/TE/S1

ARDEX X77 angemischt mit ARDEX E90
Kunstharzvergütung zum Herstellen eines
Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit
(S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden
Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Std.

Einlegezeit: ca. 60 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 Min.

Begebarkeit (+20°C): nach 24 Std.,
danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Zement-Basis.

Für die vollsatte Einbettung von keramischen
Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden

Wasserfest

Frostbeständig

Flexibel

Hohe Ergiebigkeit

Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung

– Scherspannungen werden kompensiert

– Haftfestigkeiten werden verbessert

– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit
weicher, softer Mörtelkonsistenz, die eine
vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren
ermöglicht.

Verlegen von:

– Fliesen aus Steingut, Steinzeug

und Feinsteinzeug

– Mosaik aus Glas und Porzellan

– Betonwerksteinplatten

– feuchtigkeitsunempfindliche

Naturwerksteinplatten

Verlegen von Fliesen und Platten:

– auf Balkonen und Terrassen

– in Schwimmbecken

– auf Heizestrichen

– in hochbelastbaren Industrie-

und Gewerbebereichen

Verlegen von Fliesen auf noch

schwindenden Untergründen aus Beton

(mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X78 angemischt mit ARDEX E90
Kunstharzvergütung zum Herstellen eines
Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit
(S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden
Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 5,8 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 4 Std.

Einlegezeit: ca. 60 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 30 Min.

Begebarkeit (+20°C): nach ca. 24 Std.,
danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54060 40 24705 54060 5	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54065 40 24705 54065 0	40 Sack



NEU!



ARDEX X 80 MICROTEC Multikleber

Dünn- und Mittelbettkleber mit langer Verarbeitungszeit und variabler Konsistenzeneinstellung für Wand- und Bodenapplikation. Mit ARDEX MICROTEC-Technologie für hohe Verlegesicherheit unter realen Baustellenbedingungen.

Für innen und außen, Wand und Boden

- Breites Einsatzspektrum dank variabler Wasserzugabe
- Kleberbettdicken bis 15 mm
- Hohe Ergiebigkeit, lange Einlegezeit
- Besonders geeignet zum Verlegen großformatiger Fliesen und Platten
- Verlegen von und auf ARDEX Flexbone

Mit ARDEX Microtec-Technologie

- Scheerspannungen werden kompensiert
- Haftfestigkeiten werden verbessert
- Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Ansetzen und Verlegen von: Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Klinker und Spaltplatten, Mosaik aus Glas und Porzellan, Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichem Naturwerkstein, Cottoplatten, ARDEX Flexbone, Gipskartonplatten, Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfaser, Fliesenbauplatten, Decken- Sicht- und Schallschutzplatten.

Anmischverhältnis:

9,5 – 11 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung (Wandkonsistenz)

4 x 4 x 4 mm: ca. 1,6 kg/m² Pulver

6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 2,8 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,6 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung: ca. 4,5 kg/m² Pulver

Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung (Bodenkonsistenz)

4 x 4 x 4 mm: ca. 1,4 kg/m² Pulver

6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 3,0 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,3 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung: ca. 4,3 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Std.

Einlegezeit: bis zu 50 Min. (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 - 30 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 1 Tag, danach Fugen möglich


Fugen an der Wand (+20°C): nach ca. 8 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



NEU!



ARDEX X 80 S MICROTEC Multikleber, schnell

Schneller Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie und variabler Wasserzugabe für schnell begehr-, verfug- und belastbare Verlegung an Wand- und Bodenflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

- Breites Einsatzspektrum dank variabler Wasserzugabe
- Bis zu 45 Minuten Verarbeitungszeit
- Bereits nach 90 Minuten begehrbar / verfugbar
- Kleberbettdicken bis 15 mm
- Verlegen von und auf ARDEX Flexbone

Mit ARDEX Microtec-Technologie

- Scheerspannungen werden kompensiert
- Haftfestigkeiten werden verbessert
- Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Klinker und Spaltplatten, Mosaik aus Glas und Porzellan, Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichem Naturwerkstein, Cottoplatten, ARDEX Flexbone, Gipskartonplatten, Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfaser, Fliesenbauplatten, Decken- Sicht- und Schallschutzplatten.

Anmischverhältnis:

5,1 – 5,7 l Wasser : 15 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung (Wandkonsistenz)

4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m² Pulver

6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 3,5 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,9 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung: ca. 4,6 kg/m² Pulver

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	42152 40 24705 42152 2	40 Sack



ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber

Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung (Bodenkonsistenz)

4 x 4 x 4 mm: ca. 1,4 kg/m² Pulver

6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 2,6 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,5 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung: ca. 4,3 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): 30 – 45 Min.

Einlegezeit: ca. 30 Min. (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: 15 - 20 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.,
danach Fugen möglich

Fugen an der Wand (+20°C): nach ca. 60 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus
Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und
Naturwerksteinplatten im Innen- und
Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen

Höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit

Schlagregenfest nach 2 Stunden

Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen

Temperaturen

Begehrbar nach ca. 3 Stunden

Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten

Variable Konsistenzeneinstellung

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von

– Fliesen aus Steinzeug, Steinzeug und

Feinsteinzeug

– Mosaik aus Glas und Porzellan

– Betonwerksteinplatten

– Feuchtigkeitsunempfindliche

Naturwerksteinplatten

Ansetzen von

– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton

– Dämmplatten aus Hartschaum und

Mineralfasern

– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten
mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimm-
becken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an
Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch

schwindenden Untergründen aus Beton und

Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).

Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE/S1

ARDEX X 90 angemischt mit ARDEX E 90

Kunstharzvergütung zum Herstellen eines

Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit

(S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden

Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5l Wasser . 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

bei Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,1 kg/m²

bei Zahnung 6x6x6 mm: ca. 2,1 kg/m²

bei Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,6 kg/m²

bei Zahnung 10x10x10 mm: ca. 3,2 kg/m²

bei ARDEX Microtec-Zahnung: ca. 4,6 kg/m²

Verarbeitungszeit (20°C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 30 Min. (EN 1346)

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.

danach Fugen möglich

Fugen an Wand: nach ca. 2 Std.

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Papiersack	42151 40 24705 42151 5	64 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24261 40 24705 24261 5	40 Sack



ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel

Spezieller Fließbettmörtel für die Anwendung im System mit Schlüter®-DITRA.

Für innen und außen, Boden

Flexibel
Wasserfest
Ausgezeichnete Verbundhaftung
Lange Verarbeitungszeit
Variable Konsistenzeneinstellung

Einsatzbereich

Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten im Floating-Verfahren.
Verlegen von Fliesen und Platten auf der DITRA-Matte.
Verklebung der DITRA-Matte auf geeigneten Untergründen.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug- und Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsempfindlichen Naturwerksteinplatten:
– im Innen- und Außenbereich
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E S1

Anmischverhältnis:

ca. 6,5–7,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Std.

Einlegezeit: ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: für Steinzeugfliesen ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20°C):

Fugen nach ca. 6 Std. möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



NEU!



ARDEX N 23 W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

Verfärbungs-, ausblühungs- und verformungs- freie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren. Mit ARDEX MICROTEC-Technologie für hohe Verlegesicherheit.

Für innen, Wand und Boden

Für alle Arten von Naturstein
Kleberbettdicken von 2 – 15 mm
Schnelle Trocknung durch ARDURAPID®-Effekt
Hervorragende Verbundfestigkeit
Sicherheit durch Faserverstärkung

Einsatzbereich

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:

- Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein und Cottoplatten
- hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Klinker- und Spaltplatten

Anmischverhältnis:

6,75 – 7,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

Zahnung

6 x 6 x 6 mm: ca. 1,8 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 2,8 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,3 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung 10 x 12 x 10 mm:

ca. 4,3 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): 45 – 60 Min.

Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.


Begehrbarkeit (+20°C): nach 4 - 6 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten.

Für innen, Boden und Wand

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 2 – 15 mm
Nach 4 Stunden begehrbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich

Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:

- Marmor
 - Jura-Marmor
 - Granit
 - Quarzit u. ä.
 - Cottoplatten
- Verlegen von Fliesen aus
– Steinzeug und Feinsteinzeug

Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfat-Fließestrichen und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen in Verbindung mit ARDEX P 51 im Mischungsverhältnis 1:3
Ansetzen großformatiger dünner Fliesen auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen im Wandbereich.

Normen, Prüfzeugnisse

Entspricht EN 12004 C2/FTE S1

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54205 40 24705 54205 0	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	43874 40 24705 43874 2	40 Sack



ARDEX X 30 Verlegemörtel

Anmischverhältnis:

ca. 6,75 l Wasser : 25 kg Pulver

Frischgewicht: Ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf:

Bei glattem Untergrund

Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver

Zahnung 6x6x6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver

Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver

Zahnung 10x10x10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver

Zahnung 12x12x12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+ 20 °C):

ca. 75 Min.

Einlegezeit (EN 1346):

ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 20 Min.

Begehbareit (+ 20 °C):

nach ca. 4 Std.

Fußbodenheizungseignung:

ja

GISCODE:

ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Setzen von Treppenstufen und Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten und unkalibrierten Belägen.

Für innen und außen, Boden

Mörteldicken von 5 – 30mm

Nach 3 Stunden begehbar/verfügbar

Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich

Verlegen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten

Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten,

unkalibrierten Belägen wie z.B. Quarzite und

Porphyrplatten und anderen Polygonalbelägen

Setzen von Treppenstufen

Normen, Prüfzeugnisse

Entspricht EN 12004 C2/E

Anmischverhältnis:

ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Frischgewicht: 1,5 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10x10x10mm

ca. 5,5 kg/m² Pulver bei MBM-Zahnung

Verarbeitungszeit (+ 20 °C):

ca. 70 Min.

Einlegezeit (EN 1346):

ca. 30 Minuten (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 Min.

Begehbareit (+ 20 °C): nach ca. 3-4 Std.,

Fugen nach ca. 24 Std. möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE:

ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

Mit ARDURAPID® Plus-Effekt.

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung

von Naturwerksteinplatten, Natursteinfiesen,

Betonwerksteinplatten und Cottoplatten.

Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und

Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand und Boden

Nach 3 Stunden begehbar/verfügbar

Mörteldicken von 3 bis 30 mm

Wasserabweisend und witterungsstabil

Schnell trocknend

Leichte Verarbeitung

Hohe Ergiebigkeit

Zur Verlegung im Dünn-, Mittel-

und Dickbettverfahren

Einsatzbereich

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:

– Natursteinfiesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarz u. ä.

– Cottoplatten

– Betonwerksteinplatten

– Verlegen von Fliesen aus Steinzeug

und Feinsteinzeug

Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen

vor Ausführung von Verlegearbeiten.

Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:

zum Verlegen und Ausgleichen Boden:

ca. 8–8,5 l Wasser : 25 kg Pulver

zum Verlegen und Ausgleichen Wand:

ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf:

bei glatten Untergründen ca. 1,2 kg m²/mm

bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 20 Min.

Korrigierzeit: ca. 20–30 Min.

Begehbareit (+ 20 °C): nach ca. 3 Std.,
danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19164 40 24705 19164 7	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16774 40 24705 16774 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54201 40 24705 54201 2	40 Sack



ARDEX E 90 Kunstharzvergütung

Kunstharzvergütung für:
ARDEX X7G FLEX, ARDEX X77W, ARDEX X77
ARDEX X78, ARDEX X80, ARDEX X80S,
ARDEX X90, ARDEX S28,
ARDEX N23W NEU

Für innen und außen

Einsatzbereich

In Kombination mit ARDEX X7G FLEX:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

In Kombination mit ARDEX X77W:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Ansetzen und Verlegen von Feinsteinzeugfliesen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Plattierungen auf Heizestrichen

In Kombination mit ARDEX X77X78:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

In Kombination mit ARDEX N23W NEU und ARDEX S28:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

Anmischverhältnis:

ARDEX E90 **1:1** mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:

- 25 kg ARDEX X7G FLEX
- 4,5 kg ARDEX E90 + 4,5 l Wasser

ARDEX E90 **1:2** mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:

- 25 kg ARDEX X77+
- 4,5 kg ARDEX E90 + 9 l Wasser
- 25 kg ARDEX X77W+
- 3,75 kg ARDEX E90 + 7,5 l Wasser
- 25 kg ARDEX X78+
- 3,5 kg ARDEX E90 + 7,0 l Wasser
- 25 kg ARDEX X80 (Wandkonsistenz) +
- 3,5 kg ARDEX E90 + 7,0 kg Wasser
- 25 kg ARDEX X80 (Bodenkonsistenz) +
- 4,2 kg ARDEX E90 + 8,3 kg Wasser
- 15 kg ARDEX X80S (Wandkonsistenz) +
- 1,9 kg ARDEX E90 + 3,8 kg Wasser
- 15 kg ARDEX X80S (Bodenkonsistenz) +
- 2,2 kg ARDEX E90 + 4,4 kg Wasser
- 25 kg ARDEX X90 +
- 3,3 kg ARDEX E90 + 6,6 l Wasser
- 25 kg ARDEX N23W NEU +
- 2,5 kg ARDEX E90 + 5,0 kg Wasser
- 25 kg ARDEX S28+
- 2,8 kg ARDEX E90 + 5,7 l Wasser

Lagerung: frostsicher lagern,
originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4,5 kg Eimer	59120 40 24705 59120 1	72 Eimer



ARDEX WA weiß Epoxikleber

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik.

Epoxidharz-Klebstoff nach EN 12004 R2 T.

Für innen und außen, Wand und Boden

Chemikalienbeständig
Hochbelastbar

Einsatzbereich

Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, z. B. in:

- Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten

Normen, Prüfzeugnisse:

Nach EN 12004 R2/T

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: zum Kleben bei glattem Untergrund

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 30 Min.

Korrigierzeit: ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, ca. nach 12 Std.

Brandverhalten: Klasse E

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

EMICODE: EC1PLUS = sehr emissionsarm

Abpackung:

Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stammpaste

Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter

Lagerung: originalverschlossen ca. 18 Monate,
in trockenen Räumen, Eimer senkrecht lagern,
nicht kippen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4 kg Eimer	44513 40 24705 44513 9	90 Eimer



ARDEX AR 300 Multimörtel

Für innen und außen, Wand und Boden

Spannungsarm
Wasser- und wetterfest
Leichte Verarbeitung
Filz- und glättbar

Einsatzbereich

Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipskartonplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.
Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.
Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzern und Ausbrüchen.
Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä.
Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehrbarkeit.

Anmischverhältnis:

ca. 6,0 – 6,5 l Wasser: 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm

ca. 3,4 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Min.

Einlegezeit: ca. 20 Min.

(EN 1346) (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: 5 – 15 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Std.

Verlegen von Fliesen (+20°C):

nach ca. 2 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX FLEXBONE Hochbelastbare Verbundentkopplung

ARDEX FLEXBONE® Hochleistungsfähiges Verbund-Entkopplungssystem mit hoher Haftscher- und Haftzugfestigkeit. Starke Bewegungen aus kritischen Untergründen sowie hohe dynamische Kräfte von oben werden problemlos abgebaut. Zur sicheren Verlegung hochbelasteter Beläge, Großformate und in Verbindung mit Spachtelmassen. Auch einsetzbar als Verbundabdichtung in Nassräumen.

Für innen, Wand und Boden

Im Alt- und Neubau, Büro- und Autohäuser, bei Sanierungen und Renovierungen im Wohn- und Gewerbebereich.
Geringe Aufbauhöhe von nur 3,0 mm
Einfache Verarbeitung und Verlegung

Einsatzbereich

Einsatz im Innenbereich:

- für großformatige Beläge
 - Auf unbeheizten und beheizten Untergründen
 - Auf gerissenen Estrichen
 - Auf Holzuntergründen und Trockenestrichen
 - Auf Hohlraumböden
 - Auf Mischuntergründen
 - Auf Gussasphaltestrichen
 - Auf jungen, noch zu feuchten Zementestrichen
 - Auf jungen, noch zu feuchten Calciumsulfatestrichen
 - gleichermaßen für Boden und Wand einsetzbar
- In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodenablauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX Abdichtungen, ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband (ARDEX 7 + 8 Dichtkleber), einsetzbar.

Rollenformat: 1.00 m x 20 m x 3,0 mm

Plattenformat: 1.00 m x 0,80 m x 3,0 mm

Farbe: silber

Erzielbares Trittschallverbesserungsmaß:

(nach DIN EN ISO 140-8): ca. 8 dB (verklebt, mit Fliesenbelag)

Brandverhalten: Klasse E (DIN EN 13501)

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 3 Jahre

Temperaturbeständigkeit:

- 30 °C bis + 70 °C (kurzzeitig bis + 80 °C)

Systemprodukte: ARDEX X 78, ARDEX X 90, ARDEX S 28, ARDEX TP 50 Randdämmstreifen, ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband, ARDEX 7 + 8 Dichtkleber, ARDEX Nivelliersystem

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13152 40 24705 13152 0	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Rolle = 20 m ²	41970 40 24705 41970 3	6 Rollen 120m ²
1 Karton, 25 Platten 1,00 x 0,80 m	41971 40 24705 41971 0	8 Karton 160 m ²

MATERIALBEDARF FLIESENKLEBER

	Zahnung 6x6x6 mm Verbrauch Pulver kg/m ²	25kg reichen für ca.	Zahnung 8x8x8 mm Verbrauch Pulver kg/m ²	25kg reichen für ca.	Zahnung 10x10x10 mm Verbrauch Pulver kg/m ²	25kg reichen für ca.	MICROTEC- Zahnung Verbrauch Pulver kg/m ²	25kg reichen für ca.
Zementäre Fliesenkleber								
ARDEX X 6	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 3,0 kg/m ²	8,3 m²	ca. 3,7 kg/m ²	6,8 m²		
ARDEX X7G FLEX	ca. 2,1 kg/m ²	11,9 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²	ca. 3,3 kg/m ²	7,6 m²	ca. 4,9 kg/m ²	5,1 m ²
ARDEX X7G S	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,8 kg/m ²	8,9 m²	ca. 3,9 kg/m ²	6,4 m²		
ARDEX X7G PLUS	ca. 1,6 kg/m ²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m ²	6,2 m ²
ARDEX X 77	ca. 1,6 kg/m ²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m ²	6,2 m ²
ARDEX X 77W	ca. 2,0 kg/m ²	12,5 m²	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 2,7 kg/m ²	9,3 m²	ca. 4,1 kg/m ²	6,1 m ²
ARDEX X 78	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,8 kg/m ²	8,9 m²	ca. 3,2 kg/m ²	7,8 m²	ca. 4,9 kg/m ²	5,1 m ²
ARDEX X 80	ca. 1,9-2,0 kg/m ²	12,5-13,1 m²	2,5-2,8kg/m ²	8,9-10 m²	3,0-3,2 kg/m ²	7,8-8,3 m²	4,3-4,5 kg/m ²	5,6-5,8 m ²
ARDEX X 80 S	ca. 1,9-2,0 kg/m ²	7,5-7,9 m² (15 kg Gebinde)	2,6-3,0 kg/m ²	5,0-5,8 m² (15 kg Gebinde)	3,2-3,5 kg/m ²	4,2-4,7 m² (15 kg Gebinde)	4,3-4,6 kg/m ²	3,3 - 3,5 m ² (15 kg Gebinde)
ARDEX X 90	ca. 2,1 kg/m ²	11,9 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 3,2 kg/m ²		ca. 4,6 kg/m ²	5,4 m ²
ARDEX S 28	ca. 1,9 kg/m ²	13,1 m²	ca. 2,4 kg/m ²	10,4 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX DITRA FBM	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 3,0 kg/m ²	8,3 m²				
ARDEX N 23W NEU	ca. 1,8 kg/m ²	13,9 m²	ca. 2,4 kg/m ²	10,4 m²	ca. 2,8 kg/m ²	8,9 m²	ca. 4,3 kg/m ²	5,8 m ²
ARDEX X 30**					ca. 3,8 kg/m ²	6,6 m²		
ARDEX X 32*			ca. 3,3 kg/m ²	7,6 m²				
ARDEX AR 300	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 3,4 kg/m ²	7,4 m²				
Epoxidharz- Fliesen- klebstoffe								
ARDEX WA Epo- xikleber	ca. 2,7 kg/m ²	1,5 m² (4 kg Gebinde)	ca. 3,7 kg/m ²	1,1 m² (4 kg Gebinde)				

*ca. 1,2 kg Pulver / m² und mm

**ca. 1,1 kg Pulver / m² und mm

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

NEU!



FLIESEN- KLEBEN

VORHANG AUF FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION DER MICROTEC FLIESENKLEBER:

ARDEX X 80 UND ARDEX X 80 S SIND DA!

ARDEX X 80 und ARDEX X 80 S – die neuen MICROTEC Fliesenkleber sind dank variabler Wasserzugabe äußerst flexibel und in vielen Bereichen einsetzbar. Innen und außen, an Wand und Boden.

ARDEX X 80 – das starke Multitalent

- hochergiebig
- mit langer Einlegezeit

ARDEX X 80 S – der vielseitige Tempomacher

- bis zu 45 Minuten Verarbeitungszeit
- bereits nach 90 Minuten begehrbar



Die ARDEX Fugenmörtel Systemübersicht

Fugenname Breite	Anwendungs- bereich	Einsatzbereich	Ver- arbeitungs- zeit	Begeh- barkeit	Fußboden- heizungs- eignung
Spezial					
ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 60 Min.	ca. 12 Std.	ja
ARDEX WA Epoxifuge 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 80 Min.	ca. 12 Std.	ja
ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen, Glasbaustein; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell 2 – 12 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Mosaik; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
FlextraPro					
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel, 1 – 10 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR ALLE KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN	ca. 30 Min.	ca. 3 Std.	ja
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell, 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR STEINGUT	ca. 90 Min.	ca. 4 Std.	ja
Basic					
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchte- unempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	ca. 90 Min.	ca. 4 Std.	ja

Anwendungsempfehlung ARDEX Fugensortiment

Spezial	FK	2-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---------	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* nur feuchteunempfindliches Material, wir empfehlen eine Probeverfugung

•	Geeignet
•	Besonders Empfohlen



ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Leicht einzufügen mit langer Waschzeit
Feine und glatte Fugenoberfläche
Gute Flankenhaftung
Hohe Festigkeit

Einsatzbereich.

Zum Fugen von:

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Glasfliesen
- Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Anmischverhältnis:

ca. 3,5 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2,7 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges
Material auf den Fliesen betragen je nach deren
Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise
0,05 - 0,10 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
silbergrau 12,5 kg Papiersack	19567 40 24705 19567 6	80 Sack



**SPEZIELL FÜR
STEINGUT**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Flexibel
Lange Verarbeitungszeit
Wasser- und schmutzabweisend
Höchste Festigkeit
Quarzfrei – Sehr feine und glatte Fugen-
oberfläche
Besonders gute Flankenhaftung
Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.

Zum Fugen von:

- Fliesen aus Keramik
- Glasfliesen
- Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Speziell für Steingut

Anmischverhältnis:

ca. 3,5 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3 RT Pulver

Schüttgewicht: Ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges
Material auf den Fliesen betragen je nach deren
Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise
0,05 - 0,10 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
brillantweiß 5 kg Beutel	19571 40 24705 19571 3	192 Beutel
pergamon 5kg Beutel	19572 40 24705 19572 0	192 Beutel
silbergrau 12,5 kg Papiersack	19578 40 24705 19578 2	80 Sack
5 kg Beutel	19573 40 24705 19573 7	192 Beutel
hellgrau 5kg Beutel	19574 40 24705 19574 4	192 Beutel
zementgrau 5 kg Beutel	19575 40 24705 19575 1	192 Beutel



ARDEX G8S FLEX 1-6

Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasser- und schmutzabweisend
Feine Fugenoberfläche
Besonders gute Flankenhaftung
Höchste Festigkeit
Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.

Zum Fugen von:

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Glasfliesen
- Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Speziell für Feinsteinzeug

Anmischverhältnis:

ca. 2,75 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3,4 RT Pulver

Schüttgewicht: Ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß	19594	
5 kg Beutel	40 24705 19594 2	208 Beutel
pergamon	19591	
5 kg Beutel	40 24705 19591 1	208 Beutel
silbergrau	19600	
12,5kg Papiersack	40 24705 19600 0	80 Sack
5 kg Beutel	19593 40 24705 19593 5	208 Beutel
hellgrau	19588	
5 kg Beutel	40 24705 19588 1	208 Beutel
sandgrau	24116	
5 kg Beutel	40 24705 24116 8	208 Beutel
siena	43960	
5 Kg Beutel	40 24705 43960 2	208 Beutel
grau	19599	
12,5 kg Papiersack	40 24705 19599 7	80 Sack
5 kg Beutel	19587 40 24705 19587 4	208 Beutel
steingrau	24180	
5 kg Beutel	40 24705 24180 9	208 Beutel
zementgrau	19601	
12,5 kg Papiersack	40 24705 19601 7	80 Sack
5 kg Beutel	19595 40 24705 19595 9	208 Beutel
basalt	19585	
5 kg Beutel	40 24705 19585 0	208 Beutel
anthrazit	19582	
5 kg Beutel	40 24705 19582 9	208 Beutel
sandbeige	19592	
5 kg Beutel	40 24705 19592 8	208 Beutel
jurabeige	19590	
5 kg Beutel	40 24705 19590 4	208 Beutel
graubraun	24115	
5 kg Beutel	40 24705 24115 1	208 Beutel



**SPEZIELL FÜR
FEINSTEINZEUG,
BALKONE UND
TERRASSEN**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasserabweisend
Höchste Festigkeit
Hochverformbar
Besonders gute Flankenhaftung
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.

Zum Fugen von:

- Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
- Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mosaik aus Porzellan und Keramik
- Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen
- Glasbausteinwände

Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen

Anmischverhältnis:

ca. 2,4 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend

ca. 1 RT Wasser: 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 6 mm,

Fugentiefe 5 mm für Fliesen

von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²

von 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²

von 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²

von 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²

von 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²

von 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 12,5 kg Papiersack	19547 40 24705 19547 8	80 Sack
5 kg Beutel	19542 40 24705 19542 3	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19553 40 24705 19553 9	80 Sack
basalt 12,5 kg Papiersack	19555 40 24705 19555 3	80 Sack



ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-10 mm

Für innen und außen, Wand und Boden

Sehr hohe Farbstabilität
Sehr feine Fugenoberfläche
Breites Anwendungsspektrum
Flexibel
Wasser- und schmutzabweisend
Besonders gute Flankenhaftung
Hohe Festigkeit
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich

Zum Fugen von:
– allen keramischen Fliesen und Platten
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik
Speziell für Feinsteinzeug

Anmischverhältnis:

ca. 1,7 l Wasser: ,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1, kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Std.
Fusbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 5 kg Eimer	32512 40 24705 32512 7	90 Eimer
pergamon 5 kg Eimer	32513 40 24705 32513 4	90 Eimer
silbergrau 12,5 kg Papiersack	37376 40 24705 37376 0	80 Sack
5 kg Eimer	32514 40 24705 32514 1	90 Eimer
hellgrau 5 kg Eimer	32517 40 24705 32517 2	90 Eimer
sandgrau 5 kg Eimer	32518 40 24705 32518 9	90 Eimer
siena 5 Kg Beutel	43960 40 24705 43960 2	208 Beutel
grau 12,5 kg Papiersack	37377 40 24705 37377 7	80 Sack
5 kg Eimer	32520 40 24705 32520 2	90 Eimer
steingrau 5 kg Eimer	32521 40 24705 32521 9	90 Eimer
zement- grau 12,5 kg Papiersack	37378 40 24705 37378 4	80 Sack
5 kg Eimer	32519 40 24705 32519 6	90 Eimer
basalt 12,5 kg Papiersack	37379 40 24705 37379 1	80 Sack
5 kg Eimer	32522 40 24705 32522 6	90 Eimer
anthrazit 12,5 kg Papiersack	37380 40 24705 37380 7	80 Sack
5 kg Eimer	32523 40 24705 32523 3	90 Eimer
jasmin 5 kg Eimer	32524 40 24705 32524 0	90 Eimer
bahama- beige 5 kg Eimer	32526 40 24705 32526 4	90 Eimer
sandbeige 5 kg Eimer	32525 40 24705 32525 7	90 Eimer
jurabeige 5 kg Eimer	32527 40 24705 32527 1	90 Eimer
graubraun 5 kg Eimer	32528 40 24705 32528 8	90 Eimer
balibraun 5 kg Eimer	32529 40 24705 32529 5	90 Eimer
dunkel- braun 5 kg Eimer	32530 40 24705 32530 1	90 Eimer



ARDEX GK

Belastungsfuge

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten ab 4 mm.

Für innen und außen

Zement-Basis.
Hohe mechanische Belastbarkeit
und Abriebfestigkeit
Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler,
hohe Temperaturen, Mineralöle und
Reinigungsmittel
Rissefrei

Einsatzbereich

Zum Fugen von:

- Fliesen
 - Steinzeug
 - Feinsteinzeug
 - Betonwerksteinplatten
 - Naturwerksteinplatten
 - Spaltplatten und Klinkerplatten
 - Fassadenriemchen und Glasbaustein
- Geeignet
in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken,
auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Balkonen
und Terrassen.

Anmischverhältnis:

ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 10 mm,

Fugentiefe 5 mm für Fliesen von:

60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verarbeitungszeit

(+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.

Begebarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX FK NEU

Belastungsfuge, schnell

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm.

Für innen und außen

Belastbar durch:

- Tausalz
 - Dampfstrahler
 - hohe Temperaturen
 - Mineralöle
 - übliche Reinigungsmittel
- Hohe mechanische Belastbarkeit und
Abriebfestigkeit

Einsatzbereich

Zum Fugen von Fliesen und Platten,

z. B. in:

- Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken
- auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen
Laubengängen
- Balkonen und Terrassen

Anmischverhältnis:

ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugen-

tiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik von:

60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m²

5 x 5 cm: ca. 1,10 kg/m²

Verarbeitungszeit

(+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.

Begebarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



ARDEX RG 12 1-6

Feine Epoxifuge

Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten,
Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Zum Kleben
von Mosaik aus Glas und Porzellan auf
Bodenflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Chemikalienbeständig
Hoch belastbar

Einsatzbereich

Verfugen von keramischen Fliesen, Platten,
Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei
Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel
nicht ausreichend belastbar oder unbeständig
sind. Z.B. in:
Bädern und Küchen, Großküchen, Schlachthö-
fen, Molkereien, Brauereien, Batterieräumen,
Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen,
Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie
anderen Bereichen, in denen chemische oder
hohe mechanische Belastungen auftreten.
Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm.
Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf
Bodenflächen.
Verlegen von Fliesen und Platten auf
Bodenflächen.

Anmischverhältnis:

Ist durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von:

15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²

10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²

5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	55349 40 24705 55349 0	40 Sack
sandbeige 25 kg Papiersack	19953 40 24705 19953 7	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	54239 40 24705 54239 5	40 Sack
basalt 25 kg Papiersack	54244 40 24705 54244 9	40 Sack



ARDEX WA Epoxifuge

Verarbeitungszeit (20°C/50%rF):

ca. 45 Minuten

Begebarkeit (+20 °C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Std.

GISCODE: RE1 lösemittelfrei

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Abpackung:

4 kg Eimer mit 3,2kg Harz +

Einsatzdose mit 0,8kg Härter

1 kg Eimer mit 0,8kg Harz +

Einsatzdose mit 0,2kg Härter

Lagerung: aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik und zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Chemikalienbeständig
Hoch belastbar

Einsatzbereich

Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik

bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, z. B. in:

- Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Bädern, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.
- Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm

Anmischverhältnis:

wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik von:

10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²

15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²

5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

Verluste durch überschüssiges Material können je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 bis 0,20 kg/m² betragen

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 30 Min.

Korrigierzeit: ca. 30 Min.

Begebarkeit (+20 °C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

GISCODE: RE1 = lösemittelfrei

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Abpackung:

Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stammpaste

Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter

Lagerung: originalverschlossen ca. 18 Monate, in trockenen Räumen, Eimer senkrecht lagern, nicht kippen



ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger

Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharzrückständen nach dem Verfugen.

Zur Grundreinigung stark beanspruchter verschmutzter Beläge und zur Bauendreinigung neu verlegter Flächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Eigenschaften

Alkalisches Reinigungskonzentrat bestehend aus biologisch abbaubaren Alkalien, Tensiden und Hilfsstoffen. Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigung von der Oberfläche und halten sie im Wischwasser. Je nach Grad der Verschmutzung kann ARDEX RG Cleaner pur oder bis 1:10 verdünnt aufgetragen werden.

Dichte: ca. 1,1kg/l

Aussehen: flüssig, klar, gelblich

Löslichkeit in Wasser: vollständig

Verarbeitungstemperatur: ca. + 15 - + 25°C

Materialbedarf bei manueller Reinigung:

ca. 100 – 200 ml je 10 Ltr. Wasser

bei Reinigungsautomat: ca. 300 – 400 ml je 10 Ltr. Wasser

GISCODE: GG 80

Abpackung: Kunststoffflasche mit 1L netto, 10 Flaschen im Karton

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 4kg	24027 40 24705 24027 7	96 Eimer
1kg	24035 40 24705 24035 2	384 Dosen
silbergrau 4kg	24029 40 24705 24029 1	96 Eimer
1kg	24036 40 24705 24036 9	384 Dosen
grau 4kg	24030 40 24705 24030 7	96 Eimer
1kg	24037 40 24705 24037 6	384 Dosen
basalt 4kg	24033 40 24705 24033 8	96 Eimer
1kg	24040 40 24705 24040 6	384 Dosen
anthrazit 1kg	24038 40 24705 24038 3	384 Dosen
sandgrau 1kg	24089 40 24705 24089 5	384 Dosen
graubraun 1kg	24090 40 24705 24090 1	384 Dosen
bahama- beige 1kg	24039 40 24705 24039 0	384 Dosen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 4 kg Eimer	60413 40 24705 60413 0	90 Eimer
silbergrau 4 kg Eimer	60418 40 24705 60418 5	90 Eimer
grau 4 kg Eimer	60412 40 24705 60412 3	90 Eimer
anthrazit 4 kg Eimer	60414 40 24705 60414 7	90 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 Liter Flasche	24590 40 24705 24590 6	40 Kartons à 10 Stück 400 Flaschen



ARDEX SC MATT

Mattes Silikon

Silikondichtstoff (acetatvernetzend)
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
Für Innen und außen, Wand und Boden
Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich

Elastisches schließen von Bewegungs- und Eck- und Anschlussfugen:

- In Bad, Dusche und WC
- Im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenster und Einbauelemente
- Keramikbeläge auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
- Großformat-Keramikbeläge

Fugenbreite: bis 30 mm

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Hautbildezeit:

(bei ca. 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 15- 25 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit:

(bei ca. 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

ca. 2mm/Tag

ca. 7mm/Woche

Temperaturbeständigkeit:

-50°C bis max. 180°C

Praktische Dehnungsfähigkeit:

ca. 20 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte: ca. 26

Materialbedarf:

bei Fugen 10 x 10mm: ca. 3m/Kartusche

bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12m/Kartusche

Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung: kühl und trocken ca. 12 Monate

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
silbergrau	39054 40 24705 39054 5	310 ml Kartusche
grau	39055 40 24705 39055 2	310 ml Kartusche
zement-grau	39056 40 24705 39056 9	310 ml Kartusche
basalt	39057 40 24705 39057 6	310 ml Kartusche
anthrazit	39058 40 24705 39058 3	310 ml Kartusche
sandgrau	39059 40 24705 39059 0	310 ml Kartusche
siena	44034 40 24705 44034 9	310 ml Kartusche



ARDEX SE

Sanitär-Silikon

Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend).
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar

Gute Hafteigenschaften

Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:

- in Bad, Dusche und WC
- im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
- in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreite: bis 30 mm

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

10–12 Minuten, nach wenigen Stunden

ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

ca. 2 mm/Tag

ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit:

–40 °C bis +180 °C

Praktische Dehnungsfähigkeit:

ca. 25 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte: ca. 25

Materialbedarf:

10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche

5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche

Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung:

kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
brillantweiß	73034 40 24705 73034 1	310 ml Kartusche
pergamon	73041 40 24705 73041 9	310 ml Kartusche
hellgrau	73003 40 24705 73003 7	310 ml Kartusche
sandgrau	24082 40 24705 24082 6	310 ml Kartusche
siena	44035 40 24705 44035 6	310 ml Kartusche
steingrau	24602 40 24705 24602 6	310 ml Kartusche
anthrazit	73036 40 24705 73036 5	310 ml Kartusche
jasmin	73038 40 24705 73038 9	310 ml Kartusche
bahamabeige	73022 40 24705 73022 8	310 ml Kartusche
sandbeige	20034 40 24705 20034 9	310 ml Kartusche
jurabeige	20039 40 24705 20039 4	310 ml Kartusche
dunkelbraun	20035 40 24705 20035 6	310 ml Kartusche
graubraun	24083 40 24705 24083 3	310 ml Kartusche
balibraun	20036 40 24705 20036 3	310 ml Kartusche
transparent	73031 40 24705 73031 0	310 ml Kartusche



ARDEX SE-S Sanitär-Silikon

Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend).
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.
Abdichten von Fugen zwischen Mauerwerk, Beton, Fliesenbelägen, Putz, Metall, Glas, Holz-, Aluminium- und Kunststofffenstern sowie an Fenstersimsen und Traufblechanschlüssen
Für innen und außen, Wand und Boden
Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse
UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Einsatzbereich

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreite: bis 30 mm

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)

Hautbildungszeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
7–10 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 2 mm/Tag
ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit:

–40 °C bis +180 °C

Praktische Dehnungsfähigkeit:

ca. 25 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte:

ca. 25

Materialbedarf:

10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung:

kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	41149 40 24705 41149 5	310 ml Kartusche
silbergrau	41154 40 24705 41154 7	310 ml Kartusche
grau	41155 40 24705 41155 4	310 ml Kartusche
zementgrau	41157 40 24705 41157 8	310 ml Kartusche
basalt	41158 40 24705 41158 5	310 ml Kartusche



ARDEX ST Naturstein-Silikon

Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend).
Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse,
UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreiten:

bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)

Hautbildungszeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 1 mm/Tag
ca. 6 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit:

–40 °C bis +120 °C

Praktische Dehnungsfähigkeit:

ca. 20 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte:

ca. 30

Materialbedarf:

10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung:

kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	73118 40 24705 73118 8	310 ml Kartusche
silbergrau	73114 40 24705 73114 0	310 ml Kartusche
grau	44357 40 24705 44357 9	310 ml Kartusche
zementgrau	44358 40 24705 44358 6	310 ml Kartusche
steingrau	73117 40 24705 73117 1	310 ml Kartusche
basalt	44360 40 24705 44360 9	310 ml Kartusche
anthrazit	73116 40 24705 73116 4	310 ml Kartusche
sandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml Kartusche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml Kartusche



ARDEX SG

Glättmittel

Zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX Silikondichtstoffen. Gebrauchsfertig.

Abpackung:

Flaschen mit 1.000 ml

Lagerung: frostfrei, aber kühl ca. 12 Monate



**LANGE
HALTBARKEIT**

ARDEX CA 20 P

SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden

1-komponentiger Montageklebstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere

Lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
Hohe Klebkraft
Schwindfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:

Kleben und Montieren von:

- Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
- Dämmplatten
- Holz- und Kunststoffwerkstoffen
- Metallprofilen
- Parkettelementen
- keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstoffen auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage:

Silan-modifiziertes Polymer

Konsistenz: thixotrop

Farbe: weiss

Materialbedarf: 30 – 40 ml/lfdm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Hautbildezeit (23 °C/50 % rF): ca. 6–8 Min.

Durchhärtung (23 °C/50 % rF): 2,5 mm/24 Std.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C (bis +200 °C kurzzeitig, 15 – 20 Min.)





EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: frostsicher, originalverschlossen ca. 18 Monate, in trockenen Räumen lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	
1.000 ml Flasche	73120 40 24705 73120 1	

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	73129 40 24705 73129 4	90 Karton

HAFTTABELLE FÜR ARDEX SILIKON-DICHTSTOFFE

<div></div> Dichtstoffhaftung ohne Primer <div></div> Vorbehandlung mit geeignetem Silikon-Primer <div></div> nicht geeignet				
UNTERGRÜNDE	ARDEX SC MATT Silikon Matt	ARDEX SE Sanitär-Silikon	ARDEX SE-S Sanitär-Silikon	ARDEX ST Naturstein-Silikon
Acryl-Sanitär (z. B. Wannen)				
Aluminium blank				
Aluminium eloxiert				
Beton				
Betonwerkstein				
Chrom				
Edelstahl, rostfrei				
Emaile				
Faserzement				
Glas				
Holz, lackiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lackiert (wässrige Systeme)				
Holz, lasiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lasiert (wässrige Systeme)				
Keramik, glasiert				
Keramik, unglasiert				
Kunststein (kunstharzgebundene Agglomerate)				
Kunststoffprofile				
Kupfer				
Melaminharzplatten (z. B. Resopal)				
Messing				
Naturstein/Marmor				
Polyester				
Porenbeton				
Putz				
Weißblech				
Zink, verzinktes Eisen				

Die Reaktion von ARDEX ST mit Kupfer und Messing ist möglich. Bei der Aushärtung ist ein ungehinderter Luftzutritt erforderlich.

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

SYSTEMÜBERSICHT ARDEX Silikon-DICHTSTOFFE

ARDEX SC MATT Mattes Silikon	ARDEX SE Sanitär-Silikon	ARDEX SE-S Sanitär-Silikon	ARDEX ST Naturstein-Silikon
Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silikondichtstoff (acetatvernetzend) • Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 	Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silikondichtstoff mit passivem Schutz gegen Schimmelpilze (essigsäurevernetzend) • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 	Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silikondichtstoff mit passivem Schutz gegen Schimmelpilze (essigsäurevernetzend) • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 	Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silikondichtstoff mit passivem Schutz gegen Schimmelpilze (neutralvernetzend) • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofer Platten usw. • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche
Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreiten: bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Hautbildezeit: (bei ca. 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) ca. 15- 25 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich	Hautbildezeit: ca. 5–15 Min.	Hautbildezeit: ca. 10–12 Min.	Hautbildezeit: ca. 5 Min.
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 25 % der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 25 % der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 26	Shore-A-Härte: ca. 25	Shore-A-Härte: ca. 25	Shore-A-Härte: ca. 30
Verbrauch: bei Fugen 10 x 10mm: ca. 3m / Kartusche bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12m / Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/ Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/ Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche
Lagerung: kühl und trocken ca. 12 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate
Farben: silbergrau, zementgrau, grau, sandgrau, siena, basalt, anthrazit	Farben: brillantweiß, pergamon, hellgrau, sandgrau, siena, steingrau, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, dunkelbraun, graubraun, balibraun, transparent	Farben: weiß, silbergrau, grau, zementgrau, basalt	Farben: weiß, silbergrau, steingrau, anthrazit, sandbeige, jurabeige, grau, zementgrau, basalt

ARDEX SG Glättmittel für Silikon

Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX-Silikondichtstoffen

gebrauchsfertig

Lagerung: ca. 12 Monate

Inhalt: 1.000 ml

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

MATERIALBEDARF FUGENMÖRTEL

		Materialbedarf für Fliesen der Abmessungen							
Fugenmörtel	Fugenbreite/-tiefe	600 x 600 mm	600 x 300 mm	300 x 300 mm	150 x 300 mm	200 x 300 mm	150 x 150 mm	100 x 100 mm	50 x 50 mm
ARDEX G4 Basic 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G6 FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX G8S FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G9S FLEX 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²			0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	1,80 kg/m ²
ARDEX G10 PREMIUM	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX GK	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²	0,65 kg/m ²			1,30 kg/m ²	2,00 kg/m ²	
ARDEX FK NEU	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	1,10 kg/m ²
ARDEX RG 12 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX WA Epoxifuge	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

EINSATZBEREICH FUGENMÖRTEL

		Fugenbreiten in mm																			
Fugenmörtel	Fugenfarben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6	silbergrau																				
ARDEX G6 FLEX 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, zementgrau																				
ARDEX G8S FLEX 1-6	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, siena, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jurabeige, graubraun																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	grau, zementgrau, basalt,																				
ARDEX G10 PREMIUM	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, siena, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun																				
ARDEX GK	grau, sandbeige																				
ARDEX FK NEU	grau, basalt																				
ARDEX RG 12 1-6	weiß, silbergrau, grau, basalt, anthrazit, sandgrau, graubraun, balibraun, bahamabeige																				
ARDEX WA Epoxifuge	weiß, silbergrau, grau, anthrazit																				

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

Das ARDEX- Fugenmörtel- Farbsortiment

ARDEX G4 BASIC	ARDEX G6 FLEX	ARDEX G8S FLEX	ARDEX G9S FLEX	ARDEX G10
1 – 6 mm	1 – 6 mm	1 – 6 mm schnell	2 – 15 mm schnell	1 – 10 mm

Fugenmörtel	Flex-Fugenmörtel			
-------------	------------------	--	--	--



brillantweiß
weiß
pergamon
silbergrau
hellgrau
sandgrau
zementgrau
grau
steingrau
basalt
anthrazit
jasmin
sandbeige
bahamabeige
jurabeige
NEU! siena
graubraun
balibraun
dunkelbraun
transparent

	●			
		●		●
	●	●		●
●	●	●		●
	●	●		●
		●		●
	●	●	●	●
		●	●	●
		●		●
		●	●	●
		●		●
				●
		●		●
		●		●
		●		●
		●		●
				●
				●

*) Bedingt durch die besondere Kornstruktur bei ARDEX GK, sind die Fugenfarben nicht optimal passend zu anderen ARDEX-Fugenprodukten.
Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können geringe Farbabweichungen auftreten. ARDEX Silicone sind fungizid ausgerüstet.
Bitte beachten Sie für aktuelle Produktinformationen unser Produktprogramm oder besuchen Sie www.ardex.de



NATURSTEIN- VERLEGUNG

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein-
und Fliesenkleber, weiß **NEU!**

ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber

ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber

ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden

ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber

ARDEX X30 Verlegemörtel

ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel

ARDEX A35 MIX Schnellmörtel

ARDEX A38 MIX 4 Stunden-Estrich

ARDEX A58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement

ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell

ARDEX GK Belastungsfuge

ARDEX ST Naturstein-Silikon

SYSTEMÜBERSICHT NATURSTEIN

		Feuchtigkeitsempfindliche Natursteine	Feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine
Innenbereich Wand	Dünn-/Mittelbett	ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber	ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber (nur Mittelbett) ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel
	Dickbett	ARDEX A35 MIX (oder ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (oder ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (oder ARDEX A38)
	Fugenmörtel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel
Innenbereich Boden	Dünn-/Mittelbett	ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber ARDEX S28 MICROTEC Großformatkleber ARDEX N23W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber ARDEX X30 Verlegemörtel ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel
	Dickbett	ARDEX A35 MIX (oder ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (oder ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (oder ARDEX A38)
	Fugenmörtel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel
Außenbereich Wand	Dünnbett		ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber (nur Mittelbett)
	Fugenmörtel		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell ARDEX GK Belastungsfuge
Außenbereich Boden	Dünnbett		ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber
	Fließbett		ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel
	Mittel-/Dickbett	ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel	ARDEX X90 MICROTEC3 Flexkleber (nur Mittelbett) ARDEX X30 Verlegemörtel ARDEX X32 Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell ARDEX GK Belastungsfuge

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



NEU!



ARDEX N 23 W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

Verfärbungs-, ausblühungs- und verformungs-
freie Verlegung von Naturstein- und Naturwerk-
steinplatten, Betonwerkstein und Cottoplatten
im Dünn- und Mittelbettverfahren. Mit ARDEX
MICROTEC-Technologie für hohe Verlegesicher-
heit.

Für innen, Wand und Boden

Für alle Arten von Naturstein
Kleberbettdicken von 2 – 15 mm
Schnelle Trocknung durch ARDURAPID®-Effekt
Hervorragende Verbundfestigkeit
Sicherheit durch Faserverstärkung

Einsatzbereich

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung
von:

- Naturstein- und Naturwerksteinplatten,
Betonwerkstein und Cottoplatten
- hellen, durchscheinenden Marmorplatten und
anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem
Charakter
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und
Feinsteinzeug
- Klinker- und Spaltplatten

Anmischverhältnis:

6,75 – 7,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung

6 x 6 x 6 mm: ca. 1,8 kg/m² Pulver

8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver

10 x 10 x 10 mm: ca. 2,8 kg/m² Pulver

12 x 12 x 12 mm: ca. 3,3 kg/m² Pulver

MICROTEC-Zahnung 10 x 12 x 10 mm:

ca. 4,3 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): 45 – 60 Min.

Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach 4 - 6 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: ZP1 = chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus
Steinzeug und Feinsteinzeug.
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von
Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein-
und Cottoplatten.

Für innen, Wand und Boden

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 2 – 15 mm
Nach 4 Stunden begehrbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich

Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von
Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:

- Marmor
 - Jura-Marmor
 - Granit
 - Quarzit u. ä.
 - Cottoplatten
- Verlegen von Fliesen aus
- Steinzeug und Feinsteinzeug

Verlegen von großformatigen Fliesen und
Platten auf Calciumsulfat-Fließestrichen und
anderen feuchtigkeitsempfindlichen
Untergründen in Verbindung mit ARDEX P 51
im Mischungsverhältnis 1:3.

Ansetzen großformatiger dünner Fliesen auf
feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen im
Wandbereich.

Normen, Prüfzeugnisse

Entspricht EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:

Zum Verlegen auf Böden:

ca. 7,5 – 9 l Wasser : 25 kg Pulver

Zum Ansetzen an Wänden:

ca. 7 – 8 l Wasser : 25 kg Pulver

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf:

Bei glattem Untergrund

Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver

Zahnung 6x6x6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver

Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver

Zahnung 10x10x10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver

Zahnung 12x12x12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+ 20 °C):

ca. 60 Minuten

Einlegezeit (EN 1346):

ca. 30 Minuten

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 20 Min.

Begehrbarkeit (+ 20 °C):

nach ca. 4 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE:

ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate
in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	43874 40 24705 43874 2	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19164 40 24705 19164 7	40 Sack



ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

Zement-Basis.

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von:

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von:

- geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
- Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
- Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2/TE/S1

ARDEX X77 angemischt mit ARDEX E90
Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Std.

Einlegezeit: ca. 60 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach 24 Std.,
danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54060 40 24705 54060 5	40 Sack
5 kg Beutel	54061 40 24705 54061 2	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden

Zement-Basis.
Für die vollsatte Einbettung von keramischen
Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit
weicher, softer Mörtelkonsistenz, die eine
vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren
ermöglicht.

Verlegen von:

- Fliesen aus Steingut, Steinzeug
und Feinsteinzeug
- Mosaik aus Glas und Porzellan
- Betonwerksteinplatten
- feuchtigkeitsunempfindliche
Naturwerksteinplatten

Verlegen von Fliesen und Platten:

- auf Balkonen und Terrassen
- in Schwimmbecken
- auf Heizestrichen
- in hochbelastbaren Industrie-
und Gewerbebereichen

Verlegen von Fliesen auf noch
schwindenden Untergründen aus Beton
(mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X78 angemischt mit ARDEX E90
Kunstharzvergütung zum Herstellen eines
Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit
(S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden
Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glatten Untergründen

Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²

Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²

MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm:

ca. 5,8 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 4 Std.

Einlegezeit: ca. 60 Min.

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 24 Std,
danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54065 40 24705 54065 0	40 Sack



ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
Höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
Schlagregenfest nach 2 Stunden
Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
Begehrbar nach ca. 3 Stunden
Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
Variable Konsistenzeneinstellung

Einsatzbereich

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– Feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.

Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE/S1
ARDEX X 90 angemischt mit ARDEX E 90
Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5l Wasser . 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf: bei glattem Untergrund

bei Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,1 kg/m²

bei Zahnung 6x6x6 mm: ca. 2,1 kg/m²

bei Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,6 kg/m²

bei Zahnung 10x10x10 mm: ca. 3,2 kg/m²

bei ARDEX Microtec-Zahnung: ca. 4,6 kg/m²

Verarbeitungszeit (20°C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 30 Min. (EN 1346)

(gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.

danach Fugen möglich

Fugen an Wand: nach ca. 2 Std.

GISCODE: ZP 1= zementhaltiges Produkt, chromatarin

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate
im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24261 40 24705 24261 5	40 Sack



ARDEX X 30 Verlegemörtel

Zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Setzen von Treppenstufen und Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten und unkalibrierten Belägen.

Für innen und außen, Boden

Mörteldicken von 5 – 30mm
Nach 3 Stunden begehrbar/verfügbar
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich

Verlegen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten, unkalibrierten Belägen wie z.B. Quarzite und Porphyrlatten und anderen Polygonalbelägen
Setzen von Treppenstufen

Normen, Prüfzeugnisse

Entspricht EN 12004 C2/E

Anmischverhältnis:

ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Frischgewicht: 1,5 kg/l

Materialbedarf:

ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke

ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10x10x10mm

ca. 5,5 kg/m² Pulver bei MBM-Zahnung

Verarbeitungszeit (+ 20 °C):

ca. 70 Min.

Einlegezeit (EN 1346):

ca. 30 Min. (gemessen an frischem Mörtel)

Korrigierzeit: ca. 15 Min.

Begehrbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3-4 Std.,

Fugen nach ca. 24 Std. möglich

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE:

ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

Mit ARDURAPID® Plus-Effekt.

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand und Boden

Nach 3 Stunden begehrbar/verfügbar
Mörteldicken von 3 bis 30 mm
Wasserabweisend und witterungsstabil
Schnell trocknend
Leichte Verarbeitung
Hohe Ergiebigkeit
Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

Einsatzbereich

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:

– Natursteinfliesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarz u. ä.

– Cottoplatten

– Betonwerksteinplatten

– Verlegen von Fliesen aus Steinzeug

und Feinsteinzeug

Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen

vor Ausführung von Verlegearbeiten.

Plattierungen auf Heizstrichen.

Normen, Prüfzeugnisse

Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:

zum Verlegen und Ausgleichen Boden:

ca. 8–8,5 l Wasser : 25 kg Pulver

zum Verlegen und Ausgleichen Wand:

ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materialbedarf:

bei glatten Untergründen ca. 1,2 kg m²/mm

bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Min.

Einlegezeit: ca. 20 Min.

Korrigierzeit: ca. 20–30 Min.

Begehrbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3 Std.,

danach Fugen möglich

Brandverhalten: Klasse E

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16774 40 24705 16774 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54201 40 24705 54201 2	40 Sack



ARDEX A 35 MIX

Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID®-Effekt.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht, auf Dämmschicht.

Für innen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten
Nach 3 Stunden begehrbar
Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich

Herstellen von Zementestrichen:

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht

Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen
Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus:

- Marmor
- Jura-Marmor
- Granit
- Quarzit u. ä.

Anmischverhältnis:

für Estricharbeiten

ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver

für Verlegearbeiten

ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf: ca. 18,5 kg m²/cm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 38 MIX

4 Stunden-Estrich

Hergestellt mit ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen.

Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Einsatzbereich

Herstellen von Zementestrichen mit schneller Begehrbarkeit und früher Anfangsfestigkeit

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Anmischverhältnis:

ca. 1,75 l Wasser : 25 kg Pulver

entsprechend

ca. 1 RT Wasser : 7,7 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,2 kg/l

Materialbedarf: 22 kg Pulver

pro m²/cm Schichtdicke

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 2–3 Std.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX A 58

Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche

Für innen und außen

Einsatzbereich

Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer Zementestriche:

- im Verbund
- auf Trennschicht
- auf Dämmschicht
- als Heizestrich

Zur Aufnahme von

- Fliesen
- Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
- elastischen und textilen Bodenbelägen
- Parkett

Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.

Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Anmischverhältnis:

Mischungsverhältnis 1:4 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

125 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Mischungsverhältnis 1:6 in Gewichtsteilen

25 kg ARDEX A 58

150 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm

6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l

Materialbedarf:

Mischungsverhältnis 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm

Mischungsverhältnis 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm

Mischungsverhältnis 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 120 Min.

Begehrbarkeit: nach ca. 12 Std.

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl

korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

Fußbodenheizungseignung: ja

Dimensionsstabilität: Schwindklasse SW1

(ΔL < 0,2 mm/m gemäß DIN 18560-1 / DIN EN 13892-9)

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52109 40 24705 52109 3	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51139 40 24705 51139 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	23629 40 24705 23629 4	40 Sack



ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-10 mm

Für innen und außen, Wand und Boden

Sehr hohe Farbstabilität
Sehr feine Fugenoberfläche
Breites Anwendungsspektrum
Flexibel
Wasser- und schmutzabweisend
Besonders gute Flankenhaftung
Hohe Festigkeit
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich

Zum Fugen von:
– allen keramischen Fliesen und Platten
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik
Speziell für Feinsteinzeug

Anmischverhältnis:

ca. 1,7 l Wasser: ,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1, kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Std.
Fusbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 5 kg Eimer	32512 40 24705 32512 7	90 Eimer
pergamon 5 kg Eimer	32513 40 24705 32513 4	90 Eimer
silbergrau 12,5 kg Papiersack	37376 40 24705 37376 0	80 Sack
5 kg Eimer	32514 40 24705 32514 1	90 Eimer
hellgrau 5 kg Eimer	32517 40 24705 32517 2	90 Eimer
sandgrau 5 kg Eimer	32518 40 24705 32518 9	90 Eimer
siena 5 Kg Beutel	43960 40 24705 43960 2	208 Beutel
grau 12,5 kg Papiersack	37377 40 24705 37377 7	80 Sack
5 kg Eimer	32520 40 24705 32520 2	90 Eimer
steingrau 5 kg Eimer	32521 40 24705 32521 9	90 Eimer
zement- grau 12,5 kg Papiersack	37378 40 24705 37378 4	80 Sack
5 kg Eimer	32519 40 24705 32519 6	90 Eimer
basalt 12,5 kg Papiersack	37379 40 24705 37379 1	80 Sack
5 kg Eimer	32522 40 24705 32522 6	90 Eimer
anthrazit 12,5 kg Papiersack	37380 40 24705 37380 7	80 Sack
5 kg Eimer	32523 40 24705 32523 3	90 Eimer
jasmin 5 kg Eimer	32524 40 24705 32524 0	90 Eimer
bahama- beige 5 kg Eimer	32526 40 24705 32526 4	90 Eimer
sandbeige 5 kg Eimer	32525 40 24705 32525 7	90 Eimer
jurabeige 5 kg Eimer	32527 40 24705 32527 1	90 Eimer
graubraun 5 kg Eimer	32528 40 24705 32528 8	90 Eimer
balibraun 5 kg Eimer	32529 40 24705 32529 5	90 Eimer
dunkel- braun 5 kg Eimer	32530 40 24705 32530 1	90 Eimer



**SPEZIELL FÜR
FEINSTEINZEUG,
BALKONE UND
TERRASSEN**

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasserabweisend
Höchste Festigkeit
Hochverformbar
Besonders gute Flankenhaftung
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich

Zum Fugen von:
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen
– Glasbausteinwände

Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen

Anmischverhältnis:

ca. 2,4 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 6 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen

von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²

von 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²

von 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²

von 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²

von 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²

von 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 12,5 kg Papiersack	19547 40 24705 19547 8	80 Sack
5 kg Beutel	19542 40 24705 19542 3	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19553 40 24705 19553 9	80 Sack
basalt 12,5 kg Papiersack	19555 40 24705 19555 3	80 Sack



ARDEX GK

Belastungsfuge

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten ab 4 mm.

Für innen und außen

Zement-Basis.
Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel
Rissefrei

Einsatzbereich

Zum Fugen von:
– Fliesen
– Steinzeug
– Feinsteinzeug
– Betonwerksteinplatten
– Naturwerksteinplatten
– Spaltplatten und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen und Glasbaustein
Geeignet in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbädern, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Balkonen und Terrassen.

Anmischverhältnis:

ca. 4 l Wasser: 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l

Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l

Materialbedarf: bei Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen von:

60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verarbeitungszeit

(+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.

Begehrbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	55349 40 24705 55349 0	40 Sack
sandbeige 25 kg Papiersack	19953 40 24705 19953 7	40 Sack



ARDEX ST Naturstein-Silikon

Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend).
Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreiten:

bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit:

(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 1 mm/Tag
ca. 6 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit:

–40 °C bis +120 °C

Praktische Dehnungsfähigkeit:

ca. 20 % der Fugenbreite

Shore-A-Härte:

ca. 30

Materialbedarf:

10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung:

kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	73118 40 24705 73118 8	310 ml Kartusche
silbergrau	73114 40 24705 73114 0	310 ml Kartusche
grau	44357 40 24705 44357 9	310 ml Kartusche
zementgrau	44358 40 24705 44358 6	310 ml Kartusche
steingrau	73117 40 24705 73117 1	310 ml Kartusche
basalt	44360 40 24705 44360 9	310 ml Kartusche
anthrazit	73116 40 24705 73116 4	310 ml Kartusche
sandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml Kartusche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml Kartusche

Das ARDEX
Natursteinprogramm

Wegweisend für Naturstein.



Perfekt aufeinander abgestimmte
Produkte für eine garantiert sichere
und schadensfreie Verlegung:

- Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein
- Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren
- Für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

ARDEX N 23 W NEU
MICROTEC Naturstein-
und Fliesenkleber, weiss



ARDEX S 28
MICROTEC
Großformatkleber



ARDEX X 30
Verlegemörtel



ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel



ARDEX X 90
MicrotecC3 Flexkleber



ARDEX liefert ausschließlich
über den Fachgroßhandel.



www.ardex.de



BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

**SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION**



ARDEX AF 2224 Universalkleber

ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig

ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge

ARDEX Faserarmerter Kleber für
PVC-Design- und PVC-freie Beläge

ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge

ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge

ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge

ARDEX AF 785 Linokleber

ARDEX AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber

ARDEX AF 270 Textilbelagskleber

ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber

ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber

ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber

ARDEX AF 490 2-K PU Parkettkleber

ARDEX AF 495 2-K PU Kleber

ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 800 Universalfixierung

ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung

ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz

ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

ARDEX CW Reinigungstücher

Das ARDEX Klebstoffsortiment

Universal

- Allroundprodukte
- Qualitätsprodukte für möglichst breite Anwendungsbereiche

Teppichbeläge und elastische Beläge

AF 2224 Universalkleber
AF 2270 Universalkleber, leitfähig

Individual

- Für jede Belagsart die höchste Performance
- Genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten

Elastische Beläge

AF 185 Rollkleber für Designbeläge
AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge
AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
AF 140 Faserarmerter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge
AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge
AF 130 Objektkleber für elastische Beläge

Linobeläge

AF 785 Linoleumkleber

Teppichbeläge

AF 290 Hochscherfester Teppichkleber
AF 270 Textilbelagskleber
AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber

Parkett

AF 495 2K-PU Kleber
AF 490 2K-PU Parkettkleber
AF 485 Schubfester Parkettkleber
AF 480 Hartelastischer Parkettkleber
AF 460 Fertigparkettkleber

Spezial

- Problemlöser für spezielle Anwendungssituationen

Kontaktkleber

AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber

Fixierungen

AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
AF 824 Leitfähigkeitszusatz
AF 823 Leitfähige Grundierung
AF 800 Universalfixierung

Montagekleber

CA 20 P Montagekleber auf SMP-Basis

Deine Meisterleistung am Boden

Das ARDEX Bodensortiment



Pascal Malliaridis
Anwendungstechnischer Berater

***Für Systemliebhaber:
Mehr als alles
aus einer Hand.***

Estrichverlegung | Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe






































**BODENLEGEN
IM SYSTEM**

ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664 - 0
technik@ardex.de
www.ardex.de



ANWENDUNGS- EMPFEHLUNG ARDEX BODENBELAGS- KLEBSTOFFE

Elastische Beläge

			PVC-Beläge			PVC-freie Beläge			CV-Beläge			Gummibeläge			Linoleum		
			homogen	PVC- Verbundbeläge mit und ohne Vliesrücken	Designbelag	Fliesen/Planken	Bahnenware		auf Schaum	auf Vlies		Plattenware	Bahnenware		Bahnenware	Plattenware	Korkment
Universal	Universal																
	ARDEX AF 2224	 															
	ARDEX AF 2270																
Elastische Beläge	Individual																
	ARDEX AF 130	 															
	ARDEX AF 139	 															
	ARDEX AF 140	 															
	ARDEX AF 155	 															
	ARDEX AF 180	 															
Lino	ARDEX AF 181 W	 															
	ARDEX AF 185	 															
	ARDEX AF 785	 															
Teppich	ARDEX AF 230	 															
	ARDEX AF 270	 															
	ARDEX AF 290	 															
Spezial																	
	ARDEX AF 495	 															
Kontakt	ARDEX AF 635	 															
Fixierungen	ARDEX AF 800	 															
	ARDEX AF 825**	 															
Montage	ARDEX CA 20 P	 															



Beste Produktempfehlung



Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)






Textilbeläge									
Teppich-/textile Bodenbeläge	mit textilem Zweitrücken								
	mit Vliesrücken								
	mit PUR-Rücken								
	latexiert								
	Webware								
	Nadelvlies								
	SL-Fliesen								
	Prallwände								
Sisal und Kokos									
	ohne Rückenausstattung								
	mit Latexschaum								
	mit PVC-Beschichtung								

Spezialanwendungen									
Leitfähige Verlegung/Beläge	Textil								
	SL-Fliesen								
	PVC								
	Linoleum								
	Gummi								
Montagearbeiten	Beläge, Profile oder Leisten aus Textil, Gummi, PVC weichmacherfrei								
	Beläge, Profile oder Leisten aus PVC								
	Profile oder Leisten aus Metall, Holz								

* Als leitfähige Grundierung ARDEX AF 823 einsetzen

** Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX PARKETTKLEBSTOFFE

			Parkett/Holz															
Parkett	Individual		Parkettarten	Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF	Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	Exoten		
	ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber																	
	ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber																	
	ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber																	
	ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber																	
	ARDEX AF 495 2K-PU Kleber																	
			<div><div></div> Beste Produktempfehlung</div> <div><div></div> Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)</div>															



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 2224

Universalkleber

ARDEX AF 2224 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie gute Endfestigkeit aus.

Für innen, Boden

- Besonders geeignet für PVC-Design-Beläge
- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Hohe Scherfestigkeit
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Fliesen, Platten und Bahnen
- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- CV-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- Linoleum-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 2,5 mm
- Textilbelägen mit textilen Rückenaustrüstungen wie z.B. Vliesrücken, Latexschaum- oder latexierter Rückenaustrüstung
- Gewebten Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Quarzvinylplatten
- Kokos- und Sisalbelägen mit und ohne Rückenaustrüstung auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: ca. 250 – 550 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 0 bis 15 Min.

Einlegezeit: 20 bis 30 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL- UZ 113

Abpackung: Eimer mit 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30386 40 24705 30386 6	44 Eimer



ARDEX AF 2270

Universalkleber, leitfähig

Für innen, Boden

- Für textile und elastische Beläge
- Für Linoleum- und Kautschukbeläge
- Klebstark
- Leicht verstreichbar
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Heller, leitfähiger Dispersionsklebstoff zum Kleben von leitfähigen

- Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Linoleumbelägen
- PVC-Belägen
- Kautschukbodenbelägen bis 4 mm Schichtdicke auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: 250 – 600 g /m² je nach Belagsrückseite und verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: ca. 5–20 Min.

Einlegezeit: ca. 5–30 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung: Wasser

Stuhlrolleignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

Leitfähigkeit des Klebstofffilms (DIN EN

13415): 10⁻⁴ bis 3 x 10⁻⁵ Ω Widerstand

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Abpackung: Eimer mit 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30394 40 24705 30394 1	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 130

Objektkleber für elastische Beläge

Für innen, Boden

- Gute Anfangshaftung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von

- PVC-Belägen
- CV-Belägen
- PVC- Design-Belägen (LVT) auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: ca. 280 – 330 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 0 bis 10 Min.

Einlegezeit: 10 bis 20 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL– UZ 113

Abpackung: Eimer 13 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 139

Kleber für PVC-freie Beläge

Für Innen. Boden.

- Speziell geeignet für PVC-freie Bodenbeläge
- Hohe Maßstabilität des verlegten Belags
- Hohe Anfangshaftung und lange Einlegezeit
- Universell einsetzbar auch für PVC-Beläge

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- PVC-freien Bodenbelägen in Bahnen, Planken und Fliesen
- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen in Planken und Fliesen
- CV-Belägen
- Gummibelägen bis 4 mm Dicke auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: siehe empfohlene Zahnpachtel und Auftragsmengen

Verarbeitungsbedingungen Temperatur:

nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Ablüfzeit: ca. 5 bis 10 Min.

Einlegezeit: ca. 25 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL– UZ 113

Abpackung: Eimer 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 140

Faserarmierter Kleber für PVC-Design- und PVC-freie Beläge

ARDEX AF 140 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie gute Anfangs- und Endfestigkeit aus.

Für innen, Boden

- Nassbettklebstoff mit breitem Anwendungsspektrum
- Hervorragende Belagsbenetzung
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Nassbettdispersionsklebstoff zum Kleben von:

- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankensformaten
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- PVC-freien Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Schichtdicke auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: ca. 300 – 330 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Ablüfzeit: 0 bis 15 Min.

Einlegezeit: 15 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL– UZ 113

Abpackung: Eimer 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
13 kg Eimer	30379 40 24705 30379 8	44 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	41207 40 24705 41207 0	44 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30384 40 24705 30384 2	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 155

Spezialkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 155 zeichnet sich durch die universelle Einsetzbarkeit im Nassbett- und Halbnassverfahren aus.

Für innen, Boden und Wand

- Breites Anwendungsspektrum
- Lange Nachklebrigkeit
- Sehr ergiebig
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Wand- und Bodenbelägen wie:

- PVC-Belägen
- CV-Belägen
- PVC Design-Belägen (LVT)
- Quarzvinylplatten
- Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke
- textilen Bodenbelägen mit textilen, Latex, PVC- oder PUR-Rückenausstattungen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: ca. 250 – 450 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Ablüfzeit: 5 bis 20 Min. auf saugfähigen

Untergründen als Nassklebung

30 bis 60 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen als Halbnassklebung und Haftklebung

Einlegezeit: 5 bis 60 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitsein-schlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL - UZ 113

Abpackung: Eimer 11 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
11 kg Eimer	30371 40 24705 30371 2	44 Eimer



SMP Technology

ARDEX AF 180

SMP Kleber für elastische Beläge

Für innen und außen, Boden

- Für hochbelastbare Bereiche
- Schneller Kraftaufbau
- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich

SMP-Klebstoff für die Klebung von:

- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen
- CV-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
- PVC Korkbeläge nach DIN EN 665
- Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
- Kunstrasenbelägen
- Linoleumbelägen
- Nadelvliesbelägen

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 300 – 580 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +18°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): mind. 50%

Ablüfzeit: ca. 20 Min

Einlegezeit: ca. 35 Min.

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit

geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RS10

Abpackung: Eimer 7,5 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen und

kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
7,5 kg Eimer	32499 40 24705 32499 1	72 Eimer



SMP Technology

ARDEX AF 181 W

SMP Wandkleber für LVT Beläge

Für Innen und außen, Boden.

- Optimal auf die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- Auch zur Verlegung am Boden geeignet
- Für hochbelastbare Bereiche
- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen
- Auftrag mit Rolle möglich

Einsatzbereich

SMP-Klebstoff für die Klebung von:

- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelägen
- CV-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Korkbeläge nach DIN EN 655
- Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
- PVC-freie Beläge
- PVC-Wandverkleidungen
- Linoleumbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Kunstrasenbeläge

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 330 – 580 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +18°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): mind. 50%

nicht unter 75%

Ablüfzeit: ca. 10 - 40 Min.

Einlegezeit: ca. 10 - 45 Min.

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit

geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RS10

Abpackung: Eimer 7,5 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen und

kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
7,5 kg Eimer	39006 40 24705 39006 4	72 Eimer



ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge

ARDEX AF 185 zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit und sofortiger Nutzbarkeit der verlegten Fläche aus. Durch den stehend durchgeführten Auftrag mit der Rolle wird ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.

Für innen, Boden

- Leicht aufzurollen
- Kein Verrutschen der Elemente
- Sofort nutzbare Flächen
- Sehr ergiebig
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Haftklebriger Rollklebstoff zur Verlegung von:

- Maßstabilen PVC-Designbelägen in Fliesen- und Plankenformat (bis max. 120 cm Länge)
- CV-Bodenbeläge in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat

auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersionen

Materialbedarf: Nylon Rolle, 9 mm: ca. 120 – 150 g/m²

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: ca. 20 Min.

Einlegezeit: bis zu 180 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhllöseleistung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: nein

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Glucose: D1 – lösemittelfrei

Abpackung: Eimer 10 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 785 Linoleumkleber

ARDEX AF 785 zeichnet sich durch schnelle Kraftentwicklung, harte Klebstoffriefe und hohe Endfestigkeit aus. Dimensionsänderungen des Belages wird bestmöglich entgegengewirkt.

Für innen, Boden

- Hohe Scherfestigkeit
- Harte Klebstoffriefe
- Sehr hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen
- Schnelle Kraftentwicklung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Linoleumbelägen mit Jutevliesrücken
- Korkment/Unterlagsbahn

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: TKBB1: ca. 375 – 425 g/m²

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 0 bis 15 Min.

Einlegezeit: bis 15 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhllöseleistung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampoosier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Glucose: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL UZ 113

Abpackung: Eimer mit 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 230 Teppich- und Nadelvlieskleber

ARDEX AF 230 zeichnet sich durch das breite Anwendungsspektrum und seine hohe Anfangsklebkraft aus.

Für innen, Boden

- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Hohe Anfangsklebkraft
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
 - Gewebten Textilbelägen
 - Nadelvliesbelägen
- auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersionen

Materialbedarf: ca. 390 – 530 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 5 bis 10 Min.

Einlegezeit: 5 bis 15 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhllöseleistung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampoosier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Glucose: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL- UZ 113

Abpackung: Eimer 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30319 40 24705 30319 4	40 Eimer



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30375 40 24705 30375 0	44 Eimer



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	42004 40 24705 42004 4	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 270 Textibelagskleber

ARDEX AF 270 zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft und hohe Endfestigkeit aus. Dimensionsänderungen von Textibelägen wird bestmöglich entgegengewirkt.

Für innen, Boden

- Lange offene Zeit – lange Einlegezeit mit guter Benetzung
- Hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen bei textilen Belägen
- Niedriger Verbrauch
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Textibelägen mit textilen Rückenaustrüstungen
- Textibelägen mit Latexschaum oder latexierter Rückenaustrüstung
- textilen Belägen mit Naturfaseranteilen
- Nadelvliesbelägen
- gewebten Textibelägen
- Linoleumbelägen mit Jute- oder Glasvlies-rückenaustrüstung
- Korkment

auf saugfähigen Untergründen im Bodenbereich.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersionen

Materialbedarf: ca. 325 – 450 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 5 bis 15 Min.

Einlegezeit: bis 20 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitsein-schlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL – UZ 113

Abpackung: Eimer 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30372 40 24705 30372 9	44 Eimer



ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber

ARDEX AF 290 ist ein Problemlöser für kritische Beläge und zeichnet sich durch eine extrem harte Klebstoffriebe mit extrem hoher Scherfestigkeit aus. ARDEX AF 290 beugt Nahtschump-fungen auch bei kritischen Belägen vor.

Für innen, Boden

- Extrem hohe Scherfestigkeit (>2N/mm² nach DIN EN 14293)
- Harte Klebstoffriebe
- Hohe Endfestigkeit
- Beugt Nahtschumpungen bei kritischen Belägen vor
- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Nadelvliesbelägen aller Art
- Textibelägen mit textilen Rückenaustrüstungen
- Gewebten Textibelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersionen

Materialbedarf: ca. 400 – 525 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: 10 bis 15 Min.

Einlegezeit: ca. 25 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitsein-schlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Abpackung: Eimer 12 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,

angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30373 40 24705 30373 6	44 Eimer



SMP Technology

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber

Für innen, Boden

- Elastischer SMP-Klebstoff
- Leicht verstreichbar
- Guter Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau
- Untergrundschonend

Einsatzbereich

Elastischer SMP-Klebstoff nach ISO 17178 für die Klebung von:

- Mehrschichtparkett mit Oberflächenbehand-lung nach DIN EN 13489
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungs-platten

auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 800 – 1500g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +18°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: keine

Einlegezeit: ca. 30 Min.

Abbindezeit: ca. 24 Std.

Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstüchern oder geeignetem öl- oder wachshaltigen Reinigungsmittel

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RS 10

Abpackung: Eimer 18 kg netto

Lagerung: angebrochene Gebinde gut

verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 18 Monate im originalverschlos-senen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	30389 40 24705 30389 7	44 Eimer

SMP Technology

SMP Technology



ARDEX AF 480 Hartelastischer Parkettkleber

Für innen, Boden

- Hartelastischer SMP-Klebstoff nach ISO 17178
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau - hohe Endfestigkeit
- Minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Einsatzbereich

Festelastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis ab 1:8
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach DIN EN 12104
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 800 – 1500g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +18°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: keine

Einlegezeit: ca. 20 Min.

Abbindezeit: ca. 24 Std.

Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstüchern oder geeignetem öl- oder wachshaltigen Reinigungsmittel

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RS 10

Abpackung: Eimer 18 kg netto

Lagerung: angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber

Für innen, Boden

- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau - hohe Endfestigkeit
- Minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- Frei von weichmachenden Substanzen
- Harter Parkettklebstoff nach ISO 17178

Einsatzbereich

Harter SMP-Parkettklebstoff nach ISO 17178 für die Klebung von:

- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach DIN EN 12104
- Korkbeläge nach ISO 3813 bzw. DIN EN 12104
- Holzpflaster RE/WE nach DIN 68702
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 400 – 1500g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +18°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüfzeit: keine

Einlegezeit: ca. 40 Min.

Abbindezeit: ca. 12 Stunden auf saugfähigen Untergründen und ca. 24 Stunden auf dichten Untergründen

Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstüchern oder mit geeignetem öl- oder wachshaltigen Reinigungsmittel

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RS 10

Abpackung: Eimer 18 kg netto

Lagerung: angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	30388 40 24705 30388 0	44 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	39287 40 24705 39287 7	44 Eimer



ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber

Für innen und außen, Boden

- Hohe Festigkeit
- Wasserfrei – kein Quellen des Holzes
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Harter Parkettklebstoff nach ISO 17178 für die schubfeste Klebung von:

- 10 mm Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761
- Stabparkett nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13226 und DIN EN 13990
- ARDEX DS 30 Entkopplungsplatten
- Laminatböden die vom Hersteller für die vollflächige Klebung freigegeben sind auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: ca. 800 – 1500 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Topfzeit: ca. 35 bis 40 Min.

Ablüftezeit: keine

Einlegezeit: ca. 50 Min.

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstüchern geeignetem öl- oder wachshaltigen Reinigungsmittel

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RU 1 Lösemittelfreier Polyurethanwerkstoff

Abpackung: Eimer 6,75 kg netto

Lagerung: angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
6,75 kg Eimer	37200 40 24705 37200 8	60 Eimer



ARDEX AF 495 2K-PU Kleber

Für innen und außen, Boden

- Universell einsetzbar für Parkettböden sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC
- Sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche z. B. hinter Fensterfronten
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendung in Feuchträumen und im Outdoor-Bereich

Einsatzbereich

Harter Parkettklebstoff nach ISO 17178 für hochbelastbare Klebungen von:

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis ab 1:8
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227/Kautschukbelägen in Platten
- PVC-Design Belägen
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten
- Linoleumbelägen
- Laminatböden
- Kunstrasen-, Gummigranulat-, Sportstätten und anderen geeigneten In- und Outdoor-Belägen auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: ca. 350 – 1500 g/m² je nach verwendetem Zahnpachtel

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Mischungsverhältnis: wird durch die Gebinde vorgegeben

Topfzeit: ca. 35 bis 40 Min.

Ablüftezeit: ca. 5 bis 45 Min. je nach Belagsart.

Bei Verlegung von Bahnenware in jedem Fall eine Anreaktion des Klebstoffes von mind. 20 – 30 Min. abwarten.

Einlegezeit: ca. 50 Min.

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstüchern oder geeignetem öl- oder wachshaltigen Reinigungsmittel

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: RU 1 – lösemittelfrei

Abpackung: 2-Komponenten Kunststoffeimer mit 6 kg netto

Lagerung: angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
6 kg Eimer	30378 40 24705 30378 1	60 Eimer



ARDEX AF 635

Lösemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 635 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit, sein ausgeprägtes Haftungsspektrum sowie hohe Endfestigkeit aus. ARDEX AF 635 lässt sich sehr gut mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen.

Für innen. Boden, Wand, Decke und Treppen

- Haftklebstoff im Kontaktverfahren auf Dispersionsbasis
- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Leicht aufzutragen
- Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Dispersionshaftklebstoff zum Kleben von:

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen
- PVC-Weichsockelleisten
- Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
- Hohlkehlsokeln
- Textilbelägen; auch störrischen Nadelvliesbelägen oder Webware
- Prallwandbelägen
- CV-Belägen
- LVT/Designbodenbelägen
- Dämmunterlagen
- Linoleum
- Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:

Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 250 – 500 g/m² je nach verwendetem Auftragswerkzeug und Belag, bei beidseitigem Auftrag.

Verarbeitungsbedingungen:

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Ablüfzeit: ca. 30 bis 180 Min., abhängig von Belag und Untergrund

Einlegezeit: bis zu 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja


EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Abpackung: Eimer mit 2,5 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
2,5 kg Eimer	40338 40 24705 40338 2	120 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 800

Universalfixierung

ARDEX AF 800 zeichnet sich durch die sehr lange offene Zeit, eine hohe Nachklebrigkeit und die gute Wasserreemulgiertbarkeit aus.

Für innen, Boden

- Breites Anwendungsspektrum
- Sehr ergiebig
- Hohe Nachklebrigkeit
- Wasserablösbar
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich

Klebstärke, wasserablösbare, roll-spachtelfähige Fixierung zum Fixieren von:

- textilen Belägen mit Vliesrückenausstattung
- textilen Belägen mit textiler Rückenausstattung
- textilen Belägen mit Planschaumrücken
- CV Belägen
- ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungssplatten

auf saugfähigen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Rohstoffgrundlage: redispersierbare Kunststoffdispersion

Materialbedarf: 150 – 300 g/m², je nach Auftragsart, Belagsrückseite und Untergrundoberfläche Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Ablüfzeit: 10 bis 15 Min. auf saugfähigen Untergründen

30 bis 45 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen

Einlegezeit: 90 bis 120 Min.

Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: Wasser

Stuhlleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Blauer Engel: RAL– UZ 113

Abpackung: Eimer 10 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30383 40 24705 30383 5	40 Eimer



ARDEX AF 823

Leitfähige Grundierung

Für innen, Boden

- Ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes
- Sehr emissionsarm
- Gebrauchsfertig

Einsatzbereich

Leitfähige Grundierung für die nachfolgende ableitfähige Verlegung

von:

- PVC-
 - Textil-
 - Linoleum-
 - Kautschukbelägen mit ARDEX AF 2270
- Universalkleber, leitfähig
auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Acrylatdispersion

Materialbedarf: ca. 120 – 150 g/m²

Auftragswerkzeug: Schaumstoffrolle

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Trocknungszeit: ca. 3 bis 5 Std.

Ableitwiderstand: < 3 x 10⁵ Ω

Reinigungsmittel: vor der Trocknung mit Wasser

Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: D1

Abpackung: 10 kg Kanister

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX AF 824

Leitfähigkeitszusatz

Zur Abmischung mit ARDEX AF 825
Fixierung für SL-Fliesen.

Einsatzbereich

Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

- Zur Erstellung einer leitfähigen Dispersion
- Zur ableitfähigen Fixierung von SL-Belägen im Innenbereich

Rohstoffgrundlage: Pigmentdispersion

Mischungsverhältnis:

1 Teil AF 824 Leitfähigkeitszusatz +

4 Teile AF 825 Fixierung für SL Fliesen

Materialbedarf: ca. 80 – 150 g/m²
gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825

Verarbeitungsbedingungen

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Leitfähigkeit des Filmes (DIN EN 13415):

104 bis 3 x 10⁵ Ω Widerstand mit

ARDEX AF 825

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Abpackung: Kanister mit 5 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: Etwa 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



ARDEX AF 825

Fixierung für SL-Fliesen

Für innen, Boden.

- Stark klebrig
- Schnell trocknend
- Sehr emissionsarm
- Sehr sparsam im Verbrauch

Einsatzbereich

Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit:

- Bitumen/Vlies-
- EVA/Vlies-
- PVC-
- PUR Rückseite

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Kunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: ca. 70 – 90 g/m²

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: nicht unter +15°C

Relative Luftfeuchtigkeit (rF):

nicht über 75 %

Ablüfzeit: mind. 30 Min. auf saugfähigen

Untergründen

mind. 60 Min. auf nicht saugfähigen

Untergründen

Einlegezeit: ca. 24 Std. nach Trocknung
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitsein-schlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +20°C und 50 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)

Fußbodenheizungseignung: ja

Shampooier- und

Sprühextraktionseignung: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

Abpackung: Eimer 10 kg netto

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Kanister	37212 40 24705 37212 1	60 Kanister

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Kanister	30377 40 24705 30377 4	90 Kanister

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30376 40 24705 30376 7	40 Eimer



**LANGE
HALTBARKEIT**

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden

1-komponentiger Montageklebstoff
auf Basis silan-modifizierter Polymere

Lösemittelfrei, wasser- und isocyanatfrei
Hohe Klebkraft
Schwundfrei aushärtend mit elastischer
und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich

Kleben und Montieren von:

- Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten,
Kabelkanälen
- Dämmplatten
- Holz- und Kunststoffwerkstoffen
- Metallprofilen
- Parkettelementen
- keramischen Fliesen
und vielen anderen Werkstoffen
auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen
bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage:

Silan-modifiziertes Polymer

Konsistenz: thixotrop

Farbe: weiss

Materialbedarf: 30 – 40 ml/lfdm
(abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Hautbildezeit (23 °C/50 % rF):
ca. 7 – 10 Min.

Durchhärtung (23 °C/50 % rF):
3 – 4 mm/24 Std.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
(bis +200 °C kurzzeitig, 15 – 20 Min.)

EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm

Lagerung: frostsicher, originalverschlossen
ca. 18 Monate, in trockenen Räumen lagerfähig



ARDEX CW Reinigungstücher

- Extrem reissfeste, widerstandsfähige und fus-
selarme Viskosevléstücher mit Textilcharakter
- Mit schonender, kraftvollen Reinigungs-
substanz getränkt
- Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrück-
ständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen
- Schnell trocknend ohne Rückstände, angeneh-
mer frischer Duft
- Im wiederverschließbaren Spendereimer

Einsatzbereich

Feuchte Reinigungstücher zur schonenden
Entfernung von Klebstoffrückständen auf glatten
Nutzbelägen, sowie für die gründliche Reinigung
von Werkzeugen und Maschinen.

Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von:

- 1-K PU- und SMP-Klebstoffrückständen im
frischen Zustand von Nutzbelägen wie z. B.
Parkett und Keramik
- 2-K PU- und Epoxidharz-Klebstoffrückständen
im frischen Zustand auf Nutzbelägen wie z. B.
Parkett und Keramik
- Dispersions-Klebstoffrückständen im frischen
und leicht angetrocknetem Zustand von Nutz-
belägen wie z. B. Parkett und PVC-Belägen
- Klebstoffrückständen der genannten Klebstof-
fe von Werkzeugen, Maschinen u. ä.
- Zementären Rückständen z. B. Zementschleier
auf keramischen Belägen
- Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit,
Wachs etc.

Materialart:

Tücher: 70% Viskose, 30 % Polyester mit
schonender Reinigungssubstanz getränkt

pH-Wert: ca. 5 in flüssig Konzentrat

Dichte: ca. 1,01 kg/L Flüssigkeit

Abpackung: Kunststoff-Eimer mit 72 Tüchern
Inhalt 6 Eimer im Karton

Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern,
angebrochene Gebinde gut verschließen

Lagerzeit: ca. 24 Monate im originalverschlos-
senen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	73129 40 24705 73129 4	90 Karton

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Eimer mit 72 Tüchern (VE = 6 Eimer)	32585 40 24705 32585 1	264 Eimer

MATERIALVERBRAUCH BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Produkt	Zahnpachtel	Materialverbrauch
Universalkleber		
AF 2224	A1	250 – 280 g/m ²
	A2	300 – 350 g/m ²
	B1	400 – 450 g/m ²
	B2	500 – 550 g/m ²
AF 2270	Pajarito 7	280 – 330 g/m ²
	S2	350 – 420 g/m ²
	Pajarito 25	500 – 550 g/m ²
Kleber für elastische Beläge		
AF 130	A1	280 – 320 g/m ²
	A2	330 g/m ²
AF 139	A2	280 – 300 g/m ²
	B1	400 – 420 g/m ²
AF 140	A2	300 – 330 g/m ²
AF 155	A1	250 – 280 g/m ²
	A2	300 – 350 g/m ²
	B1	400 – 450 g/m ²
AF 180	A1	300 – 350 g/m ²
	A2	370 – 420 g/m ²
	B1	430 – 480 g/m ²
	B2	520 – 580 g/m ²
AF 181 W	Rolle	500 – 550 g/m ²
	A2	330 – 420 g/m ²
	B1	430 – 480 g/m ²
	B2	520 – 580 g/m ²
AF 185	Nylon Rolle, 9 mm Auftrag	120 – 150 g/m ²
AF 785	B1	375 – 425 g/m ²
Kleber für textile Beläge		
AF 230	B1	390 g/m ²
	B2	530 g/m ²
AF 270	B1	325 – 375 g/m ²
	B2	400 – 450 g/m ²
AF 290	B1	400 – 450 g/m ²
	B2	475 – 525 g/m ²
Kleber für Parkett		
AF 460	B3 – B10	800 – 1000 g/m ²
	B6 – B8	900 – 1000 g/m ²
	B10 – B15	1000 – 1500 g/m ²
AF 480	B3	800 – 1000 g/m ²
	B3 – B10	800 – 1000 g/m ²
	B6 – B10	800 – 1000 g/m ²
	B10 – B15	1000 – 1500 g/m ²
AF 485	A2	400 – 450 g/m ²
	B3 – B6	800 – 1000 g/m ²
	B6 – B8	800 – 1200 g/m ²
	B10 – B15	1000 – 1500 g/m ²
AF 490	B3	800 – 1000 g/m ²
	B5	700 – 900 g/m ²
	B11	1000 – 1200 g/m ²
	B13	1100 – 1300 g/m ²
	B15	1000 – 1500 g/m ²
AF 495	A1	320 g/m ²
	B1	400 g/m ²
	B2	600 g/m ²
	B3	850 g/m ²
	B10	1000 g/m ²
	B11 – B15	1000 – 1500 g/m ²
Kontaktkleber		
AF 635	kurzhaarige Velourwalze oder Pinsel	250 – 500 g/m ²
Fixierungen		
AF 800	A1	200 – 250 g/m ²
	A2	250 – 300 g/m ²
	B1	300 g/m ²
AF 823	Rolle	120 – 150 g/m ²
AF 824	Zur Abmischung mit AF 825	80 – 150 g/m ² gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit AF 825
AF 825	Rolle	70 – 90 g/m ²

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX-Spachtelmassen

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



PANDOMO

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis **NEU!**
für dekorative Wandflächen

PANDOMO Deco Primer Weißpigmentierte **NEU!**
Grundierung für dekorative
Clay Wand- und Deckenflächen

PANDOMO Clay Finish Oberflächenfinish **NEU!**
auf Bienenwachsbasis

PANDOMO Wall White Weiße Dekerspachtelmasse, W1

PANDOMO CC Farbkonzentrat

PANDOMO Primer Voranstrich und Haftbrücke, PR

PANDOMO Stone Oil Steinöl, SP-SL

PANDOMO Undercoat Porenfüller, SP-F

PANDOMO PU Sealer Wässrige
Polyurethan-Versiegelung, SP-PS

PANDOMO Basic Cleaner Grundreiniger

PANDOMO Cleaner Unterhaltsreiniger

PANDOMO Care & Clean Unterhaltspflege

PANDOMO Glossy Finish Seiden-Glanzsigel, SP-GS

PANDOMO Matt Finish Seidenmatt-Siegel, SP-MS



PANDOMO Deco Primer

Weißpigmentierte Grundierung für dekorative Clay Wand- und Deckenflächen

Für Innen, Wand und Decke.

- verbessert die Haftung
- erleichtert das Aufbringen
- gute Deckkraft
- gebrauchsfertig

Gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk- Lehm-basis auf Untergründen wie z. B. mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie auf Latex- und Acrylat-farben u. ä.

Rohstoffgrundlage: Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion

Materialbedarf: ca. 200 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Abpackung: Eimer mit 5 kg und 25 netto

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12 Monate



PANDOMO Clay

Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandflächen

Für Innen, Wand und Decke.

- individuelle Oberflächengestaltung von Wand- und Deckenflächen
- werkseitig eingefärbt in natürlichen Farbtönen
- Naturton C01 Wool White ist individuell einfärbbar mit PANDOMO CC Farbkonzentraten
- gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- basierend auf natürlichen Rohstoffen: fördert das natürliche Raumklima
- sehr gute Wasserdampfaufnahme und feuchte-regulierende Eigenschaften

Rohstoffgrundlage: Kalk, Lehm, Marmor, Natursand, Zellulosefasern, Wasser und Additive.

Materialbedarf: ca. 700 g/m² und Auftrags-schicht

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: +5°C bis + 30°C

Trocknungszeit: ca. 1 Stunde

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Abpackung: Eimer 20 kg netto

Palettenbeladung: 33 Eimer

Lagerung: Angebrochene Gebinde gut verschließen und Material im Eimer mit Folie bedecken. In kühlen, frostfreien Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

EAN-Nummern, Artikelnummern und Farbtonangaben siehe PANDOMO Clay Farbkollektion auf der Nebenseite.



PANDOMO Clay Finish

Oberflächenfinish auf Bienenwachs-basis

Für den Innenbereich

- Farbtintensivierung und Schutz der Oberfläche
- polierfähig
- gebrauchsfertig
- atmungsaktiv
- Wischbeständigkeit
- nach Trocknung nicht wasserlöslich

Oberflächenfinish zum Schutz und zur Farbtintensivierung von PANDOMO Clay Wandflächen.

Rohstoffgrundlage: Wachsseife auf Bienenwachs-basis, Ammoniumtartrat, Wasser; frei von Ölen

Materialbedarf: ca. 50 - 80 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Abpackung: Dose mit 1 kg netto

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg	43850 40 24705 43850 6	120 Eimer
25 kg	43849 40 24705 43849 0	33 Eimer

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
C01 Nature Wool White	43853 40 24705 43853 7	33 Eimer

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 kg	43728 40 24705 43728 8	210 Dosen

pandomo

AN ARDEX BRAND




Clay

Natural Simplicity


colours

Art. Nr. 43853
EAN-Nr. 4024705438537




Ⓟ Clay
Wool White / undyed
C01

Art. Nr. 43856
EAN-Nr. 4024705438568




Ⓟ Clay
Sand Stone
C02

Art. Nr. 43858
EAN-Nr. 4024705438582



Ⓟ Clay
Creamy Cappuccino
C03

Art. Nr. 43860
EAN-Nr. 4024705438605



Ⓟ Clay
Dawn Grey
C04

Art. Nr. 43862
EAN-Nr. 4024705438629




Ⓟ Clay
Timeless Grey
C05

Art. Nr. 43863
EAN-Nr. 4024705438636




Ⓟ Clay
Urban Grey
C06

Art. Nr. 43864
EAN-Nr. 4024705438643



Ⓟ Clay
Snow Blue
C07

Art. Nr. 43865
EAN-Nr. 4024705438650



Ⓟ Clay
Dreamy Sky
C08

Art. Nr. 43868
EAN-Nr. 4024705438681




Ⓟ Clay
Coastal Blue
C09

Art. Nr. 43869
EAN-Nr. 4024705438698




Ⓟ Clay
Sicilian Pistachio
C10

Art. Nr. 43870
EAN-Nr. 4024705438704



Ⓟ Clay
Gentle Green
C11

Art. Nr. 43871
EAN-Nr. 4024705438711



Ⓟ Clay
Dark Moss
C12

Art. Nr. 43876
EAN-Nr. 4024705438766



Ⓟ Clay
Cherry Blossom
C13

Art. Nr. 43878
EAN-Nr. 4024705438780



Ⓟ Clay
Velvet Rose
C14

Art. Nr. 43879
EAN-Nr. 4024705438797



Ⓟ Clay
Wild Mauve
C15

Art. Nr. 43880
EAN-Nr. 4024705438803



Ⓟ Clay
Cool Glacier
C16

Art. Nr. 43881
EAN-Nr. 4024705438810



Ⓟ Clay
Stone Grey
C17

Art. Nr. 43882
EAN-Nr. 4024705438827



Ⓟ Clay
Earthy Violet
C18

open your space



PANDOMO Wall White, Weiße Dekorspachtelmasse, W1

Für innen

Zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Einsatzbereich

Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie z. B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissfrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO Wall White kann glatt oder strukturiert, eingefärbt mit PANDOMO CC Farbkonzentrat, appliziert werden.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume. PANDOMO Wall White ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:

ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,0 – 1,5 kg pro

gestalteten m² auf ebenem Untergrund

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Beutel	30630 40 24705 30630 0	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



PANDOMO CC Farbkonzentrat

Zum Einfärben von pulverförmigen ARDEX Erzeugnissen.

Für PANDOMO Wall White und ARDEX A900.

Die bindemittelfreien Abtönkonzentrate sind keine Anstrichmittel.

– Hochkonzentriert

– Sehr ergiebig

– Bindemittelfrei

– Untereinander mischbar

Lagerung: frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Flasche/g
Nr. 1 schwarz	22114 40 24705 22114 6	250 ml Flasche (ca. 273 g)
Nr. 1 schwarz	73350 40 24705 73350 2	5 l Kanister* (ca. 5,5 kg)
Nr. 2 weiß	22115 40 24705 22115 3	250 ml Flasche (ca. 430 g)
Nr. 2 weiß	73351 40 24705 73351 9	5 l Kanister* (ca. 8,6 kg)
Nr. 3 blau	22116 40 24705 22116 0	250 ml Flasche (ca. 273 g)
Nr. 3 blau	73352 40 24705 73352 6	5 l Kanister* (ca. 5,5 kg)
Nr. 4 rot	22132 40 24705 22132 0	250 ml Flasche (ca. 265 g)
Nr. 4 rot	73353 40 24705 73353 3	5 l Kanister* (ca. 5,3 kg)
Nr. 5 gelb	22133 40 24705 22133 7	250 ml Flasche (ca. 258 g)
Nr. 5 gelb	73354 40 24705 73354 0	5 l Kanister* (ca. 5,2 kg)
Nr. 6 grün	22134 40 24705 22134 4	250 ml Flasche (ca. 293 g)
Nr. 6 grün	73355 40 24705 73355 7	5 l Kanister* (ca. 5,9 kg)
Nr. 7 umbra	22135 40 24705 22135 1	250 ml Flasche (ca. 300 g)
Nr. 7 umbra	73356 40 24705 73356 4	5 l Kanister* (ca. 6,0 kg)
Nr. 8 braun	22136 40 24705 22136 8	250 ml Flasche (ca. 350 g)
Nr. 8 braun	73357 40 24705 73357 1	5 l Kanister* (ca. 7,0 kg)
Nr. 9 oxyd-rot	22137 40 24705 22137 5	250 ml Flasche (ca. 413 g)
Nr. 9 oxyd-rot	73358 40 24705 73358 8	5 l Kanister* (ca. 8,3 kg)
Nr. 10 oxyd-ocker	22138 40 24705 22138 2	250 ml Flasche (ca. 353 g)
Nr. 10 oxyd-ocker	73359 40 24705 73359 5	5 l Kanister* (ca. 7,1 kg)

*Lieferzeit auf Anfrage



PANDOMO Primer Voranstrich und Haftbrücke, PR

Für innen

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion zum Einsatz unter PANDOMO Wall White Dekorspachtelmasse.

Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes wie z. B. Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe.

Verhindert das Durchschlagen von:

– Beschichtungsstoffen

– Beschichtungen

– unterschiedlichen Materialien

wie z. B. Gipsputz, Kalkputz, Fermacell

– Rissen und Stoßfugen

Materialbedarf: Bei einem MV 1: 2 werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO Primer und 100 ml Wasser/m² benötigt.

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59148 40 24705 59148 5	72 Eimer



PANDOMO Stone Oil Steinöl, SP-SL

Für innen

Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen von PANDOMO Wall White Dekorspachtelmasse
PANDOMO Stone Oil Steinöl ist beständig gegen Wein, Bier, Limonade, Kaffee, Obstsaft, Milch, Wasser.

Einsatzbereich

Im Innenbereich für
PANDOMO Wall White Dekorspachtelmasse.

- Abriebfest
- Seidenglanz
- Wasserabweisend
- Farblos
- Diffusionsoffen
- Hohe Ergiebigkeit
- Öl-Wachs-Basis

Spezifisches Gewicht: ca. 0,9 kg/l

Materialbedarf:

ca. 25-30 g/m² bei 1-fachem Auftrag

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3 l Kanister	70458 40 24705 70458 8	210 Stück
1 l Dose	70336 40 24705 70336 9	



PANDOMO Undercoat Porenfüller, SP-F

Für innen

Wässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung für polierte und geölte Bodenflächen vor dem Auftrag von PANDOMO Glossy Finish Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO Matt Finish Seidenmatt-Siegel

- Schnell trocknend
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:

ca. 25-50 ml/m²

Lagerung: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22403 40 24705 22403 1	96 Kanister



PANDOMO PU Sealer Wässrige Polyurethan- Versiegelung, SP-PS

Für innen

Zum Schutz und zur Versiegelung von PANDOMO-Böden und -Wänden
Seidenmattes Oberflächenfinish

- Wasserbeständig
- Scheuerbeständig
- Lösemittelfrei
- Geruchsarm
- Sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht:

Komponente A = ca. 1,0 kg/l

Komponente B = ca. 1,2 kg/l

Materialbedarf: ca. 80 g/Auftrag

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: PANDOMO PU Sealer kann in trockenen Räumen, bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate gelagert werden. Das Produkt ist vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen zu schützen.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3,52 kg Kanister mit 3,2 kg Flasche mit 0,32 kg	24538 40 24705 24538 8	68 Kanister



PANDOMO Basic Cleaner Grundreiniger

Für innen

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO Bodenflächen, die mit PANDOMO Glossy oder Matt Finish oder mit PANDOMO PU Sealer Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.

- Entfernt Pflegemittelschichten
- Materialschonend und pH-neutral
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- mit Wasser verdünnbar
- schaumarm

Materialbedarf:

Grundreinigung: ca. 25 ml/m²

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 36 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	39251 40 24705 39251 8	96 Kanister



PANDOMO Cleaner Unterhaltsreiniger

Für innen

Zur regelmäßigen, z.B. wöchentlichen Unterhaltsreinigung für alle PANDOMO Böden, die mit PANDOMO Stone Oil Steinöl, PANDOMO Glossy Finish, Matt Finish oder PANDOMO PU Sealer Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.

Darüber hinaus ist PANDOMO Cleaner auch für die Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen wie Korkbelägen, Holzfußböden, PVC-Böden, Steinböden, Linoleumböden, Fliesen, Türen, Wänden, Glas, Fensterrahmen und Kunststoffoberflächen geeignet.

Nur für den Innenbereich. Zur maschinellen Reinigung geeignet.

Materialbedarf: ca. 1 -10 ml/m²

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 36 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	39250 40 24705 39250 1	96 Kanister
1 l Flasche (VE = 15 Flaschen)	39249 40 24705 39249 5	30 VE



PANDOMO Care & Clean Unterhaltungspflege

Für innen

Zur z.B. monatlichen Unterhaltungspflege für alle PANDOMO Böden, die mit PANDOMO Stone Oil Steinöl, PANDOMO Glossy Finish, Matt Finish oder PANDOMO PU Sealer Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden. Weiterhin kann PANDOMO Care & Clean für die Pflege und Reinigung von lackiertem Parkett, Holzfußböden, CV-, PVC-, Kork-, Polyolefin-, Linoleum- und Gummibelägen eingesetzt werden und ist auch zur Behandlung von Natur- und Kunststein geeignet. Nur für den Innenbereich. Zur maschinellen Reinigung geeignet.

Materialbedarf: 1 – 10 ml/m²

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 36 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
2,5 Liter Flasche (VE = 6 Flaschen)	40663 402470406635	24 VE
0,5 Liter Flasche (VE = 15 Flaschen)	40652 402470406529	72 VE



PANDOMO Glossy Finish Seidenglanz-Siegel, SP-GS

Für innen

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung

Schutzfilm für PANDOMO Bodensysteme, die mit PANDOMO Stone Oil geölt oder mit PANDOMO PU Sealer versiegelt wurden.

- Seidenglänzend
- Rutschhemmend
- Schmutzabweisend
- Strapazierfähig
- Trittfest

Spezifisches Gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:

ca. 40 – 50 ml/m² je Auftrag

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.



PANDOMO Matt Finish Seidenmatt-Siegel, SP-MS

Für innen

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung

Schutzfilm für PANDOMO Bodensysteme, die mit PANDOMO Stone Oil geölt oder mit PANDOMO PU Sealer versiegelt wurden.

- Seidenmatt
- Rutschhemmend
- Schmutzabweisend
- Strapazierfähig
- Trittfest

Spezifisches Gewicht:

ca. 1,03 kg/l

Materialbedarf:

ca. 25 ml/m² je Auftrag

Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22404 40 24705 22404 8	96 Kanister

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	24884 40 24705 24884 6	96 Kanister



WANDSPACHTEL- MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT
PRODUKTINFORMATION



ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel

ARDEX A 828 LEMON Wandfüller und Flächenspachtel
mit Citrusduft

ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel

ARDEX A 826 Finishspachtel

ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse

ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen

ARDEX A 950 Flexspachtel, grau

ARDEX R1 Renovierungsspachtel

ARDEX RF Kartuschenspachtel

ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel

ARDEX F3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

ARDEX F5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse

ARDEX F 11 Fassadenspachtel

ARDEX BU-R Armierungsgewebe

ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN



Fläche, Wand und Fuge

ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 828 LEMON	ARDEX A 826	ARDEX W 820

Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Gips
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
ARDURAPID®-Effekt						
A1 nach EN 13501	✓	✓		✓	✓	✓
A2 nach EN 13501			✓			
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]	30	60		30	60	180
Schichtdicke [mm]	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	beliebig
Materialbedarf [kg/m²/mm]	1	0,7	1,2	1	0,9	1
Untergrund						
Mauerwerk						
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- und Deckenbekleidungen						
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB Platte DIN EN 300	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Holzspanplatte P4 - P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY
Altuntergründe						
Fliesen- und Plattenbeläge	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Naturstein	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Latexfarben	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Putze						
mineralische Reibeputze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputze	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY

Renovierung und Reparatur					Außen und Fassade		
ARDEX R 1	ARDEX RF	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX A 950	ARDEX A 930	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*
							
Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement
EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
✓		✓	✓		✓	✓	
				✓			
✓		✓					
45		15 - 20	30 - 40	60	30	30	30
bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	3 - 30	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5
0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 52				
ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY				
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY

* die aufgeführten Anwendungsempfehlungen gelten nur für den Innenbereich



ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel

Gips-Kunststoff-Basis.
Zum Schließen von Fugen
bei Gipskartonplatten u. a. Bauplatten.
Spachtelarbeiten
gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an
Bleibt nicht bei
Bleibt rissefrei

Einsatzbereich

Spachteln und Glätten von:

- rohem Mauerwerk
- Beton
- Gasbeton
- Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten
vor Tapezier- und Anstricharbeiten

Ausfüllen großflächiger Vertiefungen
an Wänden und Decken

Füllen von:

- Rissen, Schlitzern und Löchern
- Fugen bei Gipskartonplatten
und anderen Bauplatten

Spachteln von Wandflächen aus:

- Kalksand-Plansteinen und -Planelementen
- Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken
- Versetzen von Gipsdielen
- Verdübeln und Einsetzen von Halterungen
für Armaturen, Installationen u. a. m.

Normen, Prüfzeugnisse

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die
Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen,
Typ 4B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:

ca. 13,5 l Wasser : 25 kg Pulver

ca. 2,7 l Wasser : 5 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,0 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung

pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen



DUST reduced

ARDEX A 828 LEMON Wandfüller und Flächen- spachtel mit Citrusduft

Staubreduziert eingestellt:
unterschreitet die Staubgrenzwerte
der TRGS 900 (Technische Regeln für
Gefahrstoffe – Arbeitsplatzgrenzwerte).

Entfaltet beim Anrühren mit Wasser
seinen Citrusduft.

Darüber hinaus alle technischen Daten wie
ARDEX A 828.



ecobuild
TECHNOLOGY

ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel

Weiße Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis
mit Leichtfüllstoffen. Zum Glätten und Spachteln
von Wand- und Deckenflächen. Füllen von Fugen
bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen
Q1–Q4

Für innen, Wand und Decke

Sehr hohe Ergiebigkeit
Komfortables Anrühren auch von größeren
Mengen
Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der
Verarbeitungszeit
Haftung auf tragfähigen matten Dispersions-
farben sowie Latexfarben ohne Voranstrich
Gute Nachbearbeitung ohne schleifen
Nullauszug möglich
Sehr gut schleifbar

Einsatzbereich

Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflä-
chen aus:

- Mauerwerk
- Beton
- Putz
- Gasbeton
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten und anderen
Bauplatten

Füllen von:

- Rissen, Schlitzern und Löchern
 - Fugen bei Gipskarton- und anderen Bauplatten
- Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen
Q1–Q4.

Normen, Prüfzeugnisse

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A 1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die
Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen,
Typ 4 B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:

ca. 10,8 l Wasser : 15 kg Pulver

Schüttgewicht: 0,75 kg/l

Frischgewicht: 1,2 kg/l

Materialbedarf: ca. 0,7 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung

pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56130 40 24705 56130 3	40 Sack
5 kg Beutel	56140 40 24705 56140 2	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53135 40 24705 53135 1	40 Sack

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Papiersack	32587 40 24705 32587 5	60 Sack



ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel

Weißer dispersionsgebundener, gebrauchsfertiger Flächenspachtel.

Glätten und Spachteln von Wand-, Betonfertigteildecken und Deckenflächen. Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten, Bauplatten. Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Für Schichtdicken bis 5 mm.
Auf Null ausziehbar.

Einsatzbereich

Schließen von Fugen bei Betonfertigteildecken, Gipskartonplatten, Bauplatten.

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus:

- Beton
- Porenbeton
- Putz
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Glasfasertapete
- Fliesen – Naturstein – Klinker
- matte Anstriche
- glänzende Anstriche
- Kalkzementputz
- Gipsfaserplatten
- Zementfaserplatten

u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.

Versetzen von Gipsdielen.

Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1–Q4 gemäß Merkblatt Nr.2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Normen, Prüfzeugnisse

Feinspachtel Typ 4A, nach EN 13963.

Frischgewicht: ca. 1,25 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,2 kg/m²/mm

Trocknung (20°C/50%rF): ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke

ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke

ca. 48 Stunden bei 5 mm Schichtdicke

pH-Wert: ca. 9,5

Lagerung: Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

GISCODE: D1 – lösemittelfrei

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	32554 40 24705 32554 7	24 Eimer



ARDEX A 826 Finishspachtel

Gips-Kunststoff-Basis.
Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen.
Spachtelarbeiten
gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Besonders ergiebig
Ansatzlos auf Null ausziehbar

Einsatzbereich

Herstellen planebener, glatter und spannungs-freier Wand- und Deckenflächen für:

- Tapezierarbeiten
- plastische Anstriche
- Lacke und Dispersionsfarben
- Kunststoff-Wandplatten
- Folien
- Schnitt- und Glättetechniken bei Baumaureien
- Füllen von Rissen und Löchern.
- Schließen von Fugen.
- Versetzen von Gipsdielen.
- Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen.
- Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u. a. m.

Normen, Prüfzeugnisse:

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:

ca. 16 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung

pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56110 40 24705 56110 5	40 Sack
5 kg Beutel	56120 40 24705 56120 4	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse

Kunststoffvergütete Gips-spachtelmasse
Vielseitig einsetzbar als:
– Spritzspachtel
– Handspachtel
– Rollspachtel

Für innen, Wand und Decke

Zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1–Q4
Für dekorative Oberflächengestaltungen
Für Schichtdicken von 0–20 mm
Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit
Gut schleifbar
Hohe Füllkraft

Einsatzbereich

Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus:

- Beton
- Mauerwerk
- Putz
- Gipsplatten, Gipskartonplatten und anderen geeigneten Untergründen.
- Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzten.
- Verspachteln von Fugen bei Gipskartonplatten, anderen Bauplatten und Betonfertigteildecken.
- ARDEX W 820 ist diffusionsoffen und ein für Anstriche, Tapeten, Dispersionsputze und andere Applikationen geeigneter Untergrund.

Normen, Prüfzeugnisse:

Dünnlagenputz Gips-Trockenmörtel C6/20/2
nach DIN EN 13279-1

Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963

Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1,
nach EN 13501, Teil 1

Anmischverhältnis:

ca. 11,0–12,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Maschinenverarbeitung:

ca. 12,5–14,0 l Wasser

Rollanwendung:

ca. 15,0–16,0 l Wasser

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,0 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung

Druckfestigkeit: ca. 4 N/mm²

Biegezugfestigkeit: ca. 2 N/mm²

pH-Wert: ca. 7

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56168 40 24705 56168 6	40 Sack



ARDEX A 930

Wandmörtel, außen und innen

Zum Ausbessern und Füllen von Wand und Deckenflächen im Reparaturbereich und zur Aufnahme von unterschiedlichen Belägen und Anstrichen.

Für innen und außen, Wand und Decke

Geschmeidiger und standfester Mörtel
Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm auch in dicken Schichten
Diffusionsoffen nach Trocknung
Schichtdicken von 3 – 30 mm
Leicht zu verarbeiten

Einsatzbereich

Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Zum Ausbessern, Spachteln und Ausgleichen von Wand- und Fliesenflächen.
Zum Füllen, An- und Beputzen von Vertiefungen und Ausbrüchen.
Zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen

Anmischverhältnis:

ca. 4,2l Wasser: 20kg Pulver

Schüttdichte: ca. 1,4 kg/dm³

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6kg/dm³

Materialbedarf: ca. 1,3kg pro m² und mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Ansetzen von Fliesen (+20°C): nach ca. 3-4 Stunden

Ansetzen von Naturstein (bis zu einer Schichtdicke von 5mm): nach ca. 1 Tag

Anstrich- und Klebearbeiten: nach Durchtrocknung (abhängig von der Schichtdicke und Witterungsbedingungen)

pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12

abgebundene Spachtelschicht = ca. 10

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Papiersack	37305 40 24705 37305 0	50 Sack



ARDEX A 950

Flexspachtel, grau

Mit ARDURAPID®-Effekt, enthält Zement.

Für innen, Wand, Decke und Boden

Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm, auch in dicken Schichten
Besonders füllkräftig
Hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoff
Körnung bis 1 mm
Leicht zu verarbeiten
Filz- und glättbar

Einsatzbereich

Zum Glätten und Ausgleichen von Wand- und Deckenflächen. Zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen.
Ausgleichen von Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen.
Füllen von größeren Vertiefungen.
An- und Beputzen von tiefen Ausbrüchen zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen.

Anmischverhältnis:

Wand: ca. 7,75 l Wasser : 25 kg

Boden: ca. 8,75 l Wasser : 25 kg

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,1 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30–40 Min.

Ansetzen von Fliesen (+20°C):

nach ca. 2–3 Std.

Ansetzen von Naturstein (+20°C):

nach ca. 1 Tag

Anstrich- und Klebearbeiten (+20°C):

nach ca. 1 Tag

pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12

abgebundene Spachtelschicht = ca. 10

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56171 40 24705 56171 6	40 Sack



ARDEX R 1

Renovierungsspachtel

Mit ARDURAPID®-Effekt, enthält Zement.
Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Für alle gängigen Untergründe ohne Grundierung
Besonders strapazierfähig
Spannungsarm und rissefrei
Für Schichtdicken bis 10 mm
Fällt nicht bei
Leicht zu verarbeiten
Hervorragende Haftung
Glättbar auch ohne Filzen
Sehr ergiebig
Auf feststehenden Altanstrichen genügt Kontaktschichtelung.
Auf alten Acryllackanstrichen, Alkydharzanstrichen sowie Fliesen- und Plattenbelägen ist ein dünnes Vorspachteln mit ARDEX R 1 anstelle einer Grundierung ausreichend.

Einsatzbereich

Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen.
Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitten sowie Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Bauplatten.

Anmischverhältnis:

ca. 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l

Materialbedarf: ca. 0,8 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung, ca. 1 Tag

pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12

abgebundene Spachtelschicht = ca. 10

GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC 1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53171 40 24705 53171 9	40 Sack
5 kg Beutel	53172 40 24705 53172 6	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX RF Kartuschenspachtel

Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis, lösemittelfrei. Zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Beton, Putz und Leichtbauwänden.

Für innen und außen, Wand und Decke

schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke überstreichbar
rissfrei
geruchsneutral; lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
schleifbar

Einsatzbereich

Zum Ausbessern von Rissen und Kratzern, Löchern im Innen- und Außenbereich auf:

- Holz,
- Beton,
- Putz,
- Mauerwerk,
- Gipskartonplatten u.a.

Dichte (DIN EN ISO 2811-1):

0,57 ± 0,05 g/cm³
Hautbildungszeit (23°C/50% r.F.): ca. 5 Min.
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.):
230 ± 30 1/10 mm
Standvermögen
(in Anlehnung an ASTM 2202): ≤ 2 mm
Shore A Härte (DIN 53505): 50 ± 6 Einheiten
Durchhärtung (23°C / 50% rel. Feuchte): ca. 3 mm / d
Körnung: < 0,2 mm
Verarbeitungstemperatur
(Dichtstoff und Untergrund): +5°C bis +35°C
Temperaturbelastung
(ausgehärteter Dichtstoff): -25°C bis +35°C
Abpackung: 310 ml Kartusche
GISCODE: D1 - lösemittelfrei
EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm
Lagerung: Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	32419 40 24705 32419 9	100 Karton



ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel

Weißzement-Basis.

Für innen und außen, Wand, Decke und Boden

Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Wand und Deckenbereich.
Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen.

Ohne Grundierung einsetzbar.
Überarbeitung nach ca. 45–60 Minuten.

Einsatzbereich

Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen.
Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen.
Mögliche Untergründe:
– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Gipsputze und Gipswandbauplatten
– Mauerwerk
– mineralische Reibputze und Kunstharzputze
– Gipskartonplatten
– Gipsfaserplatten
– Fliesen- und Plattenbeläge
– waschbeständige Dispersionsanstriche
– alte Latexfarben
– Acrylatfarben
– Acryllackanstriche
– Alkydharzanstriche
– Glasfasertapete, gestrichen
Bei flächigen Spachtelarbeiten in Schichtdicken von 0 bis 10 mm einsetzbar.

Frischgewicht: 1,5 kg/dm³

Materialbedarf: 1,1 kg/(m² und mm)

Verarbeitungszeit: ca. 15 – 20 Min.

(20°C/50%rF)

pH-Wert: 10-11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
2,5 kg Eimer	23006 40 24705 23006 3	110 Eimer



ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

Mit ARDURAPID®-Plus, enthält Zement.
Für Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

Für innen und außen

Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm und rissfrei
In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken
Hoch kunstharzvergütet
Leicht zu verarbeiten
Hervorragende Haftung
Sehr ergiebig

Einsatzbereich

Füllen, Ausbessern und Spachteln von:

- Fassaden
- Wand- und Deckenflächen auf trockenem Untergrund vor dem Auftragen von:
- Dispersionsanstrichen und -putzen
- Silikonharzfarben
- Dispersionssilikatfarben
- Silikatfarben
- Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken usw.

Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Rissssanierung geeignet.

Anmischverhältnis:

ca. 11,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,3 kg/l

Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung, ca. 1 Tag

pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56150 40 24705 56150 1	40 Sack
5 kg Beutel	56160 40 24705 56160 0	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX F 5

Faserarmierte Fassadenspachtelmasse

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY und ARDURAPID®-Plus-Effekt. Enthält Zement. Für Fassadenflächen sowie Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Für innen und außen

Sicherheit durch Faserverstärkung.

Schnelle und rissfreie Erhärtung auch bei dickschichtigem Auftrag.
Bis 10 mm Schichtdicke nach 1 Tag trocken
Filz-, glätt- und schleifbar.
Fällt nicht bei und ist leicht aufzutragen.
Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Rissanierung geeignet.

Einsatzbereich

Spachteln, Glätten- und Ausbessern von:
– Fassadenflächen
– Wand- und Deckenflächen im Innenbereich vor dem Auftragen von:
– Dispersionsanstrichen und -putzen
– Mineralputzen
– Silikonharzfarben
– Dispersionssilikatfarben
– Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken.

Anmischverhältnis:

ca. 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

bis 10 mm nach 1 Tag

pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX F 11

Fassadenspachtel

Zement-Basis.

Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

Für innen und außen

Wetterbeständig
Spannungsarm
Atmungsfähig

Einsatzbereich

Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von:
– Fassaden
– Wand- und Deckenflächen

Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von:

- Sichtbeton
- rohem Mauerwerk
- Putz

Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken.
Abglätten von Innenwandflächen aus Gasbeton.

Geprüft nach EN 1504-3: 2006, "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken", Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.

Anmischverhältnis:

ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materialbedarf: ca. 1,2 kg/m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

Anstrich- und Klebearbeiten:

nach Trocknung

pH-Wert: ca. 12

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = sehr emissionsarm

Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen



ARDEX BU-R

Armierungsgewebe

Für innen und außen

Weißes, alkalibeständiges Glasfaserweb mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

Einsatzbereich

– Systemkomponente ARDEX STRONGLITE®
Für Rissanierungen mit
– ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
– ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
Wasser- und witterungsbeständig

In Kombination auf Holzuntergründen mit
– ARDEX P 21 Füllende Grundierung

Flächengewicht: ca. 165 g/m²

Verbrauch: ca. 1,10 m/m²

Maschenweite: 4 x 4 mm

Lagerung: in trockenen Räumen
ca. 36 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56149 40 24705 56149 5	40 Sack
5 kg Beutel	56159 40 24705 56159 4	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56190 40 24705 56190 7	40 Sack
5 kg Beutel	56200 40 24705 56200 3	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73263 40 24705 73263 5	24 Kartons
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m ²		

ARDEX A 828 als Original, COMFORT und READY

Die 828er

Komfort-
tabel und
ergiebig!



Das
Original!



Jetzt auch
gebrauchs-
fertig!



ZUBEHÖR

PRODUKTINFORMATION



ARDEX Anrühreimer
ARDEX Wassereimer
ARDEX Handschwamm

ARDEX DUSTINATOR
ARDEX Nivelliersystem



ARDEX Anrühreimer

Rot, mit seitlichen Griffschalen,
30 Liter.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
30 l Eimer	73201 40 24705 73201 7	



ARDEX Wassereimer

Transparent mit Metallbügel
und Messeinteilung, 12 Liter.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 Liter Eimer	73202 40 24705 73202 4	



ARDEX Handschwamm

Zur Endreinigung des Fliesenbelags.

170 x 115 x 60 mm

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton mit 50 Stück	70428 40 24705 70428 1	



ARDEX DUSTINATOR Staubabsaugung

Keine Staubbelastung beim Einfüllen und
Mischen. Problemlos auf vielen verschiedenen
Eimergrößen einsetzbar. Förderwürdig durch die
BG BAU.

Einsatzbereich

Der ARDEX DUSTINATOR ist eine mobile
Staubabsaugung mit Klemmvorrichtung für fast
alle Eimergrößen. Anschlussstutzen Ø 35 mm,
in Verbindung mit einem Entstauber der Staub-
klasse M einsetzbar.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 Dustinator (VE = 2 Stück)	37564 40 24705 37564 1	224 Stück



ARDEX Nivelliersystem

Starter Set

Nivelliersystem Starter Set
(VE = 1 Eimer)
Art.-Nr.: 39591 / 5
80 Drehknöpfe, 200 St. Gewindelaschen 2 mm
30 Eimer

Drehknopf

Nivelliersystem Drehknopf
(VE = 1 Karton a 5 Btl.)
Art.-Nr.: 39642 / 4
100 Stk. / Beutel
12 Karton

Gewindelaschen 1mm

Nivelliersystem Gewindelasche 1 mm
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 39643 / 1
200 Stk. / Beutel
12 Karton

Gewindelaschen 2 mm

Nivelliersystem Gewindelasche 2 mm
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 39644 / 8
200 Stk. / Beutel
12 Karton

Gewindelaschen 3 mm

Nivelliersystem Gewindelasche 3 mm
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 39645 / 5
200 Stk. / Beutel
12 Karton

Gewindelaschen 5mm, hohe Version **NEU!**

Nivelliersystem Gewindelasche 5 mm
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 44266 / 4
200 Stk. / Beutel
12 Karton

Gewindelasche 2 mm, hohe Version

Nivelliersystem Gewindelasche 2 mm,
hohe Version
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 39646 / 2
200 Stk. / Beutel
12 Karton

Unterlegscheibe

Nivelliersystem Unterlegscheibe
(VE = 1 Karton a 10 Btl.)
Art.-Nr.: 39649 / 3
200 Stk. / Beutel
50 Karton





ANHANG

ARDEX-PRODUKTE BEI WINTERLICHEN TEMPERATUREN

DIE ARDEX-ORGANISATIONSSTRUKTUR IM VERTRIEB

SOCIAL-MEDIA



Alle pulverförmigen Produkte des ARDEX-Lieferprogramms erhärten durch Hydratation und Trocknung. Die Verfestigung dieser Erzeugnisse wird durch die Temperatur der Umgebung und des Untergrunds beeinflusst, wobei hohe Temperaturen die Abbindung beschleunigen und niedrige sie verzögern.

Dies gilt auch für folgende Produkte, die sich durch chemische Reaktionen der beiden Komponenten Stampfpaste und Härter verfestigen:

ARDEX EP 25
Epoxiestrich
ARDEX EP 500
Epoxigrundierung
ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz

ARDEX EP 2001
Standfestes Epoxidharz
ARDEX FB
Gießharz
ARDEX WA
Epoxikleber

ARDEX RG 12 1-6
Feine Epoxifuge
ARDEX WA
Epoxifuge
ARDEX S2-KPU
Hochbelastbare Dichtmasse

Temperaturen unter +10 °C: Bei Temperaturen unter +10 °C sollen die Produkte ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxikleber, ARDEX WA Epoxifuge, ARDEX EP 25, ARDEX RG 12 1-6, ARDEX EP 500 Epoxigrundierung, ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse nicht verarbeitet werden.

Temperaturen um +5 °C: Bei Baustellen-Temperaturen um +5 °C muss bei der Verarbeitung von Estrich-, Dünnbett- und Schnellmörteln sowie Spachtel-, Ausgleichs-, Nivellier- und Füllmassen mit verlängerten Abbinde- und Trocknungszeiten gerechnet werden. Bei niedrigen Temperaturen verlängern sich zwar auch die Abbinde- und Trocknungszeiten, jedoch bleiben diese wesentlich kürzer als bei normalen Zementestrichen, Spachtelmassen oder Fliesenklebern. Es ist zweckmäßig, bei winterlichen Temperaturen zum Anrühren des Pulvers erwärmtes Wasser zu verwenden, damit die Mörteltemperatur möglichst nicht weniger als +10 °C beträgt. In jedem Fall verzögert ein kalter Untergrund die Trocknung der Fläche erheblich. Sinken Temperaturen der Umgebung oder des Untergrundes unter +5 °C, sollten die Arbeiten eingestellt werden. Dies gilt für folgende Produkte:

ARDEX A 18
Haftschlämme
ARDEX A 28
Schnellestrich-Bindemittel
ARDEX A 35
Schnellzement
ARDEX A 35 MIX
Schnellmörtel
ARDEX A 38
4 Stunden-Estrichbindemittel
ARDEX A 38 MIX
4 Stunden-Estrich
ARDEX A 58
Schwundarmer
Schnellestrich-Zement

ARDEX A 60
Hochbelastbarer
Schnellestrich-Zement
ARDEX A45/A45 FEIN
Standfeste Füllmasse
ARDEX A 46
Standfester Außenspachtel
ARDEX CL 50
Objektpachtelmasse
ARDEX CL 100
Bodenspachtelmasse
ARDEX CL 200
Calciumsulfat-Spachtelmasse
ARDEX CL 300
Ausgleichmasse

ARDEX FIX
Blitzspachtel
ARDEX K 15 DR
Glätt- und Nivelliermasse
ARDEX K 40
Premium Bodenspachtelmasse
ARDEX K 55 S
Schnellspachtelmasse
ARDEX K 60
Latexkomponente
ARDEX K 66 F
Faserarmierte Bodenspachtelmasse
ARDEX K 71
Dickschichtausgleich

ARDEX N23 W NEU
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber
ARDEX S 28
MICROTEC Großformatkleber
ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel
ARDEX RG Cleaner
Epoxi Reiniger
ARDEX R 1
Renovierungsspachtel
ARDEX R 4 RAPID
Universal-Schnellspachtel

Temperaturen unter +5 °C: Bei Temperaturen unter +5 °C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durchgeführt werden. Auch Silikone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Frostempfindliche Produkte:


ARDEX BM-P
KSK Primer
ARDEX E 100
Wittener Baudispersion
ARDEX P 4 READY
Schnelle Multifunktionsgrundierung
ARDEX P45 READY
ARDEX P 21
Füllende Grundierung
ARDEX P 51
Grundierkonzentrat
ARDEX P 51 READY
Gebrauchsfertige Grundierung
ARDEX P 52
Grundierkonzentrat
ARDEX P 52 READY
Gebrauchsfertige Grundierung
ARDEX P 82
Kunstharz-Voranstrich
ARDEX PU 30
1K-PU Grundierung
ARDEX PU 5
Schnellreparaturharz
ARDEX P10 SR
2-K Schnellreparaturharz
ARDEX E 25
Kunstharzdispersion

ARDEX 8
Acrylatdispersion
ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS
Dichtmasse
ARDEX S2-K PU
Hochbelastbare Dichtmasse
ARDEX S2-KC
Farbkonzentrat
ARDEX E 90
Kunstharzvergütung
ARDEX SG
Glättmittel für Silikon
ARDEX AF 2224
Universalkleber
ARDEX AF 2270
Universalkleber, leitfähig
ARDEX AF 130
Objektkleber für elastische Beläge
ARDEX AF 139
Kleber für PVC-freie Beläge
ARDEX AF 140
Faserarmerter Kleber für
PVC-Design- und PVC-freie Beläge
ARDEX AF 155
Spezialkleber für elastische Beläge
ARDEX AF 185
Rollkleber für Designbeläge

ARDEX AF 785
Linokleber
ARDEX AF 230
Teppich- und Nadelvlieskleber
ARDEX AF 270
Textilbelagskleber
ARDEX AF 290
Hochscherfester Teppichkleber
ARDEX AF 635
Lösemittelfreier Kontaktkleber
ARDEX AF 800
Universalfixierung
ARDEX AF 823
Leitfähige Grundierung
ARDEX AF 824
Leitfähigkeitszusatz
ARDEX AF 825
Fixierung für SL-Fliesen
ARDEX CA 20 P
SMP-Montagekleber
PANDOMO CC
Farbkonzentrate
PANDOMO Primer
Voranstrich und Haftbrücke
ARDEX A 828 READY
Flächen- und Fugenspachtel
ARDEX RF
Kartuschenspachtel

Auf Transportwegen können Verpackungen aus Karton mit eingelegten Isolierplatten für einen begrenzten Zeitraum vor Frosteinwirkungen schützen. Die Gebinde dieser Erzeugnisse sind durch den Aufdruck „Vor Frost schützen“ gekennzeichnet. Sie müssen in frostsicheren Räumen gelagert werden.

NOTIZEN

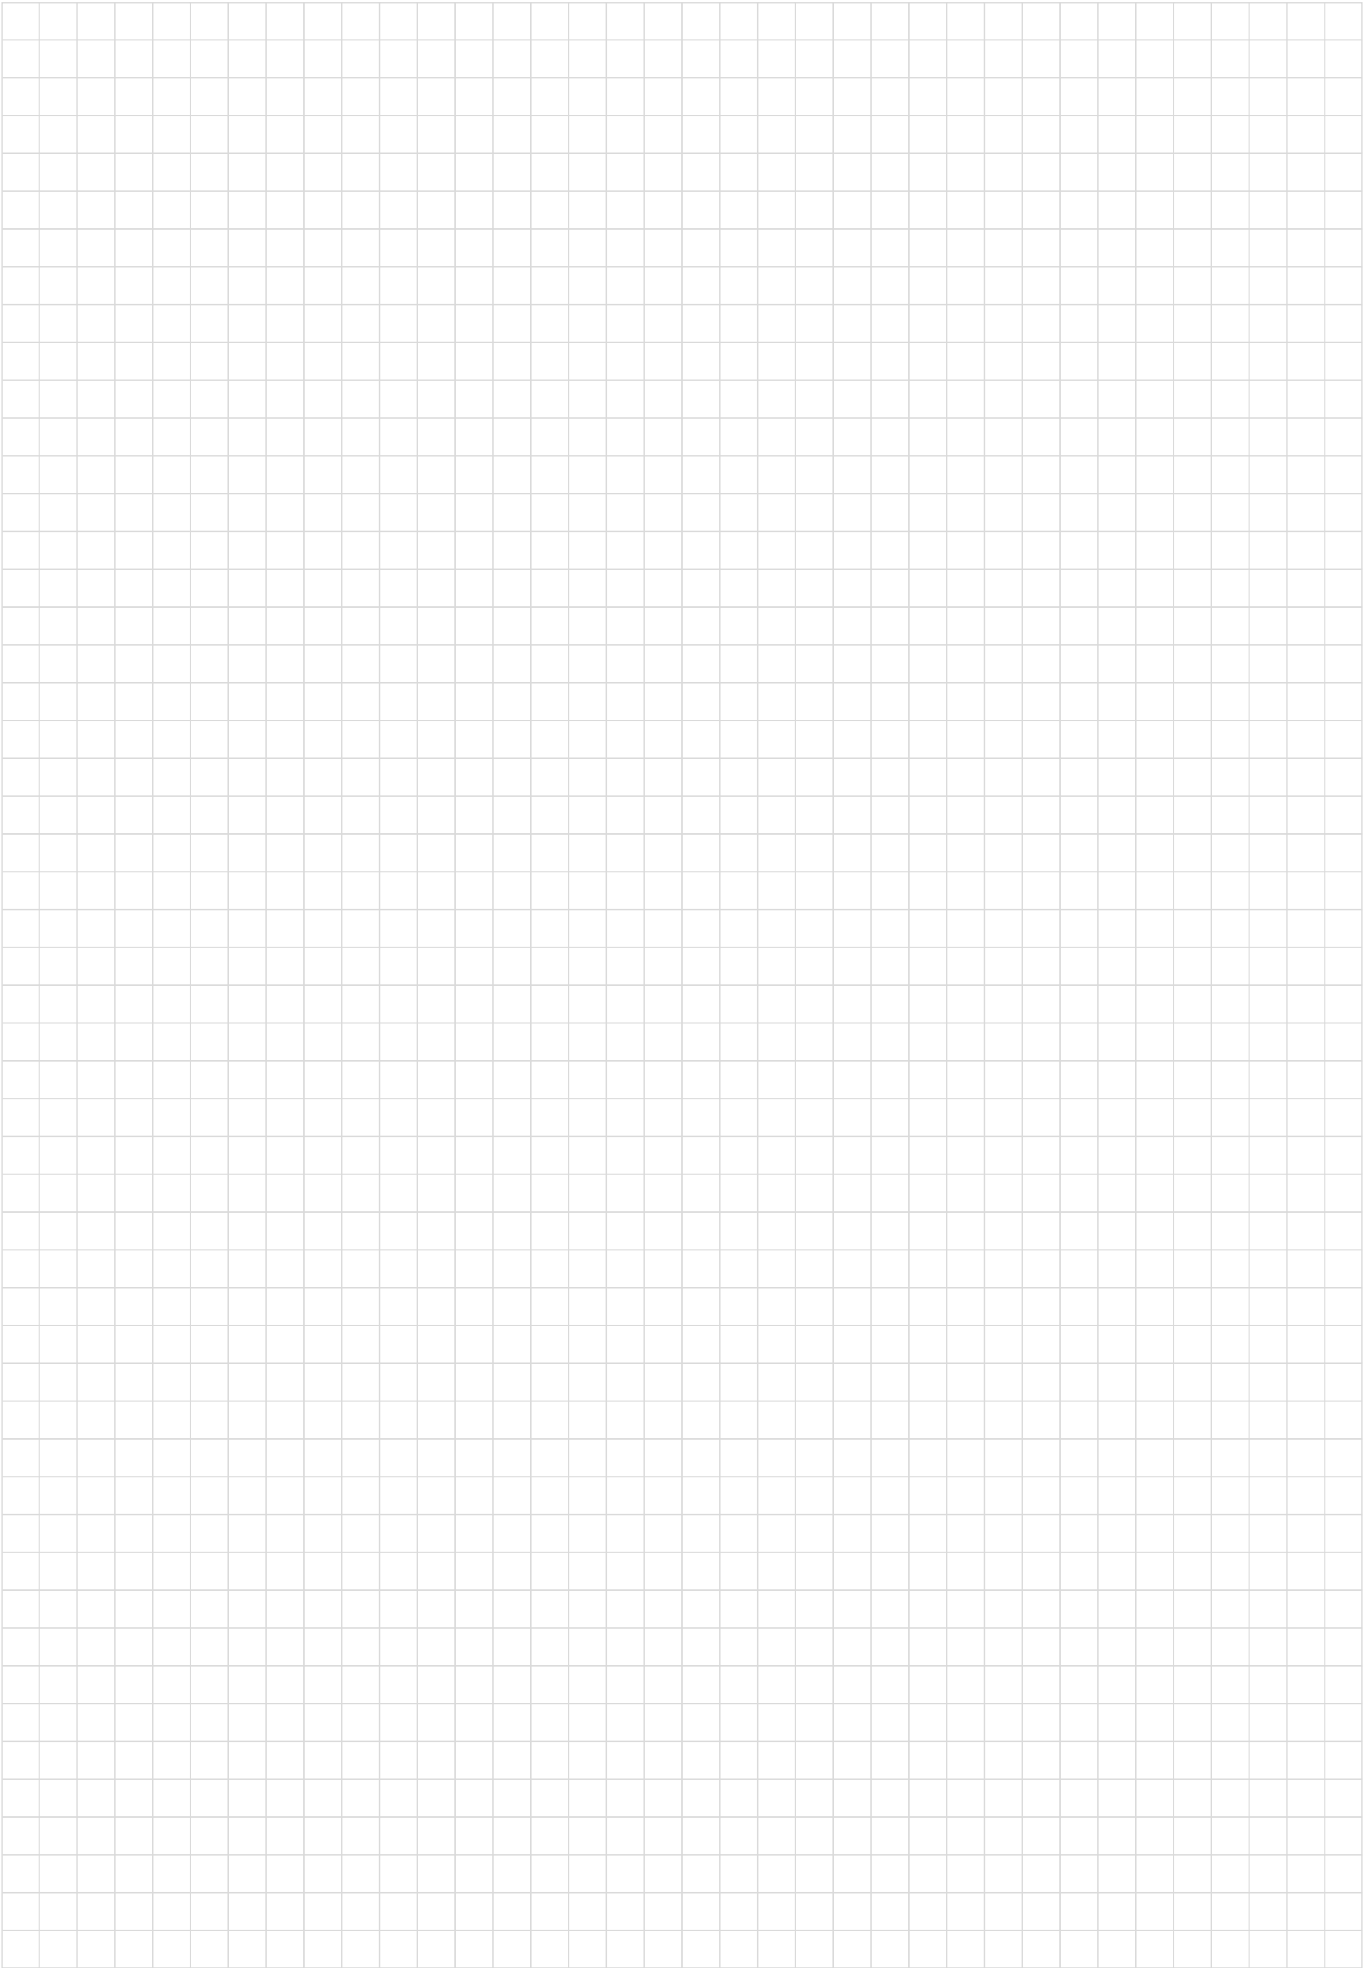

In vier regionalen Schulungszentren bieten wir anwendungstechnische Seminare an.

ARDEXacademy Schulungszentren

West/Witten:

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 2302 664-650
Telefax: +49 2302 664-373

Ost/Bad Berka:

Gewerbegebiet Am Marktweg
Kellnersbergstraße 3a, 99438 Bad Berka
Telefon: +49 36458 31031
Telefax: +49 36458 47677

Nord/Parchim:

Gewerbegebiet Möderitzer Weg
Neuhofer Weiche 30, 19370 Parchim
Telefon: +49 3871 267999
Telefax: +49 3871 602983

Süd/Altusried:

Gewerbegebiet Krugzell
Am Steinebühl 5, 87452 Altusried
Telefon: +49 8374 6388
Telefax: +49 8374 5807190

Mehr Infos unter www.ardex.de/seminare

Unser Schulungsangebot für Sie.

Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung:
Online in unserer E-Learning Plattform oder vor
Ort in den Standorten der ARDEXacademy.



ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

In der ARDEXacademy teilen wir unser Wissen. Dazu bieten wir hochqualifizierte Schulungen und Weiterbildungen in einer komfortablen Lernumgebung mit aktueller Medientechnik. Unser Fokus liegt auf der Praxis, bei der Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Tagesgeschäft aufgenommen werden. Unser Seminarangebot konzentriert sich auf zwei Bereiche: Technische Inhalte ergänzen wir mit Themen aus angrenzenden relevanten Bereichen, wie Nachhaltigkeit, Recht oder Vertriebstrainings.



Zum Seminarprogramm

Unter dem Motto „Digital zu Hause lernen“ stellen wir Ihnen mit der digitalen Version der ARDEXacademy jetzt auch E-Learning-Module bereit: interaktiv, rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche.

- 📁 Zugang zu allen E-Learnings
- 💎 Qualitativ hochwertige Online-Kurse
- 🎧 Interaktive Lerninhalte
- 🔧 Spannende anwendungstechnische Inhalte, Vertriebsthemen und mehr
- 👤 Expertenwissen
- 🏆 ARDEX-Zertifikate
- € Kostenlos



Jetzt anmelden unter www.ardexacademy.de!



Unser Service für Ihre Projekte

ARDEX-Projektbetreuung

Was macht das ARDEX-Leistungsversprechen aus?

Es endet nicht mit dem Verkauf unserer Produkte, sondern begleitet Sie in jeder Projektphase - überregionale Koordination mit lokaler Kompetenz.

Denn unser flächendeckendes Netz an Ansprechpartnern sorgt auch in Ihrer Nähe für eine schnelle und individuelle Projektberatung. Wie auch immer die Herausforderung, wir haben die passenden Systeme und die richtigen Informationen, damit Sie effizient planen und bauen können.



Stefan Schiller
+49 151 18251796
stefan.schiller@ardex.de



Reinhard Thalheim
+49 175 9323674
reinhard.thalheim@ardex.de



Andreas Frauenhoff
+49 160 5387072
andreas.frauenhoff@ardex.de



Alexander Herlich
+49 170 7985465
alexander.herlich@ardex.de



Peter Erpenbeck
+49 172 8410585
peter.erpenbeck@ardex.de

Gern beraten wir Sie bei Ihrem individuellen Bauprojekt – effektiv und nachhaltig!

Nachhaltiges Bauen mit ARDEX

Weitblickend planen. Nachhaltig bewerten.



Ihre Ansprechpartnerin:
Dr. Julia Soldat
Referentin für Nachhaltiges Bauen
DGNB Consultant
julia.soldat@ardex.de
Tel.: +49 2302 664-511
Fax: +49 2302 664-300



Bauen mit Zukunft bedeutet nachhaltig zu bauen. Über 95% unserer Produkte sind als sehr emissionsarm mit dem EMICODE®-Siegel und/oder dem „Blauen Engel“ zertifiziert.

Derart ausgezeichnete Produkte stellen einen hohen Schutz für Gesundheit, Umwelt und Innenraumlufthygiene sicher. Mit der Erstellung von Nachhaltigkeitsdatenblättern oder der projektbezogenen Beratung zu Umweltproduktdeklarationen (EPDs) bringen wir Sie schnell und lösungsorientiert ans Ziel.

Und auch bei der umfassenden Projektdokumentation, vor allem im Hinblick auf Gebäudezertifizierungssysteme, wie z.B. die Bewertung nach DGNB oder LEED unterstützen wir Sie gerne.



ÜBERZEUGEND NACHHALTIG



Unser Bewertungssystem betrachtet

-  **1** UMWELT UND RESSOURCEN
-  **2** WOHN- GESUNDHEIT
-  **3** TECHNISCHE PERFORMANCE

DIE ARDEX-ORGANISATIONSSTRUKTUR IM VERTRIEB

DAS FLÄCHENDECKENDE NETZ UNSERER VERKAUFS- UND BERATER-TEAMS
SORGT AUCH IN IHRER NÄHE FÜR SCHNELLEN UND DIREKTEN KONTAKT ZU ARDEX.

Anwendungstechnische Beratung

Technik-Hotline: +49 2302 664-362

Telefax: +49 2302 664-373

technik@ardex.de

Auftragsbearbeitung

Service-Hotline: +49 2302 664-364

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline: +49 2302 664-511

nachhaltigkeit@ardex.de

FLIESE • BAUSTOFF (FB)

Verkaufsbereiche

- 100 NORD
- 200 OST
- 300 WEST
- 400 MITTE
- 500 SÜD



BODEN • WAND • DECKE (BWD)

Verkaufsbereiche

- 100 NORD
- 200 OST
- 300 WEST
- 400 MITTE
- 500 SÜD



Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH NORD

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter

Matthias Krohn

Mobil: 0151 18251726

Telefon: 04552 993349

matthias.krohn@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364

Auftragsbearbeitung: orders-nord@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

101 Dipl.-Ing. **Andres Werner**, Mobil: 0151 18251711, andres.werner@ardex.de
Jonas Reinberg, Mobil: 0162 2189166, jonas.reinberg@ardex.de

103 **Burkhard Orlovsky**, Mobil: 0151 18251716, burkhard.orlovsky@ardex.de

105 **Jörg Randersen**, Mobil: 0151 18251717, joerg.randersen@ardex.de

110 **Detlef Hinkelmann**, Mobil: 0151 18251712, detlef.hinkelmann@ardex.de
Sebastian Enke, Mobil: 0151 11182667, sebastian.enke@ardex.de
Christoph Reimer, 0171 5560588, christoph@reimer@ardex.de

153 **Gerd Harms**, Mobil: 0171 7765066, gerd.harms@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH NORD

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Matthias Krohn

Mobil: 0151 18251726
Telefon: 04552 993349
matthias.krohn@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364
Auftragsbearbeitung: orders-nord@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

105	Jörg Randersen , Mobil: 0151 18251717, joerg.randersen@ardex.de
150	Christian Hintz , Mobil: 0175 5792671, christian.hintz@ardex.de
151	Andreas Siefkes , Mobil: 0151 18251799, andreas.siefkes@ardex.de
152	Philipp Bahra , Mobil: 0151 18251713, philipp.bahra@ardex.de
153	Gerd Harms , Mobil: 0171 7765066, gerd.harms@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH WEST

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter


Lothar Heck
Mobil: 0160 90120790
lothar.heck@ardex.de

Stellvertretender Verkaufsleiter

Thomas Röllén
Mobil: 0175 9323673
thomas.roellen@ardex.de

Key Account Manager
Estrich-/Bodenbau

Reinhard Thalheim
Mobil 0175 9323674
reinhard.thalheim@ardex.de

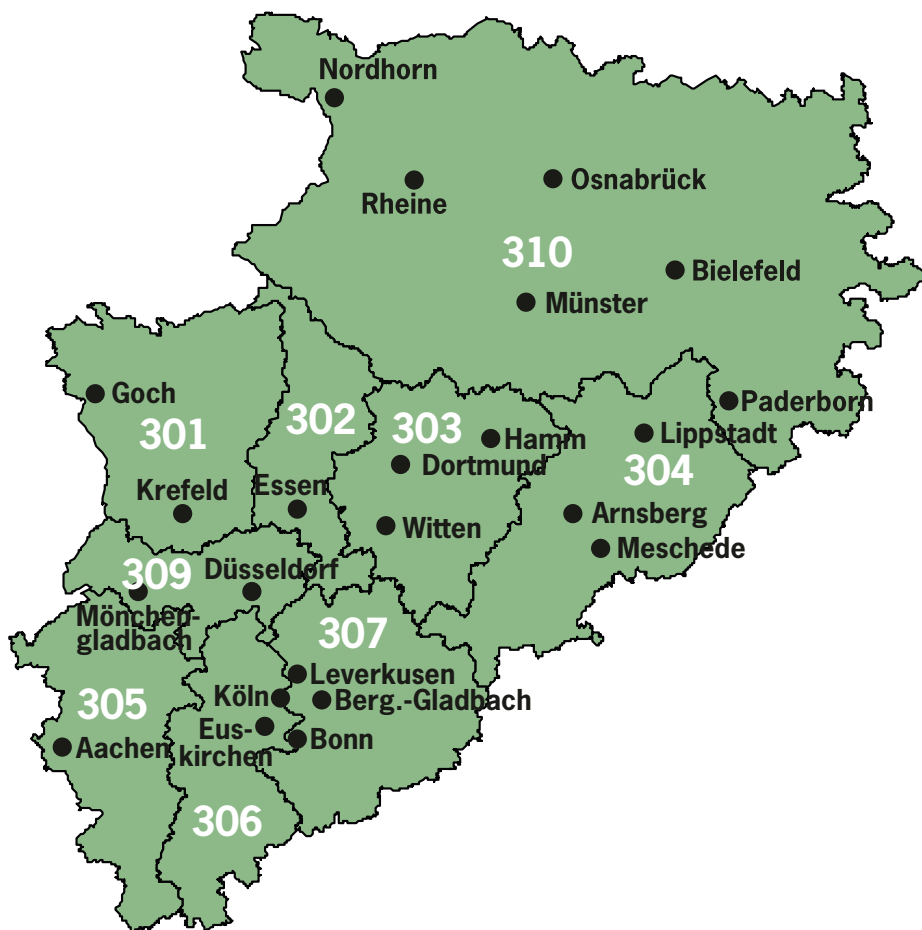

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364
Auftragsbearbeitung: orders-west@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

301	Bernhard Koebecke , Mobil: 0151 18251734, bernhard.koebecke@ardex.de
302	Matthias Kersting , Mobil: 0151 18251727, matthias.kersting@ardex.de
303	André Schröder , Mobil: 0151 18251735, andre.schroeder@ardex.de
304	Christian Schürmann , Mobil: 0151 18251731, christian.schuermann@ardex.de
305	Uwe Schneider , Mobil: 0151 18251790, uwe.schneider@ardex.de
306	Achim Breuer , Mobil: 0151 18251730, achim.breuer@ardex.de
307	Stephan Winkler , Mobil: 0175 1873613, stephan.winkler@ardex.de Michael Haardt , Mobil: 0151 57543540, michael.haardt@ardex.de
309	Thomas Antoine , Mobil: 0170 6828405, thomas.antoine@ardex.de
310	Andreas Stutter , Mobil: 0151 18251728, andreas.stutter@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH WEST

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter


Lothar Heck
Mobil: 0160 90120790
lothar.heck@ardex.de

Stellvertretender Verkaufsleiter/ Teamleitung BWD

Thomas Röllén
Mobil: 0175 9323673
thomas.roellen@ardex.de

Key Account Manager Estrich-/Bodenbau

Reinhard Thalheim
Mobil 0175 9323674
reinhard.thalheim@ardex.de

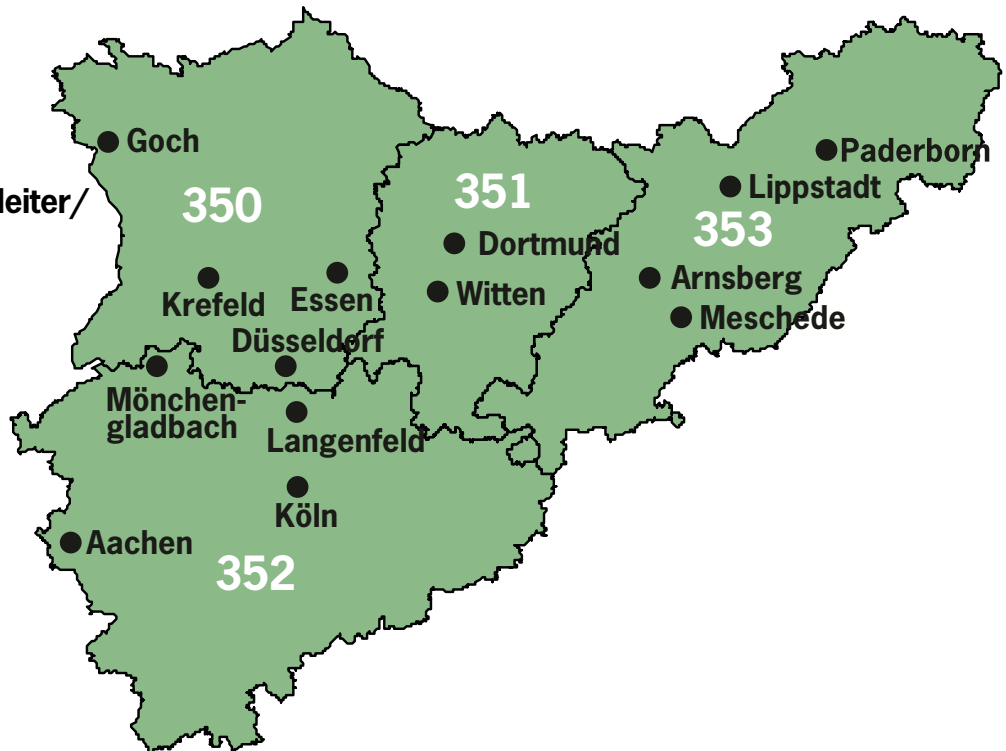

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364
Auftragsbearbeitung: orders-west@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

350

Bernd Roosen, Mobil: 0151 18251771, bernd.roosen@ardex.de

351

Mark Schäfers, Mobil: 0172 2084340, mark.schaefers@ardex.de

352

Andreas Nöthen, Mobil: 0151 22607316, andreas.noethen@ardex.de

353

Philipp Manuel, Mobil: 0171 5635433, philipp.manuel@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH MITTE

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter

Dirk Tolksdorf

Mobil: 01525 6334257

dirk.tolksdorf@ardex.de

Teamleitung West

Mike Eisenstein

Mobil: 0160 90586870

mike.eisenstein@ardex.de

Teamleitung Ost

Christian Schmelzer

Mobil: 0160 90746346

christian.schmelzer@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364

Auftragsbearbeitung: orders-mitte@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

401

Frank Schuster, Mobil: 0151 18251732, frank.schuster@ardex.de

402

Patrick Vollmer, Mobil: 0151 18251740, patrick.vollmer@ardex.de

403

Lukas Trinks, Mobil: 0151 18601974, lukas.trinks@ardex.de

404

Marcus Schneegold, Mobil: 0151 18251752, marcus.schneegold@ardex.de

405

Oliver Derst, Mobil: 0151 18251753, oliver.derst@ardex.de

406

Michael Schiefbahn, Mobil: 0162 2189053, michael.schiefbahn@ardex.de

450

Christian Schmelzer, Mobil: 0160 90746346, christian.schmelzer@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH MITTE

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Dirk Tolksdorf
Mobil: 01525 6334257
dirk.tolksdorf@ardex.de

Teamleitung West

Mike Eisenstein
Mobil: 0160 90586870
mike.eisenstein@ardex.de

Teamleitung Ost

Christian Schmelzer
Mobil: 0160 90746346
christian.schmelzer@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364
Auftragsbearbeitung: orders-mitte@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

402	Patrick Vollmer , Mobil: 0151 18251740, patrick.vollmer@ardex.de
404	Marcus Schneegold , Mobil: 0151 18251752, marcus.schneegold@ardex.de
406	Michael Schiefbahn , Mobil: 0162 2189053, michael.schiefbahn@ardex.de
450	Christian Schmelzer , Mobil: 0160 90746346, christian.schmelzer@ardex.de
451	Ylber Luri , Mobil: 0174 1396223, ylber.luri@ardex.de
452	Michael Barsties , Mobil: 0160 2293257, michael.barsties@ardex.de
453	Robert Scherz , Mobil: 0175 5792671, robert.scherz@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH OST

Fliese · Baustoff / Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Stefan Schiller
Mobil: 0151 18251796
stefan.schiller@ardex.de

Teamleitung

Thomas Hausding
Mobil: 0171 7697520
thomas.hausding@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364
Auftragsbearbeitung: orders-ost@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

201 FB & BWD	Martin Ehrich , Mobil: 0160 4773159, martin.ehrich@ardex.de Frank Zibell , Mobil: 0151 18251725, frank.zibell@ardex.de
203 FB	Tino Sülzenbrück , Mobil: 0151 18205942, tino.suelzenbrueck@ardex.de René Vallentin , Mobil: 0151 57604824, rene.vallentin@ardex.de Kevin Reimer , Mobil: 0173 8615910, kevin.reimer@ardex.de Rainer Haesner , Mobil: 0151 18251721, rainer.haesner@ardex.de
203 FB & BWD	Thomas Hausding , Mobil: 0171 7697520, thomas.hausding@ardex.de Mathias Elsner , Mobil: 0174 3244174, mathias.elsner@ardex.de
208 FB & BWD	Michael Hartzendorf , Mobil: 0151 18251724, michael.hartzendorf@ardex.de
208 BWD	Peter Gross , Mobil: 0151 64963641, peter.gross@ardex.de Rene Matthias , Mobil: 0151 18251723, rene.matthias@ardex.de
210 FB & BWD	Lars Kassner , Mobil: 0170 5498998, lars.kassner@ardex.de
210 FB	Andreas Dombert , Mobil: 0151 18251718, andreas.dombert@ardex.de Heiko Tinat , Mobil: 0151 12136711, heiko.tinat@ardex.de

Ihren zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie unter www.ardex.de/service/aussendienst.
Nutzen Sie für die Auswahl der richtigen Produkte auch gerne unseren Aufbauberater unter www.aufbauberater.de oder direkt in der **ARDEXIA-App**.

VERKAUFSBEREICH SÜD

Fliese · Baustoff / Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Rainer Stieglitz
Mobil: 0151 18251742
rainer.stieglitz@ardex.de

Verkaufsleitung Süd Ost (Bereiche 501, 505, 510, 513)


Christian Peinelt
Mobil: 0160 5390293
christian.peinelt@ardex.de

Teamleitung (Bereich 514)

Jochen Polonyi
Mobil: 0151 18251745
jochen.polonyi@ardex.de

Teamleitung (Bereich 502)

Martin Maier
Mobil: 0151 18251714
martin.maier@ardex.de

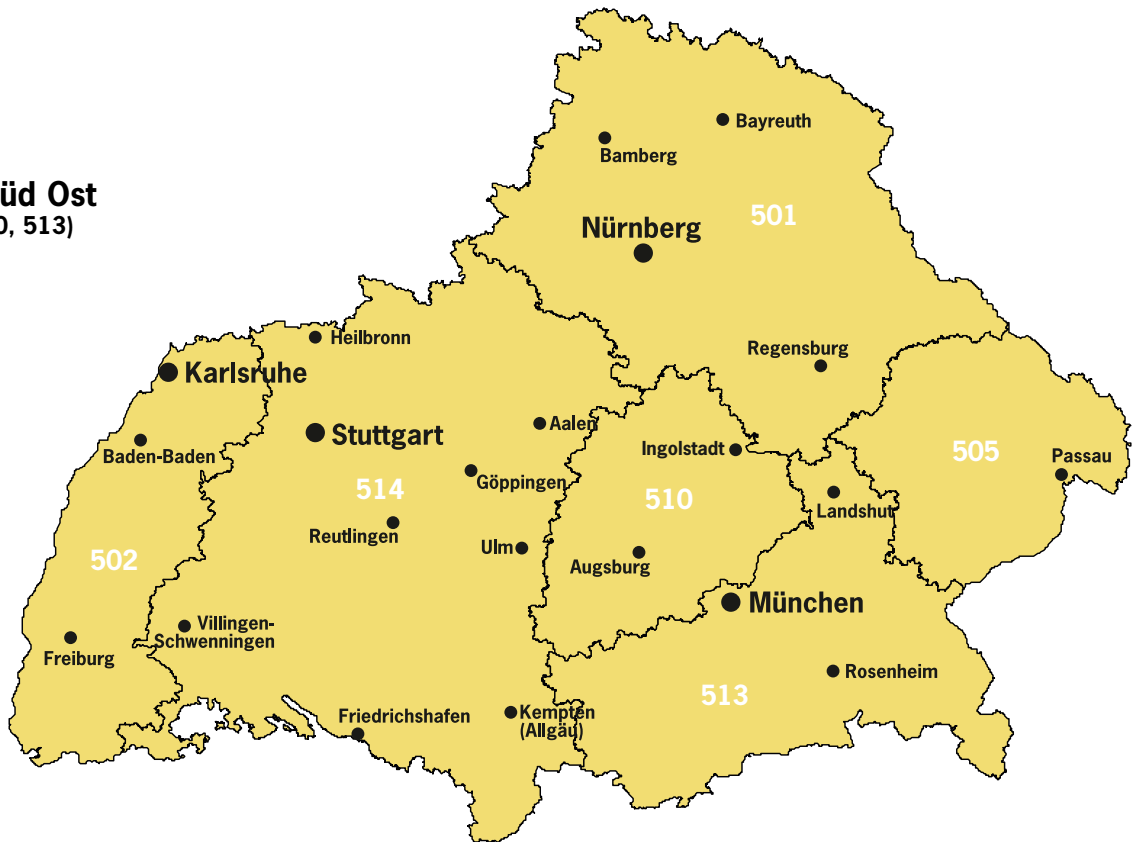

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364

Auftragsbearbeitung: orders-sued@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

501 FB & BWD	Jörg Dannerbeck , Mobil: 0151 18251738, joerg.dannerbeck@ardex.de Andreas Schuchart , Mobil: 0162 2678608, andreas.schuchart@ardex.de Steffen Slawe , Mobil: 0151 18251739, steffen.slawe@ardex.de
502 FB	Martin Maier , Mobil: 0151 18251714, martin.maier@ardex.de Matthias Hartmann , Mobil: 0151 18251750, matthias.hartmann@ardex.de
502 BWD	Jörg Kunzer , Mobil: 0151 18251736, joerg.kunzer@ardex.de Robin Hepp , Mobil: 0151 18251720, robin.hepp@ardex.de
505 FB & BWD	Thomas Haidn , Mobil: 0160 91619658, thomas.haidn@ardex.de
510 FB & BWD	Holger Lutz , Mobil: 0151 18251748, holger.lutz@ardex.de
513 FB & BWD	Florian Huber , Mobil: 0151 18251791, florian.huber@ardex.de Markus Hummelbrunner , Mobil: 0170 1586812, markus.hummelbrunner@ardex.de Kevin Lettl , Mobil: 0170 7975646, kevin.lett@ardex.de
514 FB & BWD	Jochen Polonyi , Mobil: 0151 18251745, jochen.polonyi@ardex.de Hans-Martin Briem , Mobil: 0151 18251743, hans-martin.briem@ardex.de Wolfgang Brzesina , Mobil: 0175 4316644, wolfgang.brzesina@ardex.de Antonio Sergio Cafaro , Mobil: 0173 5229470, antonio.cafaro@ardex.de Christian Wendt , Mobil: 0160 90689323, christian.wendt@ardex.de

VERKAUFSBEREICH BENELUX

Managing director BENELUX


Jan Elbert de Jong
Mobil: +31 651 792389
dejong@ardex.eu

Assistenz Büro Witten:

Petra Klesper
Telefon: +49 2302 664-604
Telefax: +49 2302 664-374
petra.klesper@ardex.eu

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-364

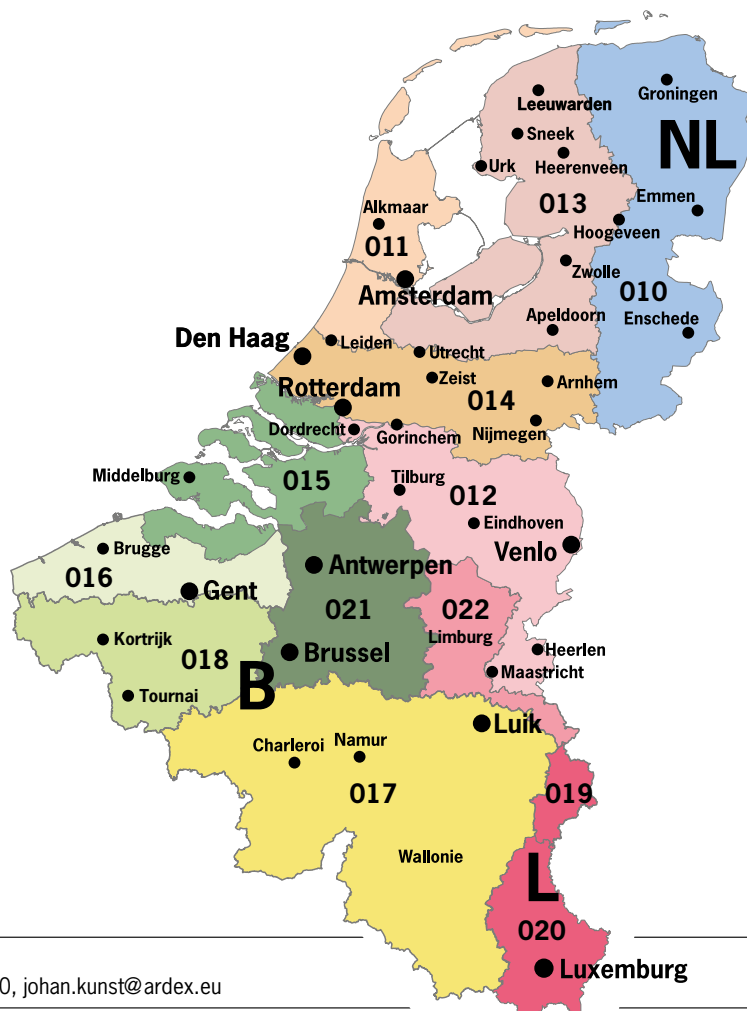

010	NIEDERLANDE NORD-OST	Johan Kunst Mobil: +31 624 912440, johan.kunst@ardex.eu
011	NIEDERLANDE WEST	Produktspezialist Gutjahr Eric Pattenier Mobil: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu
012	NIEDERLANDE SÜD-OST	Produktspezialist Pandomo Menno Simon Mobil: +31 683 995333, menno.simon@ardex.eu
013	NIEDERLANDE NORD-MITTE	Jeroen van Woudenberg Mobil: +31 654 772567, jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu
014	NIEDERLANDE MITTE	Mart Adelaar Mobil: +31 613 083544, mart.adelaar@ardex.eu
015	NIEDERLANDE SÜD-WEST	Ronald Huijgens Mobil: +31 651 114929, ronald.huijgens@ardex.eu
016	BELGIEN NORD-, WEST- UND OST FLANDERN	Ghislain Lavens Mobil: +32 471 377742 ghislain.lavens@ardex.eu
017	BELGIEN WALLONIE WEST	Pietro Soldano Mobil: +32 474 835647 pietro.soldano@ardex.eu
018	BELGIEN SÜD-, WEST- UND OST FLANDERN	Hans Druwel Mobil: +32 471 266234 hans.druwel@ardex.eu
019 020	BELGIEN OST-WALLONIE GH LUXEMBURG	Henning Theis Mobil: +352 691 106211 henning.theis@ardex.eu
021	BELGIEN BRUSSEL ANTWERPEN	Erwin Thijs Mobil: +32 471 758021 erwin.thijs@ardex.eu
022	BELGIEN LIMBURG	Produktspezialist Pandomo Ronny Ruggiero Mobil: 32 479 255753, ronny.ruggiero@ardex.eu



GUTJAH

Perfekt im System.

Key-accountmanager Gutjahr + Prefab

Lawrence De Bruycker
Mobil: +32 (0) 467 020 474, lawrence.debruycker@ardex.eu

VERKAUFSBEREICH SCHWEIZ

ARDEX Schweiz AG

Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Telefon: +41 43 355 19 19
info@ardex.ch, www.ardex.ch

Geschäftsleitung SCHWEIZ

Marc Stutz

Telefon: +41 43 355 19 11
Mobil: +41 79 221 95 31
marc.stutz@ardex.ch

Stephan Rudolf

Telefon: +41 43 355 19 11
Mobil: +41 79 334 63 62
stephan.rudolf@ardex.ch



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Silke Reber

Telefon: +41 43 355 19 13, silke.reber@ardex.ch

Karin Jehle

Telefon: +41 43 355 19 12, karin.jehle@ardex.ch

Zentrale

Telefon: +41 43 355 19 19, info@ardex.ch

025

Jan Küng
Mobil: +41 79 532 17 59, jan.kueng@ardex.ch
Gebiete: BE, GE, JU, NE, VD, VS, FR

026

René Kutschki
Mobil: +41 79 507 79 64, rene.kutschki@ardex.ch
Gebiete: ZH, SH, TG

Marc Stutz
Mobil: +41 79 221 95 31, marc.stutz@ardex.ch
Gebiete: ZH, SH, TG

026/028

Kurt Arnold
Mobil: +41 79 174 80 11, kurt.arnold@ardex.ch
Gipser, Maler und Baumeister

026/028

Guido Thoma
Mobil: +41 79 905 25 47, guido.thoma@ardex.ch
Boden- und Parkettleger

027

Roger Haller
Mobil: +41 79 408 63 14, roger.haller@ardex.ch
Mittelland

028

Thomas Suter
Mobil: +41 78 604 98 28, thomas.suter@ardex.ch
Gebiete: SG, AI, AR, GR, FL

029

Reini Kreuzer
Mobil: +41 79 107 32 39, reini.kreuzer@ardex.ch
Gebiete: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

030

GUTJAHR / PANDOMO

Peter von Flüe
Mobil: +41 79 337 52 01, peter.vonfluee@ardex.ch
Gebiete: GL, TI, Rapperswil SG, Uznach, Höfe & March



ARDEX WELTWEIT

Australien

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Fax: +61 (0) 2 96745621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea
Heights, Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au
www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: 03 9706 4022
Fax: 03 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au /
www.nexusadhesives.com.au

Wedi Australia Pty. Ltd.
Level 26, 44 Market Street
NSW 2000 Sydney
Tel.: +61 437 678 459
Email: peter.beckmann@wedi.com.au

Brasilien

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street
3500, Brazil
Tel.: (47) 2102-0511/3308-1200
info@ceramfix.com.br
www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel.: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bulgarien

ARDEX EOOD
ZK Druzha 2, Wohnblock 310B,
Erdgeschoss,
Bezirk Iskar, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

China

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 64161800
Fax: +86 (0) 21 64161535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai)
Company Limited
Unit A, 10th Floor,
Jiu Shi Fu Xing Mansion,
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel.: +86 21 6438 2668
Fax: +86 21 6438 2608
info@lobachina.com
www.loba.de/cn

Dänemark

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Deutschland

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-375
technik@ardex.de / www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
Fax: +49 6257 9306-31
info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

LOBA
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
Fax: +49 7156 357 211
service@loba.de / www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
Fax: +49 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1
97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
Fax: +49 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
Fax: +49 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 25 72 156-0
Fax: +49 (0) 25 72 156-133
info@wedi.de

Finnland

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

Frankreich

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr
www.ardex-france.fr

Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 (0) 47 27 20 72 0
Fax: +33 (0) 43 72 85 32 9

Großbritannien

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk
www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 161 864 2336
Fax: +44 161 864 1323
Email: info@wedi.co.uk
www.wedi.co.uk

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk
www.ardex.com.hk

Indien

ARDEX ENDURA (INDIA)
PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore -
560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italien

ARDEX S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -
(Località Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA -
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 029 76 19 39
Fax: +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it
www.wakolforeco.it

Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel.: +39 0392459420
Fax: +39 0396010682
Email: info@wedi.it
www.wedi.it

Irland

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Kanada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 33.
L5S 1T9 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com
www.ardex.ca

Korea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
Guangnaruro 450, Guangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485
Fax: +82 (2) 4070497
scott@ardex.co.kr
www.ardex.co.kr

 Australien	 Hong Kong	 Norwegen	 Thailand
 Brasilien	 Indien	 Neuseeland	 Tschechien
 Bulgarien	 Italien	 Österreich	 Türkei
 China	 Irland	 Polen	 Ungarn
 Dänemark	 Kanada	 Schweden	 UAE
 Deutschland	 Korea	 Schweiz	 USA
 Finnland	 Luxemburg	 Singapur	
 Frankreich	 Malaysia	 Spanien	
 Großbritannien	 Mexiko	 Taiwan	

Luxemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen
1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360
Fax: +352 (0) 2649584361
henning.theis@ardex.eu, www.ardex.lu

Malaysia

ARDEX QUICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
Tel.: +607 8620833 8620633
Fax: +607 8620793
sales@ardex-quicseal.com

ARDEX QUICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/3
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8052 3223
sales@ardex-quicseal.com

Mexiko

CeramicaSJ
Av. Ceylan 529 - B
Col Industrial Vallejo
Azcapotzalco
C.P. 02399 México, D.F.
Cementos Mexicanos Ardur
Paseo de la Reforma 295
Col. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico
C.P. 06500
Telefono + 52 81 1155 8167
Contacto: Jorge Garza

Norwegen

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Neuseeland

ARDEX New Zealand Limited.
15 Alfred Street, Onehunga,
Auckland, 1061
Tel.: 0800 227 339
Fax: 03 3849779
info@ardexnz.com, www.ardexnz.com
Cemix Limited / Dunlop Drymix Ltd.
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000
Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.co.nz, www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose
Auckland, 1061, New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz, www.dtanx.co.nz

Österreich

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
Fax: +43 2754 2490
office@ardex.at, www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel.: +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax: +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at, www.wakol.at

Polen

ARDEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560
Fax: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl
Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
POL-05-850 Ofrazarów Mazowiecki
Tel.: +48 22 43 624 20
Fax: +48 22 43 624 21
biuro@loba-wakol.pl, www.loba-wakol.pl

Schweden

ARDEX AB
Staffans väg 6A, 19278 Sollentuna
(Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se, www.ardex.se

Schweiz

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch
www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel.: +41 (0) 31 921 07 55
Fax: +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch
www.wakoladhesa.ch

Thumag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, 9326 Horn
Tel.: +41 718444040
Fax: +41 718444049
Email: info@wedi.ch, www.wedi.ch

Singapur

ARDEX-QUICSEAL SINGAPORE PTE LTD
7 Eunos Avenue 8A
Eunos Industrial Estate
Singapore 409460
Tel.: +65 68 617700
Fax: +65 67 414666
sales@ardex-quicseal.com
www.ardex.com.sg

Spanien

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona
C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès,
Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es, www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C./ Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara),
SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124 411
Fax: +34 (0) 902 124 414
seire@seire.net, www.seire.net

WEDI GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Estudio Técnico, Calle Gustavo Fernández
Balbuena nº 11,
Bajo C, C.P. 28002 - Madrid, España
Tel. 34 911 373 206, info@wedi.es

Taiwan

ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District,
235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
info@ardex.com.tw, www.ardex.com.tw

Thailand

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45,
Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tschechien

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno-Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Türkei

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi,
Desen Sok. No:14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/Istanbul/Türkiye
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

Ungarn

ARDEX Épitőanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu
www.ardex.hu

UAE

Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel.: +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

USA

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive,
Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

DTA USA Group Inc.:
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel.: +1 925 3717101
Fax: +1 925 9053063
sales@dtasagroup.com
www.dtasagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel.: +1 704 527 5919
Fax: +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com
www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa,
PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com, www.wwhenry.com

Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102, Batavia
IL 60510
Tel.: +1 (847) 357-9815

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX.



Die **ARDEX App** (verfügbar für Android und iOS) ist der perfekte Begleiter für den Alltag auf der Baustelle. Sie bietet Ihnen Informationen zu allen Produkten und viele elektronische Serviceangebote. Das Herzstück ist der visuelle und interaktive Aufbauberater. Aber auch ein Verbrauchsrechner sowie Kontakte zum Außendienst und Handel sind verfügbar.



Auf **Facebook** berichtet ARDEX unter anderem über Produktneuheiten und Veranstaltungen. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von ARDEX zu werfen.



Bei **Instagram** stehen die visuelle Produktkommunikation und die ausdrucksstarke Darstellung unserer Referenzen im Fokus. Unser Motto dabei: Emotional. Ansprechend. Persönlich.




Mit der **AStone App** (verfügbar für Android und iOS) bietet ARDEX Natursteinverlegern ein praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit. Hier können Sie den gewünschten Naturstein auswählen, mit dem entsprechenden Anwendungsbereich kombinieren und schon bekommen Sie die richtige Produktempfehlung für die sichere Verlegung und Verfugung.



Mit unserem **YouTube-Kanal** öffnen wir einen weiteren Kommunikationsweg im Internet. Hier teilen wir unser praktisches Wissen und Erfahrungen aus unseren Produktschulungen und Seminaren. Wir geben Tipps, verraten Tricks und zeigen Produkte und Verarbeitungsmethoden.



Einfach den **QR-Code** scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.

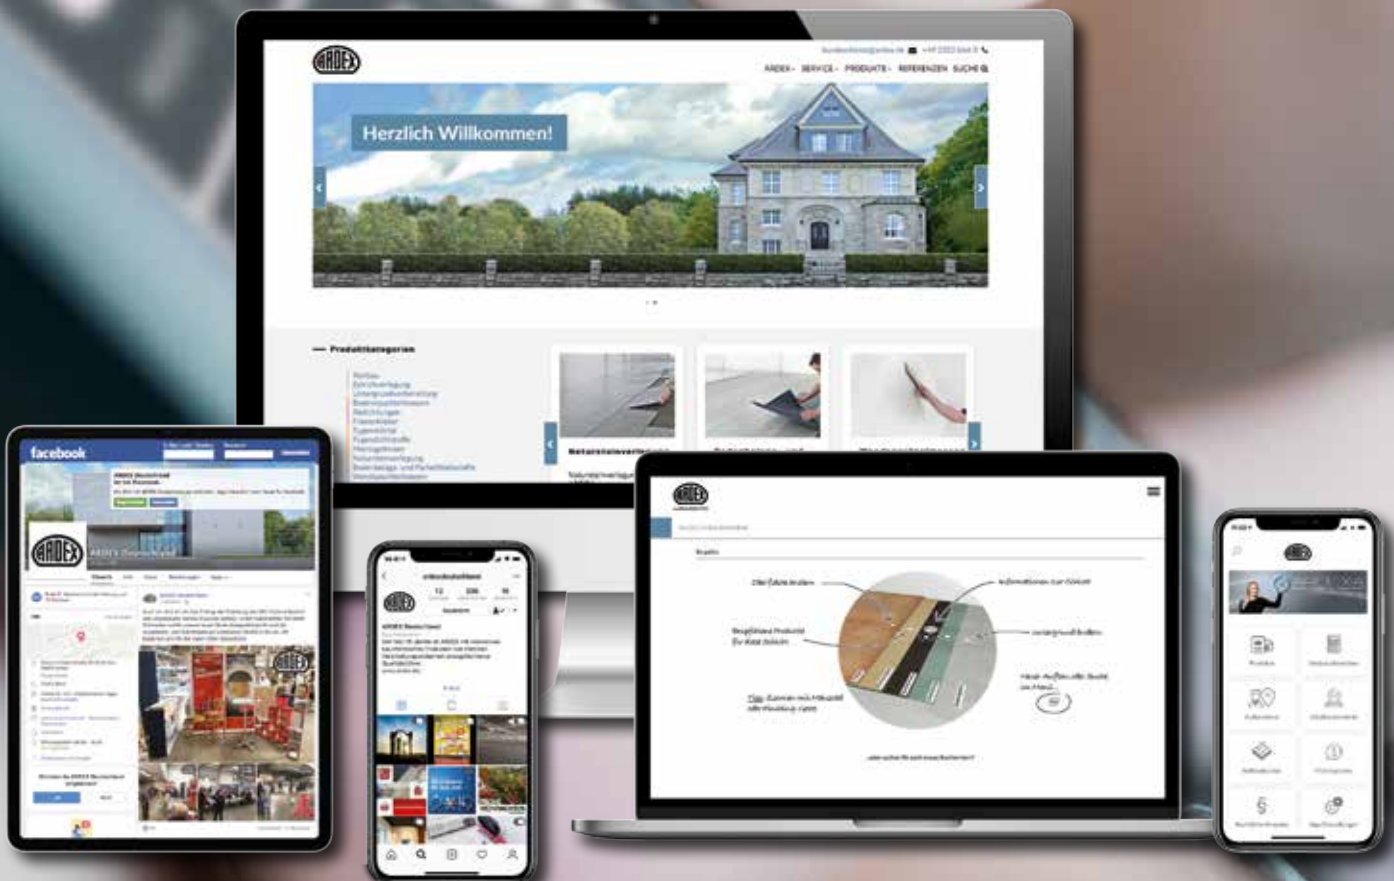

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Datenblättern. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



┌ Ihr ARDEX-Partner ┐

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2302 664-0

technik@ardex.de

www.ardex.de



www.ardex.de

└ ┘