


PRODUKTPROGRAMM 2019



www.ardex.de



WIR SIND FÜR SIE DA

Anwendungstechnische Beratung

Technik-Hotline:	+49 2302 664-362
Telefax:	+49 2302 664-373
	kundendienst@ardex.de

Auftragsbearbeitung

Service-Hotline:	+49 2302 664-364
Telefax:	+49 2302 664-240

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline:	+49 2302 664-511
Telefax:	+49 2302 664-295
	nachhaltigkeit@ardex.de

ROHBAU 6
ESTRICHVERLEGUNG 16

UNTERGRUNDVORBEREITUNG 24

BODENSPACHTELMASSEN 34

ABDICHTUNGEN 46

FLIESENVERLEGUNG 54
FUGENMÖRTEL 74

NATURSTEINVERLEGUNG 92


BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE 104


PANDOMO® 122



WANDSPACHTELMASSEN 128


ZUBEHÖR 138

ANHANG 142






ROHBAU

ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel ... 11
ARDEX AR 300 Multimörtel ... 11
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel ... 10
ARDEX B 12 Betonspachtel ... 10
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel ... 10
ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz NEU! ... 11
ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn) ... 14
ARDEX BM-P KSK Primer ... 15
ARDEX BM-T10 Verschweißungsband ... 15
ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband ... 15
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion ... 14
ARDEX M 4 Schnellmörtel ... 12
ARDEX QS Quarzsand ... 14
ARDEX S 33 Schnellmontagemörtel ... 12
ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF ... 12

ESTRICHVERLEGUNG

ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel ... 22
ARDEX A 18 Haftschlämme ... 19
ARDEX A 28 Schnellestrich-Bindemittel ... 19
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel ... 20
ARDEX A 35 Schnellzement ... 19
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel ... 20
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich ... 20
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement ... 21
ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement ... 21
ARDEX EP 25 Epoxiestrich ... 22
ARDEX SPS Spezialsand für ARDEX EP 25 ... 22

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

ARDEX BU-R Armierungsgewebe ... 31
ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies ... 28
ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte ... 28
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte ... 28
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz ... 29
ARDEX FB Gießharz ... 30
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen ... 32
ARDEX P 21 Füllende Grundierung NEU! ... 31
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion ... 31
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat ... 32
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich ... 33
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung ... 33
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz ... 30
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz ... 30
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen ... 32

BODENSPACHTELMASSEN

ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse ... 38
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse NEU! ... 38
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel ... 38
ARDEX FIX Blitzspachtel NEU! ... 39
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse ... 39
ARDEX K 33 Universalspachtelmasse ... 39
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen ... 40
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse ... 40
ARDEX K 40 Premium Bodenspachtelmasse NEU! ... 40
ARDEX K 55 Schnellspachtelmasse ... 41
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis ... 41
ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse ... 42
ARDEX K 22 Calciumsulfat-Spachtelmasse ... 42
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert ... 42
ARDEX K 80 Dünnestrich ... 43
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse ... 43
ARDEX E 25 Kunstharzdispersion ... 43

ABDICHTUNGEN

ARDEX 7 + 8 Dichtkleber ... 51
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse ... 50
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung NEU! ... 51
ARDEX S 1-K/S 1-KC Dichtmasse ... 49
ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse NEU! ... 50
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme ... 49
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung ... 49
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn ... 51
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband ... 52
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder ... 52
ARDEX SK TRICOM Dichtset ... 53

FLIESENVERLEGUNG / FLIESENKLEBER

ARDEX AR 300 Multimörtel ... 71
ARDEX D 22 Dispersions-Fliesenkleber ... 71
ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel ... 66
ARDEX E 90 Kunstharzvergütung ... 70
ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber ... 67
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß ... 67
ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel ... 68
ARDEX S 21 Schnellmörtel ... 67
ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber ... 68
ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel ... 70
ARDEX WA Epoxikleber ... 71
ARDEX X 6 Flexkleber ... 60
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel ... 60
ARDEX X 7 G PLUS Flexmörtel ... 61
ARDEX X 30 Verlegemörtel ... 69
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel ... 69
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber ... 63
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell ... 64
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß ... 62
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden ... 64
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell ... 65
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC 3 Flexkleber ... 66

FUGENMÖRTEL / FUGENDICHTSTOFFE

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber 86
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell 81
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 76
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 76
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel 77
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel 78
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell 78
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell 79
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel NEU! 80
ARDEX GK Belastungsfuge 80
ARDEX MG Natursteinfuge 81
ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge 82
ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger 83
ARDEX SE Sanitär-Silicon 84
ARDEX SG Glättmittel 86
ARDEX SN Neutral-Silicon 85
ARDEX ST Naturstein-Silicon 85
ARDEX WA Epoxifuge 83

NATURSTEINVERLEGUNG

ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel 99
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel 96
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich 100
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell 101
ARDEX GK Belastungsfuge 102
ARDEX MG Natursteinfuge 101
ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber 95
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß 95
ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel 95
ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber 96
ARDEX ST Naturstein-Silicon 102
ARDEX X 30 Verlegemörtel 100
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel 100
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber 97
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell 98
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden 98
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell 99

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

ARDEX AF 2224 Universalkleber 111
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig 111
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge 112
ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge 112
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge 112
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge NEU! 113
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge 113
ARDEX AF 785 Linokleber 113
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber 114
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber 114
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber 115
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber 115
ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber 116
ARDEX AF 495 2-K PU Kleber 116
ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber 117
ARDEX AF 660 Kontaktkleber 118
ARDEX AF 800 Universalfixierung 118
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz 119
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen 119
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber 120
ARDEX CW Reinigungstücher NEU! 120

PANDOMO®

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse NEU! 124
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse, Betongrau NEU! 124
PANDOMO® CC Farbkonzentrat 124
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke 125
PANDOMO® SP-SL Steinöl 125
PANDOMO® SP-F Porenfüller 125
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung 126
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel 126
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel 126
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger 127
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger 127

WANDSPACHTELMASSEN

ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel 133
ARDEX A 828 LEMON Wandfüller und Flächenspachtel mit Citrusduft 134
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel NEU! 134
ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel NEU! 132
ARDEX A 826 Finishspachtel 133
ARDEX A 826 READY Finishspachtel NEU! 132
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse 133
ARDEX A 900 Reparaturspachtel 134
ARDEX A 950 Flexspachtel, grau 135
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel 135
ARDEX RF Kartuschenspachtel NEU! 135
ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel 136
ARDEX BU-R Armierungsgewebe 137
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel 136
ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse 136
ARDEX F 11 Fassadenspachtel 137

ZUBEHÖR

ARDEX Anrühreimer 140
ARDEX Handschwamm 140
ARDEX Wassereimer 140



ROHBAU

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX B 10 Betonfeinspachtel
ARDEX B 12 Betonspachtel
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz NEU!
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
ARDEX AR 300 Multimörtel
ARDEX M 4 Schnellmörtel
ARDEX S 33 Schnellmontagemörtel

ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF
ARDEX QS Quarzsand
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion
ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn)
ARDEX BM-P KSK-Primer
ARDEX BM-T 10 Verschweißungsband
ARDEX BM-V 10 Vlieskaschiertes Putzträgerband

SYSTEMÜBERSICHT ROHBAU

BETON AUSBESSERN, FÜLLEN & SPACHTELN	VERANKERN & BEFESTIGEN	ABDICHTEN
ARDEX WSZ **Schnellzement 32,5 R-SF** Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-3.12-1206 des DIBt, Berlin *		**ARDEX BM** **Kaltselbstklebebahn****
ARDEX B 10 **Betonfeinspachtel** Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	**ARDEX S 33** **Schnellmontagemörtel** Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	**ARDEX BM-P** **KSK Primer****
ARDEX B 12 **Betonspachtel**		**ARDEX BM T 10** **Verschweißungsband****
ARDEX B 14 **Betonreparaturmörtel** Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF		**ARDEX BM-V 10** **Vlieskaschiertes Putzträgerband****
ARDEX B 16 **Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz**		
ARDEX AM 100 **Ausgleichsmörtel**		
ARDEX AR 300 **Multimörtel**		
ARDEX M 4 **Schnellmörtel** Hergestellt auf Basis von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF		
ARDEX E 100 **Wittener Baudispersion**		

Bitte die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

* Zugelassen: a) zur Befestigung von Dübeln und Ankern,
b) zur Ausbesserung von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind.

** auf Anfrage

Die ARDEX B-Produktreihe:

Für schöneren Beton.





ARDEX B 10
Betonfeinspachtel



ARDEX B 12
Betonspachtel



ARDEX B 14
Betonreparaturmörtel



ARDEX B 16
Betonreparaturmörtel
mit Korrosionsschutz



ARDEX B 10
Betonfeinspachtel

Auf Basis ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF.
Kunststoffvergütet.
Zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen und für die Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten.

Für innen und außen

Bis 3 mm Schichtdicke auftragbar
Ansatzlos auf null ausziehbar

Einsatzbereich
Zum Glätten, Ausbessern und Beschichten:
– von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen
Zum Schließen von:
– feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen
Für flächenbündige Spachtelarbeiten und als Untergrund für nachfolgende Anstriche

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,2 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50150 40 24705 50150 7	40 Sack





ARDEX B 12
Betonspachtel

Zement-Basis.
Zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern.

Für innen und außen

Wasserfest
Wetterfest
Bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich
Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus:
– Sichtbeton
– Beton-Fertigteilen
– Zement- oder Kalkzementputz
– rohem Mauerwerk
Füllen von Rissen, Löchern
und großflächigen Vertiefungen an:
– Wänden
– Decken
Abglätten von Innenwandflächen aus:
– Porenbeton

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,2 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50110 40 24705 50110 1	40 Sack





ARDEX B 14
Betonreparaturmörtel

Auf Basis ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF.
Zum Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

Für innen und außen, auf trockenem oder feuchtem Untergrund

Hart und dauerhaft wie Beton
Bis 5 mm Schichtdicke auftragbar,
über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich
Reparatur von tragenden Bauteilen aus Alt- und Neubeton in dicker und dünner Schicht, wie Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Fehlstellen, Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus:
– Beton
– Sichtbeton
– Betonfertigteilen
– Zementputz
Mit Sand gestreckt für Füll- und Ausgleichsarbeiten, zum Beispiel vor der Verlegung von Fliesen im Dünnbettverfahren auf:
– Beton
– Zementputz
– Mauerwerk

ARDEX B 14 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener Baudispersion erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Geprüft nach EN 1504-3:2006, "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.

Anmischverhältnis:
ca. 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	50130 40 24705 50130 9	40 Sack



NEU!

Verfügbar ab Frühjahr 2019

ARDEX B 16
Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz

Faserverstärkter PCC-Mörtel. Zum Ausbessern, Ausfüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton mit freiliegender Bewehrung. Schützt die Bewehrung vor Korrosion.

Für Innen & Außen. Wand und Boden

Einsatzbereich
PCC-Mörtel mit Korrosionsschutz. Zum Füllen und Reprofilieren von Löchern und Ausbrüchen. Zur Reparatur bzw. Angleichen von Betonoberflächen. Schichtdicken von 5 bis 70mm. Schützt die Bewehrung vor Korrosion.
Geeignet für
– Beton
– Sichtbeton
– Betonfertigteile
– Zementputz

Verwendung als Haftschlämme:
Wasser mit ARDEX B 16 zu einer geschmeidigen, streichfähigen Konsistenz vermischen und mit einer Bürste oder Quast auf die befeuchtete Betonoberfläche bzw. auf die gereinigten Bewehrungseisen auftragen.

Geprüft nach EN 1504-3:2006 ,
„Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken“,
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung: EN 1504-3: R4
Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

Anmischverhältnis:
ca. 4,0- 4,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: 1,4 kg/l
Frischgewicht: 2,1 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,8 kg/m²/mm
pH-Wert: ca. 13
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 90 Min.
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente: GHS 05 „Ätzend“
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR : keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32586 40 24705 32586 8	40 Sack



ARDEX AM 100
Ausgleichsmörtel

Zement-Basis.
Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von Wandflächen in dünnen und dicken Schichten für den Innen-, Außen- und Unterwasserbereich.
Herstellen von Gefälleausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Nach 2 Std. verlegereif für Fliesenbeläge
Spannungsarm
Wasser- und wetterfest
Leichte Verarbeitung
Filz- und glättbar
Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

Einsatzbereich
Ausgleichen, Ausbessern und Putzen von:
– Wandflächen
– Beton
– Mauerwerk (außer Porenbeton),
– Putz der Mörtelgruppen PII und PIII
Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Anmischverhältnis:
ca. 5,5 – 6,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 – 40 Min.
Verlegen von Fliesen (+20 °C):
nach ca. 2 Std.
Verlegen von Naturstein (+20 °C):
nach Trocknung
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56173 40 24705 56173 0	40 Sack



ARDEX AR 300
Multimörtel

Für innen und außen, Wand und Boden

Spannungsarm
Wasser- und wetterfest
Leichte Verarbeitung
Filz- und glättbar

Einsatzbereich
Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipskartonplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u.ä.
Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.
Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen.
Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u.ä.
Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehbarkeit.

Anmischverhältnis:
ca.6,0 – 6,5 l Wasser: 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
ca. 3,4 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Min.
Einlegezeit: ca. 20 Min.
(EN 1346) (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: 5–15 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Std.
Verlegen von Fliesen (+20°C):
nach ca. 2 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13152 40 24705 13152 0	40 Sack



ARDEX M 4
Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF. Trockenmörtel mit Frühfesteigenschaft zum Verankern, Dübeln, Befestigen, Verlegen, Setzen, Reparieren, Betonieren, Mauern, Putzen u. a. m.
Für innen und außen
Abbindebeginn nach ca. 30 Min.
Einsatzbereich
Zum Verankern, Dübeln und Befestigen von:
– Fassadenbekleidungen, Dachelementen, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängten Decken, Deckenverkleidungen, Geländerhandläufen, Fensterbänken, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regalen usw.

Zum Setzen und Verlegen von:
– Fliesen und Platten, Naturstein, Terrazzo, Betonplatten, Gehsteigplatten

Zum Befestigen von:
– Rohren, Schienen, Stäben, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten u. a. m.

Zum Reparieren und Ausbessern von:
– Bauteilen aus Beton und Stahlbeton sowie Zementestrichen und Zementputzen

Zum Herstellen von Fundamenten für:
– Einfriedungen, Begrenzungsmauern, Gartentreppen, Müllboxen, Pflanzkübeln, Gartenlauben, Kleintierstallungen sowie zum Herstellen von Garagenböden und Terrassenplatten.

Für Maurerarbeiten verschiedenster Art, zum Beispiel Erstellen von:
– Gartenmauern, Sockelmauern, Zwischenwänden, Natursteinmauern

Zum Herstellen und Ausbessern von:
– Putzflächen außen und innen, wie in Feucht- und Nassräumen, also Waschküchen, Bädern u. Ä.

Normen, Prüfzeugnisse
ARDEX M 4 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener Baudispersion erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen. Untersuchungsbericht Nr. 5014/0140 vom 11.06.1990 der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen „iBMB“, Braunschweig.
Anmischverhältnis:
ca. 3,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,7 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf: ca. 20 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	50220 40 24705 50220 7	40 Sack



ARDEX S 33
Schnellmontagemörtel

Hergestellt mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF.
Zum Verankern von Außenwandbekleidungen und Befestigen von Geräten, Leitungen, Stahlkonstruktionen und Sanitäreinrichtungen.

Für innen und außen

Hohe Verbundhaftung
Schnell erhärtend
Früh belastbar

Einsatzbereich
Zum schnellen Befestigen von Ankern und Montagedübeln zur Aufnahme von Platten aus Naturwerkstein und anderen geeigneten Platten an Fassaden und in Innenräumen.
Zum Befestigen von:
– Ankerschienen
– Geräten
– Leitungen
– Maschinen
– Stahlkonstruktionen
– Gerüsthalterungen
– Sanitäreinrichtungen


Zum Füllen von Löchern in Beton und anderen zementären Untergründen.

Normen, Prüfzeugnisse
Erfüllt die Festigkeitsanforderungen der DIN 1053, Teil 1, bereits nach 60 Min.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 10 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,6 kg/l Mörtel
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 10 Min.
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen
ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	50188 40 24705 50188 0	39 Eimer





ARDEX WSZ
Schnellzement 32,5 R-SF

Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit Frühhochfest-Eigenschaften, zum Herstellen von Mörtel und Beton mit früher Anfangsfestigkeit.

Für innen und außen
Einsatzbereich
Herstellen von Mörteln mit früher Anfangsfestigkeit zum:
– Befestigen von Dübeln und Ankern für tragende Konstruktionen, die bauaufsichtlich zu genehmigen sind, zum Beispiel: Fassadenbekleidungen, Dachelemente, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängte Decken, Deckenverkleidungen, Geländer, Handläufe, Fensterbänke, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regale usw.

Herstellen von:
– Beton und Mörtel zum Ausbessern von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind: Pfeiler, Träger, Stützen, Deckenplatten, Wandscheiben, Betonsohlen, Fassadenelemente, Fahrbahndecken, Start- und Landebahnen, Tunnelbauteile, Betonfertigteile aller Art usw.

Die frühe Anfangsfestigkeit des Betons oder Mörtels lässt das Entfernen von Formen und Schalungen sowie das Transportieren von Fertigteilen schon nach 2 bis 4 Stunden zu. Herstellen von schnell erhärtendem Beton und Mörtel für:
– Verlegearbeiten und Befestigungsmaßnahmen für: Rohre, Schienen, Stäbe, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten, Fundamente, Wand- und Bodenplatten, Gehsteigplatten usw.

Herstellen von schnell begehbaren Estrichen im Außen- und Nassbereich.

Normen, Prüfzeugnisse
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, Berlin, Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206

Schüttgewicht: ca. 1,1–1,15 kg/l
Mahlfeinheit: spezifische Oberfläche nach Blaine, entsprechend EN 196, Teil 3, 5300 +/–500 cm²/g
Erstarrungsbeginn: nach EN 196, Teil 3, frühestens nach 20 Min.
Raumbeständigkeit: nach EN 196, Teil 3, ist gegeben
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen


Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51110 40 24705 51110 0	40 Sack

ANWENDUNGSÜBERSICHT ARDEX E 100

Materialart	Sandzuschlag zu ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF und Normzementen		Verdünnung ARDEX E 100	Anmisch-flüssigkeit	Verbrauch ARDEX E 100	Festigkeit nach 28 Tagen mit (ohne) ARDEX E 100-Zugabe	
	in RT	Körnung mm	Wasser in RT	1 kg Trockenmischung in kg	je m^2/mm Mörtelschicht in kg	Biegezug N/mm^2	Druck N/mm^2
Haftschlämme, feinkörnig	1:1	0 – 2	1:1	0,27	0,22	—	—
Spritzbewurf Haftschlämme, grob	1:1 1:1	0 – 4 0 – 8	1:1 1:1	0,24 0,24	0,20 0,20	— —	— —
Feinmörtel bis 15 mm Schichtdicke	1:3	0 – 2	1:2	0,15	0,09	10(6)	33(27)
Mörtel bis 30 mm Schichtdicke	1:3	0 – 4	1:3	0,13	0,06	10(5)	31(24)
Mörtel über 30 mm Schichtdicke	1:4	0 – 8	1:3	0,13	0,06	9(5)	34(22)
ARDEX M 4 Schnellmörtel	ungestreckt		1:2	0,13	0,06	10(7)	36(35)
ARDEX B 12 Betonspachtel	ungestreckt		1:3	0,36	0,11	10(5)	22(10)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1:3	0,28	0,10	12(7)	31(20)
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	ungestreckt		1:3	0,38	0,11	11(6)	22(15)
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	ungestreckt		1:3	0,36	0,11	10(4)	22(14)
ARDEX M 4* Schnellmörtel	ungestreckt		1:2	0,10	0,06	10,5	38,2
ARDEX B 14* Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1:2	0,25	0,11	10	27,7

* Für Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX QS
Quarzsand

Zum Abstreuen von:
ARDEX EP 2000
ARDEX FB
ARDEX PU 5
ARDEX P 10 SR

Korngröße 0,4–0,8 mm

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Säcke mit 25 kg netto

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	73124 40 24705 73124 9	40 Sack



ARDEX E 100
Wittener Baudispersion

Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen.

Für kellengerechte Mörtel.

Für innen und außen

Verarbeitungsfreundlich
Lösemittelfrei
Erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund
Mindert Rissbildung und Abrieb
Alkalibeständig
Verbessert den Korrosionsschutz

Einsatzbereich
Zusatz zu Mörteln aus:
– ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF
– Normzementen
– ARDEX M 4 Schnellmörtel
– ARDEX B 12 Betonspachtel
– ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
– ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz
– ARDEX B 10 Betonfeinspachtel
– ARDEX F 11 Fassadenspachtel
Zusatz zu Mörtel-Schlämmen
Verbessert Festigkeit, Zähigkeit, Haftung und Spannungsverhalten.

Verbessert Plastizität und Verarbeitbarkeit des Mörtels ohne Erhöhung des Wasseranteils. Ermöglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz und Estrichen, Betonfertigteilen, z. B. bei Schädigungen oder Alterungsschäden, bei Ausbesserungsarbeiten von Lunkern, Ecken und Kanten.
Erlaubt dünnere Verbund-Estrichschichten, erhöht die Abriebfestigkeit sowie Elastizität und verbessert die Haftung von Mörteln und Putzschichten auch auf glattem Untergrund. Erhöht den Haftverbund von Verlegemörteln für Fliesen und Natursteinplatten.

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59280 40 24705 59280 2	72 Eimer



ARDEX BM
Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn)

Selbstklebende, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen auf einer reißfesten HDPE-Trägerfolie.

Einsatzbereich
Abdichten von Bauwerken nach DIN 18195, wie z. B.:
– Kelleraußenwände
– Bodenplatten
– Balkone und Terrassen
– Nassräume
– Garagendächer
– Tiefgaragen
– Stützmauern
– Lichtschächte
– Fundamente usw.
gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser), nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser.
Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter schwimmenden Estrichen.
Für senkrechte und waagerechte Flächen.

Materialbedarf:
ca. 1,1 m^2 je m^2 Abdichtungsfläche
Gewicht: ca. 1,8 kg/m^2
Breite: 1 m
Dicke: ≥ 1,6 mm
Farbe: schwarzgrau
Verabeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit (DIN 52123): ≥ +70 °C
Rissüberbrückung (E DIN 28052-6): ≥ 5 mm
Kaltbiegeversuch (DIN 52123, 12): ≤ -30 °C
Wasserundurchlässigkeit (DIN 52123, 10.2): ≥ 4 bar/24 h
Brandverhalten (DIN 4102): Brandstoffklasse B2
Höchstzugkraft (längs/quer): 235/220 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer): 200/225 %
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: aufrechtstehend, kühl und lichtgeschützt. In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 15 m^2	73259 40 24705 73259 8	15 Kartons
auf Anfrage		



ARDEX BM-P
KSK Primer

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Voranstrich auf Bitumen-Kautschuk-Basis.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18195-2, Tabelle 1.

Einsatzbereich
Voranstrich für ARDEX BM Kaltselbstklebebahn auf trockenen und leicht feuchten minerali-schen Untergründen.

Materialbedarf: ca. 0,15 – 0,30 l/m²
Dichte: ca. 1,0 kg/l
Festkörpergehalt: ca. 60 %
GISCODE: BBP10
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher lagern, in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 Liter Eimer	73261 40 24705 73261 1	44 Eimer
auf Anfrage		



ARDEX BM-T10
Verschweißungsband

Beidseitig stark selbstklebendes, elastisches Dichtungsband. Identisch mit dem Material der Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn) ARDEX BM.

Einsatzbereich
Für Abdichtungsmaßnahmen im System mit ARDEX BM KSK-Bahn. Abdichten von Längs- und Quer-Stoßfugen unter der KSK-Bahn, Übergängen Wand–Boden, Innen- und Außenecken, Kanten, Hohlkehlen und komplizierten Details, wie Rohrdurchführungen, Bodeneinläufen usw.

Breite: ca. 10 cm
Dicke: ca. 1 mm
Gewicht: ca. 1 kg/m²
Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit (DIN 52123): ≥ +70°C
Rissüberbrückung (E DIN 28052-6): ≥ 5mm
Kaltbiegeversuch (DIN 52123, 12): ≤ -30 °C
Brandverhalten (DIN 4102): Baustoffklasse B2
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: aufrechtstehend, kühl und lichtgeschützt. In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 20 m VE = 4	73262 40 24705 73262 8	140 Rollen
auf Anfrage		



ARDEX BM-V10
Vlieskaschiertes Putzträgerband

Selbstklebendes, vlieskaschiertes Dichtband auf PIB-Butyl-Kautschukbasis.

Einsatzbereich
Für Abdichtungsmaßnahmen im System mit ARDEX BM-Kaltselbstklebebahn (KSK). Für den senkrechten und waagerechten Bahnenabschluss der Abdichtung mit ARDEX BM. Überputzbar und überklebbar.

Breite: ca. 10 cm
Dicke: ca. 1,6 mm
Gewicht: ca. 1,6 kg/m²
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Reißkraft (DIN EN 14410): ca. 70 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410): 75 %
Brandverhalten (DIN 4102): Brandstoffklasse B2
Abpackung: Rollen 10 cm breit, 20 m lang
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: aufrechtstehend, kühl lagern. In trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle à 20 m VE = 4	70345 40 24705 70345 1	140 Rollen
auf Anfrage		



ESTRICH-VERLEGUNG

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX A 18 Haftschlämme
ARDEX A 28 Schnellestrich-Bindemittel
ARDEX A 35 Schnellzement
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement
ARDEX EP 25 Epoxiestrich
ARDEX SPS Spezialsand für ARDEX EP 25
ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel

SYSTEMÜBERSICHT UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ESTRICHVERLEGUNG

Estrich Bindemittel					
ARDEX A 28 Schnellestrich-Bindemittel	**Mischungsverhältnis**		–	**1:5**	**1:6**
	Festigkeitsklasse		–	CT-C40-F5	CT-C35-F5
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	–	17 40 45	15 30 35
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	–	2,5 4,0 5,0	2,5 4,0 5,0
ARDEX A 35 Schnellzement	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:5**	–
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	25 35 45	20 30 35	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:5**	**1:6**
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F5	CT-C40-F5	CT-C35-F4
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	35 45 50	25 40 45	20 30 40
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,5 5,0 5,5	4,0 4,5 5,5	3,5 4,0 4,5
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:5**	**1:6**
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F6	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:4,5**	**1:5**
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F7	CT-C50-F6	CT-C45-F5
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 50 55	25 45 50	20 40 45
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 6,0 7,0	3,5 5,5 6,0	3,5 4,5 5,5
ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel	**Mischungsverhältnis**		–	**1:5**	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	–	10 15 17	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	–	2,0 2,2 2,5	–
ARDEX EP 25 Epoxiestrich	**Mischungsverhältnis**		**1:7,7**	–	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	35	–	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	11,5	–	–
ARDEX EP 2000 Epoxiestrich	**Mischungsverhältnis**		**1:8**	**1:11**	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	72	53	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	19	14	–

Für die Herstellung von Verbundestrichen ARDEX A18 Haftschlämme als Haftbrücke verwenden bei Estrichen auf Zementbasis (A 28, A 35, A 38, A 58, A 60 oder A 14), bei Estrichen auf Epoxibasis (EP 25 oder EP 2000) das jeweilige Bindemittel als Haftbrücke verwenden. Zur Herstellung der Epoxiestriche EP 25 und EP 2000 ARDEX SPS Spezialsand verwenden. Bitte die Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX A 18
Haftschlämme

Haftschlämme mit Farbindikator zum Erkennen der offenen Zeit.

Für innen und außen

Einsatzbereich
Haftschlämme mit Farbindikator zum Erkennen der offenen Zeit für die Herstellung von Verbundestrichen mit
– ARDEX A 28 Schnellestrich-Bindemittel
– ARDEX A 35 Schnellzement
– ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel
– ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
– ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich
und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie z. B. alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen.
Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²
Verarbeitungszeit (+ 20° C): ca. 60 min.
Offene Zeit (+ 20° C): ca. 30 Min.
Druckfestigkeit:

Nach 1 Tag	ca. 8 N/mm²
Nach 7 Tagen	ca. 13 N/mm²
Nach 28 Tagen	ca. 26 N/mm²

Biegezugfestigkeit:

Nach 1 Tag	ca. 2 N/mm²
Nach 7 Tagen	ca. 3 N/mm²
Nach 28 Tagen	ca. 7 N/mm²

Haftzugfestigkeit auf Beton: >1,5 N/mm²
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS 05 „ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monaten, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	22962 40 24705 22962 3	40 Sack



ARDEX A 28
Schnellestrich-Bindemittel

Schwundarmes Schnellestrich-Bindemittel mit langer Verarbeitungszeit.

Für innen

Einsatzbereich
Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche:
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich
Zur Aufnahme von:
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– Elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett
Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten. Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge und Parkett.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1:5
25 kg ARDEX A 28
125 kg Sand, 0 – 8 mm
7–12 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1:6
25 kg ARDEX A 28
150 kg Sand, 0 – 8 mm
7 – 13 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis 1:5 ca. 3,1 kg m²/cm
Mischungsverhältnis 1:6 ca. 2,6 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 120 min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 1 Tag
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahlt korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 „ätzende Stoffe", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24225 40 24705 24225 7	40 Sack



ARDEX A 35
Schnellzement

Mit ARDURAPID®-Effekt.

Für innen

Nach 3 Stunden begehbar
Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich
Herstellen von Zementestrichen mit dem kunstharzvergüteten Spezialzement ARDEX A 35, der mit Sand der Körnung 0–8 mm und Wasser zu einem erdfeuchten bis weichplastischen Estrichmörtel angemischt wird.
Auch zur Herstellung von gebundenen Leichtschüttungen:
– zum Ausgleichen von Unebenheiten, Höhendifferenzen und Rohrleitungen
vor dem Einbau von Estrichen auf Dämm- und Trennschichten im System mit ARDEX EP 25 Epoxiestrich

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1 : 4
25 kg ARDEX A 35
100 kg Sand, 0–8 mm
6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1 : 5
25 kg ARDEX A 35
125 kg Sand, 0–8 mm
6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis 1 : 4 ca. 3,7 kg m²/cm
Mischungsverhältnis 1 : 5 ca. 3,1 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52107 40 24705 52107 9	40 Sack



ARDEX A 35 MIX
Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID®-Effekt.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht, auf Dämmschicht.


Für innen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten
Nach 3 Stunden begehbar
Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht
Festigkeitsklasse CT-C35-F6

Einsatzbereich
Herstellen von Zementestrichen:
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen
Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u. Ä.

Anmischverhältnis:
für Estricharbeiten
ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver
für Verlegearbeiten
ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf: ca. 18,5 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend", **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52109 40 24705 52109 3	40 Sack



ARDEX A 38
4 Stunden-Estrichbindemittel

Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Einsatzbereich
Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer Zementestriche:
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich
Zur Aufnahme von:
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett
Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge und Parkett.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1 : 4 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 38
100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 38
125 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1 : 6 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 38
150 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Frischgewicht: 2,0 kg/l
Materialbedarf: 3,1 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkende Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51140 40 24705 51140 7	40 Sack



ARDEX A 38 MIX
4 Stunden-Estrich

Hergestellt mit ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel.
Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen.
Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.
Festigkeitsklasse CT-C40-F5

Einsatzbereich
Herstellen von Zementestrichen mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich

Zur Aufnahme von
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett

Anmischverhältnis:
ca. 1,75 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 7,7 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf: 22 kg Pulver
pro m²/cm Schichtdicke
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbahrkeit (+20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51139 40 24705 51139 1	40 Sack



ARDEX A 58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Schwundarmer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche

Für Innen und außen

Einsatzbereich
Herstellen schnell nutzbarer und schnell velegereifer Zementestriche:
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich

Zur Aufnahme von
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett

Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1:4 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 58
100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 58
125 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1:6 in Gewichtsteilen
25 kg ARDEX A 58
150 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mischungsverhältnis 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm
Mischungsverhältnis 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 120 Min.
Begehbarkeit: nach ca. 12 Std.
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 „ätzend“ **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	23629 40 24705 23629 4	40 Sack



ARDEX A 60
Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement

Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Industrie- und Gewerbeestriche- auch als Nutzestrich einsetzbar

Für Innen und außen

Einsatzbereich
Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement mit langer Verarbeitungszeit zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Industrie- und Gewerbeestriche
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich

Zur Aufnahme von
– Beschichtungen
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett

Auch als Nutzestrich einsetzbar. Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1:4 in Gewichtsteilen
20 kg ARDEX A 60
80 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1:4,5 in Gewichtsteilen
20 kg ARDEX A 60
90 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
Mischungsverhältnis 1:5 in Gewichtsteilen
20 kg ARDEX A 60
100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
4 – 8 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mischungsverhältnis 1:4,5 ca. 3,4 kg/m²/cm
Mischungsverhältnis 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 90 Min.
Begehbarkeit: nach ca. 1 Tag
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 „ätzend“ **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Papiersack	23861 40 24705 23861 8	50 Sack



ARDEX GmbH
Herstellwerk:
Witten
Z-156.605-1023
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

ARDEX EP 25
Epoxiestrich

Lösemittel- und wasserfrei.

Für innen


Nach 1 Tag belegereif
Geringe Estrichdicken möglich
Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
Leichte Verarbeitung
Pumpbar

Einsatzbereich
Angemischt mit ARDEX SPS-Spezialsand zum Herstellen von Epoxidharzestrichen im Verbund, auf Trennschicht und auf Dämmschicht. Im Neubau und speziell im Altbau, bei Renovierungen und Sanierungen, z. B. auf alten Holzdielenböden und zur Ausbesserung von Altestrichen aus Zement und Calciumsulfat.

Anmischverhältnis:
ca. 1 : 7,7 Gewichtsteile (ARDEX EP 25 : Sand)
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l
Biegezufestigkeit (nach 7 d/+23 °C):
ca. 11,5 N/mm²
Druckfestigkeit (nach 7 d/+23 °C):
ca. 35 N/mm²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Materialbedarf:
ca. 2,1 kg ARDEX EP 25
und 16 kg ARDEX SPS-Spezialsand
pro m²/cm Schichtdicke
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 12 Std.
Belegereif (+20 °C): nach ca. 24 Std.
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich" **Signalwort:** Achtung
Komponente B: GHS05 "ätzend"
GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente Harz: Klasse 9, UN 3082, III, umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.
Komponente Härter: Klasse 8, UN 2735, II, Amine, flüssig, n.a.g.
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
13,1 kg Einheit	60155 40 24705 60155 9	39 Eimer
Eimer mit Deckeleinheit bestehend aus: 11,6 kg Komponente A +1,5 kg Komponente B = 13,1 kg Einheit		

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3,2 kg Einheit	60156 40 24705 60156 6	96 Eimer
Eimer mit Deckeleinheit bestehend aus: 2,84 kg Komponente A +0,36 kg Komponente B = 3,2 kg Einheit		



ARDEX SPS
Spezialsand für ARDEX EP 25

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Säcke mit 25 kg netto

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	73125 40 24705 73125 6	40 Sack



ARDURAPID

ARDEX A 14
Bindemittel für Drainagemörtel

Spezielles Bindemittel auf Basis von Schnellzement.

Für innen und außen, Boden

Einsatzbereich
Zur Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Im System mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel zur verfärbungs- und ausblühungsfreien Verlegung von Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1 : 5
25 kg ARDEX A 14 (1 Originalsack)
125 kg Kies 2–8 mm oder
125 kg Edelsplitt 2-8 mm
6–10 Liter Wasser (je nach Feuchtigkeit des Zuschlags)
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/dm³
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/dm³
Materialbedarf: 3,0 kg Pulver je m² und cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 4 Std.
Wasserdurchlässigkeit: > 1000 l/m²/h
Druckfestigkeit:
Nach 1 Tag etwa 10 N/mm²
Nach 7 Tagen etwa 15 N/mm²
Nach 28 Tagen etwa 17 N/mm²
Biegezugfestigkeit:
Nach 1 Tag etwa 2,0 N/mm²
Nach 7 Tagen etwa 2,2 N/mm²
Nach 28 Tagen etwa 2,5 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	50117 40 24705 50117 0	40 Sack



ARDEX Schnellestrich-Zemente

Einfach. Schnell. ARDEX!

ARDEX A58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

- **Festigkeitsklassen CT-C40-F4 bis CT-C50-F6**
- **Extralange Verarbeitungszeit von 120 Minuten**
- **Besonders bei hohen Außentemperaturen geeignet**



ARDEX A60
Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement

- **Festigkeitsklassen CT-C45-F5 bis CT-C50-F7**
- **Lange Verarbeitungszeit von 90 Minuten**
- **Nach 4 Tagen beschichtbar**



ARDEX

www.ardex.de



UNTERGRUND-VORBEREITUNG

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies
ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX FB Gießharz
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz

ARDEX P 21 Füllende Grundierung NEU!
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung

ÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN

	Anwendungs-bereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC1	Besonderheit
ARDEX P 21 Füllende Grundierung NEU!	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphaltestriche	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min. auf dichten Untergründen ca. 90 Min.	200–800 g/m²	ja	Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	50–300 g/m²		Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 – 3 Std.	30–200 g/m²	ja	Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestriche, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Std.	100 g/m²		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.	ca. 1 Std. als Grundierschicht ca. 2 Std. bei abgequarzten Schichten	100–150g/m² bei einmaligem Auftrag als Vorstrich 250–300g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	innen und außen	Grundieren und Verfestigen von: Zementestrichen- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Std.	300 g/m²	ja	Verharzen von Rissen, Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Erstellen von Epoxiestrichen/ 2-komponentig
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	außen und innen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, PVC-Beläge, Spachtelmassen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min. auf dichten Untergründen ca. 60 Min.	100–500 g/m²		Einkomponentig, auf saugenden- und nichtsaugenden Untergründen


NEU!
ARDEX P 21
Füllende Grundierung im REDUX Pack
Weniger Sorgen und entsorgen!
SENSATIONELL IM NEUEN REDUX Pack
ARDEX
Füllende Grundierung
Primaire de remplissage
ARDEX P 21
Filling Primer
Vullend voorstrijkmiddel
Mano di fondo riempitiva
15 kg net
5 kg net
MADE WITH LOVE
Deine Meisterleistung am Boden.
Untergrundvorbereitung | Bodenspachtelmassen | Bodenbelagsklebstoffe | Parkettklebstoffe



ARDEX DS 20
Entkopplungsvlies

Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein. Die Wiederaufnahmefunktion ermöglicht die Verlegung von Fliesen und Platten im Wohnungsbau bei Erhalt der Altbeläge. Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und lässt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen zu.

Für innen, Boden
Im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 2 KN/m² in reinem Wohnbereich auch lose Verlegung.
Geringe Aufbauhöhe
Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden
Geeignet für beheizte Estriche

Einsatzbereich
Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein.
Herstellung wiederaufnehmbarer Fliesen- und Plattenbeläge im Wohnungsbau.
In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodenablauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.
ARDEX DS 20 besteht aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvlies mit einer Polyethylen-Trägerschicht.

Bahnenbreite: ca. 1,0 m
Bahnendicke: ca. 0,4 mm
Farbe: grün
Gewicht: ca. 180 g/m²
Fußbodenheizungseignung: ja
Abpackung: Karton mit je 1 Rolle
Rollenlänge: 50 m
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen
ca. 24 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73249 40 24705 73249 9	24 Rollen
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m²		



ARDEX DS 30
Entkopplungsplatte

Entkopplungsplatte zur Verlegung von textilen Bodenbelägen, PVC-Belägen, PVC-Designbelägen, CV-Belägen, Linoleum, Massivparkett und Mehrschichtparkett, Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein.
Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen.

Für innen, Boden

Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovierungen im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 3 KN/m².
Geringe Aufbauhöhe von nur 4,0 mm
Einfache Verarbeitung und Verlegung
Geeignet für beheizte Estriche

Einsatzbereich
Zur entkoppelnden Verlegung auf Untergründen aus:
– Zementestrich
– Calciumsulfat-Fliessestrich
– Magnesit- und Steinholzestrich
– Gussasphaltestrich
– Estrich mit Fußbodenheizung
– Trockenestrichen
– Holzdielenböden und Spanplatten
– alten Fliesen- und Plattenbelägen
– alten PVC- und Parkettbelägen.

In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodenablauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Abdichtungen, ARDEX 8 + 9 Dichtmasse, ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme und ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn (ARDEX 7 + 8 Dichtkleber), einsetzbar.

Plattenformat: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm
Gewicht: 3,8 kg/m²
Farbe: Flieder
Erzielbares Trittschallverbesserungsmaß: (nach DIN EN ISO 140-8): 8 db (verklebt, mit Fliesenbelag)
Brandklasse: (DIN EN 13501-1): Efl
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,04 m² K/W
Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK
Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: liegend in trockenen Räumen
ca. 3 Jahre

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 15 Platten = 9 m²	73205 40 24705 73205 5	10 Kartons



ARDEX DS 40
Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein. Auch geeignet für wiederaufnahmefähige Belagsverlegungen.
Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf kritischen Untergründen.
Für innen, Boden
Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovierungen, im Wohn- und Gewerbebereich, bei Belastungen bis 2 KN/m².
Einsatzbereich
Zur trittschallmindernden und entkoppelnden Verlegung von Fliesen, Platten, Natur- und Betonwerkstein, auf Untergründen aus:
– Beton
– Zementestrich
– Calciumsulfat-Fließestrich
– Magnesit- und Steinholzestrich
– Gussasphaltestrich
– Estrich mit Fußbodenheizung
– Trockenestrichen
– Holzdielenböden und Spanplatten
– alten Fliesen- und Plattenbelägen
– alten PVC- und Parkettbelägen
Dabei eignet sich die Universalfixierung ARDEX AF 800 besonders zur Fixierung von wiederaufnahmefähigen Belagsverlegungen, z. B. auf alten Nutzflächen aus PVC, versiegeltem Parkett oder gespachtelten saugfähigen Untergründen. Ansonsten werden für die Verlegung die ARDEX MICROTEC Flexkleber ARDEX X 78 oder ARDEX X 78 S verwendet.
In Feuchträumen der Beanspruchungsklasse A0 (privat genutzte Bäder mit und ohne Bodenablauf) entsprechend ZDB-Merkblatt mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.

Plattenformat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375m²/Platte
Gewicht: 5,1 kg/m²
Farbe: blau
Trittschallverbesserungsmaß:
14dB (nach DIN EN ISO 140-8)
Brandklasse: B2 (nur Platte), B1 (mit Fliesen)
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,036 m² K/W
Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ:
450
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: liegend in trockenen Räumen
ca. 3 Jahre

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 10 Platten = 3,75 m²	73179 40 24705 73179 9	28 Kartons
Palette 300 Platten 112,5 m²	73169 40 24705 73169 0	300 Stück



ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz

Lösemittelfreies, niedrigviskoses, ungefülltes Zweikomponenten-Epoxidharz.

Für innen und außen, Boden

Lösemittelfrei
Chemikalienbeständig
Roll- und streichfähig
Leicht verarbeitbar
Hohe Haftfestigkeit
Zweikomponentig

Einsatzbereich
Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Grundierung und Verfestigung von Untergründen.
Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton.
Herstellen von Epoxiestrichen.
Haftbrücke.

Anmischverhältnis:
ist durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l
Materialbedarf: beim flächigen Auftrag
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
ca. 300 g/m² und Auftrag.
(Zum Absperren kapillar aufsteigender
Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig.)
Beim Schließen von Rissen und Fugen
je nach Breite und Tiefe ca. 300 g/m.
Zur Estrichherstellung
ca. 1,6 bis 2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Belastbarkeit: nach ca. 24 Std. mechanisch
belastbar, nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 6 Std.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei

Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente Härter: GHS05 "ätzend"
GHS07 "reizend", GHS08 "gesundheitsschädlich"
GHS09 "umweltschädlich" **Signalwort:** Gefahr
Komponente Harz: GHS07 "reizend"
GHS09 "umweltschädlich" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente Harz: Klasse 9, UN 3082, III,
umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.
Komponente Härter: Klasse 8, UN 2735, III,
Amine, flüssig, n.a.g.
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Zum Abstreuen verwenden Sie bitte
ARDEX QS Quarzsand.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer mit Deckel- einheit	13557 40 24705 13557 3	14 Eimer
4,5 kg Eimer mit Deckel- einheit	60202 40 24705 60202 0	65 Eimer
1 kg Dosen mit Deckel- einheit	60170 40 24705 60170 2	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX FB
Gießharz

Epoxidharz-Basis.
Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderem Untergrund.
Als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton.

Für innen und außen

Hochfließfähig
Hervorragendes Eindringvermögen

Einsatzbereich
Vergießen, Verdübeln und kraftschlüssiges Verbinden von Rissen und Scheinfugen (eingeschnittenen Fugen) in Estrichen – auch Heizestrichen – und anderem Untergrund. Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel, Alt- und Neubeton.

Anmischverhältnis:
ist durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: richtet sich nach Breite und Tiefe der Risse, Fugen und Bohrlöcher und kann bis zu 300 g/m betragen
als Haftbrücke ca. 1 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 90 Min.
Belastbarkeit: nach ca. 24 Std.
GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente Härter: GHS05 "ätzend" GHS07 "reizend", GHS08 "gesundheitsschädlich" GHS09 "umweltschädlich" **Signalwort:** Gefahr
Komponente Harz: GHS07 "reizend" GHS09 "umweltschädlich" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente Harz: Klasse 9, UN 3082, III, umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.
Komponente Härter: Klasse 8, UN 2735, III, Amine, flüssig, n.a.g.
Lagerung: originalverschlossen ca.12 Monate, in trockenen Räumen

Zum Abstreuen verwenden Sie bitte ARDEX QS Quarzsand.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4 kg Eimer	60190 40 24705 60190 0	90 Eimer
1 kg Dosen	60200 40 24705 60200 6	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX PU 5
Schnellreparaturharz

Polyurethanharz-Basis.
Zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen.

Für innen und außen

Niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen
Mit ARDEX QS Quarzsand streckbar
Geruchsarm

Einsatzbereich
Zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Als Klebstoff für verschiedene Bodenbeläge, wie Parkett, Laminat etc. Die Eignung ist vorher sicherzustellen. Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Anmischverhältnis:
Ist durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: Der Materialbedarf richtet sich nach Breite und Tiefe der Fugen und Risse. Bei einem Verschluss von Scheinfugen werden ca. 200 g/m benötigt
Verarbeitungszeit (+20 °C/50%rF): ca. 10 Min.
Belastbarkeit (+20 °C): ca. 20 Min.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: Keine
Komponente B: GHS07 "reizende Stoffe", GHS08 "gesundheitsschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Beide Komponenten: Keine
Lagerung: aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Set/Dose 0,815 kg Harz 0,185 kg Härter 20 Wellenverbinder	23719 40 24705 23719 2	gepackt zu 4 Stück 360 Dosen



ARDEX P 10 SR
2-K Schnellreparaturharz

Polymermodifiziertes Silikatharz
Zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und –fugen. Einfache, schnelle und saubere Handhabung.

Für Innen

Einsatzbereich
Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Holz, Natur und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett.

Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Anmischverhältnis: 1:1 in Volumenteilen
Materialbedarf: Der Materialbedarf richtet sich nach der Breite und Tiefe der Fugen und Risse
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 10 Min.
Belastbarkeit (+20 °C): 20 Min.
Aushärtezeit: 30-40 Minuten
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm

Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A:
GHS07 „Reizende Stoffe“
GHS08 „Gesundheitsschädliche Stoffe“
Signalwort: Gefahr
Komponente B:
GHS05 „Ätzende Stoffe“
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR (beide Komponenten): keine
Lagerung: Aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen bei einer Mindesttemperatur von mindestens +10°C ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	
2-Komponenten-Set mit 0,339 kg Härterkomponente A, 0,444 kg Basiskomponente B, 20 Wellenverbindern + Einmalhandschuhe (VE = 6 Sets)	
Artikel-Nr. EAN-Nr.	**Palette**
25100 40 24705 25100 6	240 Sets = 40 Kartons



NEU!

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX P 21
Füllende Grundierung

Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt. Zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen in Verbindung mit Bodenbelägen sowie Fertigparkett und ARDEX Fliesenklebern.

Für Innen. Boden

Einsatzbereich
Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie:
– Beton
– Zementestriche und Calciumsulfatestriche
– alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
– alte Spachtelmassen
– Magnesia und Steinholzestriche
– Gussasphaltestriche
– Fliesen- und Plattenbeläge
– Terrazzo
– Trockenestriche
– Holzdielenboden
– Holzspanplatten P4
– angeschliffene OSB Platten
– matt geschliffene Beschichtungen

Anmischverhältnis: 2:1 in Gewichtsteilen
Materialbedarf: ca. 200 – 800 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Trocknungszeit (+20 °C): auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min., auf dichten Untergründen ca. 90 Min.
Emicode: sehr emissionsarm EC1 PLUS R
GISCODE: Komponente A (Pulver) ZP 1
Komponente B (Dispersion) D1
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A (Pulver): GHS 05 „Ätzend“,
Signalwort: Gefahr
Komponente B (Dispersion): keine“
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR (beide Komponenten): keine
Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	
2-Komponenten-Set gepackt in einem Anmischeimer mit je: 2 x 5 kg Komponente A (Pulver) im Papierbeutel 1 x 5 kg Komponente B (Dispersion) im ARDEX REDUX Pack	
Artikel-Nr. EAN-Nr.	**Palette**
32075 40 24705 32075 7	24 Eimer



ARDEX BU-R
Armierungsgewebe

Für innen und außen

Weißes, alkalibeständiges Glasseidengewebe mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

Einsatzbereich
Für Risssanierungen mit
– ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
– ARDEX F 3 Füll,- Fleck- und Flächenspachtel
Wasser- und witterungsbeständig

In Kombination auf Holzuntergründen mit
– ARDEX P 21 Füllende Grundierung

Flächengewicht: ca. 165 g/m²
Verbrauch: ca. 1,10 m/m²
Maschenweite: 4 x 4 mm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen
ca. 36 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73263 40 24705 73263 5	24 Kartons
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m²		



Konzentrat

ARDEX P 51
Haft- und Grundierdispersion

Für Boden, Wand und Decke.
Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich.
Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.
Für innen
Lösemittelfrei
Einsatzbereich
Zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen, z. B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen.
Zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen.
Als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen beim Einsatz von Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.
Als Haftbrücke auf vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen und Plattenbelägen beim Einsatz von allen Bodenspachtelmassen.
Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen:
– verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund,
– verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.
Zum Grundieren auf Gips, Calciumsulfat und Holzspanplatten für Dünnbettmörtel. Als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen. Schutzanstrich zur Staubbindung auf Spachtel- und Ausgleichsmassen, die kurzzeitig als Nutzflächen dienen. Auch als Voranstrich auf alten Spachtelmassen und Klebstoffresten zu verwenden.
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis: unverdünnt
ca. 300 g ARDEX P 51/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 51 : ½ Teil Wasser
ca. 200 g ARDEX P 51/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 51 : 1 Teil Wasser
ca. 150 g ARDEX P 51/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 51 : 3 Teilen Wasser
ca. 50 g ARDEX P 51/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 51 : 5 Teilen Wasser
ca. 30 g ARDEX P 51/m²
GISCODE: D1 = lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, originalverschlossen
ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 Kg Eimer	59150 40 24705 59150 8	24 Eimer
10 Kg Eimer	59160 40 24705 59160 7	36 Eimer
5 kg Eimer	59170 40 24705 59170 6	72 Eimer
1 kg Dosen	59180 40 24705 59180 5	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX P 52
Grundierkonzentrat

Sehr emissionsarm und lösemittelfrei.
Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Mit Wasser verdünnbar.
Für innen, Boden, Wand und Decke
Einsatzbereich:
Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung:
– Binden von Reststaub und pudernden Untergrundoberflächen z. B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfatestrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen
– Grundieren von Zementestrichen und Betonböden
– Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbelägen
– Haftbrücke auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten
– Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen
Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52
– bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
– das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen
Materialbedarf:
Mischungsverhältnis: unverdünnt
ca. 300 g ARDEX P 52/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 52 : ½ Teil Wasser
ca. 200 g ARDEX P 52/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 52 : 1 Teil Wasser
ca. 150 g ARDEX P 52/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 52 : 3 Teilen Wasser
ca. 50 g ARDEX P 52/m²
Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX P 52 : 5 Teilen Wasser
ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D 1 = lösemittelfrei
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, originalverschlossen
ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Eimer	59189 40 24705 59189 8	24 Eimer
10 kg Eimer	59188 40 24705 59188 1	36 Eimer
5 kg Eimer	59185 40 24705 59185 0	72 Eimer
1 kg Dose	24762 40 24705 24762 7	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen



ARDEX P 4
Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen

Grundierung und Haftbrücke für Boden-, Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Für außen und innen, Boden, Wand und Decke

Sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
Schnell trocknend
Lösemittelfrei
Spritz- und tropfreduzierte Konsistenz
Einkomponentig
Leicht auftragbar

Einsatzbereich
Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe, wie:
– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Zementestriche und Calciumsulfatestriche
– Fliesen- und Plattenbeläge
– Terrazzo
– Dispersionsanstriche
– alte, wasserfeste Klebstoffreste
– Trockenestriche
– PVC-Beläge
– Spachtelmassen
Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen.

Materialbedarf: ca. 100 – 500 g/m²
je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug
Trocknungszeit (+20 °C):
auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min.
auf dichten Untergründen ca. 60 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, originalverschlossen
ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
8 kg Eimer	60214 40 24705 60214 3	64 Eimer
2 kg Eimer	60213 40 24705 60213 6	180 Eimer



ARDEX TP 50
Randdämmstreifen

Grauer Polyethylenschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden

Verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlußbereich.

Leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen.

Einsatzbereich
Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlußfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm
Randstreifendicke: ca. 5 mm
Rollenlänge: ca. 25 m
Wasserdampfdiffusionsfähig: ja
Feuchtigkeitsbeständig: ja
Farbe: grau
Abpackung: Karton mit je 4 Rollen zu je 25 m
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in kühlen und trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 4 Rollen = 100 m	59177 40 24705 59177 5	18 Kartons = 1.800 m
Rollenmaß Höhe: 5 cm x Länge: 25 m		



ARDEX P 82
Kunstharz-Voranstrich

Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund.

Für innen

Lösemittelfrei
Ersetzt Neopren-Voranstrich
Gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung

Einsatzbereich
Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund, wie vorgefertigte Betonböden oder besonders verdichtete Zementestriche.
Unter Spachtelmassen und Dünnbettmörteln auf:
– schlecht abgesandeten Gussasphaltböden
– vergüteten Calciumsulfatestrichen
– Magnesitestrichen
– Spanplatten
– Holz
– Terrazzo
– Sandstein
– Fliesen
– Klinker
– Stahlblech
– Kunststoffbeschichtungen
– Lack-, Öl- und Plastikanstrichen

Materialbedarf: 100–200 g/m²
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: GHS07 "reizend" **Signalwort:** Achtung
Komponente B: GHS07 "reizend"
Signalwort: Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: Komponente A: keine
Komponente B: keine
GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei
Lagerung: frostfrei, aber kühl, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 kg Dosen	59210 40 24705 59210 9	34 Kartons mit je 5 Einheiten 170 Stück
Dosen zu je 1 kg netto Komponente A und B = Einheit zu 2 kg netto		

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3 kg Dosen	59200 40 24705 59200 0	2 Einheiten 72 Eimer
Eimer zu je 3 kg netto Komponente A und B = Einheit zu 6 kg netto		





ARDEX PU 30
1K-PU Grundierung

Für innen und außen, Boden

1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfesti-gung auf glatten und dichten Untergründen.

– Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtig-keit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-%.
– Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtig-keit in Zementestrichen mit Fußbodenheizung bis zu 3 CM-%.
– Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie z.B. Calciumsulfat-Estrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen, Zementestrichen und Betonböden.
– Voranstrich und Sperrschicht auf saugfähigen und dichten Untergründen wie:
  – Beton
  – Zement-, Calciumsulfat-,Magnesia- und Steinholzestrichen
  – schlecht abgesandeten Gussasphalt-estrichen/ alten Gussasphaltböden
  – Altuntergründen mit fest haftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
  – Altuntergründen mit wasserlöslichen Klebstoffresten wie z.B. Sulfitablaugeklebstoffen
  – feuchteempfindlichen Holzuntergründen wie z.B. Span-, OSB – und Hartfaserplatten
  – Trockenestrichelementen wie z.B. Gipsfaserplatten
  – alten SMP-Klebstoffresten
  – keramischen Fliesen und Platten/Terrazzoböden
  – Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen

Schnell trocknend
Nach einer Stunde überarbeitbar
1-komponentig (gebrauchsfertig)
Niedrige Viskosität
Hohes Eindringvermögen
Vielseitig einsetzbar und leicht aufzutragen
Sehr emissionsarm
Wasser- und lösemittelfrei

Materialbedarf:
100-150g/m² bei einmaligem Auftrag als Vorstrich
250-300g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre
Verarbeitungszeit: ca. 60 Min.
Begehbarkeit: ca. 40 – 50 Min.
Trocknungszeit:
ca. 1 Std. als Grundierschicht
ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: PU 40 - PU Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 „reizend“,
GHS08 „gesundheitsschädlich“,
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Kanister mit 11 kg netto
Lagerung: nicht unter +5°C/frostempfindlich
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
11 kg Kanister	22390 40 24705 22390 4	60 Kanister



BODENSPACHTEL-MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse NEU!
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
ARDEX FIX Blitzspachtel NEU!
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse
ARDEX K 33 Universalspachtelmasse
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
ARDEX K 40 Premium Bodenspachtelmasse NEU!

ARDEX K 55 Schnellspachtelmasse
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse
ARDEX K 22 Calciumsulfat-Spachtelmasse
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse
ARDEX K 80 Dünnestrich
ARDEX E 25 Kunstharzdispersion

SYSTEMÜBERSICHT BODENSPACHTELMASSEN

	Anwender	Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. **Standfeste Reparaturmasse,** zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5 – 5 mm, über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A 45 FEIN Standfeste Füllmasse	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfester Feinspachtel, für Finish-Spachtelungen. Auf Null ausziehbar, **schnell verlegereif.** **Speziell im System mit ARDEX Bodenbelagsklebstoffen.**	0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Standfester Außenspachtel zu Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2 – 30 mm	mindestens 2 mm
ARDEX FIX Blitzspachtel	Bodenleger Maler	Innen. **Reparaturspachtel mit Finish-Charakter.** Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellenschlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm
ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. **Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900 (Technische Regeln für Gefahrstoffe - Arbeitsplatzgrenzwerte).** Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten. Zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. **Durch den ARDURAPID®-Effekt seit vielen Jahren in der Paxis bewährt.**	1,5 – 10 mm, bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 33 Universal-spachtelmasse	Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Universell in dünnen wie dicken Schichten unter allen handelsüblichen Klebstoffen, textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett einsetzbar.	2 – 15mm, über 15 – 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 36 NEU Ausgleichs-masse, innen und außen	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, **zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehbar und verlegereif.**	3 – 30 mm	mindestens 3 mm
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtel-masse	Fliesenleger Bodenleger Maler	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit langer Verlaufszeit.	bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 40 Bodenspachtel-masse	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit sehr schneller Belegereife	bis 20 mm, über 20 – 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 55 Schnell-spachtelmasse	Bodenleger Maler	Innen. **Nach ca. 60 Minuten bereits verlegereif.** Optimal im Renovierungsbereich.	1,5 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Selbstverlaufende und -glättende 2K-Bodenspachtelmasse mit hoher Verbundhaftung. Optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig. Extrem spannungsarm. Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen.	2 – 15 mm bis 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm
ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtel-masse	Fliesenleger Bodenleger	Innen. **Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.** **Sicherheit durch Faserverstärkung.** Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Holzböden, Trockenausbau-elementen, Gussasphaltestrichen und Alt-Untergründen mit Klebstoffresten.	3 – 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 3 mm
ARDEX K 22 Calciumsulfat-Spachtelmasse	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Für Spachtel-, Ausgleichs- und Nivellierarbeiten auf Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt-, Magnesit- und Trockenestrichen sowie Holzspan-platten, Fliesen- und Plattenbelägen und Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffresten. Zur Aufnahme aller handelsüblichen Beläge.	1,5 – 30 mm, über 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskri-tischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5 – 30 mm, über 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
ARDEX K 80 Dünnestrich	Fliesenleger Natursteinleger Rohbaubereich	Innen. Zur Herstellung von **Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.**	5 – 50 mm, ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließ-estrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder Bodenleger	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nutzschicht einsetzbar, witterungsstabil.	2 – 20 mm	mindestens 2 mm

Auf Gussasphaltestrich	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleneignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
bis 3 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	ARDURAPID
bis 2 mm	nach ca. 60 Min.	10 mm nach ca. 60 Min. 20 mm nach ca. 90 Min. 50 mm nach ca. 180 Min.	nein	ja	ja	ARDURAPID
–	nach ca. 2 – 3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschich-tungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	ARDURAPID PLUS
bis 4 mm	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.	nein	ja	ja	ARDURAPID
bis 10 mm, über 10 – 20 mm gestreckt mit Sand, vergütet mit ARDEX E 25	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	ARDURAPID DUST reduced
bis 5 mm über 5 mm – 15 mm mit Sand gestreckt, mit ARDEX E 25 vergütet	nach ca. 2 – 3 Std.	bis 10 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 3 Tagen	ja	ja	ja	ARDURAPID
–	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach ca. 2 – 3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach 2 Std.	bis 5 mm nach 6 Stunden bis 10 mm nach 12 Stunden bis 20 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	ARDURAPID
–	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	ARDURAPID
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	kein Überwässern möglich 1121/16 MED Module B und D, freigegeben für die Verwendung als unterster Decksbelag auf Stahldecks von Schiffen.
3 – 10 mm über 10 mm mit Sand gestreckt	nach ca. 2 Std.	bis 10 mm = ca. 1 Tag 10 – 20 mm = ca. 2 Tage	nein	ja	ja	ARDURAPID
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
–	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	ARDURAPID
–	nach ca. 2 – 3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschich-tungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX A 45
Standfeste Füllmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 1,5 bis 5 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt.
Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen.

Verlegereif nach 60 Min.
Schnell erhärtend
Schnell trocknend
Schnell verlegereif

Einsatzbereich
Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in:
– Estrichen
– Betondecken und -sohlen
Zum Nivellieren und Ausbessern von:
– Treppenstufen und Podesten
Schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif, auch in dicken Schichten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,6 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C40-F7
EMICODE: EC 1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53110 40 24705 53110 8	40 Sack



ARDEX A 45 FEIN
Standfeste Füllmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken bis 20 mm

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.
Mit ARDURAPID®-Effekt
Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppen-stufen und Podesten.
Für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar.

Verlegereif nach 60 Min.
Schnell erhärtend
Schnell trocknend
Reaktivierbar
Sehr gut modellierbar

Einsatzbereich
Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.
Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden.
Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen.

Anmischverhältnis:
ca. 6,75 – 8 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,25 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F6
EMICODE: EC 1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32602 40 24705 32602 5	40 Sack



ARDEX A 46
Standfester Außenspachtel

Zement-Basis.
Für innen und außen
Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen.

Schnell belastbar
Schnell begehbar

Einsatzbereich
Zum Füllen von:
– Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen
Ausbessern und Ausgleichen von:
– Treppenstufen und Podesten
Herstellen von:
– Gefälle-Ausgleichsschichten
– Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen
Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 bis 30 mm:
– auf Beton, Zementestrich, Mauerwerk (außer Porenbeton), Putz der Mörtelgruppe P II und P III sowie anderen geeigneten Untergründen
– zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen
– als Nutzschicht in normal belasteten Bereichen
– unter flächigen Spachtelschichten aus ARDEX K 301 Außenspachtelmasse

Anmischverhältnis:
ca. 6 – 7 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 15 – 20 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
CE nach EN13813: CT-C20-F5
EMICODE: EC 1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53080 40 24705 53080 4	40 Sack



ARDEX FIX
Blitzspachtel

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken bis 4 mm
(bei flächigen Spachtelarbeiten)

Mit ARDURAPID®-Effekt.
Reparaturspachtel mit Finish-Charakter
für den Bodenbereich.

Verlegereif nach 30 Min.
Erspart den Voranstrich
Schnell erhärtend
Schnell trocknend
Auf Null ausziehbar

Einsatzbereich
Ausbessern von:
– Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen
Füllen von:
– Löchern, Ausbrüchen und Schlitzen
Ausgleichen von Höhenversätzen bei:
– Estrichen
– Spanplatten
– anderen Bauplatten
Beispachteln von Unebenheiten in:
– Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen,
– Betonböden
– Spanplatten
– Fliesen und Plattenbelägen
Fleckspachtelungen zur Beseitigung von Fehlstellen und Kellenschlägen in:
– alten und neuen Spachtelschichten

Anmischverhältnis:
ca. 0,33 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.
ca. 1,65 l Wasser : 5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,86 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,15 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 5 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 30 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 30 Min.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	52117 40 24705 52117 8	72 Eimer



ARDEX K 15 DR
Glätt- und Nivelliermasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm

Staubreduziert: Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900
(Technische Regeln für Gefahrstoffe-Arbeitsplatzgrenzwerte).
Mit ARDURAPID®-Effekt
Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Dünnestrich.

Staubreduziert
Mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit
Selbstglättend
Rissefrei selbst in dicken Schichten
Auch auf hart eingestellten Gussasphaltestrichen einsetzbar
Pumpfähig

Einsatzbereich
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:
– Zement-
– Gussasphalt- und
– Calciumsulfatestrichen sowie
– anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett.

Verbundausgleich von:
Betonsohlen und Rohbetondecken bei Verlegung von entsprechenden Bodenbelägen in allen Bereichen und als Nutzschicht in Kellern und auf Dachböden.
Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen.

Anmischverhältnis:
ca. 6,25 l Wasser: 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m²/mm
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit/Verlegereife für Fliesen (+ 20°C): nach ca. 2 Std.
Verlegereife (+ 20°C):
5 mm nach 12 Stunden
10 mm nach 24 Stunden
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F7
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53134 40 24705 53134 4	40 Sack



ARDEX K 33
Universalspachtelmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 2 bis 15 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt
Spachtelmasse, Ausgleichsmasse.

Selbstglättend
Schleifbar
Hohe Füllkraft
Pumpfähig
Rissefrei

Einsatzbereich
Spachteln und Ausgleichen von:
– Zement-
– Gussasphalt- und
– Calciumsulfatestrichen
– Betonböden sowie
– anderen geeigneten Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett.

Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,5 kg/m²/mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit/Verlegereife für Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 2 - 3 Std.
Verlegereife (+ 20 °C): nach ca. 1 Tag, in Schichtdicken über 10 mm nach ca. 3 Tagen
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C30-F7
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53122 40 24705 53122 1	40 Sack



ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen

Zement-Basis.
Für innen und außen
Für Schichtdicken von 3 bis 30 mm

Mit hervorragenden Verlaufseigenschaften.

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Selbstglättend
Schnell begehbar und verlegereif
Pumpfähig
Spannungsarm

Einsatzbereich
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, wie z. B.:
– Beton
– Zementestrich
– Fliesen- und Plattenbeläge, u. ä.

Zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,6 kg/m²/mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 2 Std.
Verlegereife für Fliesen usw. (+ 20 °C): nach Begehbarkeit
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C20-F6
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19256 40 24705 19256 9	40 Sack



ARDEX K 39

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken bis 10 mm

Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit langer Verlaufszeit

Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 20 mm
Hohe Füllkraft
Schleifbar
Pumpfähig
Rissefrei

Einsatzbereich
Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett.
Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Design-Beläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.

Anmischverhältnis:
ca. 6,0 l – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,5 kg Pulver je m² und mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 40 Min.
Begehbarkeit/Verlegereif für Fliesen (+ 20 °C): nach ca. 2 - 3 Std.
Verlegereif (+ 20 °C): Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 1 Tag. Schichtdicken bis 10 mm nach ca. 2 Tagen
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F7
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16775 40 24705 16775 8	40 Sack



ARDEX K 40

Premium Bodenspachtelmasse

Zement-Basis
Für innen
Für Schichtdicken bis 20 mm

Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit sehr schneller Belegereife.


Schichtdicke gestreckt mit Sand bis 30 mm
Hohe Füllkraft
Extrem glatt
Pumpfähig

Einsatzbereich
Spachteln und Ausgleichen von Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett sowie Fliesen- und Plattenbelägen.
Herstellung von glatten, und ebenen Verlagsflächen insbesondere für PVC und PVC Design-Belägen sowie für Parkettböden aller Art und großformatige Fliesen

Anmischverhältnis:
ca. 6,0 l – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf:
Ca. 1,5 Pulver je m² und mm
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit/Verlegereif für Fliesen (+20°C): nach ca. 2 Std.
Verlegereif (+20°C):
Schichtdicken bis 5 mm nach ca. 6 Std.
Schichtdicken bis 10 mm nach 18 Std.
Schichtdicken bis 20 mm nach 24 Std.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN 13813: CT-C40-F7
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 „ätzend“ **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Verfügbar ab Frühjahr 2019

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	32589 40 24705 32589 9	40 Sack



SpeedTec

ARDURAPID

ARDEX K 55
Schnellspachtelmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt
Für Reparatur- und Renovierungsarbeiten.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Verlegereif nach 60 Min.
Selbstglättend
Hohe Verbundhaftung
Schnell erhärtend
Schnell trocknend mit optimierten Verlaufseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit
Schnell verlegereif auch in dicken Schichten

Einsatzbereich
Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:
– Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen
Für schnelle Renovierungs- und Reparaturarbeiten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,25 l Wasser : 20 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F10
EMICODE: EC 1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 24 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Schlauchfoliensack	53118 40 24705 53118 4	48 Sack



1121/16
MED Module B und D, freigegeben für die Verwendung als unterster Decksbelag auf Stahldecks von Schiffen.

ARDEX K 60
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

Latex-Basis.
Für innen
Für Schichtstärken von 2 bis 15 mm, gestreckt bis 30 mm

Zweikomponentige Bodenspachtelmasse optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten.

Selbstverlaufend und -glättend
Hohe Verbundhaftung
Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig
Extrem spannungsarm
Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen
Kein Überwässern
Bis 30 mm in einem Arbeitsgang auftragbar

Einsatzbereich
Zum Ausgleichen unebener Untergründe zur Schaffung einer glatten Oberfläche in feuchtigkeitsbeanspruchten Räumen.
ARDEX K 60 kann auf allen üblichen Untergründen wie Beton- und Zementestrich, Asphalt-, Holz-, Stahlböden usw. verarbeitet werden. Einsatz auf Gussasphaltestrichen nach DIN 18354 und 18560
Zur Aufnahme von textilen Belägen, Linoleum, PVC und CV-Belägen, Parkett und Fliesenbelägen.

Anmischverhältnis:
Ist durch die Gebinde vorgegeben.
20 kg Pulver: 4,8 kg Latexkomponente
3 RT Pulver: 1 RT Latexkomponente
Schüttgewicht (Pulver): 1,3 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,6 kg/m²/mm
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Std.
Verlegereife: 3 mm nach 12 Std.,
5 mm nach 24 Std.,
10 mm nach 48 Std.
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C12-F4
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE (Pulver): ZP 1 = Zementhaltiges Produkt, chromatarm
GISCODE (Latex): D 1 = Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Kennzeichnung nach GHS/CLP (Pulver):
GHS07 "reizende Stoffe"
Signalwort: Achtung
Kennzeichnung nach GHS/CLP (Latex):
keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine (beide Komponenten)
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Pulver (Komponente A) 20 kg Papiersack	24201 40 24705 24201 1	Pulver 50 Sack
Latex (Komponente B) 4,8 kg Eimer	30498 40 24705 30498 6	Latex 50 Eimer



GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY

ARDURAPID

ARDEX FA 20

Faserarmierte Bodenspachtelmasse

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 3 bis 10 mm

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.
Sicherheit durch Faserverstärkung.
Mit ARDURAPID®-Effekt.
Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Holzböden, Trockenausbauelementen, Gussasphaltestrichen und Alt-Untergründen mit Klebstoffresten.

Mit optimalen Verlaufseigenschaften
Selbstnivellierend
Rissefrei
Schnell begehbar
Schnell belastbar
Schnell nutzbar

Einsatzbereich
Spachteln und Ausgleichen von:
– Holzdielenböden
– Holzspanplatten
– Trockenausbauelementen
– Gussasphaltestrichen
– Alt-Untergründen mit Klebstoffresten
– allen üblichen Estrichen und Untergründen im Alt- und Neubau
Zur Aufnahme von:
– textilen und elastischen Belägen
– Parkett u. a.
– keramischen Fliesen (wir empfehlen die Einbettung eines Glasfasergewebes, mit 4 mm Maschenweite und schiebefester Ausführung).

Anmischverhältnis:
ca. 6,5 – 6,75 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.
Verlegereife (+20 °C):
nach 1 Tag bis 10 mm
nach 2 Tagen bei dickeren Schichten
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F10
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53178 40 24705 53178 8	40 Sack



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX K 22

Calciumsulfat-Spachtelmasse

Alpha-Halbhydrat-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 1,5 bis 50 mm

Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme elastischer und textiler Bodenbeläge, Parkett und Fliesenbelägen.

Sehr Spannungsarm
Schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung
Begehbar bereits nach ca. 90 Min.
Optimale Verlaufseigenschaften
Pumpfähig

Einsatzbereich
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:
– Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt-, Magnesit- und Trockenestrichen
– Holzspanplatten
– Fliesen- und Plattenbelägen
– Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie anderen Untergründen
Zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen, Parkett und Fliesenbelägen.

Anmischverhältnis:
ca. 5,25 – 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,25 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,5 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke
Stuhlrolleneignung: ja, ab 1 mm Schichtdicke
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CA-C40-F10
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: CP1 = Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "reizende Stoffe" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53206 40 24705 53206 8	40 Sack



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY

ARDEX K 22 F

Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert

Alpha-Halbhydrat-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 1,5 bis 50 mm

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.
Sicherheit durch Faserverstärkung.
Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen.
Zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.

Schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung
Begehbar bereits nach ca. 90 Min.
Optimale Verlaufseigenschaften
Sehr spannungsarm
Pumpfähig

Einsatzbereich
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von:
– Trockenestrichen
– Holzspanplatten
– Holzdielenböden
– Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie
– Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt-, Magnesitestrichen
– Fliesen- und Plattenbelägen
– und anderen Untergründen.
Zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen und Parkett.

Anmischverhältnis:
ca. 5,25 – 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,5 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Verlegereife (+20 °C): nach ca. 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke
Stuhlrolleneignung: ja, ab 1 mm Schichtdicke
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CA-C35-F10
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: CP1 = Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "reizende Stoffe" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53209 40 24705 53209 9	40 Sack



ARDEX K 80
Dünnestrich

Zement-Basis.
Für innen
Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

Mit ARDURAPID®-Effekt.
Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.
Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.
Selbstglättend
Rissefrei selbst in dicken Schichten
Pumpfähig
Schnell begehbar
Schnell belastbar
Einsatzbereich
Als Nutzschicht in:
– Kellern
– Hobby-Spielräumen
– Fluren
– Dachböden
– Lager- und Abstellräumen
Ausgleichen und Nivellieren von:
– Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen Untergründen
Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen und Beschichtungen.
Anmischverhältnis:
ca. 4,75 l – 5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,65 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.
Verlegereife (+20 °C):
diffusionsoffene Beläge: nach 1 Tag
diffusionsdichte Beläge:
nach 1 Tag bis 10 mm
nach 3 Tagen bis 30 mm
nach 7 Tagen bis 50 mm
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C30-F10
EMICODE: EC 1 R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend" **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53195 40 24705 53195 5	40 Sack



ARDEX K 301
Außenspachtelmasse

Zement-Basis.
Für innen und außen
Für Schichtdicken von 2 bis 20 mm

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.
Selbstglättend und pumpfähig

Einsatzbereich
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus:
– Beton und Zementestrichen
– Fliesen- und Plattenbelägen
sowie anderen geeigneten Untergründen
Herstellen von Nutzschichten in:
– Lagerräumen, Werkstätten
– Produktionshallen, Garagen
– auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen
Ausgleichen von Bodenflächen in:
– Nassbereichen, Dauernassbereichen
– auf Balkonen und Terrassen
zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:
ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,6 kg m²/mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 – 45 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 12
CE nach EN13813: CT-C30-F7
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53145 40 24705 53145 0	40 Sack



ARDEX E 25
Kunstharzdispersion

Zum Vergüten von Mörteln und Spachtelmassen bei hohen Beanspruchungen.

Für innen


Lösemittelfrei
Erhöht die Elastizität und Walkfestigkeit

Einsatzbereich
Anmischflüssigkeit für Mörtel, Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen des ARDEX-Lieferprogramms.
Vergütung von Zementestrichen
Erhöht die Elastizität und verbessert die Walkfestigkeit und Oberflächenhärte durch zusätzliche Kunststoffbindung.

Materialbedarf: als Anmischflüssigkeit errechnet sich der Verbrauch aus dem Wasserbedarf des Mörtels und dem gewählten Verdünnungsverhältnis von ARDEX E 25.
Der Zusatz beträgt 1 – 2,5 kg/25 kg-Gebinde
GISCODE: D 1 = lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, originalverschlossen ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59240 40 24705 59240 6	72 Eimer

EINSATZBEREICH SPACHTELMASSEN

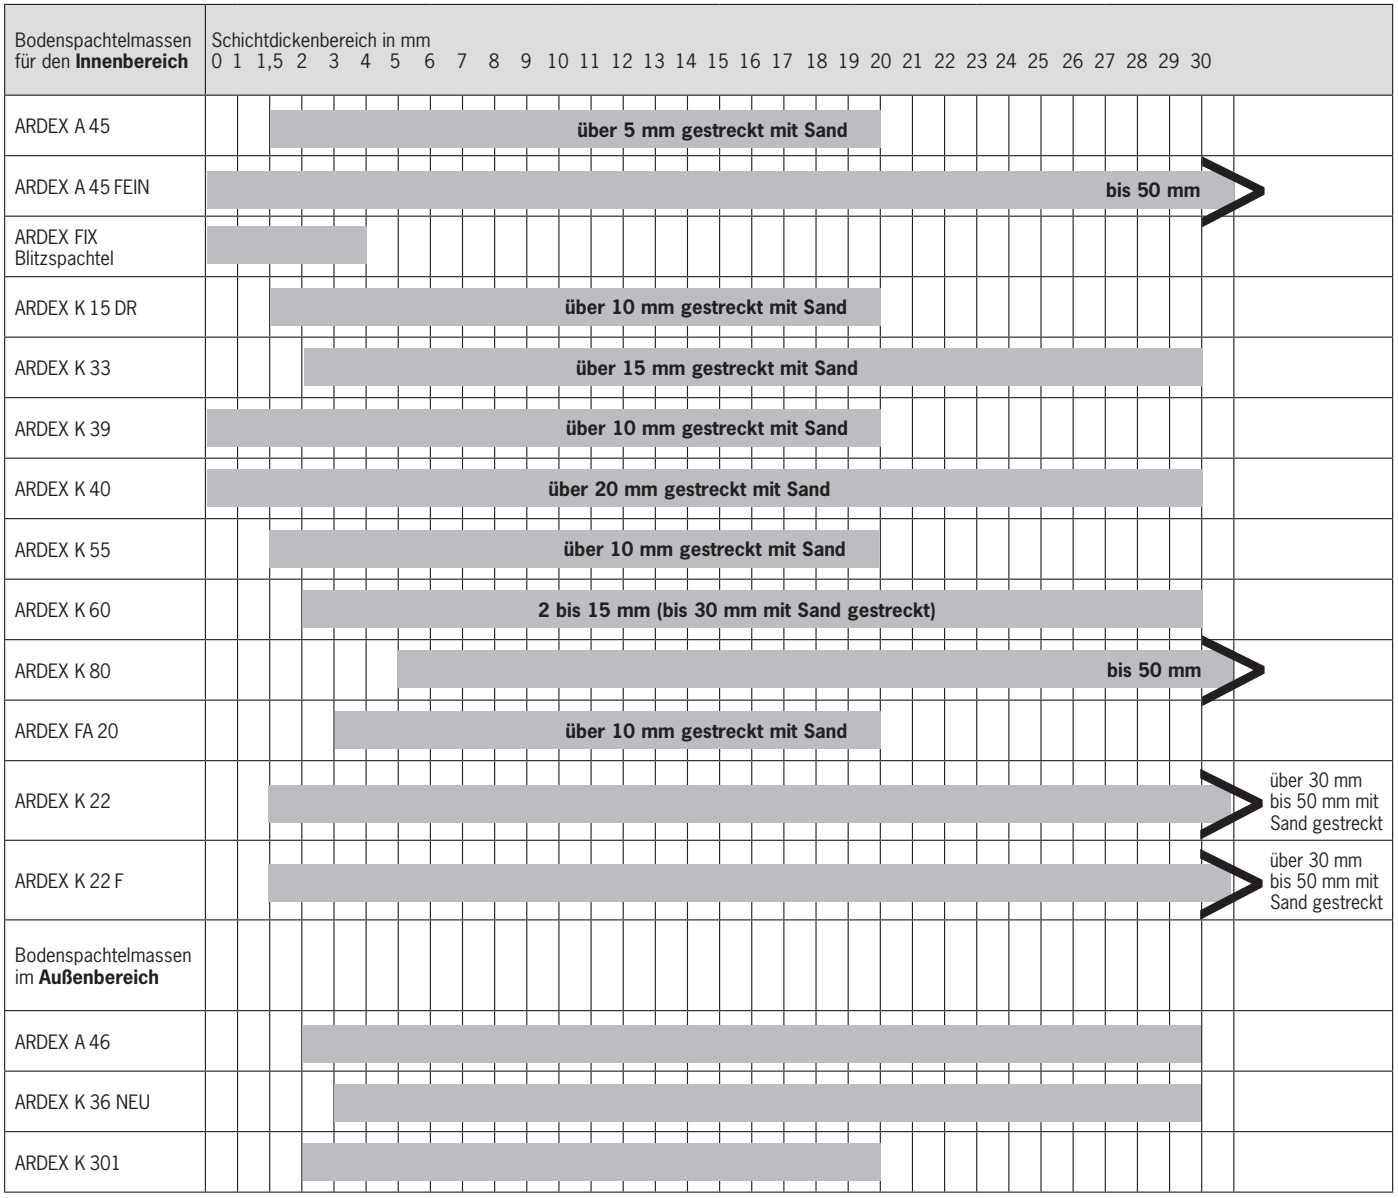

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

TECHNISCHE DATEN SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den **Innenbereich**	Anmischverhältnis Wasser / Pulver	Materialbedarf	Verarbeitungszeit (+ 20 °C)	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife (+ 20 °C)
ARDEX A 45	5,5 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.
ARDEX A 45 FEIN	6,75 – 8,0 l / 25 kg	ca. 1,25 kg/m² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	10 mm nach ca. 60 Min. 20 mm nach ca. 90 Min. 50 mm nach ca. 180 Min.
ARDEX FIX Blitzspachtel	0,33 l / 1 kg	ca. 1,15 kg/m² und mm	ca. 5 Min.	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.
ARDEX K 15 DR	6,25 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden
ARDEX K 33	5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 – 3 Std.	nach ca. 1 Tag ab 10 mm ab ca. 3 Tagen
ARDEX K 39	6,0 – 6,25 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 40 Min.	nach ca. 2 – 3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag bis 10 mm nach ca. 2 Tagen
ARDEX K 40	6,25 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 6 Stunden 10 mm nach 12 Stunden 20 mm nach 24 Stunden
ARDEX K 55	5,25 l / 20 kg	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 15 Min.	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.
ARDEX K60	20 kg Pulver : 4,8 kg Latexkomponente	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 20 Min.	nach ca. 2 Std.	3 mm nach 12 Stunden 5 mm nach 24 Stunden 10 mm nach 48 Stunden
ARDEX K 80	4,75 – 5,0 l / 25 kg	ca. 1,65 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach 1 Tag bis 30 mm nach 3 Tagen bis 50 mm nach 7 Tagen
ARDEX FA 20	6,5 – 6,75 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 20 Min.	nach ca. 2 Std.	nach ca. 1 Tag ab 10 mm Schichtdicke ab ca. 2 Tagen
ARDEX K 22	5,25 – 5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm nach ca. 1 Tag
ARDEX K 22 F	5,25 – 5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm nach ca. 1 Tag
Bodenspachtelmassen für den **Außenbereich**					
ARDEX A 46	6,0 – 7,0 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m² und mm	ca. 15 – 20 Min.	nach ca. 2 – 3 Std.	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen bis 30 mm nach ca. 10 Tagen
ARDEX K 36 NEU	5,75 l / 25 kg	ca. 2,00 kg/m² und mm	ca. 30 Min.	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit
ARDEX K 301	5,0 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m² und mm	ca. 30 – 45 Min.	nach ca. 2 – 3 Std.	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm nach ca. 2 Tagen bis 10 mm nach ca. 5 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ABDICHTUNGEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX S 1-K / S 1-KC Dichtmasse
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse NEU!
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung NEU!

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder
ARDEX SK TRICOM Dichtset

Systemübersicht Abdichtungen nach Normenreihe DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen

Wassereinwirkungsklasse	W0-I	W1-I	W2-I	W3-I
ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse			*	
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme				**
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung				**
ARDEX 8+9 Dichtmasse				**
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse				
ARDEX SK 100 W Dichtbahn				***
ARDEX SK TRICOM Dichtset				

*) nur Wandflächen
**) ohne zusätzliche chemische Belastung
***) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

Wassereinwirkungsklasse	W1-B	W2-B	W3-B
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme			
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung			
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse			
ARDEX SK 100 W Dichtbahn	***	***	***
ARDEX SK TRICOM Dichtset			

***) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen.

Balkone & Terrassen	DIN 18531
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme	
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung	
ARDEX 8+9 Dichtmasse	
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse	
ARDEX SK 100 W Dichtbahn	
ARDEX SK TRICOM Dichtset	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten



ARDEX S 1-K
ARDEX S 1-K C
Dichtmasse

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I Wandflächen).
Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, A Wandflächen).

Für innen, Wand und Boden

Einkomponentig
Rissüberbrückend
Lösemittelfrei
Gebrauchsfertig
Tropffrei
Spachtelfähig
Roll- und streichfähig

Einsatzbereich
Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen mit Bade- und Duschwannen auftreten.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen mind. 1,1 kg/m² (2 Anstriche)
Trocknungszeit/Verlegereife (+20 °C): nach ca. 6 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: D1 = lösemittelfrei
EMICODE: EC1 = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher lagern, originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

ARDEX GmbH Witten
P-22000
7201-09
MPA NRW

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
S 1-K 20 kg Eimer	57169 40 24705 57169 2	24 Eimer
4 kg Eimer	57176 40 24705 57176 0	120 Eimer
S 1-K C 20 kg Eimer	30247 40 24705 30247 0	24 Eimer
4 kg Eimer	30246 40 24705 30246 3	120 Eimer



ARDEX S 7 PLUS
Flexible Dichtschlämme

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)
*) ohne zusätzliche chemische Belastung
Nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken (W1-B). Nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0, A, B)

Für innen und außen, Wand und Boden
Pulverförmig
Einkomponentig **und geruchsneutral**
Streichfähig und spachtelfähig
Sehr gut glättbar
Flexibel und rissüberbrückend
Hohe Standfestigkeit
Faserarmiert
Dampfdiffusionsoffen
Druckwasserdicht bis 5 bar

Einsatzbereich
Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken, Duschräumen, Bädern, Duschbereichen, über Badewannen und Sanitärräumen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit Bodenabläufen auftreten.
In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausgleichen von Unebenheiten.
Anmischverhältnis
spachtelfähige Konsistenz:
ca. 15kg ARDEX S7 PLUS – Pulver : 4l Wasser
streichfähige Konsistenz: ca. 15kg ARDEX S7 PLUS – Pulver : 5l Wasser
Frischgewicht: ca. 1,3kg/l
Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver/m²
(für 1 mm Trockenschichtdicke)
Verarbeitungszeit (20°C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (20°C): ca. 4 Std.
GISCODE: ZP 1= zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS 05 “ätzende Stoffe“, **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Schlauchfoliensack mit 15 kg netto
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH Witten
P-1200
562-15
MPA BS

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Schlauch-foliensack	24223 40 24705 24223 3	60 Sack



ARDEX S 8 FLOW
Selbstverlaufende Abdichtung

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)
*) ohne zusätzliche chemische Belastung
Nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken (W1-B). Nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0, A, B).

Ausgleichen von Unebenheiten.

Für innen und außen, Boden
Pulverförmig
Einkomponentig und geruchsneutral
Streich- und spachtelfähig
Schnell und wirtschaftlich durch Eigenglättung
Flexibel
Rissüberbrückend
Dampfdiffusionsoffen
Druckwasserdicht bis 5 bar
Für Schichtstärken bis 5 mm geeignet

Einsatzbereich
Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken, Duschräumen, Bädern, Duschbereichen und Sanitärräumen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit Bodenabläufen auftreten.
Zum Ausgleichen von Unebenheiten bis 5 mm.

Anmischverhältnis:
selbstverlaufende Konsistenz: ca. 15kg ARDEX S 8 FLOW – Pulver : 3,3l Wasser
Frischgewicht: ca. 1,6kg/l
Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver/m²
(für 1 mm Trockenschichtdicke)
Verarbeitungszeit (20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): ca. 4 Std.
GISCODE: ZP 1= zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS 05 “ätzende Stoffe“, **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Schlauchfoliensack mit 15 kg netto
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH Witten
P-1200
563/15
MPA BS

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Schlauch-foliensack	24224 40 24705 24224 0	60 Sack



ARDEX 8 + 9
Dichtmasse

Abdichtung unter Fliesen und Platten.

Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*)
*)ohne zusätzliche chemische Belastung

Nach DIN 18531
Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sowie nach Bauregelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0, A, B).

Für innen und außen

Streichfähig
Spachtelfähig
Lösemittelfrei
Zähfest
Verformbar
Rissüberbrückend

Einsatzbereich
Innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit Bodenabläufen auftreten.
In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausgleichen von Unebenheiten.
Außen: Abdichtung und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen auf Terrassen und Balkonen unter Fliesen- und Plattenbelägen. Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Beton.

Anmischverhältnis:
streichfähige Konsistenz:
20 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
20 kg ARDEX 9 Reaktivpulver
spachtelfähige Konsistenz:
14 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
20 kg ARDEX 9 Reaktivpulver
Frischgewicht:
streichfähige Konsistenz ca. 1,3 kg/l
spachtelfähige Konsistenz ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf:
streichfähige Konsistenz (2 Anstriche)
ca. 0,4 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion = ca. 0,8 kg angemischtes Material je m^2
spachtelfähige Konsistenz (2 mm Auftragsschicht)
ca. 1,6 kg Pulver + ca. 1,2 kg Dispersion = ca. 2,8 kg angemischtes Material je m^2

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.
GISCODE: ZP1 (Reaktivpulver), D1 (Acrylatdispersion)
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
ARDEX 8: keine
ARDEX 9: GHS05 "ätzend"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen; ARDEX 8 Acrylatdispersion frostsicher lagern

ARDEX GmbH
Witten
P-22000
4117-06
P-22000
4117-06-01
MPA NRW
P-22000
6180-07-01

ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Eimer	58162 40 24705 58162 2	24 Eimer
5 kg Eimer	58161 40 24705 58161 5	72 Eimer

ARDEX 9 Reaktivpulver

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
20 kg Papiersack	58133 40 24705 58133 2	50 Sack
5 kg Beutel	58136 40 24705 58136 3	gepack zu 4 Stück 208 Beutel



NEU!

ARDEX S2-K PU
Hochbelastbare Dichtmasse

PU-Basis
Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 - Abdichtung von Innenräumen (Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I).
Nach DIN 18535 - Abdichtung von Behältern und Becken:
(Wassereinwirkungsklassen W1-B, W2-B, W3-B).
DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen

Für innen und außen
Wand- und Bodenflächen

Einsatzbereich.
Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen in Thermal- und Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen, auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen, Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischverarbeitenden Betrieben, in Betrieben der Papier-, Leder- und Textilindustrie.

Anmischverhältnis: ist durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht der Dichtmasse: ca.1,3 kg/l
Materialbedarf: ca.1,4 kg/m^2 für 1 mm Trocken-Schichtstärke in 2 Aufträgen
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Std.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: PU 40 = PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente Harz: keine
Komponente Härter: GHS07 „reizend“, GHS08 „gesundheitsschädlich“,
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Beide Komponenten: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

ARDEX GmbH
Witten
P-1201
602/18
MPA BS

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
6 kg Eimer mit Deckeleinheit	32434 40 24705 32434 2	70 Eimer
12 kg Eimer mit Deckeleinheit	32433 40 24705 32433 5	42 Eimer

NEU!



ARDEX EP 500
Epoxigrundierung

Epoxi-Basis
Grundierung im System mit ARDEX S2-K PU, Hochbelastbare Dichtmasse.

Fur innen und außen
Wand- und Bodenflächen

Ohne Absandung einsetzbar
Thixotrope Einstellung für Wand und Bodenflächen
Roll,- streich und spachtelfähige Konsistenz
Lösemittelfrei

Einsatzbereich.
Systemgrundierung und Haftbrücke unter ARDEX S 2-K PU für saugende und dichte Untergründe, wie:
- Beton,
- Zement- und Kalkzementputze,
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche,
- Fliesen- und Plattenbeläge,
- Terrazzo,
- Dispersionsanstriche,
- alte, wasserfeste Klebstoffreste,
- Trockenestriche,
- PVC-Beläge,
- Spachtelmassen.

Anmischverhaltnis: wird durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l
Materialbedarf: ca.100 - 200 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Trocknungszeit (+20°C): ca. 8 Std. an der Wand, ca. 12 Std. am Boden
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RE1 = lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente Harz: GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich", Signalwort: Achtung
Komponente Härter: GHS05 "ätzend", GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich", Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVS/ADR:
Komponente Harz: Klasse 9, UN-Nr.3082, III, umweltgefährdender Stoff, fl., n.a.g.
Komponente Härter: Klasse 8, UN-Nr. 2735, III, Amine, fl., n. a. g.
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3 kg Eimer mit Deckeleinheit	32432 40 24705 32432 8	84 Eimer
8,5 kg Eimer mit Deckeleinheit	32431 40 24705 32431 1	42 Eimer

ARDEX GmbH Witten
P-22000 7765-09
MPA NRW



ARDEX SK 100 W
TRICOM Dichtbahn

Abdichtung unter Fliesen und Platten.
Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (W0-I, W1-I, W2-I, W3-I**).
**) nach Herstellerangabe mit ETA nach ETAG 022
Nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken (W1-B, W2-B, W3-B). Nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen.
Sowie nach Bau-regelliste und ZDB Merkblatt (A0, B0, A,B,C).

Für innen und außen

Wasserdicht
Rissüberbrückend
Gleichmäßige Schichtdicke gewährleistet
Alkalibeständig
Schnelles weiterarbeiten möglich
Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden

Einsatzbereich
Abdichten von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen, Sanitärräumen, Schwimmbädern, auf Balkonen und Terrassen sowie chemisch beanspruchten Belägen, wie z. B.in Großküchen auftreten können.
Geprüft nach der Leitlinie für die Europäische technische Zulassung (ETAG 022) für Abdichtungen für Wände und Böden in Naßräumen, Teil 2: Abdichtungsbahnen.

Farbe: weiß mit grauem Tropfenmuster
Bruchdehnung: 82,5 % bei 99,8 N/15 mm
73,7 % bei 46,5 N/15 mm
Gesamtdicke: 0,51 mm
Gesamtgewicht: 315 g/m²
Berstdruck: 3,0 bar
Rissüberbrückung: > 0,4 mm/m
Haftzugfestigkeit: > 0,2 N/mm²
sd-Wert: > 85 m
Temperaturbeständigkeit:
–35 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit: < 500 Stunden
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
30 m² Rolle	70293 40 24705 70293 5	26 Rollen
10 m² Rolle	70292 40 24705 70292 8	30 Rollen



ARDEX 7 + 8
Dichtkleber

Dichtkleber zum Verlegen der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn.

Für innen und außen, Wand und Boden

Schnelle Erhärtung und Trocknung
Lösemittelfrei
Erfüllt die Anforderung nach EN 12004
Einsatzbereich
Zum Verlegen der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn:
– im Innen- und Außenbereich, Wand und Boden
– in Schwimmbecken
– auf Balkonen und Terrassen
in Verbindung mit dem ARDEX SK TRICOM Dichtset.
Anmischverhältnis:
Kleberkonsistenz:
5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
4,25 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
spachtelfähige Konsistenz:
5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver
3,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
Frischgewicht:
streichfähige Konsistenz ca. 1,3 kg/l
spachtelfähige Konsistenz ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf:
bei glattem Untergrund
bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,6 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion = ca. 1,0 kg angemischtes Material je m²
bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,8 kg Pulver + ca. 0,6 kg Dispersion = ca. 1,4 kg angemischtes Material je m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2 Std.
GISCODE: ZP1 (Reaktivpulver), D1 (Acrylatdispersion)
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
ARDEX 7: GHS05 "ätzend"
Signalwort: Gefahr
ARDEX 8: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 Acrylatdispersion frostsicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

ARDEX 7 Reaktivpulver

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Beutel	58138 40 24705 58138 7	208 Beutel

ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	58161 40 24705 58161 5	72 Eimer



ARDEX SK 4 PROTECT
Schnittschutzband

Schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung unter Silikonfugen bei Wartungsarbeiten oder Austausch der Fuge.

Für innen und außen, Wand und Boden

Selbstklebend
Flexibel und einfach zu verarbeiten
Alkalibeständig
Sehr dünn

Einsatzbereich
Zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.
Im System mit:
ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse
ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX SK100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber

Normen, Prüfzeugnisse
Schnittfest nach EN 388

Farbe: Magenta/ Brillantrot

Materialzusammensetzung:
Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid
Klebeschicht: Haftschmelzkleber
Abdeckung: Release-Liner
Gesamtbreite (ca.): 40 mm
Breite Schnittschutzzone (ca.): 40 mm
Dicke (ca.): 0,65 mm (ohne Release-Folie)
Farbe: Magenta / Brillantrot
Temperaturbeständigkeit:
min./max. -5°C / + 60°C
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: 15m Rolle im Spenderkarton
Lagerung: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 m Rolle	30407 40 24705 30407 8	200 Rollen



ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband
ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband

– Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
– Hoch reißfest und dehnungsfähig
– Alkalibeständig
– Beständig gegen aggressive Medien

Innen und außen. Wand und Boden.

Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie Rissgefährdeten Anschlüssen.

Im System mit:
ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse
ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber

zum Einsatz mit Verbundabdichtungen
– nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
– nach DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken
– nach DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
– gemäß Bauregelliste A Teil 2 Nr.1.10 u.
– nach ZDB-Merkblatt „Abdichtungen im Verbund“
– nach ETAG 022 Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen, Teil 2: Abdichtungsbahn

Lagerung: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 12 cm breit, 50 m Rolle	61111 40 24705 61111 4	100 Rolle
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 12 cm breit, 10 m Rolle	61112 40 24705 61112 1	420 Rolle
ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannen-dichtband 12 cm breit, 20 m Rolle	30405 40 24705 30405 4	75 Rolle



ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 90
TRICOM Innenecken 90°
Schenkellänge: 120 mm

ARDEX SK 270
TRICOM Ausenecken 270°
Schenkellänge: 115 mm

ARDEX SK 90 BT
TRICOM Dichtecke 90°
Schenkellänge: 120 mm

ARDEX SK 90 RENO
TRICOM Renovierungsecke 90°
Schenkellänge: 119 mm

ARDEX SK 20L
TRICOM Duschboardecke 20mm links
Schenkellänge: 105/120 mm

ARDEX SK 28L
TRICOM Duschboardecke 28mm links
Schenkellänge: 105/120 mm

ARDEX SK 20R
TRICOM Duschboardecke 20mm rechts
Schenkellänge: 105/120 mm

ARDEX SK 28R
TRICOM Duschboardecke 28mm rechts
Schenkellänge: 105/120 mm

ARDEX SK-W
TRICOM Dichtmanschette 140x140
Länge/Breite: 140 x 140 mm

ARDEX SK-F
TRICOM Dichtmanschette 425 x425
Länge/Breite: 425 x425 mm

ARDEX SK-G
TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x350
Länge/Breite: 350 x350 mm

ARDEX SK-B
Dichtring 100/200
Durchmesser: 100/200 mm

ARDEX SK-S
TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x150
Länge/Breite: 150 x150 mm

ARDEX SK-R
TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x200
Länge/Breite: 200 x200 mm

Gebinde	Artikel-Nr. / EAN-Nr.	Karton
ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°	13552 40 24705 13552 8	10 Stück
ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°	13551 40 24705 13551 1	10 Stück
ARDEX SK 90 BT NEU TRICOM Dichtecke 90°	32560 40 24705 32560 8	10 Stück
ARDEX SK 90 RENO NEU TRICOM Renovierungsecke	32573 40 24705 32573 8	10 Stück
ARDEX SK 20L NEU TRICOM Duschboardecke 20mm links	32558 40 24705 32558 5	10 Stück
ARDEX SK 28L NEU TRICOM Duschboardecke 28mm links	32557 40 24705 32557 8	10 Stück
ARDEX SK 20R NEU TRICOM Duschboardecke 20mm rechts	32559 40 24705 32559 2	10 Stück
ARDEX SK 28R NEU TRICOM Duschboardecke 28mm rechts	32556 40 24705 32556 1	10 Stück
ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140 x 140 mm	61113 40 24705 61113 8	25 Stück
ARDEX SK- F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425 mm	61114 40 24705 61114 5	10 Stück
ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette	70294 40 24705 70294 2	20 Stück
ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200	70295 40 24705 70295 9	20 Stück
ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x150	70296 40 24705 70296 6	10 Stück
ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x200	70297 40 24705 70297 3	10 Stück
ARDEX SK 3 NC	32310 40 24705 32310 9	5 m Rolle

ARDEX SK 3 NC
TRICOM Schallschutzband
Länge/Breite: 5m x 30mm

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen nach DIN 18531, DIN 18534 & DIN 18535.

Im System mit:
ARDEX S1-K / S1-K C Dichtmasse
ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
ARDEX 8+9 Dichtmasse
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
ARDEX SK100W Dichtbahn
ARDEX 7+8 Dichtkleber

Für innen und außen, Boden und Wand

Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
Hoch reißfest und dehnungsfähig
Alkalibeständig
Beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich
– In Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
– in Dauernassbereichen auch mit drückendem Wasser wie z.B. in Schwimmbecken
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufe und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen.

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt, ca. 24 Monate lagerfähig.

* Ausnahme: ARDEX SK-B



FLIESENVERLEGUNG

FLIESENKLEBER • FUGENMÖRTEL • FUGENDICHTSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX X 6 Flexkleber
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G PLUS Flexmörtel
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber
ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel
ARDEX S 21 Schnellmörtel
ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel
ARDEX X 30 Verlegemörtel
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX E 90 Kunstharzvergütung
ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel
ARDEX D 22 Dispersions-Fliesenkleber
ARDEX WA Epoxikleber

ARDEX AR 300 Multimörtel
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel NEU!
ARDEX GK Belastungsfuge
ARDEX FK *NEU* Belastungsfuge, schnell
ARDEX MG Natursteinfuge
ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
ARDEX WA Epoxifuge
ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger
ARDEX SE Sanitär-Silicon
ARDEX SN Neutral-Silicon
ARDEX ST Naturstein-Silicon
ARDEX SG Glättmittel für Silicon
ARDEX CA 10 D Konstruktions- und Montagekleber
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

EMPFEHLUNGEN FÜR ARDEX-FLIESENKLEBER

Innenbereich						
Wand				**Boden**		
Steingut	Steinzeug	Feinsteinzeug	Naturstein	Steingut	Steinzeug	Feinsteinzeug
Dünnbett						
ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77 W ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X 77 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X 77 S ARDEX S 28 NEU ARDEX X 90	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77/ X 77 S ARDEX X 6 ARDEX S 28 NEU ARDEX X 90	ARDEX N 23/N 23 W ARDEX S 28 NEU ARDEX X 32	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X 77 S ARDEX X 78/ X 78 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X 77 S ARDEX X 78/ X 78 S ARDEX S 28 NEU ARDEX X 90	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77/ X 77 S ARDEX X 78/ X 78 S ARDEX X 6 ARDEX S 28 NEU ARDEX X 90
Mittel-/Dickbett						
	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32		ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32 ARDEX N 25
Fließbett						
				ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21 ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
Dispersion						
ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22		ARDEX S 48	ARDEX S 48	ARDEX S 48
Epoxiharz						
ARDEX WA Epoxikleber	ARDEX WA Epoxikleber	ARDEX WA Epoxikleber		ARDEX WA Epoxikleber	ARDEX WA Epoxikleber	ARDEX WA Epoxikleber

* für feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine

	Außenbereich					
	Wand			**Boden**		
Naturstein	Steinzeug	Feinsteinteug	Naturstein	Steinzeug	Feinsteinzeug	Naturstein
ARDEX N 23/N 23 W ARDEX S 28 NEU ARDEX X 32	ARDEX X 77/X 77 S ARDEX X 90	ARDEX X 77/X 77 S ARDEX X 90	ARDEX X 77/X 77 S ARDEX X 32	ARDEX X 78/X 78 S ARDEX X 90	ARDEX X 78/X 78 S ARDEX X 90	ARDEX X 78/X 78 S ARDEX X 90 ARDEX X 32
ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX X 90
ARDEX DITRA FBM				ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM
				ARDEX WA Epoxikleber	ARDEX WA Epoxikleber	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

SYSTEMÜBERSICHT FLIESENKLEBER

	ARDEX X6	ARDEX X7GFLEX	ARDEX X7GFLEX ARDEX E90	ARDEX X7GPLUS	ARDEX X77(W) ARDEX X77S	ARDEX X78 ARDEX X78S	ARDEX DITRAFBM	ARDEX S21	ARDEX S21 ARDEX E90
	Dünnbettmörtel								
									
Untergründe innen Wandflächen									
Beton	•	•	•	•	•				
Zement-Mörtelgruppe III	•	•	•	•	•				
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	•	•	•	•	•				
Gipsputz/Gipswandbauplatten	P51	P51	P51	P51	P51				
Gipskarton	•	•	•	•	•				
Leichtbeton/Porenbeton	•	•	•	•	•				
vorhandener Fliesenbelag	P4/P82	P4/P82	•	P4/P82	•				
Holzspanplatten	P82	P82	P82	P82	P82				
Untergründe innen Bodenflächen									
Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnesit- und Steinholzestrich	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Gussasphaltestriche, abgesandet	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AS, schlecht abgesandet	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Calciumsulfat-Fließestrich, geschliffen	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51
Calciumsulfatestrich, vergütet	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51	P51
ARDEX A 35-Schnellzement	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorhandener Fliesenbelag	P4/P82	P4/P82	•	P4/P82	•	•	P4/P82	P4/P82	•
Terrazzo	P4/P82	P4/P82	•	P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82	•
Holzspanplatten						P82			
Untergründe außen Wandflächen									
Beton	•	•	•	•	•				
Zementputz	•	•	•	•	•				
Kalk-Zementputz	•	•	•	•	•				
Untergründe außen Bodenflächen									
Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARDEX A 38 4-Stunden Estrichbindemittel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorh.Fliesenbelag		P4/EP 2000	•	P4/EP 2000	P4/EP 2000	P4/EP 2000	P4/EP 2000		•
	Dünnbettmörtel								

• einsetzbar **P51** Voranstrich mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion notwendig

ARDEX N 23 ARDEX N 23 W	ARDEX S 28 NEU	ARDEX X 90 OUTDOOR	ARDEX N 25	ARDEX X 30	ARDEX X 32	ARDEX D 22	ARDEX S 48	ARDEX WA Epoxi-kleber
Dünn- und Mittelbettmörtel			Mittel- und Dickbettmörtel			Dispersion		Epoxidharz
								
•			•		•	•	•	•
•			•		•	•	•	•
•			•		•	•	•	•
P51			•		P51	•	P51	•
•						•	•	•
•			•		P51	•	•	•
P4/P82			P4/P82		P4/P82	•	•	•
P82							•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P82	P82	P82	P82	P82	P82		P82	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P82	P82	P82	P82	P82	P82		P82	•
P51	P51	P51	P51	P51	P51		P51	•
P51	P51	P51	P51	P51	P51		P51	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P4/P82	P4/P82	•	P4/P82	P4/P82	P4/P82		•	•
P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82		•	•
P82	P82	P82					•	•
					•			
					•			
					•			
		•		•	•			•
		•		•	•			•
		•		•	•			•
		P4/EP 2000		P4/EP 2000	P4/EP 2000			•
Dünn- und Mittelbettmörtel			Mittel- und Dickbettmörtel			Dispersion		Epoxidharz

P82 Voranstrich mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich notwendig

P4 Voranstrich mit ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung notwendig











ARDEX X 6
Flexkleber

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Standfestigkeit
Leichte Verarbeitbarkeit
Lange Verarbeitungszeit
Einsatzbereich
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaumdämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)
Kleben von:
– Decken-, Sicht- und Schallschutzplatten

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE
Anmischverhältnis:
ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg/m² Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg/m² Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m² Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m² Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg/m² Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 3 Std.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
nach ausreichender Erhärtung, ca. 24 Std., danach Fugen auf dem Boden möglich
Fugen an der Wand (+20 °C):
nach ca. 8 Std.
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24755 40 24705 24755 9	40 Sack



ARDEX X 7 G FLEX
Flexmörtel

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich, sowie geeigneten Bauplatten und Dämmplatten.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel

Einsatzbereich
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten und Naturwerksteinplatten, ausgenommen Marmor
– Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Plattierungen auf Heizestrichen.
Fliesenverlegungen in Schwimmbecken.
Kleben von Decken-Sicht- und Schallschutzplatten.

ARDEX X 7 G FLEX, angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung:
– Herstellen eines hoch verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
– Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
– Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– Verlegung auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE S1

Anmischverhältnis:
ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,9 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,3 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,9 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 5 Std.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.
Begehbarkeit/Verfugbarkeit (+20 °C):
nach ausreichender Trocknung oder Erhärtung, ca. 24 Std.; danach Fugen auf dem Boden möglich
Fugen an der Wand (+20 °C):
nach ca. 8 Std.
Brandverhalten: Klasse A1
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54101 40 24705 54101 5	40 Sack



ARDEX X 7 G PLUS
Flexmörtel

Hochergiebiger Kleber zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, Betonwerkstein- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich, sowie geeigneten Bauplatten und Dämmplatten.

Für innen und außen, Wand und Boden

Flexibel
Wasserfest
Frostbeständig
Verlegen von Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich
Leicht und geschmeidig zu verarbeiten
Hohe Ergiebigkeit
Hohe Standfestigkeit
Lange Verarbeitungszeit
Breites Anwendungsspektrum

Einsatzbereich
Ansetzen und Verlegen von:
– keramischen Belägen
– Betonwerkstein- und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut und Steinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten und Naturwerksteinplatten, ausgenommen Marmor
– Feinsteinzeugfliesen im Innenbereich
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z.B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen auf allen geeigneten Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Putz, Mauerwerk u.Ä.
Plattierungen auf Heizestrichen
Fliesenverlegungen in Schwimmbecken
Kleben von Decken-Sicht- und Schallschutzplatten

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE S1
Anmischverhältnis:
ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,0 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 5 Std.
Einlegezeit: ca. 10 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: 15–20 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ausreichender Trocknung oder Erhärtung, ca. 24 Std., danach Fugen auf dem Boden möglich
Fugen an der Wand (+20 °C): nach ca. 8 Std.
Brandverhalten: Klasse A1
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54109 40 24705 541091	40 Sack
5 kg Beutel	54108 40 24705 54108 4	gepackt zu 4 Stück 192 Beutel



ARDEX X 77 W
MICROTEC Flexkleber, weiß

Weißzement-Basis.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten – speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird.

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung
Ausblühungsfrei durch spezielle Additive

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Glasmosaik
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– durchscheinende Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Betonwerkstein
Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)
Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Empfehlung für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik
Beim Verlegen von Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik ist der Mörtel, je nach Untergrundbeschaffenheit, mit einer 3 mm- oder 4 mm-Zahnung aufzutragen. Das Mosaik ist in den noch frischen Kleber einzulegen und anzudrücken, so dass eine ausreichende Benetzung erzielt wird. Fugen gegebenenfalls auskratzen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2 / TE / S1

ARDEX X 77 W angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergrund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,7 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,1 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 60 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 – 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 24 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54064 40 24705 54064 3	40 Sack



ARDEX X 77
MICROTEC Flexkleber

Zement-Basis.
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2 / TE / S1

ARDEX X 77 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,1 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.
Einlegezeit: ca. 60 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach 24 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54060 40 24705 54060 5	40 Sack



ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber, Boden

Zement-Basis.
Für die vollsatte Einbettung von keramischen Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht.

Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Verlegen von Fliesen und Platten:
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen

Verlegen von Fliesen auf noch schwindenen Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X 78 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 5,8 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 4 Std.
Einlegezeit: ca. 60 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 24 Std, danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54065 40 24705 54065 0	40 Sack



ARDEX X 77 S
MICROTEC Flexkleber, schnell

Zement Basis.
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung
Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfugbar

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierung auf Heizestrichen.



ARDEX X 78 S
MICROTEC Flexkleber Boden, schnell

Empfehlung für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik
Beim Verlegen von Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik ist der Mörtel, je nach Untergrundbeschaffenheit, mit einer 3 mm- oder 4 mm-Zahnung aufzutragen. Das Mosaik ist in den noch frischen Kleber einzulegen und anzudrücken, so dass eine ausreichende Benetzung erzielt wird. Fugen gegebenenfalls auskratzen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung: 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung: 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
Zahnung: 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min. danach ist Fugen auf dem Boden möglich
Fugbarkeit an der Wand (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54062 40 24705 54062 9	40 Sack
5 kg Beutel	54063 40 24705 54063 6	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel

Zement Basis.
Für die vollsatte Einbettung von keramischen Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung
Ausblühungsfrei durch spezielle Additive
Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfugbar

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht.
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten
Verlegen von Fliesen und Platten:
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Empfehlung für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik
Beim Verlegen von Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik ist der Mörtel, je nach Untergrundbeschaffenheit, mit einer 3 mm- oder 4 mm-Zahnung aufzutragen. Das Mosaik ist in den noch frischen Kleber einzulegen und anzudrücken, so dass eine ausreichende Benetzung erzielt wird. Fugen gegebenenfalls auskratzen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X 78 S angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung: 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
Zahnung: 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²
Zahnung: 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 6,0 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min. danach ist Fugen auf dem Boden möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54067 40 24705 54067 4	40 Sack



ARDEX X 90 OUTDOOR
MICROTEC3 Flexkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
Höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
Schlagregenfest nach 2 Stunden
Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
Begehbar nach ca. 3 Stunden
Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
Variable Konsistenzeinstellung

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– Feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE/S1
ARDEX X 90 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5l Wasser . 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergrund
bei Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,1 kg/m²
bei Zahnung 6x6x6 mm: ca. 2,1 kg/m²
bei Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,6 kg/m²
bei Zahnung 10x10x10 mm: ca. 3,2 kg/m²
bei ARDEX Microtec-Zahnung: ca. 4,6 kg/m²
Verarbeitungszeit (20°C): ca. 60 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min. (EN 1346)
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 – 20 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.
danach Fugen möglich
Fugen an Wand: nach ca. 2 Std.
GISCODE: ZP 1= zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS 05 "ätzende Stoffe", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Papiersacksack mit 25 kg netto
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	24261 40 24705 24261 5	40 Sack



ARDEX DITRA FBM
Fließbettmörtel

Spezieller Fließbettkleber für die Anwendung im System mit Schlüter®-DITRA.

Für innen und außen, Boden

Flexibel
Wasserfest
Ausgezeichnete Verbundhaftung
Lange Verarbeitungszeit
Variable Konsistenzeinstellung

Einsatzbereich
Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten im Floating-Verfahren.
Verlegen von Fliesen und Platten auf der DITRA-Matte.
Verklebung der DITRA-Matte auf geeigneten Untergründen.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug- und Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten:
– im Innen- und Außenbereich
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E S1

Anmischverhältnis:
ca. 6,5–7,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: für Steinzeugfliesen ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
Fugen nach ca. 6 Std. möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54205 40 24705 54205 0	40 Sack



ARDEX S 21
Schnellmörtel

Hergestellt mit WITTENER SCHNELLZEMENT 32,5 R-SF.
Zum Ausgleichen von Bodenflächen und Verlegen von Bodenplatten und -fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes.

Für innen und außen

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel

Einsatzbereich
Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch im Gefälle.
Verlegen von Bodenplatten aus:
– Keramik
– Steinzeug
Verlegen stark profilierter Fliesen oder keramischer Bodenplatten mit unterschiedlicher Dicke oder feuchtigkeitsunempfindlicher Natursteine in ein Mörtelbett unter Verwendung einer Zahnkelle.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C1 F

Anmischverhältnis:
zum Spachteln und Ausgleichen
ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver
zum Kleben von Bodenfliesen
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf:
bei Nivellierarbeiten ca. 1,7 kg m^2/mm
bei Verwendung eines Zahnspachtels 6 x 6 x 6 mm ca. 4,0 kg/m^2
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 10 Min.
Korrigierzeit: ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
Ausgleichsschichten nach ca. 90 Min.,
Fugen von Bodenfliesen nach ca. 3 Std.
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54200 40 24705 54200 5	40 Sack



ARDEX N 23
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

Mit ARDURAPID®-Effekt
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen.

Für innen, Wand und Boden

Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar/verfugbar
Kleberbettdicken von 2–15 mm
Hervorragende Verbundfestigkeit
Leichte Verarbeitung
Schnelle Trocknung
Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinplatten z. B. aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofer Platten u. ä.
– Naturwerksteinplatten z. B. aus Granit, Quarzit u. ä.
– Betonwerksteinplatten, Agglomarmor und Cottoplatten
Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
Anmischverhältnis:
ca. 8,25–8,75 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m^2 Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m^2 Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m^2 Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m^2 Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m^2 Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 45–60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
nach ca. 2 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16770 40 24705 16770 3	40 Sack



ARDEX N 23 W
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

Mit ARDURAPID®-Effekt
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen. Ansetzen und Verlegen von hellen durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter.

Für innen, Wand und Boden

Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar/verfugbar
Kleberbettdicken von 2–15 mm
Hervorragende Verbundfestigkeit
Leichte Verarbeitung
Schnelle Trocknung
Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert
Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinplatten z. B. aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofer Platten u. ä.
– Naturwerksteinplatten z. B. aus Granit, Quarzit u. ä.
– Betonwerksteinplatten, Agglomarmor und Cottoplatten
Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
Anmischverhältnis:
ca. 8,25–8,75 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m^2 Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m^2 Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m^2 Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m^2 Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m^2 Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 45–60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
nach ca. 2 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16771 40 24705 16771 0	40 Sack
5 kg Eimer	16772 40 24705 16772 7	72 Eimer



ARDEX S 28 NEU
MICROTEC
Großformatkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten.

Innen, Boden und Wand

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 2 – 15mm
Nach 4 Stunden begehbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u.Ä.
– Cottoplatten
Verlegen von Fliesen aus
– Steinzeug und Feinsteinzeug

Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfat-Fließestrichen und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen in Verbindung mit ARDEX P 51
im Mischungsverhältnis 1:3
Ansetzen großformatiger dünner Fliesen auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen im Wandbereich.

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:
Zum Verlegen auf Böden:
ca. 7,5 – 9 l Wasser : 25 kg Pulver
Zum Ansetzen an Wänden:
ca. 7 – 8 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: Ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf:
Bei glattem Untergrund
Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
Zahnung 6x6x6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
Zahnung 10x10x10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
Zahnung 12x12x12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20 °C):
ca. 75 Min.
Einlegezeit (EN 1346):
ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C):
nach ca. 4 Std.
Fußbodenheizungseignung:
ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca.12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19164 40 24705 19164 7	40 Sack



ARDEX N 25
Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel

Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Innen, Boden und Wand

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 5 – 20mm
Nach 3 Stunden begehbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung
Hervorragende Verbundfestigkeit

Einsatzbereich
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u.Ä.
– Cottoplatten
Verlegen von Fliesen aus
– Steinzeug und Feinsteinzeug
Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/FE

Anmischverhältnis:
Für Mittel- und Dickbettverlegung und Ausgleichsarbeiten auf Böden:
ca. 7,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 3,6 kg/m² Pulver bei
Zahnung 10x10x10 mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 20 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca.12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16773 40 24705 16773 4	40 Sack



ARDEX X 30
Verlegemörtel

Zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Setzen von Treppenstufen und Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten und unkalibrierten Belägen.

Für innen und außen, Boden

Mörteldicken von 5 – 30mm
Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich
Verlegen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten, unkalibrierten Belägen wie z.B. Quarzite und Porphyrplatten und anderen Polygonalbelägen
Setzen von Treppenstufen

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/E

Anmischverhältnis:
ca.8,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10x10x10mm
ca. 5,5 kg/m² Pulver bei MBM-Zahnung
Verarbeitungszeit (+ 20 °C):
ca. 70 Min.
Einlegezeit (EN 1346):
ca. 30 Minuten (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3-4 Std., Fugen nach ca. 24 Std. möglich
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16774 40 24705 16774 1	40 Sack



ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel

Mit ARDURAPID® Plus-Effekt.
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand und Boden

Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
Mörteldicken von 3 bis 30 mm
Wasserabweisend und witterungsstabil
Schnell trocknend
Leichte Verarbeitung
Hohe Ergiebigkeit
Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinfliesen und Naturwerkstein-platten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarzit u.ä.
– Cottoplatten
– Betonwerksteinplatten
– Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen vor Ausführung von Verlegearbeiten.
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:
zum Verlegen und Ausgleichen Boden:
ca. 8–8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
zum Verlegen und Ausgleichen Wand:
ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf:
bei glatten Untergründen ca. 1,2 kg m²/mm
bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit: ca. 20 Min.
Korrigierzeit: ca. 20–30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54201 40 24705 54201 2	40 Sack



ARDEX E 90
Kunstharzvergütung

Kunstharzvergütung für:
ARDEX X 7 G FLEX, ARDEX X 77 W, ARDEX X 77 ARDEX X 78, ARDEX X 77 S, ARDEX X 78 S, ARDEX S 21, ARDEX S 28 NEU, ARDEX N 23, ARDEX N 23 W

Für innen und außen

Einsatzbereich
In Kombination mit ARDEX X 7 G FLEX:
– Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
– Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
– Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– Verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

In Kombination mit ARDEX X 77 W:
– Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– Ansetzen und Verlegen von Feinsteinzeugfliesen
– Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
– Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– Plattierungen auf Heizestrichen

In Kombination mit ARDEX X 77/X 78:
– Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

In Kombination mit ARDEX S 21:
– Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– Verlegen von Fliesen und Platten auf Heizestrichen
– Verlegen von Feinsteinzeugfliesen

In Kombination mit ARDEX N 23/ARDEX N 23 W und ARDEX S 28 NEU:
– Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

Anmischverhältnis:
ARDEX E 90 **1:1** mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:
25 kg ARDEX X 7 G FLEX
4,5 kg ARDEX E 90 + 4,5 l Wasser
25 kg ARDEX S 21 +
2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l Wasser

ARDEX E 90 **1:2** mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:
25 kg ARDEX X 77 +
4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l Wasser
25 kg ARDEX X 77 W +
3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l Wasser
25 kg ARDEX X 78 +
3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l Wasser
25 kg ARDEX X 77 S +
3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l Wasser
25 kg ARDEX X 78 S +
3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l Wasser
25 kg ARDEX X 90 +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l Wasser
25 kg ARDEX N 23/N 23 W +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l Wasser
25 kg ARDEX S 28 NEU +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l Wasser

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher lagern, originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4,5 kg Eimer	59120 40 24705 59120 1	72 Eimer



ARDEX S 48
Hochflexibler Dünnbettmörtel

Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002)

Für innen, Wand und Boden

Vereinigt die Eigenschaften eines Dispersions-Klebstoffes mit denen eines schnell erhärtenden Dünnbettmörtels.
Beständig gegen Feuchtigkeit in Küchen, Bädern und Duschen im Wohnbereich.

Enthält Zement.

Einsatzbereich
Ansetzen und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen aus:
– Steingut und Steinzeug
– Feinsteinzeugfliesen
– Mittel- und Kleinmosaik aus Keramik und Glas
– Hart- und Weichschaumdämmstoffen auf dichten und saugfähigen Untergründen

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/FT S2

Anmischverhältnis:
ca. 7,75 l Wasser : 12,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,3 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,9 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,7 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit: ca. 20 Min.
Korrigierzeit: ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 5 Std., danach Fugen auf dem Boden möglich
Fugen an der Wand (+20 °C): nach ca. 3 Std.
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12,5 kg Papiersack	13510 40 24705 13510 8	80 Sack



ARDEX D 22
Dispersions-Fliesenkleber

Für Fliesen und Schaumstoffe.
Gebrauchsfertiger, hochstandfester, leicht verarbeitbarer Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung und großer Klebkraft, der nach dem Trocknen gegen Feuchtigkeit, wie sie in Duschen und Bädern des Wohnbereiches auftritt, beständig ist.

Für innen, Wand

Gebrauchsfertig
Leicht verarbeitbar
Hohe Anfangshaftung und Standfestigkeit
Große Klebkraft
Sehr ergiebig

Einsatzbereich
Ansetzen von:
– Fliesen aus Steingut
– Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mittel- und Kleinmosaik
– Dämm- und Leichtbauplatten
auf:
– Gipsputz
– Gipswandbauplatten
– Gipskartonplatten
– Betonuntergründe
– Fliese auf Fliese

Normen, Prüfzeugnissen
Erfüllt die D2-Anforderungen nach EN 12004

Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,2 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
Einlegezeit (+20 °C): ca. 20 Min.
Korrigierzeit (+20 °C): ca. 15 Min.
Verfugung (+20 °C): nach ausreichender Trocknung nach ca. 24 Std.
Brandverhalten: Klasse E
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher lagern, in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
14 kg Eimer	57100 40 24705 57100 5	33 Eimer



ARDEX WA
Epoxikleber

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik.
Epoxidharz-Klebstoff nach EN 12004 R2T.
Für innen und außen, Wand und Boden
Chemikalienbeständig
Hochbelastbar

Einsatzbereich
Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, z. B. in:
– Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten
Normen, Prüfzeugnisse
Nach EN 12004 R2/T
Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf:
zum Kleben bei glattem Untergrund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ausreichender Erhärtung, ca. nach 12 Std.
Brandverhalten: Klasse E
GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Abpackung:
Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stammpaste
Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich"
Signalwort: Achtung
Komponente B: GHS05 "ätzend", GHS07 "reizend", GHS09 "umweltschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente A: Klasse 9, UN 3082, III, Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Epoxy Resin (Numbers average MW < 700), Glycidylether von C 12 – C 14 Alkoholen)
Komponente B: Klasse 8, UN 2735, II, Amines, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Triethylentetramine, Aliphatic Polyamines)
Lagerung: originalverschlossen ca. 18 Monate, in trockenen Räumen, Eimer senkrecht lagern, nicht kippen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
4 kg Eimer	60401 40 24705 60401 7	90 Eimer



ARDEX AR 300
Multimörtel

Für innen und außen, Wand und Boden

Spannungsarm
Wasser- und wetterfest
Leichte Verarbeitung
Filz- und glättbar

Einsatzbereich
Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipskartonplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u.ä.
Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.
Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen.
Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u.ä.
Kleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehbarkeit.

Anmischverhältnis:
ca.6,0 – 6,5 l Wasser: 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
ca. 3,4 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Min.
Einlegezeit: ca. 20 Min.
(EN 1346) (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: 5 – 15 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Std.
Verlegen von Fliesen (+20°C):
nach ca. 2 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 "ätzend"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	13152 40 24705 13152 0	40 Sack

MATERIALBEDARF FLIESENKLEBER

	Zahnung 6x6x6 mm Verbrauch Pulver kg/m²	**25kg reichen für ca.**	Zahnung 8x8x8 mm Verbrauch Pulver kg/m²	**25kg reichen für ca.**	Zahnung 10x10x10 mm Verbrauch Pulver kg/m²	**25kg reichen für ca.**	**MICROTEC-Zahnung Verbrauch Pulver kg/m²**	**25kg reichen für ca.**
Zementäre Fliesenkleber								
ARDEX X 6	ca. 2,5 kg/m²	**10,0 m²**	ca. 3,0 kg/m²	**8,3 m²**	ca. 3,7 kg/m²	**6,8 m²**		
ARDEX X7G FLEX	ca. 2,1 kg/m²	**11,9 m²**	ca. 2,9 kg/m²	**8,6 m²**	ca. 3,3 kg/m²	**7,6 m²**	**ca. 4,9 kg/m²**	**5,1 m²**
ARDEX X7G PLUS	ca. 1,6 kg/m²	**15,6 m²**	ca. 2,2 kg/m²	**11,4 m²**	ca. 2,6 kg/m²	**9,6 m²**	**ca. 4,0 kg/m²**	**6,2 m²**
ARDEX X 77	ca. 1,6 kg/m²	**15,6 m²**	ca. 2,2 kg/m²	**11,4 m²**	ca. 2,6 kg/m²	**9,6 m²**	**ca. 4,0 kg/m²**	**6,2 m²**
ARDEX X 77 S	ca. 2,0 kg/m²	**12,5 m²**	ca. 2,5 kg/m²	**10,0 m²**	ca. 2,9 kg/m²	**8,6 m²**		
ARDEX X 77 W	ca. 2,0 kg/m²	**12,5 m²**	ca. 2,5 kg/m²	**10,0 m²**	ca. 2,7 kg/m²	**9,3 m²**	**ca. 4,1 kg/m²**	**6,1 m²**
ARDEX X 78	ca. 2,2 kg/m²	**11,4 m²**	ca. 2,8 kg/m²	**8,9 m²**	ca. 3,2 kg/m²	**7,8 m²**	**ca. 5,8 kg/m²**	**4,3 m²**
ARDEX X 78S	ca. 1,9 kg/m²	**13,1 m²**	ca. 2,3 kg/m²	**10,8 m²**	ca. 3,7 kg/m²	**6,8 m²**	**ca. 6,0 kg/m²**	**4,2 m²**
ARDEX X 90	ca. 2,1 kg/m²	**11,9 m²**	ca. 2,6 kg/m²	**9,6 m²**	ca. 3,2 kg/m²		**ca. 4,6 kg/m²**	**5,4 m²**
ARDEX S 28 NEU	ca. 1,9 kg/m²	**13,1 m²**	ca. 2,4 kg/m²	**10,4 m²**	ca. 2,9 kg/m²	**8,6 m²**		
ARDEX DITRA FBM	ca. 2,2 kg/m²	**11,4 m²**	ca. 3,0 kg/m²	**8,3 m²**				
ARDEX N 23 ARDEX N 23W	ca. 1,9 kg/m²	**13,1 m²**	ca. 2,4 kg/m²	**10,4 m²**	ca. 2,9 kg/m²	**8,6 m²**		
ARDEX N 25*					ca. 3,6 kg/m²	**6,9 m²**		
ARDEX X 30**					ca. 3,8 kg/m²	**6,6 m²**		
ARDEX X 32*			ca. 3,3 kg/m²	**7,6 m²**				
ARDEX S 21	ca. 4,0 kg/m²	**6,2 m²**						
ARDEX S 48	ca. 1,3 kg/m²	**9,6 m² (12,5 kg Gebinde)**	ca. 1,7 kg/m²	**7,4 m² (12,5 kg Gebinde)**				
ARDEX AR 300	ca. 2,5 kg/m²	**10,0 m²**	ca. 3,4 kg/m²	**7,4 m²**				
Dispersions-Fliesen-klebstoffe								
ARDEX D 22	ca. 2,0 kg/m²	**7,0 m² (14 kg Gebinde)**	ca. 2,5 kg/m²	**5,6 m² (14 kg Gebinde)**				
Epoxidharz-Fliesen-klebstoffe								
ARDEX WA Epoxikleber	ca. 2,7 kg/m²	**1,5 m² (4 kg Gebinde)**	ca. 3,7 kg/m²	**1,1 m² (4 kg Gebinde)**				

*ca. 1,2 kg Pulver / m² und mm
**ca. 1,1 kg Pulver / m² und mm

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten

Der ARDEX ARDURAPID®-Effekt

Die Königsklasse der kristallinen Wasserbindung.



- Schnelle Erhärtung
- Schnelle Trocknung
- Schnelle Verlegung
- Schutz gegen Verfärbung bei Naturstein

ARDEX

www.ardex.de

Das ARDEX Fugenmörtelsortiment

Epoxifugen

ARDEX RG 12 1–6

ARDEX WA

Belastungsfugen

ARDEX GK

ARDEX FK *NEU schnell*

Natursteinfuge

ARDEX MG

Spezial

Ob höchste chemische, mechanische Beständigkeit oder Verfärbungsfreiheit bei sensiblen Belägen – unser Spezial-Bereich ist die perfekte Ergänzung für alle Sonderanwendungen.

Flex-Fugenmörtel

schmal	*breit*
ARDEX G10 PREMIUM 1–10	
ARDEX G8S FLEX 1–6 *schnell*	**ARDEX G9S FLEX 2–15 *schnell***
ARDEX G6 FLEX 1–6	**ARDEX G7 FLEX 2–15**

FlextraPro

Der FlextraPro-Bereich für hochwertige Fliesen und Platten.
Das System ist vielfältig einsetzbar und wird auch den höchsten Ansprüchen von Verarbeitern und Belägen gerecht.

Fugenmörtel

schmal	*breit*
ARDEX G4 BASIC 1–6	**ARDEX G5 BASIC 2–15**

Basic

Der Basic-Bereich für Standard-Beläge sowie für große Flächen zeichnet sich durch seine besonders einfache Verarbeitung aus.

Die ARDEX Fugenmörtel Systemübersicht

Fugenname Breite	Anwendungs-bereich	Einsatzbereich	Ver-arbeitungs-zeit	Begeh-barkeit	Fußboden-heizungs-eignung
Spezial					
ARDEX RG 12 1–6 Feine Epoxifuge 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 60 Min.	ca. 2 Tage	ja
ARDEX WA Epoxifuge 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 80 Min.	ca. 12 Std.	ja
ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen, Glasbaustein; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX FK *NEU* Belastungsfuge, schnell 2 – 12 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Mosaik; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX MG Natursteinfuge bis 8 mm	innen Wand und Boden	Zum verfärbungsfreien Fugen von Naturstein- und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Solnhofner Kalkstein, Granit, Quarzit.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
FlextraPro					
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel, 1 – 10 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR **ALLE** KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN	ca. 90 Min.	ca. 3 Std.	ja
ARDEX G9S FLEX 2–15 Flex-Fugenmörtel, schnell, 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G8S FLEX 1–6 Flex-Fugenmörtel, schnell, 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G7 FLEX 2–15 Flex-Fugenmörtel 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. SPEZIELL FÜR STEINGUT UND STEINZEUG	ca. 45 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G6 FLEX 1–6 Flex-Fugenmörtel 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR STEINGUT	ca. 90 Min.	ca. 4 Std.	ja
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2–15 Fugenmörtel 2 – 15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	ca. 90 Min.	ca. 5 Std.	ja
ARDEX G4 BASIC 1–6 Fugenmörtel 1 – 6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchte-unempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	ca. 90 Min.	ca. 4 Std.	ja



ARDEX G4 BASIC 1-6
Fugenmörtel

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Leicht einzufugen mit langer Waschzeit
Feine und glatte Fugenoberfläche
Gute Flankenhaftung
Hohe Festigkeit

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Anmischverhältnis:
ca. 3,5 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2,7 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
brillantweiß 12,5 kg Papiersack	19565 40 24705 19565 2	80 Sack
5 kg Beutel	19558 40 24705 19558 4	208 Beutel
pergamon 12,5kg Papiersack	19566 40 24705 19566 9	80 Sack
silbergrau 12,5 kg Papiersack	19567 40 24705 19567 6	80 Sack
5 kg Beutel	19560 40 24705 19560 7	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19568 40 24705 19568 3	80 Sack
jasmin 12,5 kg Papiersack	19569 40 24705 19569 0	80 Sack



ARDEX G5 BASIC 2-15
Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen
Leicht einzufugen mit langer Waschzeit
Gute Flankenhaftung
Kein Aufbrennen
Hohe Festigkeit

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Spalt- und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen
– Verblend- und Sichtmauerwerk
– Glasbaustein
Anmischverhältnis:
ca. 5 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3,4 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
von 60 x 60 cm ca. 0,2 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,3 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 5 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
silbergrau 25 kg Papiersack	19519 40 24705 19519 5	40 Sack
grau 25kg Papiersack	19520 40 24705 19520 1	40 Sack
zementgrau 25 kg Papiersack	19518 40 24705 19518 8	40 Sack
basalt 25 kg Papiersack	19517 40 24705 19517 1	40 Sack



SPEZIELL FÜR STEINGUT

geprüft nach EN 13888 CG2 WA

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

FLEXTRAPRO TECHNOLOGY

ARDEX G6 FLEX 1-6
Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Flexibel
Lange Verarbeitungszeit
Wasser- und schmutzabweisend
Höchste Festigkeit
Quarzfrei – Sehr feine und glatte Fugenoberfläche
Besonders gute Flankenhaftung
Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Keramik
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Speziell für Steingut

Anmischverhältnis:
ca. 3,5 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3 RT Pulver
Schüttgewicht: Ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 90 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
brillantweiß 12,5 kg Papiersack	19581 40 24705 19581 2	80 Sack
5 kg Beutel	19571 40 24705 19571 3	208 Beutel
pergamon 5kg Beutel	19572 40 24705 19572 0	208 Beutel
silbergrau 12,5 kg Papiersack	19578 40 24705 19578 2	80 Sack
5 kg Beutel	19573 40 24705 19573 7	208 Beutel
hellgrau 12,5 kg Papiersack	19580 40 24705 19580 5	80 Sack
5kg Beutel	19574 40 24705 19574 4	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19579 40 24705 19579 9	80 Sack
5 kg Beutel	19575 40 24705 19575 1	208 Beutel
jasmin 5 kg Beutel	19576 40 24705 19576 8	208 Beutel
bahamabeige 5 kg Beutel	19577 40 24705 19577 5	208 Beutel



ARDEX G7 FLEX 2-15
Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen

Flexibel
Lange Verarbeitungszeit
Wasser- und schmutzabweisend
Höchste Festigkeit
Ideal für große Flächen
Hochverformbar
Besonders gute Flankenhaftung
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Keramik
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Porzellan und Keramik

Speziell für Steingut und Steinzeug

Anmischverhältnis:
ca. 2,4 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 4 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 10mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
von 60 x 60 cm ca. 0,3 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,4 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 min
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 12,5 kg Papiersack	19537 40 24705 19537 9	80 Sack
5kg Beutel	19533 40 24705 19533 1	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19539 40 24705 19539 3	80 Sack
5 kg Beutel	19534 40 24705 19534 8	208 Beutel
basalt 12,5 kg Papiersack	19540 40 24705 19540 9	80 Sack
5 kg Beutel	19535 40 24705 19535 5	208 Beutel



ARDEX G8S FLEX 1-6
Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-6 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasser- und schmutzabweisend
Feine Fugenoberfläche
Besonders gute Flankenhaftung
Höchste Festigkeit
Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik

Speziell für Feinsteinzeug

Anmischverhältnis:
ca. 2,75 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3,4 RT Pulver
Schüttgewicht: Ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig



SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN

geprüft nach EN 13888 CG2 WA

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

FLEXTRAPRO TECHNOLOGY

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasserabweisend
Höchste Festigkeit
Hochverformbar
Besonders gute Flankenhaftung
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– Klinkern, Spanplatten und Fassadenriemchen
– Glasbausteinwände

Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen

Anmischverhältnis:
ca. 2,4 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 4 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 5 kg Beutel	19594 40 24705 19594 2	208 Beutel
pergamon 5 kg Beutel	19591 40 24705 19591 1	208 Beutel
silbergrau 12,5kg Papiersack	19600 40 24705 19600 0	80 Sack
5 kg Beutel	19593 40 24705 19593 5	208 Beutel
hellgrau 5 kg Beutel	19588 40 24705 19588 1	208 Beutel
sandgrau 5 kg Beutel	24116 40 24705 24116 8	208 Beutel
grau 12,5 kg Papiersack	19599 40 24705 19599 7	80 Sack
5 kg Beutel	19587 40 24705 19587 4	208 Beutel
steingrau 5 kg Beutel	24180 40 24705 24180 9	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19601 40 24705 19601 7	80 Sack
5 kg Beutel	19595 40 24705 19595 9	208 Beutel
basalt 12,5 kg Papiersack	19598 40 24705 19598 0	80 Sack
5 kg Beutel	19585 40 24705 19585 0	208 Beutel
anthrazit 12,5 kg Papiersack	19597 40 24705 19597 3	80 Sack
5 kg Beutel	19582 40 24705 19582 9	208 Beutel
bahamabeige 5 kg Beutel	19583 40 24705 19583 6	208 Beutel
jurabeige 5 kg Beutel	19590 40 24705 19590 4	208 Beutel
graubraun 5 kg Beutel	24115 40 24705 24115 1	208 Beutel
balibraun 5 kg Beutel	19584 40 24705 19584 3	208 Beutel

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
silbergrau 12,5kg Papiersack	19557 40 24705 19557 7	80 Sack
5 kg Beutel	19541 40 24705 19541 6	208 Beutel
grau 12,5 kg Papiersack	19547 40 24705 19547 8	80 Sack
5 kg Beutel	19542 40 24705 19542 3	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19553 40 24705 19553 9	80 Sack
5 kg Beutel	19543 40 24705 19543 0	208 Beutel
basalt 12,5 kg Papiersack	19555 40 24705 19555 3	80 Sack
5 kg Beutel	19544 40 24705 19544 7	208 Beutel
anthrazit 12,5 kg Papiersack	19556 40 24705 19556 0	80 Sack
5 kg Beutel	19545 40 24705 19545 4	208 Beutel



NEU!

geprüft nach EN 13888 CG2 WA

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

FLEXTRAPRO TECHNOLOGY

ARDEX G10
PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 1-10 mm

Fur innen und außen
Wand- und Bodenflächen

Sehr hohe Farbstabilität
Sehr feine Fugeoberfläche
Breites Anwendungsspektrum
Flexibel
Wasser- und schmutzabweisend
Besonders gute Flankenhaftung
Hohe Festigkeit
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– allen keramischen Fliesen und Platten
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik Speziell für Feinsteinzeug

Anmischverhaltnis:
ca. 1,7 l Wasser: ,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1, kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik
von 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.
Fusbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verfügbar ab Februar 2019

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 5 kg Eimer	32512 40 24705 32512 7	78 Eimer
pergamon 5 kg Eimer	32513 40 24705 32513 4	78 Eimer
silbergrau 5 kg Eimer	32514 40 24705 32514 1	78 Eimer
hellgrau 5 kg Eimer	32517 40 24705 32517 2	78 Eimer
sandgrau 5 kg Eimer	32518 40 24705 32518 9	78 Eimer
grau 5 kg Eimer	32520 40 24705 32520 2	78 Eimer
steingrau 5 kg Eimer	32521 40 24705 32521 9	78 Eimer
zement-grau 5 kg Eimer	32519 40 24705 32519 6	78 Eimer
basalt 5 kg Eimer	32522 40 24705 32522 6	78 Eimer
anthrazit 5 kg Eimer	32523 40 24705 32523 3	78 Eimer
jasmin 5 kg Eimer	32524 40 24705 32524 0	78 Eimer
bahama-beige 5 kg Eimer	32526 40 24705 32526 4	78 Eimer
sandbeige 5 kg Eimer	32525 40 24705 32525 7	78 Eimer
jurabeige 5 kg Eimer	32527 40 24705 32527 1	78 Eimer
graubraun 5 kg Eimer	32528 40 24705 32528 8	78 Eimer
balibraun 5 kg Eimer	32529 40 24705 32529 5	78 Eimer
dunkel-braun 5 kg Eimer	32530 40 24705 32530 1	78 Eimer



geprüft nach EN 13888 CG2 A

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX GK
Belastungsfuge

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten ab 4 mm.

Für innen und außen

Zement-Basis.
Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel
Rissefrei

Einsatzbereich
Zum Fugen von:
– Fliesen
– Steinzeug
– Feinsteinzeug
– Betonwerksteinplatten
– Naturwerksteinplatten
– Spaltplatten und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen und Glasbaustein Geeignet in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Balkonen und Terrassen.

Anmischverhältnis:
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen von:
60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²
30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²
Verarbeitungszeit (+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	55349 40 24705 55349 0	40 Sack
sandbeige 25 kg Papiersack	19953 40 24705 19953 7	40 Sack



ARDEX FK *NEU*
Belastungsfuge, schnell

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm.

Für innen und außen

Belastbar durch:
– Tausalz
– Dampfstrahler
– hohe Temperaturen
– Mineralöle
– übliche Reinigungsmittel
Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit

Einsatzbereich
Zum Fugen von Fliesen und Platten, z. B. in:
– Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken
– auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen Laubengängen
– Balkonen und Terrassen

Anmischverhältnis:
ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik von:
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m²
5 x 5 cm: ca. 1,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 "ätzend", GHS07 "reizend",
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	54239 40 24705 54239 5	40 Sack
basalt 25 kg Papiersack	54244 40 24705 54244 9	40 Sack



ARDEX MG
Natursteinfuge

Verfärbungsfreie Verfugung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Solnhofener Kalkstein, Granit, Quarzit, u.a.
Für Fugenbreiten bis zu 8 mm.

Für innen, Wand und Boden

Verhindert Randverfärbungen
Erhöhte Abriebbeständigkeit und verringerte Wasseraufnahme
Füllen von tiefen Fugen in einem Arbeitsgang
Kein Beifallen, kein Aufbrennen
Schnell waschbar, abbindend, belastbar
Rissefrei

Einsatzbereich
Zum Fugen von: Jura-Marmor, Solnhofener Platten, kristallinem Marmor

Anmischverhältnis:
ca. 3,85 l Wasser : 12,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Platten von:
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²
20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
brillantweiß 5 kg Beutel	19909 40 24705 19909 4	192 Beutel
silbergrau 5 kg Beutel	55440 40 24705 55440 4	208 Beutel
steingrau 5 kg Beutel	24114 40 24705 24114 4	208 Beutel
anthrazit 5 kg Beutel	55475 40 24705 55475 6	208 Beutel
sandbeige 5 kg Beutel	55495 40 24705 55495 4	208 Beutel
jurabeige 5 kg Beutel	55460 40 24705 55460 2	208 Beutel



ARDEX RG 12 1-6
Feine Epoxifuge

Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Bodenflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Chemikalienbeständig
Hoch belastbar

Einsatzbereich
Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Z.B. in:
Bädern und Küchen, Großküchen, Schlachthöfen, Molkereien, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.
Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm.
Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Bodenflächen.
Verlegen von Fliesen und Platten auf Bodenflächen.

Anmischverhältnis:
Ist durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik von:
15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²
10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

Verarbeitungszeit (20°C/50%rF):
ca. 45 Minuten
Begehbarkeit (+20 °C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Std.
GISCODE: RE1 lösemittelfrei
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Harzkomponente: GHS 07 "reizende Stoffe",
Signalwort: Achtung
Härterkomponente: GHS 05 "ätzende Stoffe", GHS 07 „reizende Stoffe", **Signalwort:** Gefahr
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine (Beide Komponenten)
Abpackung:
4 kg Eimer mit 3,2kg Harz + Einsatzdose mit 0,8kg Härter
1 kg Eimer mit 0,8kg Harz + Einsatzdose mit 0,2kg Härter
Lagerung: aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 4kg	24027 40 24705 24027 7	96 Eimer
1kg	24035 40 24705 24035 2	384 Dosen
silbergrau 4kg	24029 40 24705 24029 1	96 Eimer
1kg	24036 40 24705 24036 9	384 Dosen
grau 4kg	24030 40 24705 24030 7	96 Eimer
1kg	24037 40 24705 24037 6	384 Dosen
basalt 4kg	24033 40 24705 24033 8	96 Eimer
1kg	24040 40 24705 24040 6	384 Dosen
anthrazit 1kg	24038 40 24705 24038 3	384 Dosen
sandgrau 1kg	24089 40 24705 24089 5	384 Dosen
graubraun 1kg	24090 40 24705 24090 1	384 Dosen
bahama-beige 1kg	24039 40 24705 24039 0	384 Dosen



ARDEX WA
Epoxifuge

Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik
und zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Chemikalienbeständig
Hoch belastbar

Einsatzbereich
Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik
bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, z. B. in:
– Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Bädern, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.
– Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen bzw. Mittelmosaik von:
10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²
5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²
Verluste durch überschüssiges Material können je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 bis 0,20 kg/m² betragen
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden
GISCODE: RE 1 = lösemittelfrei
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Abpackung:
Eimer mit 3 kg ARDEX WA-Stammpaste
Einsatzdose mit 1 kg ARDEX WA-Härter
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A:
GHS07 "reizend"
GHS09 "umweltschädlich"
Signalwort: Achtung
Komponente B:
GHS05 "ätzend"
GHS07 "reizend"
GHS08 "gesundheitsschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente Harz: Klasse 9, UN 3082, III, umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g
Komponente Härter: Klasse 8, UN 2735, II, Amine, flüssig, n.a.g.
Lagerung: originalverschlossen ca. 18 Monate, in trockenen Räumen, Eimer senkrecht lagern, nicht kippen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
weiß 4 kg Eimer	60413 40 24705 60413 0	90 Eimer
silbergrau 4 kg Eimer	60418 40 24705 60418 5	90 Eimer
grau 4 kg Eimer	60412 40 24705 60412 3	90 Eimer
anthrazit 4 kg Eimer	60414 40 24705 60414 7	90 Eimer



ARDEX RG Cleaner
Epoxi Reiniger

Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharzrückständen nach dem Verfugen.

Zur Grundreinigung stark beanspruchter verschmutzter Beläge und zur Bauendreinigung neu verlegter Flächen.

Für innen und außen, Wand und Boden

Eigenschaften
Alkalisches Reinigungskonzentrat bestehend aus biologisch abbaubaren Alkalien, Tensiden und Hilfsstoffen. Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigung von der Oberfläche und halten sie im Wischwasser.
Je nach Grad der Verschmutzung kann ARDEX RG Cleaner pur oder bis 1:10 verdünnt aufgetragen werden.

Dichte: ca. 1,1kg/l
Aussehen: flüssig, klar, gelblich
Löslichkeit in Wasser: vollständig
Verarbeitungstemperatur: ca. + 15 - + 25°C

Materialbedarf bei manueller Reinigung:
ca. 100 – 200 ml je 10 Ltr. Wasser
bei Reinigungsautomat: ca. 300 – 400 ml je 10 Ltr. Wasser
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS 05 „ätzende Stoffe“, **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Klasse 8, UN 1719, II, ätzender alkalischer flüssiger Stoff, n.a.g.
GISCODE: GG 80
Abpackung: Kunststoffflasche mit 1L netto, 10 Flaschen im Karton
Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
1 Liter Flasche	24590 40 24705 24590 6	40 Kartons à 10 Stück 400 Flaschen



ARDEX SE
Sanitär-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend).
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreite: bis 30 mm
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
10–12 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich
Durchhärtegeschwindigkeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 2 mm/Tag
ca. 7 mm/Woche
Temperaturbeständigkeit:
–40 °C bis +180 °C
Praktische Dehnungsfähigkeit:
ca. 25 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 25
Materialbedarf:
10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung:
kühl und trocken ca. 24 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
brillantweiß	73034 40 24705 73034 1	310 ml Kartusche
weiß	73009 40 24705 73009 9	310 ml Kartusche
pergamon	73041 40 24705 73041 9	310 ml Kartusche
silbergrau	73016 40 24705 73016 7	310 ml Kartusche
hellgrau	73003 40 24705 73003 7	310 ml Kartusche
grau	73000 40 24705 73000 6	310 ml Kartusche
sandgrau	24082 40 24705 24082 6	310 ml Kartusche
zementgrau	73040 40 24705 73040 2	310 ml Kartusche
steingrau	24602 40 24705 24602 6	310 ml Kartusche
basalt	73017 40 24705 73017 4	310 ml Kartusche
anthrazit	73036 40 24705 73036 5	310 ml Kartusche
jasmin	73038 40 24705 73038 9	310 ml Kartusche
bahamabeige	73022 40 24705 73022 8	310 ml Kartusche
sandbeige	20034 40 24705 20034 9	310 ml Kartusche
jurabeige	20039 40 24705 20039 4	310 ml Kartusche
dunkelbraun	20035 40 24705 20035 6	310 ml Kartusche
graubraun	24083 40 24705 24083 3	310 ml Kartusche
balibraun	20036 40 24705 20036 3	310 ml Kartusche
transparent	73031 40 24705 73031 0	310 ml Kartusche



ARDEX SN
Neutral-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend).
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.
Abdichten von Fugen zwischen Mauerwerk, Beton, Fliesenbelägen, Putz, Metall, Glas, Holz-, Aluminium- und Kunststofffenstern sowie an Fenstersimsen und Traufblechanschlüssen

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse
UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Einsatzbereich
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreite: bis 30 mm
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
7–10 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich
Durchhärtegeschwindigkeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 2 mm/Tag
ca. 7 mm/Woche
Temperaturbeständigkeit:
–40 °C bis +180 °C
Praktische Dehnungsfähigkeit:
ca. 25 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte:
ca. 25
Materialbedarf:
10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung:
kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	73079 40 24705 73079 2	310 ml Kartusche
pergamon	73081 40 24705 73081 5	310 ml Kartusche
silbergrau	73086 40 24705 73086 0	310 ml Kartusche
hellgrau	73073 40 24705 73073 0	310 ml Kartusche
grau	73070 40 24705 73070 9	310 ml Kartusche
zementgrau	73080 40 24705 73080 8	310 ml Kartusche
basalt	73087 40 24705 730877	310 ml Kartusche
anthrazit	73076 40 24705 73076 1	310 ml Kartusche
jasmin	73078 40 24705 73078 5	310 ml Kartusche
bahamabeige	73072 40 24705 73072 3	310 ml Kartusche
transparent	73071 40 24705 73071 6	310 ml Kartusche



ARDEX ST
Naturstein-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend).
Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden

Fugenbreiten:
bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich
Durchhärtegeschwindigkeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 1 mm/Tag
ca. 6 mm/Woche
Temperaturbeständigkeit:
–40 °C bis +120 °C
Praktische Dehnungsfähigkeit:
ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 30
Materialbedarf:
10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung:
kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	73118 40 24705 73118 8	310 ml Kartusche
silbergrau	73114 40 24705 73114 0	310 ml Kartusche
steingrau	73117 40 24705 73117 1	310 ml Kartusche
anthrazit	73116 40 24705 73116 4	310 ml Kartusche
sandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml Kartusche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml Kartusche



ARDEX SG
Glättmittel

Zur Benetzung der Oberflächen
von ARDEX Silicondichtstoffen.
Gebrauchsfertig.

Abpackung:
Flaschen mit 1.000 ml
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei, aber kühl ca. 12 Monate

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	
1.000 ml Flasche	73120 40 24705 73120 1	



ARDEX CA 20 P
SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden

1-komponentiger Montageklebstoff
auf Basis silan-modifizierter Polymere

Lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
Hohe Klebkraft
Schwundfrei aushärtend mit elastischer
und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:
Kleben und Montieren von:
– Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten,
Kabelkanälen
– Dämmplatten
– Holz- und Kunststoffwerkstoffen
– Metallprofilen
– Parkettelementen
– keramischen Fliesen
und vielen anderen Werkstoffen
auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen
bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage:
Silan-modifiziertes Polymer
Konsistenz: thixotrop
Farbe: weiss
Materialbedarf: 30 – 40 ml/lfdm
(abhängig vom Zuschnitt der Düse)
Hautbildezeit (23 °C/50 % rF):
ca. 7 – 10 Min.
Durchhärtung (23 °C/50 % rF):
3 – 4 mm/24 Std.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
(bis +200 °C kurzzeitig, 15 – 20 Min.)
EMICODE: EC 1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher, originalverschlossen
ca. 18 Monate, in trockenen Räumen lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	73129 40 24705 73129 4	90 Karton

SYSTEMÜBERSICHT ARDEX SILICON-DICHTSTOFFE

ARDEX SE **Sanitär-Silicon**	**ARDEX SN** **Neutral-Silicon**	**ARDEX ST** **Naturstein-Silicon**
Einsatzbereich • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung **(essigsäurevernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel	**Einsatzbereich** • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung **(neutralvernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Abdichten von Fugen zwischen Mauerwerk, Beton, Fliesenbelägen, Putz, Metall, Glas, Holz, Aluminium- und Kunststofffenstern sowie an Fenstersimsen und Traufblechanschlüssen • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel	**Einsatzbereich** • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung **(neutralvernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofer Platten usw. • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Inhalt: 310 ml/Kartusche	**Inhalt:** 310 ml/Kartusche	**Inhalt:** 310 ml/Kartusche
Fugenbreite: bis 30 mm	**Fugenbreite:** bis 30 mm	**Fugenbreiten:** bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Hautbildezeit: ca. 10–12 Min.	**Hautbildezeit:** ca. 7–10 Min.	**Hautbildezeit:** ca. 5 Min.
Dehnfähigkeit: ca. 25 % der Fugenbreite	**Dehnfähigkeit:** ca. 25 % der Fugenbreite	**Dehnfähigkeit:** ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 25	**Shore-A-Härte:** ca. 25	**Shore-A-Härte:** ca. 30
Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	**Verbrauch:** bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	**Verbrauch:** bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche
Lagerung: ca. 24 Monate	**Lagerung:** ca. 12 Monate	**Lagerung:** ca. 12 Monate
Farben: brillantweiß, weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, grau, sandgrau, zementgrau, steingrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, dunkelbraun, graubraun, balibraun, transparent	**Farben:** weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, transparent	**Farben:** weiß, silbergrau, steingrau, anthrazit, sandbeige, jurabeige

ARDEX SG **Glättmittel für Silicon**
Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX-Silicondichtstoffen
gebrauchsfertig
Lagerung: ca. 12 Monate
Inhalt: 1.000 ml

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

MATERIALBEDARF FUGENMÖRTEL

		Materialbedarf für Fliesen der Abmessungen							
Fugen-mörtel	**Fugenbreite/-tiefe**	**600 x 600 mm**	**600 x 300 mm**	**300 x 300 mm**	**150 x 300 mm**	**200 x 300 mm**	**150 x 150 mm**	**100 x 100 mm**	**50 x 50 mm**
ARDEX G4 Basic 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²			0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²
ARDEX G5 Basic 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,5 kg/m²			1,0 kg/m²	1,5 kg/m²	
ARDEX G6 FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²			0,35 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²
ARDEX G7 FLEX 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,30 kg/m²	0,4 kg/m²	0,5 kg/m²			1,0 kg/m²	1,5 kg/m²	0,90 kg/m²
ARDEX G8S FLEX 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²			0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²
ARDEX G9S FLEX 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²			0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	1,80 kg/m²
ARDEX G10 PREMIUM	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²			0,35 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²
ARDEX GK	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,30 kg/m²	0,50 kg/m²	0,65 kg/m²			1,30 kg/m²	2,00 kg/m²	
ARDEX FK *NEU*	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²			0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	1,10 kg/m²
ARDEX MG	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,25 kg/m²			
ARDEX RG 12 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm						0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²
ARDEX WA Epoxifuge	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm						0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

EINSATZBEREICH FUGENMÖRTEL

		Fugenbreiten in mm																			
Fugenmörtel	Fugenfarben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, zementgrau, jasmin, bahamabeige																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	silbergrau, grau, zementgrau, basalt																				
ARDEX G6 FLEX 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, zementgrau, jasmin, bahamabeige																				
ARDEX G7 FLEX 2-15	grau, zementgrau, basalt																				
ARDEX G8S FLEX 1-6	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, bahamabeige, jurabeige, graubraun, balibraun																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit, sandbeige																				
ARDEX G10 PREMIUM	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun																				
ARDEX GK	grau, sandbeige																				
ARDEX FK *NEU*	grau, basalt																				
ARDEX MG	brillantweiß, silbergrau, steingrau, anthrazit, sandbeige, jurabeige																				
ARDEX RG 12 1-6	weiß, silbergrau, grau, basalt, anthrazit, sandgrau, graubraun, balibraun, bahamabeige																				
ARDEX WA Epoxifuge	weiß, silbergrau, grau, anthrazit																				

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.

ARDEX G10 // Premium Flex-Fugenmörtel

Die Fuge.

- Erhöhte Farbstabilität
- Leicht einzufugen mit langer Waschzeit
- Zum Fugen von allen keramischen Platten- und Fliesenbelägen



Das ARDEX Fugenmörtelsortiment

	ARDEX G4 BASIC	ARDEX G5 BASIC	ARDEX G6 FLEX	ARDEX G7 FLEX	ARDEX G8S FLEX	ARDEX G9S FLEX	ARDEX G10
	1 – 6 mm	2 – 15 mm	1 – 6 mm	2 – 15 mm	1 – 6 mm schnell	2 – 15 mm schnell	1 – 10 mm
	Fugenmörtel		Flex-Fugenmörtel				
							
brillantweiß	●		●				
weiß					●		●
pergamon	●		●		●		●
silbergrau	●	●	●		●	●	●
hellgrau			●		●		●
sandgrau					●		●
zementgrau	●	●	●	●	●	●	●
grau		●		●	●	●	●
steingrau					●		●
basalt		●		●	●	●	●
anthrazit					●	●	●
jasmin	●		●				●
sandbeige							●
bahamabeige			●		●		●
jurabeige					●		●
graubraun					●		●
balibraun					●		●
dunkelbraun							●
transparent							

ARDEX GK	ARDEX FK *NEU*	ARDEX MG	ARDEX RG 12	ARDEX WA	SILICON-FARBE	ARDEX SE	ARDEX SN	ARDEX ST
ab 4 mm	2 – 12 mm schnell	bis 8 mm	1 – 6 mm fein	2 – 15 mm		Sanitär-Silicon	Neutral-Silicon	Naturstein-Silicon
Belastungsfugen		Natursteinfuge	Epoxifugen		Silicone			
		●			○	●		
			●	●	○	●	●	●
					○	●	●	
		●	●	●	○	●	●	●
					○	●	●	
			●		○	●		
					○	●	●	
●	●		●	●	○	●	●	
		●			○	●		●
	●		●		○	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●
					○	●	●	
●		●			○	●		●
			●		○	●	●	
		●			○	●		●
			●		○	●		
					○	●		
					●	●		
					○	●	●	

* Alle FugenmörtelFarbstandards sind drucktechnisch hergestellt. Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können geringe Farbabweichungen auftreten. ARDEX Silicone sind fungizid ausgerüstet.











NATURSTEIN-VERLEGUNG

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell

ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel
ARDEX X 30 Verlegemörtel
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich
ARDEX MG Natursteinfuge
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
ARDEX GK Belastungsfuge
ARDEX ST Naturstein-Silicon

SYSTEMÜBERSICHT NATURSTEIN

		Feuchtigkeitsempfindliche Natursteine	Feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine
Innenbereich Wand	Dünn-/Mittelbett	**ARDEX N 23** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber **ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß **ARDEX S 28 NEU** MICROTEC Großformatkleber	**ARDEX N 23** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber **ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß **ARDEX S 28 NEU** MICROTEC Großformatkleber
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX N 25** Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX N 25** Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Dickbett	**ARDEX A 35 MIX** (oder **ARDEX A 35**)	**ARDEX A 35 MIX** (oder **ARDEX A 35**) **ARDEX A 38 MIX** (oder **ARDEX A 38**)
	Fugenmörtel	**ARDEX MG** Natursteinfuge	**ARDEX MG** Natursteinfuge **ARDEX G6 FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel **ARDEX G4 BASIC 1-6** Fugenmörtel
Innenbereich Boden	Dünn-/Mittelbett	**ARDEX S 28 NEU** MICROTEC Großformatkleber **ARDEX N 23** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber **ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	**ARDEX S 28 NEU** MICROTEC Großformatkleber **ARDEX N 23** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber **ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX N 25** Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Dickbett	**ARDEX A 35 MIX** (oder **ARDEX A 35**)	**ARDEX A 35 MIX** (oder **ARDEX A 35**) **ARDEX A 38 MIX** (oder **ARDEX A 38**)
	Fugenmörtel	**ARDEX MG** Natursteinfuge	**ARDEX MG** Natursteinfuge **ARDEX G6 FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel
Außenbereich Wand	Dünnbett		**ARDEX X 77** MICROTEC Flexkleber **ARDEX X 77 S** MICROTEC Flexkleber, schnell
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		**ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell **ARDEX GK** Belastungsfuge
Außenbereich Boden	Dünnbett		**ARDEX X 77** MICROTEC Flexkleber **ARDEX X 77 S** MICROTEC Flexkleber, schnell **ARDEX X 78** MICROTEC Flexkleber, Boden **ARDEX X 78S** MICROTEC Flexkleber Boden, schnell
	Fließbett		**ARDEX DITRA FBM** Fließbettmörtel
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		**ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell **ARDEX GK** Belastungsfuge

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



ARDEX N 23

MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

Mit ARDURAPID®-Effekt
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen.

Für innen, Wand und Boden

Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar/verfugbar
Kleberbettdicken von 2–15 mm
Hervorragende Verbundfestigkeit
Leichte Verarbeitung
Schnelle Trocknung
Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinplatten z. B. aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofer Platten u. ä.
– Naturwerksteinplatten z. B. aus Granit, Quarzit u. ä.
– Betonwerksteinplatten, Agglomarmor und Cottoplatten
Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
Anmischverhältnis:
ca. 8,25–8,75 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 45–60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
nach ca. 2 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16770 40 24705 16770 3	40 Sack



ARDEX N 23 W

MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

Mit ARDURAPID®-Effekt
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren. Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen. Ansetzen und Verlegen von hellen durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter.

Für innen, Wand und Boden

Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar/verfugbar
Kleberbettdicken von 2–15 mm
Hervorragende Verbundfestigkeit
Leichte Verarbeitung
Schnelle Trocknung
Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert
Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinplatten z. B. aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofer Platten u. ä.
– Naturwerksteinplatten z. B. aus Granit, Quarzit u. ä.
– Betonwerksteinplatten, Agglomarmor und Cottoplatten
Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
Anmischverhältnis:
ca. 8,25–8,75 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: bei glattem Untergund
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20°C): ca. 45–60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 30 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C):
nach ca. 2 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16771 40 24705 16771 0	40 Sack
5 kg Eimer	16772 40 24705 16772 7	72 Eimer



ARDEX N 25

Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel

Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Innen, Boden und Wand

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 5 – 20mm
Nach 3 Stunden begehbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung
Hervorragende Verbundfestigkeit

Einsatzbereich
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u.Ä.
– Cottoplatten
Verlegen von Fliesen aus
– Steinzeug und Feinsteinzeug
Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/FE

Anmischverhältnis:
Für Mittel- und Dickbettverlegung und Ausgleichsarbeiten auf Böden:
ca. 7,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 3,6 kg/m² Pulver bei
Zahnung 10x10x10 mm
Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit (EN 1346): ca. 20 Min.
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca.12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16773 40 24705 16773 4	40 Sack



ARDEX A 35 MIX
Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID®-Effekt.

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht, auf Dämmschicht.

Für innen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
Zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten
Nach 3 Stunden begehbar
Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
Nach DIN 18560 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich
Herstellen von Zementestrichen:
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen
Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u. Ä.

Anmischverhältnis:
für Estricharbeiten
ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver
für Verlegearbeiten
ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materialbedarf: ca. 18,5 kg m²/cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS07 "reizend", **Signalwort:** Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	52109 40 24705 52109 3	40 Sack



ARDEX S 28 NEU
MICROTEC
Großformatkleber

Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen, Naturstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten.

Innen, Boden und Wand

Mit ARDURAPID®-Effekt
Mörteldicken von 2 – 15mm
Nach 4 Stunden begehbar
Schnelle Trocknung
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich
Verfärbungs- und verformungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Natursteinplatten aus:
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u.Ä.
– Cottoplatten
Verlegen von Fliesen aus
– Steinzeug und Feinsteinzeug

Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfat-Fließestrichen und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen in Verbindung mit ARDEX P 51 im Mischungsverhältnis 1:3
Ansetzen großformatiger dünner Fliesen auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen im Wandbereich.

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:
Zum Verlegen auf Böden:
ca. 7,5 – 9 l Wasser : 25 kg Pulver
Zum Ansetzen an Wänden:
ca. 7 – 8 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf:
Bei glattem Untergrund
Zahnung 3x3x3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
Zahnung 6x6x6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
Zahnung 8x8x8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
Zahnung 10x10x10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
Zahnung 12x12x12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver
Verarbeitungszeit (+ 20 °C):
ca. 75 Minuten
Einlegezeit (EN 1346):
ca. 30 Minuten
(gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 20 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C):
nach ca. 4 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca.12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	19164 40 24705 19164 7	40 Sack



ARDEX X 77
MICROTEC Flexkleber

Zement-Basis.
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2 / TE / S1

ARDEX X 77 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,1 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.
Einlegezeit: ca. 60 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach 24 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54060 40 24705 54060 5	40 Sack
5 kg Beutel	54061 40 24705 54061 2	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber, Boden

Zement-Basis.
Für die vollsatte Einbettung von keramischen Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht.

Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Verlegen von Fliesen und Platten:
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen

Verlegen von Fliesen auf noch schwindenen Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X 78 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²
Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm: ca. 5,8 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 4 Std.
Einlegezeit: ca. 60 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 24 Std, danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54065 40 24705 54065 0	40 Sack



ARDEX X 77 S
MICROTEC Flexkleber, schnell

Zement Basis.
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden

Wasserfest
Frostbeständig
Flexibel
Hohe Ergiebigkeit
Leichte Verarbeitung
Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfugbar

Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.
Ansetzen und Verlegen von:
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten

Ansetzen von:
– geeigneten Bauplatten, z. B. Gipskarton
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung)

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt).
Plattierung auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnbettmörtel nach EN 12004
C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung: 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung: 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
Zahnung: 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min. danach ist Fugen auf dem Boden möglich
Fugbarkeit an der Wand (+20 °C): nach ca. 60 Min.
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54062 40 24705 54062 9	40 Sack
5 kg Beutel	54063 40 24705 54063 6	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel



ARDEX X 78 S
MICROTEC Flexkleber Boden, schnell

Zement Basis. Für die vollsatte Einbettung von keramischen Bodenfliesen.
Für innen und außen, Boden
Wasserfest, frostbeständig, flexibel
Hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung
Ausblühungsfrei durch spezielle Additive
Bereits nach 90 Minuten begehbar/verfugbar
Sicherheit durch Faserverstärkung
– Scherspannungen werden kompensiert
– Haftfestigkeiten werden verbessert
– Verformungskräfte werden reduziert
Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht.
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten
Verlegen von Fliesen und Platten:
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen. Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).
Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FE/S1
ARDEX X 78 S angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.
Anmischverhältnis:
ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf: bei glatten Untergründen
Zahnung: 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
Zahnung: 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²
Zahnung: 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg / m²
Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m²
MICROTEC-Zahnung 12x10x15 mm: ca. 6,0 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min. danach ist Fugen auf dem Boden möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54067 40 24705 54067 4	40 Sack



ARDEX A 14
Bindemittel für Drainagemörtel

Spezielles Bindemittel auf Basis von Schnellzement.

Für innen und außen, Boden

Einsatzbereich
Zur Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Im System mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel zur verfärbungs- und ausblühungsfreien Verlegung von Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:
Mischungsverhältnis 1 : 5
25 kg ARDEX A 14 (1 Originalsack)
125 kg Kies 2–8 mm oder
125 kg Edelsplitt 2-8 mm
6–10 Liter Wasser (je nach Feuchtigkeit des Zuschlags)
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/dm³
Frischgewicht des Mörtels: ca. 1,8 kg/dm³
Materialbedarf: 3,0 kg Pulver je m² und cm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 4 Std.
Wasserdurchlässigkeit: > 1000 l/m²/h
Druckfestigkeit:
Nach 1 Tag etwa 10 N/mm²
Nach 7 Tagen etwa 15 N/mm²
Nach 28 Tagen etwa 17 N/mm²
Biegezugfestigkeit:
Nach 1 Tag etwa 2,0 N/mm²
Nach 7 Tagen etwa 2,2 N/mm²
Nach 28 Tagen etwa 2,5 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	50117 40 24705 50117 0	40 Sack



ARDEX X 30
Verlegemörtel

Zur Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. Setzen von Treppenstufen und Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten und unkalibrierten Belägen.

Für innen und außen, Boden

Mörteldicken von 5 – 30mm
Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
Leichte Verarbeitung

Einsatzbereich
Verlegen von feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
Verlegen von dickschichtigen Natursteinplatten, unkalibrierten Belägen wie z.B. Quarzite und Porphyrplatten und anderen Polygonalbelägen
Setzen von Treppenstufen

Normen, Prüfzeugnisse
Entspricht EN 12004 C2/E

Anmischverhältnis:
ca.8,25 l Wasser : 25 kg Pulver
Frischgewicht: 1,5 kg/l
Materialbedarf:
ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10x10x10mm
ca. 5,5 kg/m² Pulver bei MBM-Zahnung
Verarbeitungszeit (+ 20 °C):
ca. 70 Min.
Einlegezeit (EN 1346):
ca. 30 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit: ca. 15 Min.
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 3-4 Std., Fugen nach ca. 24 Std. möglich
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE:
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
GEV EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate in originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	16774 40 24705 16774 1	40 Sack



ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel

Mit ARDURAPID® Plus-Effekt.
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten.
Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand- und Boden

Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
Mörteldicken von 3 bis 30 mm
Wasserabweisend und witterungsstabil
Schnell trocknend
Leichte Verarbeitung
Hohe Ergiebigkeit
Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

Einsatzbereich
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von:
– Natursteinfliesen und Naturwerkstein-platten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarzit u.ä.
– Cottoplatten
– Betonwerksteinplatten
– Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen vor Ausführung von Verlegearbeiten.
Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse
Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE S1

Anmischverhältnis:
zum Verlegen und Ausgleichen Boden:
ca. 8 – 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
zum Verlegen und Ausgleichen Wand:
ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/l
Materialbedarf:
bei glatten Untergründen ca. 1,2 kg m²/mm
bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Einlegezeit: ca. 20 Min.
Korrigierzeit: ca. 20 – 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 3 Std., danach Fugen möglich
Brandverhalten: Klasse E
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	54201 40 24705 54201 2	40 Sack



ARDEX A 38 MIX
4 Stunden-Estrich

Hergestellt mit ARDEX A 38 4 Stunden-Estrich-bindemittel.
Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlege-reifer Zementestriche auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Für innen und außen

Für Ausbesserungsarbeiten bei Zement-estrichen.
Nach 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.
Nach 2 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.

Einsatzbereich
Herstellen von Zementestrichen mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht
– als Heizestrich

Zur Aufnahme von
– Fliesen
– Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– elastischen und textilen Bodenbelägen
– Parkett

Anmischverhältnis:
ca. 1,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 7,7 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf: 22 kg Pulver pro m²/cm Schichtdicke
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Begehbahrkeit (+20 °C): nach ca. 2 – 3 Std.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	51139 40 24705 51139 1	40 Sack

Für Fugenbreiten bis zu 8 mm



geprüft nach EN 13888 CG2 WA

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDURAPID

ARDEX MG
Natursteinfuge

Verfärbungsfreie Verfugung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Solnhofener Kalkstein, Granit, Quarzit, u.a.
Für innen, Wand und Boden
Verhindert Randverfärbungen, erhöhte Abriebbeständigkeit und verringerte Wasseraufnahme
Füllen von tiefen Fugen in einem Arbeitsgang
Kein Beifallen, kein Aufbrennen, schnell waschbar, abbindend, belastbar, rissefrei
Einsatzbereich
Zum Fugen von: Jura-Marmor, Solnhofener Platten, kristallinem Marmor
Anmischverhältnis: ca. 3,85 l Wasser : 12,5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm für Platten von:
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²
20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
brillantweiß 5 kg Beutel	19909 40 24705 19909 4	192 Beutel
silbergrau 5 kg Beutel	55440 40 24705 55440 4	208 Beutel
steingrau 5 kg Beutel	24114 40 24705 24114 4	208 Beutel
anthrazit 5 kg Beutel	55475 40 24705 55475 6	208 Beutel
sandbeige 5 kg Beutel	55495 40 24705 55495 4	208 Beutel
jurabeige 5 kg Beutel	55460 40 24705 55460 2	208 Beutel



SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN

geprüft nach EN 13888 CG2 WA

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

FLEXTRAPRO TECHNOLOGY

ARDEX G9S FLEX 2-15
Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis
Für Fugenbreiten von 2-15 mm

Für innen und außen

Schnell erhärtend und belastbar
Flexibel
Wasserabweisend
Höchste Festigkeit
Hochverformbar
Besonders gute Flankenhaftung
Geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich.
Zum Fugen von:
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– Natur- und Betonwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– Klinkern, Spanplatten und Fassadenriemchen
– Glasbausteinwände

Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen

Anmischverhältnis:
ca. 2,4 l Wasser: 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 4 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,1 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
von 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²
von 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
von 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²
von 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
von 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²
Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 - 0,10 kg/m²
Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm.
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
silbergrau 12,5kg Papiersack	19557 40 24705 19557 7	80 Sack
5 kg Beutel	19541 40 24705 19541 6	208 Beutel
grau 12,5 kg Papiersack	19547 40 24705 19547 8	80 Sack
5 kg Beutel	19542 40 24705 19542 3	208 Beutel
zementgrau 12,5 kg Papiersack	19553 40 24705 19553 9	80 Sack
5 kg Beutel	19543 40 24705 19543 0	208 Beutel
basalt 12,5 kg Papiersack	19555 40 24705 19555 3	80 Sack
5 kg Beutel	19544 40 24705 19544 7	208 Beutel
anthrazit 12,5 kg Papiersack	19556 40 24705 19556 0	80 Sack
5 kg Beutel	19545 40 24705 19545 4	208 Beutel



ARDEX GK
Belastungsfuge

Zement-Basis.
Für Fugenbreiten ab 4 mm.

Für innen und außen

Zement-Basis.
Hohe mechanische Belastbarkeit
und Abriebfestigkeit
Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler,
hohe Temperaturen, Mineralöle und
Reinigungsmittel
Rissefrei

Einsatzbereich
Zum Fugen von:
– Fliesen
– Steinzeug
– Feinsteinzeug
– Betonwerksteinplatten
– Naturwerksteinplatten
– Spaltplatten und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen und Glasbaustein
Geeignet in Werkstätten, Waschanlagen,
Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen,
Treppenanlagen, Balkonen und Terrassen.

Anmischverhältnis:
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/l
Frischgewicht: ca. 2,2 kg/l
Materialbedarf: bei Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 5 mm für Fliesen von:
60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²
30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²
Verarbeitungszeit
(+5 °C bis 20 °C): ca. 30 Min.
Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 90 Min.
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt,
chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend" **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
grau 25 kg Papiersack	55349 40 24705 55349 0	40 Sack
sandbeige 25 kg Papiersack	19953 40 24705 19953 7	40 Sack



ARDEX ST
Naturstein-Silicon

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung
(neutralvernetzend).
Verfugung von Natursteinen aus Marmor,
Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck-
und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden

Leicht spritz- und glättbar
Gute Hafteigenschaften
Beständig gegen Witterungseinflüsse,
UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs-
und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck-
und Anschlussfugen:
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Natursteinbelägen,
an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– in Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen
und Fassaden

Fugenbreiten:
bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden
ist die Haut schwer verletzlich
Durchhärtegeschwindigkeit:
(ca. +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
ca. 1 mm/Tag
ca. 6 mm/Woche
Temperaturbeständigkeit:
–40 °C bis +120 °C
Praktische Dehnungsfähigkeit:
ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 30
Materialbedarf:
10 x 10 mm Fuge: ca. 3,0 lfdm je Kartusche
5 x 5 mm Fuge: ca. 12,0 lfdm je Kartusche
Bei Dreiecksfugen verringert sich der Material-
bedarf auf die halbe Menge
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung:
kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Gebinde
weiß	73118 40 24705 73118 8	310 ml Kartusche
silbergrau	73114 40 24705 73114 0	310 ml Kartusche
steingrau	73117 40 24705 73117 1	310 ml Kartusche
anthrazit	73116 40 24705 73116 4	310 ml Kartusche
sandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml Kartusche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml Kartusche

NEU!

Das ARDEX Natursteinprogramm

Wegweisend für Naturstein.

ARDEX N 23/ N 23 W
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber



ARDEX N 25
Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel



ARDEX S 28 NEU
MICROTEC Großformatkleber



ARDEX X 30
Verlegemörtel



Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für eine garantiert sichere und schadensfreie Verlegung:

- *Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein*
- *Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren*
- *Für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich*

ARDEX liefert ausschließlich über den Fachgroßhandel.

www.ardex.de

AUS GUTEM GRUND



BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX AF 2224 Universalkleber
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge
ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge
ARDEX AF 785 Linokleber
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber

ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber
ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber
ARDEX AF 495 2-K PU Kleber
ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber
ARDEX AF 660 Kontaktkleber
ARDEX AF 800 Universalfixierung
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber
ARDEX CW Reinigungstücher

Das ARDEX Klebstoffsortiment

Universal

- Allroundprodukte
- Qualitätsprodukte für möglichst breite Anwendungsbereiche

Teppichbeläge und elastische Beläge	**AF 2224** Universalkleber **AF 2270** Universalkleber, leitfähig

Individual

- Für jede Belagsart die höchste Performance
- Genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten

Elastische Beläge	**AF 185** Rollkleber für Designbeläge **AF 180** SMP Kleber für elastische Beläge **AF 155** Spezialkleber für elastische Beläge **AF 140** Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge **AF 130** Objektkleber für elastische Beläge
Linobeläge	**AF 785** Linoleumkleber
Teppichbeläge	**AF 290** Hochscherfester Teppichkleber **AF 270** Teppich- und Linokleber **AF 230** Schneller Teppichkleber
Parkett	**AF 495** 2K-PU Kleber **AF 480** Festelastischer Parkettkleber **AF 460** Fertigparkettkleber


Spezial


- Problemlöser für spezielle Anwendungssituationen

Kontaktkleber	**AF 660** Kontaktkleber **AF 620** Lösemittelfreier Kontaktkleber
Fixierungen	**AF 825** Fixierung für SL-Fliesen **AF 824** Leitfähigkeitszusatz **AF 800** Universalfixierung
Montagekleber	**CA 20 P** Montagekleber auf SMP-Basis


Bei Nässe. Bei Wärme.
Ein echter
Draufgänger!
NEU
ARDEX
AF 180
SMP Kleber
elastische Beläge
SMP Adhesive
Resilient Coverings
7,5 kg net
SMP
MADE
with
LOVE
ARDEX
Deine Meisterleistung am Boden.
Universalkleber | KLEBER ELASTISCHE BELÄGE | Linoleumkleber | Teppichkleber | Parkettkleber


ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX BODENBELAGSKLEBSTOFFE

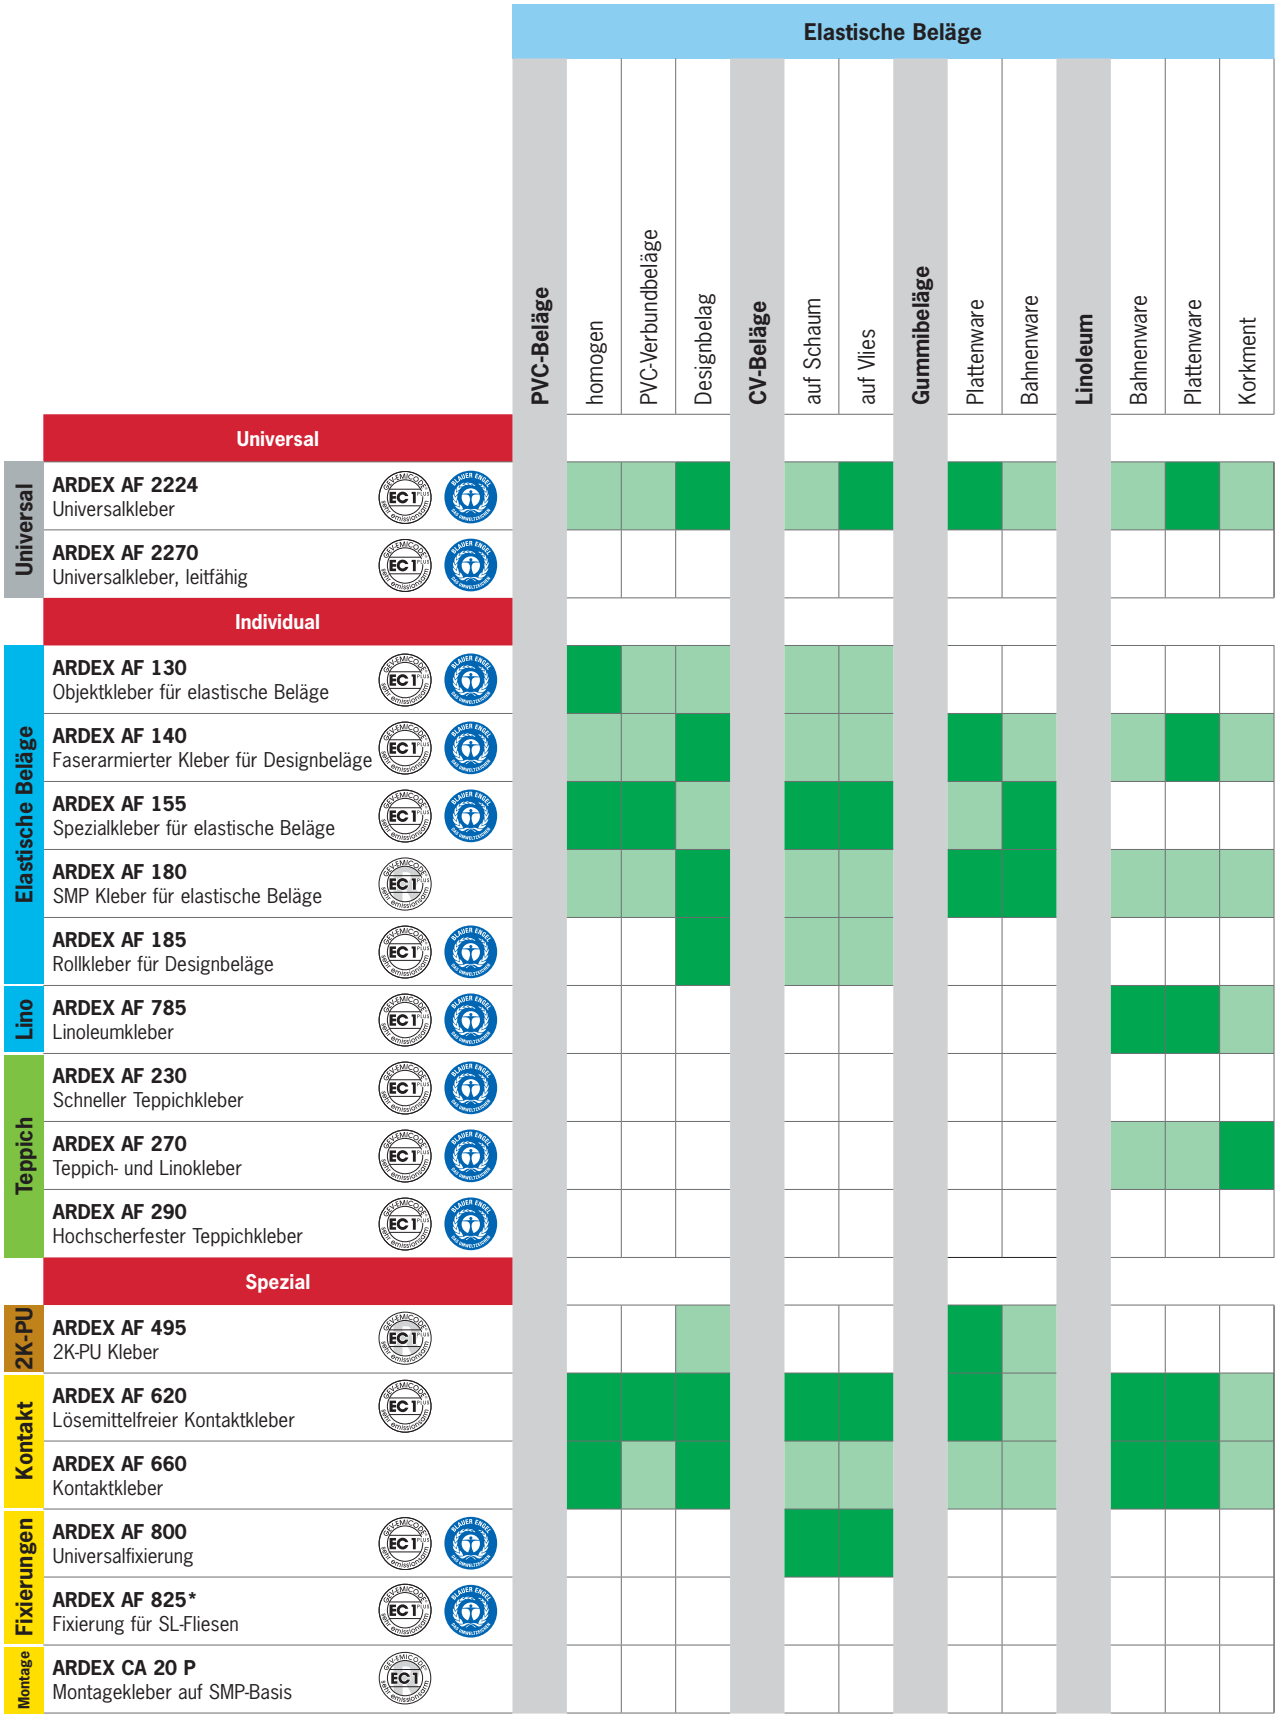

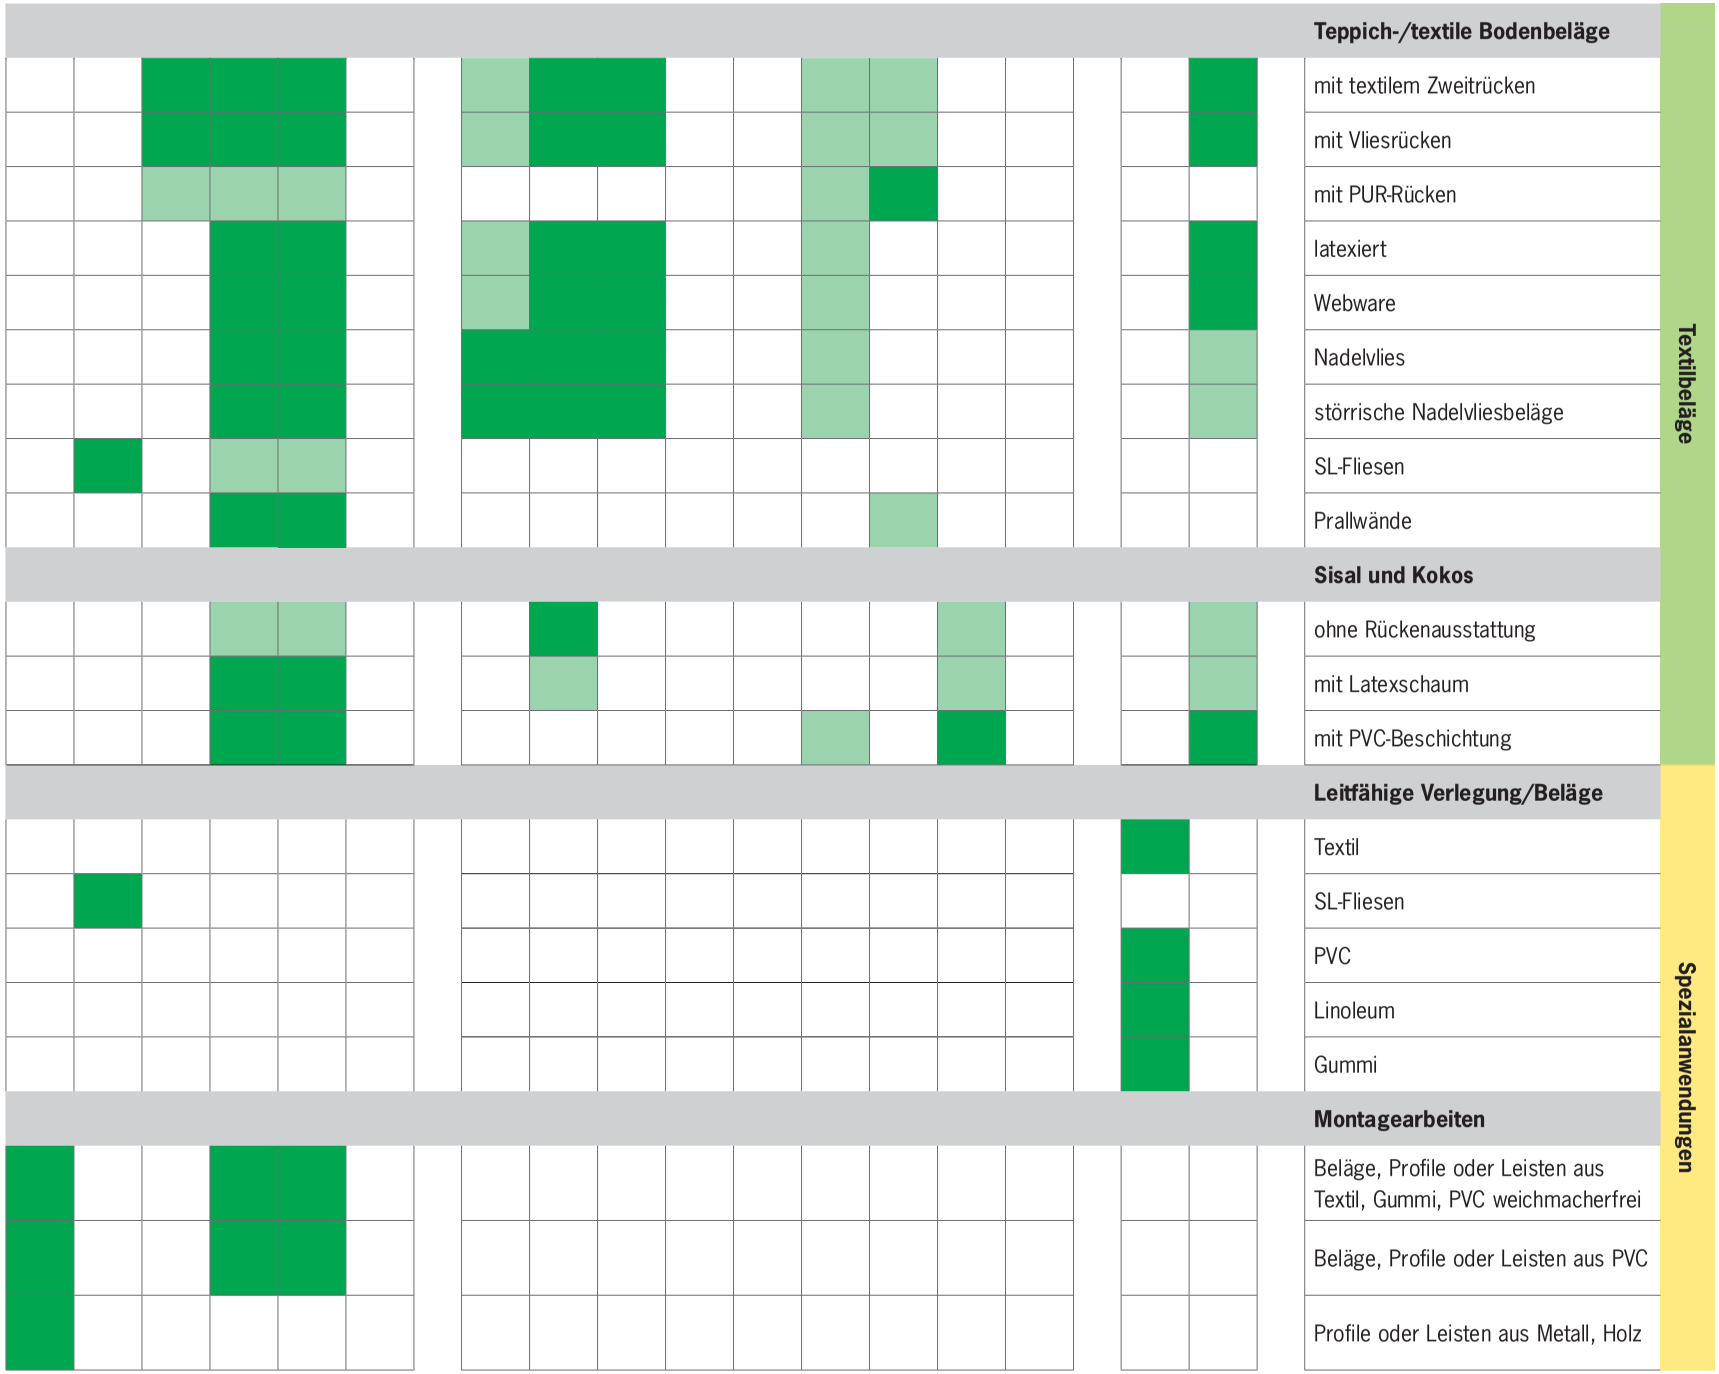

* Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX PARKETTKLEBSTOFFE

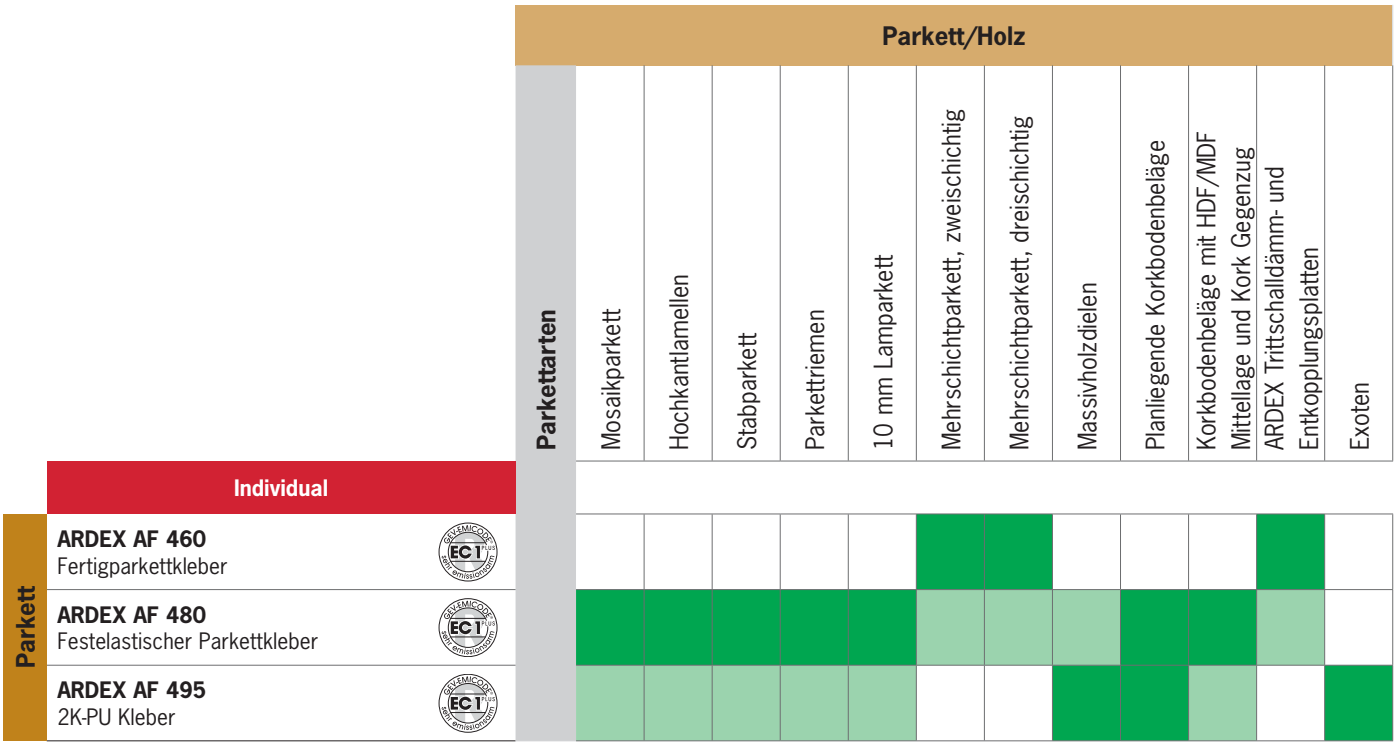



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 2224
Universalkleber

ARDEX AF 2224 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie gute Endfestigkeit aus.

Für Innen. Boden.
- Besonders geeignet für PVC-Design Beläge
- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Hohe Scherfestigkeit
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von:
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Fliesen, Platten und Bahnen
- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- CV-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- Linoleum-Belägen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm
- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen wie z.B: Vliesrücken, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
- Gewebten Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Quarzvinylplatten
- Kokos- und Sisalbelägen mit und ohne Rückenausstattung

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:
Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: ca. 250 – 550 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: bis 15 Min.
Einlegezeit: bis 20 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser I
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer mit 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-501
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30386 40 24705 30386 6	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 2270
Universalkleber, leitfähig

Für Innen. Boden.
- Für textile und elastische Beläge
- Für Linoleum- und Kautschukbeläge
- Klebstark
- Leicht verstreichbar
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Heller, leitfähiger Dispersionsklebstoff zum Kleben von leitfähigen
- Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen
- Linoleumbelägen
- PVC-Belägen
- Kautschukbodenbelägen bis 4 mm Schichtdicke

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion
Materialbedarf: 250 – 600 g /m² je nach Belagsrückseite und verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: ca. 5 –20 Min.
Einlegezeit: ca. 5 –30 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Aushärtung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
Leitfähigkeit des Klebstofffilms (DIN EN 13415): 10^4 bis 3 x 10^5 Ù Widerstand
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer mit 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-299
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30394 40 24705 30394 1	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 130
Objektkleber für elastische Beläge

Für Innen. Boden.
- Gute Anfangshaftung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von
- PVC-Belägen
- CV-Belägen
- PVC- Design-Belägen (LVT)

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: ca. 280 – 330 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: 5 bis 20 Min.
Einlegezeit: 10 bis 20 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 13 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
13 kg Eimer	30379 40 24705 30379 8	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 140
Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge

ARDEX AF 140 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie gute Anfangs- und Endfestigkeit aus.

Für Innen. Boden.
- Nassbettklebstoff mit breitem Anwendungsspektrum
- Hervorragende Belagsbenetzung
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Nassbettdispersionsklebstoff zum Kleben von:
- PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm Schichtdicke

auf saugfähigen Untergründen.
Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: ca. 240 – 320 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: 5 bis 15 Min.
Einlegezeit: 10 bis 20 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-501
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30384 40 24705 30384 2	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 155
Spezialkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 155 zeichnet sich durch die universelle Einsetzbarkeit im Nassbett- und Halbnassverfahren aus.

Für Innen. Boden und Wand.
- Breites Anwendungsspektrum
- Lange Nachklebrigkeit
- Sehr ergiebig
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zur Verklebung von Wand- und Bodenbelägen wie:
- PVC-Belägen
- CV-Belägen
- PVC Design-Belägen (LVT)
- Quarzvinylplatten
- Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke
- textilen Bodenbelägen mit textilen, Latex, PVC- oder PUR-Rückenausstattungen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.
Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: ca. 250 – 450 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: 5 bis 20 Min. auf saugfähigen Untergründen als Nassklebung
30 bis 60 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen als Halbnassklebung und Haftklebung
Einlegezeit: 5 bis 60 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 11 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-500
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
11 kg Eimer	30371 40 24705 30371 2	44 Eimer

NEU!



ARDEX AF 180
SMP Kleber für elastische Beläge

Für Innen und außen. Boden.
– Für hochbelastbare Bereiche
– Schneller Kraftaufbau
– Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich
SMP-Klebstoff für die Klebung von:
– homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
– PVC-Designbelägen
– CV-Belägen
– Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
– PVC Korkbeläge nach DIN EN 665
– Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtungen
– Kunstrasenbelägen
– Linoleumbelägen
– Nadelvliesbelägen
auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer
Materialbedarf: ca. 300 – 580 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +18°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): mind. 50%
Ablüftezeit: ca. 20 Min
Einlegezeit: ca. 35 Min.
Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RS10
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 7,5 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-520
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
7,5 kg Eimer	32499 40 24705 32499 1	72 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 185
Rollkleber für Designbeläge

ARDEX AF 185 zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit und sofortiger Nutzbarkeit der verlegten Fläche aus. Durch den stehend durchgeführten Auftrag mit der Rolle wird ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.

Für Innen. Boden.
- Leicht aufzurollen
- Kein Verrutschen der Elemente
- Sofort nutzbare Flächen
- Sehr ergiebig
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Haftklebriger Rollklebstoff zur Verlegung von:
- Maßstabilen PVC-Designbelägen im Fliesen-, und Plankenformat (bis max. 120 cm Länge)
- CV-Bodenbeläge in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat

auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersionen
Materialbedarf: Nylon Rolle, 9 mm: ca. 120 – 150 g/m²
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: ca. 20 Min.
Einlegezeit: bis zu 180 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: nein
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 10 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrocheneGebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-496
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30319 40 24705 30319 4	40 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 785
Linoleumkleber

ARDEX AF 785 zeichnet sich durch schnelle Kraftentwicklung, harte Klebstoffriefe und hohe Endfestigkeit aus. Dimensionsänderungen des Belages wird bestmöglich entgegengewirkt.

Für Innen. Boden.
- Hohe Scherfestigkeit
- Harte Klebstoffriefe
- Sehr hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen
- Schnelle Kraftentwicklung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von:
- Linoleumbelägen mit Jutevliesrücken
- Korkment/Unterlagsbahn

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: TKBB1: ca. 375 – 425 g/m²
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: 0 bis 15 Min.
Einlegezeit: bis 15 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D 1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer mit 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30375 40 24705 30375 0	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 230
Schneller Teppichkleber

ARDEX AF 230 zeichnet sich durch das breite Anwendungsspektrum, gute Anfangs- und Endfestigkeit aus.

Für Innen. Boden.
- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Gute Anfangshaftung
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von:
- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
- Gewebten Textilbelägen
- Nadelvliesbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:
Spezialkunststoffdispersionen
Materialbedarf: ca. 390 – 530 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: 5 bis 10 Min.
Einlegezeit: 5 bis 15 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 13 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
13 kg Eimer	30374 40 24705 30374 3	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 270
Teppich- und Linokleber

ARDEX AF 270 zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft und hohe Endfestigkeit aus. Dimensionsänderungen von Textilbelägen wird bestmöglich entgegengewirkt.

Für Innen. Boden.
- Lange offene Zeit – lange Einlegezeit mit guter Benetzung
- Hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen bei textilen Belägen
- Niedriger Verbrauch
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von:
- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen
- Textilbelägen mit Latexschaum oder latexierter Rückenausstattung
- textilen Belägen mit Naturfaseranteilen
- Nadelvliesbelägen
- gewebten Textilbelägen
- Linoleumbelägen mit Jute- oder Glasvliesrückenausstattung
- Korkment

auf saugfähigen Untergründen im Bodenbereich.

Rohstoffgrundlage:
Spezialkunststoffdispersionen
Materialbedarf: ca. 325 – 450 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: 5 bis 15 Min.
Einlegezeit: bis 20 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30372 40 24705 30372 9	44 Eimer



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 290
Hochscherfester Teppichkleber

ARDEX AF 290 ist ein Problemlöser für kritische Beläge und zeichnet sich durch eine extrem harte Klebstoffriefe mit extrem hoher Scherfestigkeit aus. AREDX AF 290 beugt Nahtschrumpfungen auch bei kritischen Belägen vor.

Für Innen. Boden.
- Extrem hohe Scherfestigkeit (>2N/mm2 nach DIN EN 14293)
- Harte Klebstoffriefe
- Hohe Endfestigkeit
- Beugt Nahtschrumpfungen bei kritischen Belägen vor
- Großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff zum Kleben von:
- Nadelvliesbelägen aller Art
- Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen
- Gewebten Textilbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:
Spezialkunststoffdispersionen
Materialbedarf: ca. 400 – 525 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: 10 bis 15 Min.
Einlegezeit: ca. 25 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 12 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 kg Eimer	30373 40 24705 30373 6	44 Eimer



ARDEX AF 460
Fertigparkettkleber

Für Innen. Boden.
- Elastischer SMP-Klebstoff
- Leicht verstreichbar
- Guter Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau
- Untergrundschonend

Einsatzbereich
Elastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:
- Fertigparkett nach DIN EN 13489
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer
Materialbedarf: ca. 800 – 1500g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +18°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: ca. 30 Min.
Abbindezeit: ca. 24 bis 48 Std.
Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RS 10
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 18 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-389
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	30389 40 24705 30389 7	44 Eimer



ARDEX AF 480
Festelastischer Parkettkleber

Für Innen. Boden.

- Festelastischer SMP-Klebstoff
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau - hohe Endfestigkeit
- Minimiert die Gefahr von Abrissfugen
- Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Einsatzbereich
Festelastischer SMP-Klebstoff für die Klebung von:
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis ab 1:8
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach DIN EN 12104
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer
Materialbedarf: ca. 800 – 1500g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +18°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: ca 20 Min.
Abbindezeit: ca. 24 bis 48 Std.
Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden, nicht saugende Untergründe nach 48 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RS 10
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 18 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-389
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	30388 40 24705 30388 0	44 Eimer



ARDEX AF 495
2K-PU Kleber

Für Innen und außen. Boden.

- Universell einsetzbar für Parkettböden sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC
- Sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
- Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche z. B. hinter Fensterfronten
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendung in Feucht- räumen und im Outdoor-Bereich

Einsatzbereich
Reaktiver Zweikomponentenklebstoff für hochbelastbare Klebungen von:
- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
- Breitlamelle, Modulklotz DIN EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach DIN EN 13226
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Massivholzdielen nach DIN EN 13629 und DIN EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis ab 1:8
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227Kautschukbelägen in Platten
- PVC-Design Belägen
- PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten
- Linoleumbelägen
- Laminatböden
- Kunstrasen-, Gummigranulat-, Sportstättenund anderen geeigneten In- und Outdoor-Belägen

auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.

Rohstoffgrundlage:
Polyurethan, zweikomponentig
Materialbedarf: ca. 350 –1500 g/m² je nach verwendetem Zahnspachtel



ARDEX AF 620
Lösemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 620 zeichnet sich durch universelle Einsetzbarkeit, das ausgeprägte Haftungsspektrum sowie hoher Endfestigkeit aus. ARDEX AF 620 lässt sich sehr gut mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen. Ein Auftrag mittels einer TKB-Zahnleiste A1 ist ebenfalls möglich.

Für Innen. Boden, Wand, Decke und Treppen.
- Sehr großes Anwendungsspektrum
- Leicht aufzutragen
- Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung
- Lange Kontaktklebzeit Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral nach Trocknung

Einsatzbereich
Dispersionsklebstoff - Kontaktklebstoff zum Kleben von:
- Homogene und heterogene PVC – Belägen
- PVC – Weichsockelleisten
- Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
- Hohlkehlsockeln
- Textilen Belägen; auch störrische Nadelvliesbeläge oder Webware
- Prallwandbelägen
- CV – Belägen
- LVT/ Designbodenbelägen
- Dämmunterlagen
- Linoleum
- Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage:
Spezialkunststoffdispersion
Materialbedarf: ca. 100 – 200 g/m² je nach verwendetem Auftragswerkzeug bei beidseitigem Auftrag

Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Mischungsverhältnis: wird durch die Gebinde vorgegeben
Topfzeit: ca.35 bis 40 Min.
Ablüftezeit: ca. 5 bis 45 Min. je nach Belagsart.
Bei Verlegung von Bahnenware in jedem Fall eine Anreaktion des Klebstoffes von mind. 20 – 30 Min. abwarten.
Einlegezeit: ca. 50 Min.
Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
GISCODE: RU 1 – lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: Keine
Komponente B: GHS07 "Ausrufezeichen" GHS08 "Gesundheitsgefahr" Signalwort: Gefahr Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten!
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:
Komponente A: Keine
Komponente B: Keine
Abpackung: 2-Komponenten Kunststoffeimer mit 6 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig aufbrauchen
Lagerzeit: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-425
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
6 kg Eimer	30378 40 24705 30378 1	60 Eimer

Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %
Ablüftezeit: ca. 45 bis 60 Min.
Einlegezeit: bis 24 Std.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D 1 – lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer mit 2,5 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-390
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
2,5 kg Eimer	30387 40 24705 30387 3	120 Eimer



ARDEX AF 660
Kontaktkleber

Für Innen. Boden, Wand, Decke und Treppen.

- Streich- und spachtelfähig
- Hohe Anfangsklebkraft
- Universell einzusetzen für Profile u. Ä.
- Gute Weichmacherresistenz
- Hohe Endfestigkeit

Einsatzbereich
Kontaktklebstoff für die Klebung von Treppenstoßkanten, Sockelleisten und Profilen sowie von textile Belägen, PVC- und Gummibelägen, Korkbelägen mit Naturkorkrückseite und Linoleum im Montagebereich, wie z. B. auf Treppen und an Wänden und Decken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polychloroprene, lösemittelgelöst
Materialbedarf: ca. 300 g/m², je nach Belagsrückseite bei beidseitigem Auftrag
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Ablüftezeit: 15 bis 20 Min.
Einlegezeit: bis 45 Min. bei +20 °C, 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Reinigungsmittel: Farbverdünner
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS02 "entzündlich"
GHS07 "reizend"
GHS09 "umweltschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach ARD/RID, GGVSEB:
Klasse 3, UN 1133, III, KLEBSTOFFE (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cylene, <5% n-Hexan)
GISCODE: S1
Abpackung: Eimer mit 5 kg netto
Lagerung: Kühl lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	30390 40 24705 30390 3	75 Eimer



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 800
Universalfixierung

ARDEX AF 800 zeichnet sich durch die sehr lange offene Zeit, eine hohe Nachklebrigkeit und die gute Wasserreemulgierbarkeit aus.

Für Innen. Boden.
- Breites Anwendungsspektrum
- Sehr ergiebig
- Hohe Nachklebrigkeit
- Wasserablösbar
- Sehr emissionsarm

Einsatzbereich
Klebstarke, wasserablösbare, roll-spachtelfähige Fixierung zum Fixieren von:
- textilen Belägen mit Vliesrückenausstattung
- textilen Belägen mit textiler Rückenausstattung
- textilen Belägen mit Planschaumrücken
- CV Belägen
- ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

auf saugfähigen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Rohstoffgrundlage: redispergierbare Kunststoffdispersion
Materialbedarf: 150 – 300 g/m², je nach Auftragsart, Belagsrückseite und Untergrundoberfläche Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Ablüftezeit: 10 bis 15 Min. auf saugfähigen Untergründen
30 bis 45 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen
Einlegezeit: 90 bis 120 Min.
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 10 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30383 40 24705 30383 5	40 Eimer



ARDEX AF 824
Leitfähigkeitszusatz

Zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

Einsatzbereich
Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.
- Zur Erstellung einer leitfähigen Dispersion
- Zur ableitfähigen Fixierung von SL-Belägen im Innenbereich

Rohstoffgrundlage: Pigmentdispersion
Mischungsverhältnis:
1Teil AF 824 Leitfähigkeitszusatz +
4 Teile AF 825 Fixierung für SL Fliesen
Materialbedarf: ca. 80 – 150 g/m²
gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825
Verarbeitungsbedingungen
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Leitfähigkeit des Filmes (DIN EN 13415):
104 bis 3 x 105 Ω Widerstand mit ARDEX AF 825
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Kanister mit 5 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: Etwa 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Kanister	30377 40 24705 30377 4	90 Kanister



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 825
Fixierung für SL-Fliesen

Für innen. Boden.

- Stark klebrig
- Schnell trocknend
- Sehr emissionsarm
- Sehr sparsam im Verbrauch

Einsatzbereich
Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit:
- Bitumen/Vlies-
- EVA/Vlies-
- PVC-
- PURRückseite

auf saufähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Kunststoffdispersion
Materialbedarf: Rolle: ca. 70 – 90 g/m²
Verarbeitungsbedingungen
Temperatur: nicht unter +15°C
Relative Luftfeuchtigkeit (rF):
nicht über 75 %
Ablüftezeit: mind. 30 Min. auf saugfähigen Untergründen
mind. 60 Min. auf nicht saugfähigen Untergründen
Einlegezeit: ca. 24 Std. nach Trocknung
Niedrigere Temperaturen und höhere rF verlängern die Zeiten und können zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf +18°C und 65 % rF.
Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja

Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
Blauer Engel: RAL– UZ 113
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Eimer 10 kg netto
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-495
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
10 kg Eimer	30376 40 24705 30376 7	40 Eimer



ARDEX CA 20 P
SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden

1-komponentiger Montageklebstoff
auf Basis silan-modifizierter Polymere

Lösemittelfrei, wasser- und isocyanatfrei
Hohe Klebkraft
Schwundfrei aushärtend mit elastischer
und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:
Kleben und Montieren von:
– Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
– Dämmplatten
– Holz- und Kunststoffwerkstoffen
– Metallprofilen
– Parkettelementen
– keramischen Fliesen
und vielen anderen Werkstoffen
auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen
bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage:
Silan-modifiziertes Polymer
Konsistenz: thixotrop
Farbe: weiss
Materialbedarf: 30 – 40 ml/lfdm
(abhängig vom Zuschnitt der Düse)
Hautbildezeit (23 °C/50 % rF):
ca. 7 – 10 Min.
Durchhärtung (23 °C/50 % rF):
3 – 4 mm/24 Std.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
(bis +200 °C kurzzeitig, 15 – 20 Min.)
EMICODE: EC 1 R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostsicher, originalverschlossen
ca. 18 Monate, in trockenen Räumen lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	73129 40 24705 73129 4	90 Karton

NEU!



ARDEX CW
Reinigungstücher

– Extrem reissfeste, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliestücher mit Textilcharakter
– Mit schonender, kraftvollen Reinigungssubstanz getränkt
– Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrückständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen
– Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
– Im wiederverschließbaren Spendereimer

Anwendungsbereich:
Feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung von Klebstoffrückständen auf glatten Nutzbelägen, sowie für die gründliche Reinigung von Werkzeugen und Maschinen.

Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von:
– 1-K PU- und SMP-Klebstoffrückständen im frischen Zustand von Nutzbelägen wie z. B. Parkett und Keramik
– 2-K PU- und Epoxidharz-Klebstoffrückständen im frischen Zustand auf Nutzbelägen wie z. B. Parkett und Keramik
– Dispersions-Klebstoffrückständen im frischen und leicht angetrocknetem Zustand von Nutzbelägen wie z. B. Parkett und PVC-Belägen
– Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen u. ä.
– Zementären Rückständen z. B. Zementschleier auf keramischen Belägen
– Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs etc.
Materialart:
Tücher: 70% Viskose, 30 % Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getränkt
pH-Wert: ca. 5 in flüssig Konzentrat
Dichte: ca. 1,01 kg/L Flüssigkeit
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Abpackung: Kunststoff-Eimer mit 72 Tüchern
Inhalt 6 Eimer im Karton
Lagerung: kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit: ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Eimer mit 72 Tüchern (VE = 6 Eimer)	32585 40 24705 32585 1	264 Eimer

MATERIALVERBRAUCH BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Produkt	Zahnspachtel	Materialverbrauch
Universalkleber		
AF 2224	A1	250 – 300 g/m²
	A2	280 – 330 g/m²
	B1	330 – 380 g/m²
	B2	480 – 550 g/m²
AF 2270	Pajarito 7	280 – 330 g/m²
	S2	350 – 420 g/m²
	Pajarito 25	500 – 550 g/m²
Kleber für elastische Beläge		
AF 130	A1	280 – 320 g/m²
	A2	330 g/m²
AF 140	A1	240 – 290 g/m²
	A2	270 – 320 g/m²
AF 155	A1	250 – 280 g/m²
	A2	300 – 350 g/m²
	B1	400 – 450 g/m²
AF 180	A1	300 – 350 g/m²
	A2	370 – 420 g/m²
	B1	430 – 480 g/m²
	B2	520 – 580 g/m²
AF 185	Nylon Rolle, 9 mm Auftrag	120 – 150 g/m²
AF 785	B1	375 – 425 g/m²
Kleber für textile Beläge		
AF 230	B1	390 g/m²
	B2	530 g/m²
AF 270	B1	325 – 375 g/m²
	B2	400 – 450 g/m²
AF 290	B1	400 – 450 g/m²
	B2	475 – 525 g/m²
Kleber für Parkett		
AF 460	B3 – B15	800 – 1500 g/m²
	B6 – B8	900 – 1000 g/m²
	B11 – B15	1000 – 1500 g/m²
AF 480	B3	800 – 1000 g/m²
	B3 – B15	800 – 1500 g/m²
	B6 – B8	800 – 1000 g/m²
	B11 – B15	1000 – 1500 g/m²
AF 495	A1	320 g/m²
	B1	400 g/m²
	B2	600 g/m²
	B3	850 g/m²
	B10	1000 g/m²
	B11 – B15	1000 – 1500 g/m²
Kontaktkleber		
AF 620	A1	200 g/m²
	Standardwalze 7 – 9 mm oder Strukturwalze Rollo Schaum grob, gelb	100 g/m2
AF 660	Pinsel, Rolle, A5	300 g/m²
Fixierungen		
AF 800	A1	200 – 250 g/m²
	A2	250 – 300 g/m²
	B1	300 g/m²
AF 824	Zur Abmischung mit AF 825	80 – 150 g/m² gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit AF 825
AF 825	Rolle	70 – 90 g/m²

* Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf ARDEX-Spachtelmassen

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



PANDOMO®

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse NEU!
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse, Betongrau NEU!
PANDOMO® CC Farbkonzentrat
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke
PANDOMO® SP-SL Steinöl
PANDOMO® SP-F Porenfüller

PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger



NEU!

PANDOMO® W 1 2.0
Dekorspachtelmasse

Für innen

Zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Einsatzbereich
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie z. B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO® W1 2.0 kann glatt oder strukturiert, eingefärbt mit PANDOMO® CC Farbkonzentrat, appliziert werden.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume. PANDOMO® W1 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Beutel	30630 40 24705 30630 0	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



NEU!

Beton-grau

PANDOMO® W 3 2.0
Dekorspachtelmasse, Betongrau

Für innen

Eingefärbte Dekorspachtelmasse zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Farbton Betongrau

Einsatzbereich
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie z. B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume. PANDOMO® W3 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Beutel	30661 40 24705 30661 4	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



PANDOMO® CC
Farbkonzentrat

Zum Einfärben von pulverförmigen ARDEX Erzeugnissen.
Für PANDOMO® W 1 2.0 und ARDEX A 900.
Die bindemittelfreien Abtönkonzentrate sind keine Anstrichmittel.
– Hochkonzentriert
– Sehr ergiebig
– Bindemittelfrei
– Untereinander mischbar
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Farbton	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Flasche/g
Nr. 1 schwarz	22114 40 24705 22114 6	250 ml Flasche (ca. 273 g)
Nr. 1 schwarz	73350 40 24705 73350 2	5 l Kanister* (ca. 5,5 kg)
Nr. 2 weiß	22115 40 24705 22115 3	250 ml Flasche (ca. 430 g)
Nr. 2 weiß	73351 40 24705 73351 9	5 l Kanister* (ca. 8,6 kg)
Nr. 3 blau	22116 40 24705 22116 0	250 ml Flasche (ca. 273 g)
Nr. 3 blau	73352 40 24705 73352 6	5 l Kanister* (ca. 5,5 kg)
Nr. 4 rot	22132 40 24705 22132 0	250 ml Flasche (ca. 265 g)
Nr. 4 rot	73353 40 24705 73353 3	5 l Kanister* (ca. 5,3 kg)
Nr. 5 gelb	22133 40 24705 22133 7	250 ml Flasche (ca. 258 g)
Nr. 5 gelb	73354 40 24705 73354 0	5 l Kanister* (ca. 5,2 kg)
Nr. 6 grün	22134 40 24705 22134 4	250 ml Flasche (ca. 293 g)
Nr. 6 grün	73355 40 24705 73355 7	5 l Kanister* (ca. 5,9 kg)
Nr. 7 umbra	22135 40 24705 22135 1	250 ml Flasche (ca. 300 g)
Nr. 7 umbra	73356 40 24705 73356 4	5 l Kanister* (ca. 6,0 kg)
Nr. 8 braun	22136 40 24705 22136 8	250 ml Flasche (ca. 350 g)
Nr. 8 braun	73357 40 24705 73357 1	5 l Kanister* (ca. 7,0 kg)
Nr. 9 oxyd-rot	22137 40 24705 22137 5	250 ml Flasche (ca. 413 g)
Nr. 9 oxyd-rot	73358 40 24705 73358 8	5 l Kanister* (ca. 8,3 kg)
Nr. 10 oxyd-ocker	22138 40 24705 22138 2	250 ml Flasche (ca. 353 g)
Nr. 10 oxyd-ocker	73359 40 24705 73359 5	5 l Kanister* (ca. 7,1 kg)

*Lieferzeit auf Anfrage



PANDOMO® PR
Voranstrich und Haftbrücke

Für innen

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion zum Einsatz unter PANDOMO® W1/W3 2.0 Dekorspachtelmasse.
Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes wie z. B. Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe.

Verhindert das Durchschlagen von:
– Beschichtungsstoffen
– Beschichtungen
– unterschiedlichen Materialien wie z. B. Gipsputz, Kalkputz, Fermacell
– Rissen und Stoßfugen

Materialbedarf: Bei einem MV 1: 2 werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 100 ml Wasser/m² benötigt.

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	59148 40 24705 59148 5	72 Eimer



PANDOMO® SP-SL
Steinöl

Für innen

Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen von PANDOMO® W1/W3 2.0 Dekorspachtelmasse
PANDOMO® SP-SL Steinöl ist beständig gegen Wein, Bier, Limonade, Kaffee, Obstsaft, Milch, Wasser.

Einsatzbereich
Im Innenbereich für PANDOMO® W1/W3 2.0 Dekorspachtelmasse.

– Abriebfest
– Seidenglanz
– Wasserabweisend
– Farblos
– Diffusionsoffen
– Hohe Ergiebigkeit
– Öl-Wachs-Basis

Spezifisches Gewicht: ca. 0,9 kg/l
Materialbedarf:
ca. 25-30 g/m² bei 1-fachem Auftrag
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS08 "gesundheitsschädlich"
Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3 l Kanister	70458 40 24705 70458 8	210 Stück
1 l Dose	70336 40 24705 70336 9	



PANDOMO® SP-F
Porenfüller

Für innen

Wässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung für polierte und geölte Bodenflächen vor dem Auftrag von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel

– Schnell trocknend
– Leicht zu verarbeiten
– Sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:
ca. 25-50 ml/m²

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22403 40 24705 22403 1	96 Kanister



PANDOMO® SP-PS
Wässrige Polyurethan-Versiegelung

Für innen

Zum Schutz und zur Versiegelung von PANDOMO®-Böden und -Wänden
Seidenmattes Oberflächenfinish

– Wasserbeständig
– Scheuerbeständig
– Lösemittelfrei
– Geruchsarm
– Sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht:
Komponente A = ca. 1,0 kg/l
Komponente B = ca. 1,2 kg/l

Materialbedarf: ca. 80 g/Auftrag

EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm

Kennzeichnung nach GHS/CLP:
Komponente A: keine
Komponente B: GHS07 „Reizende Stoffe“
Signalwort: Achtung
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: PANDOMO® SP-PS kann in trockenen Räumen, bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate gelagert werden. Das Produkt ist vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen zu schützen.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
3,52 kg Kanister mit 3,2 kg Flasche mit 0,32 kg	24538 40 24705 24538 8	68 Kanister



PANDOMO® SP-GS
Seidenglanz-Siegel

Für innen

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL geölt oder mit PANDOMO® SP-PS versiegelt wurden.

– Seidenglänzend
– Rutschhemmend
– Schmutzabweisend
– Strapazierfähig
– Trittfest

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:
ca. 40 – 50 ml/m² je Auftrag

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22404 40 24705 22404 8	96 Kanister



PANDOMO® SP-MS
Seidenmatt-Siegel

Für innen

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL geölt oder mit PANDOMO® SP-PS versiegelt wurden.

– Seidenmatt
– Rutschhemmend
– Schmutzabweisend
– Strapazierfähig
– Trittfest

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,03 kg/l

Materialbedarf:
ca. 25 ml/m² je Auftrag

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	24884 40 24705 24884 6	96 Kanister



PANDOMO® SP-CR
Unterhalts- und Repairreiniger

Für innen

Zur Pflege und Reinigung von mit PANDOMO® Produkten geölten oder versiegelten Bodenflächen.

– Löst Verunreinigungen
– Reparierende Wirkung im Pflegefilm
– Schaumarm
– Baut keine Pflegemittelschicht auf
– Sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:
ca. 10 – 20 ml/m²

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 24 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22407 40 24705 22407 9	96 Kanister
1 l Flasche (VE = 10 Flaschen)	22406 40 24705 22406 2	40 VE



PANDOMO® SP-BC
Grundreiniger

Für innen

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO® Bodenflächen, die mit PANDOMO® Versiegelungen behandelt wurden.

Lösemittelhaltiger Intensivreiniger
– Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
– Mit Wasser verdünnbar
– Schaumarm

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materialbedarf:
Grundreinigung: ca. 25 ml/m²
Entfernen von PANDOMO® SP-GS oder PANDOMO® SP-MS: ca. 50ml/m²

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: Kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen. Im originalverschlossenen Gebinde ca. 24 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 l Kanister	22405 40 24705 22405 5	96 Kanister



WANDSPACHTEL-MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION



ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel
ARDEX A 828 LEMON Wandfüller und Flächenspachtel mit Citrusduft
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel NEU!
ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel NEU!
ARDEX A 826 Finishspachtel
ARDEX A 826 READY Finishspachtel NEU!
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse
ARDEX A 900 Reparaturspachtel

ARDEX A 950 Flexspachtel grau
ARDEX R1 Renovierungsspachtel
ARDEX RF Kartuschenspachtel NEU!
ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
ARDEX F 11 Fassadenspachtel
ARDEX BU-R Armierungsgewebe

ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN



	Fläche, Wand und Fuge					
	ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 828 LEMON	ARDEX A 826	ARDEX A 826 READY
						
Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Dispersion
EMICODE®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS		EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
ARDURAPID®-Effekt						
A1 nach EN 13501	✓	✓		✓	✓	
A2 nach EN 13501			✓			✓
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	Q2 - Q4
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]	30	60		30	60	
Schichtdicke [mm]	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	0 - 3
Materialbedarf [kg/m²/mm]	1	0,7	1,2	1	0,9	1,4
Untergrund						
Mauerwerk						
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- und Deckenbekleidungen						
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB Platte DIN EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82
Holzspanplatte P4 - P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Altuntergründe						
Fliesen- und Plattenbeläge	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Naturstein	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Latexfarben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓
Putze						
mineralische Reibeputze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputze	ARDEX P 4	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓

	Renovierung und Reparatur					Außen und Fassade		
ARDEX W 820	**ARDEX R 1**	**ARDEX RF**	**ARDEX R 4 RAPID**	**ARDEX A 950**	**ARDEX A 900**	**ARDEX F 3***	**ARDEX F 5***	**ARDEX F 11***
								
Gips	Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement
EC 1 PLUS	EC 1 PLUS R		EC 1 PLUS R	EC 1 PLUS R		EC 1 PLUS R	EC 1 PLUS R	EC 1 PLUS R
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
✓								
✓	✓		✓					
180	45		15	30 - 40	30	30	30	60
beliebig	bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5
1	0,8	0,6	1,1	1,1	1	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 82	ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 82	ARDEX P 82			
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82			
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 4	ARDEX P 4	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52
ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4

*die aufgeführten Anwendungsempfehlungen gelten nur für den Innenbereich



ARDEX A 828
Wandfüller und Flächenspachtel

Gips-Kunststoff-Basis.
Zum Schließen von Fugen
bei Gipskartonplatten u. a. Bauplatten.
Spachtelarbeiten
gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an
Fällt nicht bei
Bleibt rissefrei

Einsatzbereich
Spachteln und Glätten von:
– rohem Mauerwerk
– Beton
– Gasbeton
– Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten
vor Tapezier- und Anstricharbeiten
Ausfüllen großflächiger Vertiefungen
an Wänden und Decken
Füllen von:
– Rissen, Schlitzen und Löchern
– Fugen bei Gipskartonplatten
und anderen Bauplatten
Spachteln von Wandflächen aus:
– Kalksand-Plansteinen und -Planelementen
Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken
Versetzen von Gipsdielen
Verdübeln und Einsetzen von Halterungen
für Armaturen, Installationen u. a. m.

Normen, Prüfzeugnisse
Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die
Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen,
Typ 4 B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:
ca. 13 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,0 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung
pH-Wert: ca. 8
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56130 40 24705 56130 3	40 Sack
5 kg Beutel	56140 40 24705 56140 2	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



DUST reduced

ARDEX A 828 LEMON
Wandfüller und Flächenspachtel mit Citrusduft

Staubreduziert eingestellt:
unterschreitet die Staubgrenzwerte
der TRGS 900 (Technische Regeln für
Gefahrstoffe – Arbeitsplatzgrenzwerte).

Entfaltet beim Anrühren mit Wasser
seinen Citrusduft.

Darüber hinaus alle technischen Daten wie
ARDEX A 828.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53135 40 24705 53135 1	40 Sack



NEU!

Verfügbar ab Frühjahr 2019

ARDEX A 828 COMFORT
Ultra-Leichtspachtel

Weiße Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis
mit Leichtfüllstoffen. Zum Glätten und Spachteln
von Wand- und Deckenflächen. Füllen von Fugen
bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen
Q1-Q4

Für innen, Wand und Decke

Sehr hohe Ergiebigkeit
Komfortables Anrühren auch von größeren
Mengen
Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der
Verarbeitungszeit
Haftung auf tragfähigen matten Dispersions-
farben sowie Latexfarben ohne Voranstrich
Gute Nachbearbeitung ohne schleifen
Nullauszug möglich
sehr gut schleifbar

Einsatzbereich
Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflä-
chen aus:
– Mauerwerk
– Beton
– Putz
– Gasbeton
– Gipskarton- und Gipsfaserplatten und anderen
Bauplatten
Füllen von:
– Rissen, Schlitzen und Löchern
– Fugen bei Gipskarton- und anderen Bauplatten
Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen
Q1-Q4.

Normen, Prüfzeugnisse
Nicht brennbarer Baustoff Klasse A 1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die
Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen,
Typ 4 B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:
ca. 10.8 l Wasser : 15 kg Pulver
Schüttgewicht: 0,75 kg/l
Frischgewicht: 1,2 kg/l
Materialbedarf: ca. 0,7 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung
pH-Wert: ca. 8
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate,
in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
15 kg Papiersack	32587 40 24705 32587 5	60 Sack



ARDEX A 828 READY
Flächen- und Fugenspachtel

Weißer dispersionsgebundener, gebrauchsfertiger Flächenspachtel.

Glätten und Spachteln von Wand-, Betonfertigteildecken und Deckenflächen. Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten, Bauplatten. Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Für Schichtdicken bis 5 mm.
Auf Null ausziehbar.

Einsatzbereich
Schließen von Fugen bei Betonfertigteildecken, Gipskartonplatten, Bauplatten.
Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus:
– Beton
– Porenbeton
– Putz
– Gipskarton- und Gipsfaserplatten
– Glasfasertapete
– Fliesen – Naturstein – Klinker
– matte Anstriche
– glänzende Anstriche
– Kalkzementputz
– Gipsfaserplatten
– Zementfaserplatten
u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.
Versetzen von Gipsdielen.
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4 gemäß Merkblatt Nr.2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
Normen, Prüfzeugnisse
Feinspachtel Typ 4A, nach EN 13963.
Frischgewicht: ca. 1,25 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,2 kg/m²/mm
Trocknung (20°C/50%rF): ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke
ca. 48 Stunden bei 5 mm Schichtdicke
pH-Wert: ca. 9,5
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach ADR/GGVSEB: keine
Lagerung: Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
18 kg Eimer	32554 40 24705 32554 7	24 Eimer



ARDEX A 826
Finishspachtel

Gips-Kunststoff-Basis.
Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen.
Spachtelarbeiten
gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Besonders ergiebig
Ansatzlos auf Null ausziehbar

Einsatzbereich
Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für:
– Tapezierarbeiten
– plastische Anstriche
– Lacke und Dispersionsfarben
– Kunststoff-Wandplatten
– Folien
– Schnitt- und Glättetechniken bei Baumalereien
Füllen von Rissen und Löchern.
Schließen von Fugen.
Versetzen von Gipsdielen.
Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen.
Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m.

Normen, Prüfzeugnisse:
Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1
nach EN 13501, Teil 1 Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:
ca. 16 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung
pH-Wert: ca. 8
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56110 40 24705 56110 5	40 Sack
5 kg Beutel	56120 40 24705 56120 4	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX A 826 READY
Finishspachtel

Weißer dispersionsgebundener, gebrauchsfertiger Finishspachtel.

Zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bis 3 mm Schichtstärke. Zur Herstellung von Ober-flächen der Qualitätsstufen Q2–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Für Schichtdicken bis 3 mm.
Auf Null ausziehbar.
Ohne Grundierung auf vielen bauüblichen Untergründen einsetzbar.

Einsatzbereich
Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus:
– Beton
– Porenbeton
– Kalkzementputze, Gipsputze
– Gipskarton- und Gipsfaserplatten
– Glasfasertapete
– Fliesen – Naturstein – Klinker
– matte und glänzende Anstriche
– Zementfaserplatten
– Lacke
– alte Spachtelmassen
u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q2 - Q4 gemäß Merkblatt Nr.2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Normen, Prüfzeugnisse
Feinspachtel Typ 3A, nach EN 13963.
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m²/mm
Trocknung (20°C/50%rF): ca. 4 Stunden bei 0,5 mm Schichtdicke
ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke
pH-Wert: ca. 9,5
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach ADR/GGVSEB: keine
Lagerung: Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
GISCODE: D1 – lösemittelfrei
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
5 kg Eimer	32583 40 24705 32583 7	72 Eimer



ARDEX W 820
Universal Wandspachtelmasse

Kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse
Vielseitig einsetzbar als:
– Spritzspachtel
– Handspachtel
– Rollspachtel

Für innen, Wand und Decke

Zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 – Q4
Für dekorative Oberflächengestaltungen
Für Schichtdicken von 0 – 20 mm
Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit
Gut schleifbar
Hohe Füllkraft

Einsatzbereich
Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus:
– Beton
– Mauerwerk
– Putz
– Gipsplatten, Gipskartonplatten
und anderen geeigneten Untergründen.
Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzen.
Verspachteln von Fugen bei Gipskartonplatten, anderen Bauplatten und Betonfertigteildecken.
ARDEX W 820 ist diffusionsoffen und ein für Anstriche, Tapeten, Dispersionsputze und andere Applikationen geeigneter Untergrund.
Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnlagenputz Gips-Trockenmörtel C6/20/2 nach DIN EN 13279-1
Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963
Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A 1, nach EN 13501, Teil 1
Anmischverhältnis:
ca. 11,0 – 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Maschinenverarbeitung:
ca. 12,5 – 14,0 l Wasser
Rollanwendung:
ca. 15,0 – 16,0 l Wasser
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,0 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 3 Std.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung
Druckfestigkeit: ca. 4 N/mm²
Biegezugfestigkeit: ca. 2 N/mm²
ph-Wert: ca. 7
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56168 40 24705 56168 6	40 Sack



ARDEX A 900
Reparaturspachtel

Mit ARDURAPID®-Effekt, enthält Zement
Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, insbesondere im Reparaturbereich.

Für innen, Wand und Decke

Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm, auch in dicken Schichten
Besonders füllkräftig
Leicht zu verarbeiten
Filz- und glättbar

Einsatzbereich
Füllen, Ausbessern und Spachteln von:
– Wand- und Deckenflächen
– größeren Vertiefungen
An- und Beiputzen von tieferen Ausbrüchen.
Spachtelmasse für dekorative Wandgestaltung in Verbindung mit PANDOMO® CC Farbkonzentraten.

Anmischverhältnis:
ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,0 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten (+20 °C):
nach ca. 1 Tag
pH-Wert: ca. 10 – 12
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56169 40 24705 56169 3	40 Sack



ARDEX A 950
Flexspachtel, grau

Mit ARDURAPID®-Effekt, enthält Zement.

Für innen, Wand und Decke

Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm, auch in dicken Schichten
Besonders füllkräftig
Hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoff
Körnung bis 1 mm
Leicht zu verarbeiten
Filz- und glättbar

Einsatzbereich
Zum Glätten und Ausgleichen von Wand- und Deckenflächen. Zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen.
Ausgleichen von Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen.
Füllen von größeren Vertiefungen.
An- und Beiputzen von tiefen Ausbrüchen zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belägen.

Anmischverhältnis:
Wand: ca. 7,75 l Wasser : 25 kg
Boden: ca. 8,75 l Wasser : 25 kg
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,1 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 – 40 Min.
Ansetzen von Fliesen (+20 °C):
nach ca. 2 – 3 Std.
Ansetzen von Naturstein (+20 °C):
nach ca. 1 Tag
Anstrich- und Klebearbeiten (+20 °C):
nach ca. 1 Tag
pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12
Abgebundene Spachtelschicht = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56171 40 24705 56171 6	40 Sack



ARDEX R 1
Renovierungsspachtel

Mit ARDURAPID®-Effekt, enthält Zement.
Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4.

Für innen, Wand und Decke

Für alle gängigen Untergründe
ohne Grundierung
Besonders strapazierfähig
Spannungsarm und rissefrei
Für Schichtdicken bis 10 mm
Fällt nicht bei
Leicht zu verarbeiten
Hervorragende Haftung
Glättbar auch ohne Filzen
Sehr ergiebig
Auf festsitzenden Altanstrichen genügt Kontaktspachtelung.
Auf alten Acryllackanstrichen, Alkydharzanstrichen sowie Fliesen- und Plattenbelägen ist ein dünnes Vorspachteln
mit ARDEX R1 anstelle einer Grundierung ausreichend.

Einsatzbereich
Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen.
Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gipskartonplatten
und anderen Bauplatten.

Anmischverhältnis:
ca. 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,1 kg/l
Materialbedarf: ca. 0,8 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung, ca. 1 Tag
pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12
abgebundene Spachtelschicht = ca. 10
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	53171 40 24705 53171 9	40 Sack
5 kg Beutel	53172 40 24705 53172 6	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



NEU!

Verfügbar ab Frühjahr 2019

ARDEX RF
Kartuschenspachtel

Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis, lösemittelfrei. Zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Beton, Putz und Leichtbauwänden.

Für innen und außen, Wand und Decke

schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke überstreichbar
rissefrei
geruchsneutral; lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
schleifbar

Einsatzbereich
Zum Ausbessern von Rissen und Kratzern, Löchern im Innen- und Außenbereich auf:
– Holz,
– Beton,
– Putz,
– Mauerwerk,
– Gipskartonplatten u.a.

Dichte (DIN EN ISO 2811-1):
0,57 ±0,05 g/cm3
Hautbildungszeit (23°C/50% r.F.): ca. 5 Min.
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.):
230 ±30 1/10 mm
Standvermögen
(in Anlehnung an ASTM 2202): ≤ 2 mm
Shore A Härte (DIN 53505): 50 ±6 Einheiten
Durchhärtung (23°C / 50% rel. Feuchte):
ca. 3 mm / d
Körnung: < 0,2 mm
Verarbeitungstemperatur
(Dichtstoff und Untergrund): +5°C bis +35°C
Temperaturbelastung
(ausgehärteter Dichtstoff): -25°C bis +35°C
Abpackung: 310 ml Kartusche
GISCODE: D1 - lösemittelfrei
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: Frostsicher lagern und vor hohen Temperaturen schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
310 ml Kartusche	32419 40 24705 32419 9	100 Karton



ARDEX R4 RAPID
Universal-Schnellspachtel

Weißzement-Basis.

Für innen, Wand- und Deckenflächen

Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Wand und Deckenbereich.
Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen.

Ohne Grundierung einsetzbar.
Überarbeitung nach ca. 45–60 Minuten.

Einsatzbereich
Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen.
Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen.
Mögliche Untergründe:
– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Gipsputze und Gipswandbauplatten
– Mauerwerk
– mineralische Reibeputze und Kunstharzputze
– Gipskartonplatten
– Gipsfaserplatten
– Fliesen- und Plattenbeläge
– waschbeständige Dispersionsanstriche
– alte Latexfarben
– Acrylatfarben
– Acryllackanstriche
– Alkydharzanstriche
– Glasfasertapete, gestrichen
Bei flächigen Spachtelarbeiten in Schichtdicken von 0 bis 10 mm einsetzbar.

Frischgewicht: 1,5 kg/dm³
Materialbedarf: 1,1 kg/(m² und mm)
Verarbeitungszeit: ca. 15 – 20 Min. (20°C/50%rF)
pH-Wert: 10-11
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach ADR/GGVSEB: keine
Lagerung: In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
2,5 kg Eimer	23006 40 24705 23006 3	110 Eimer



ARDEX F 3
Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

Mit ARDURAPID®-Plus, enthält Zement.
Für Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

Für innen und außen

Erhärtet und trocknet schnell
Spannungsarm und rissefrei
In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken
Hoch kunstharzvergütet
Leicht zu verarbeiten
Hervorragende Haftung
Sehr ergiebig

Einsatzbereich
Füllen, Ausbessern und Spachteln von:
– Fassaden
– Wand- und Deckenflächen
auf trockenem Untergrund vor dem Auftragen von:
– Dispersionsanstrichen und -putzen
– Siliconharzfarben
– Dispersionssilikatfarben
– Silikatfarben
– Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken usw.

Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Risssanierung geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 11,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,3 kg/l
Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung, ca. 1 Tag
pH-Wert: ca. 11
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56150 40 24705 56150 1	40 Sack
5 kg Beutel	56160 40 24705 56160 0	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX F 5
Faserarmierte Fassadenspachtelmasse

Mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY und ARDURAPID®-Plus-Effekt. Enthält Zement.
Für Fassadenflächen sowie Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Für innen und außen

Sicherheit durch Faserverstärkung.
Schnelle und rissfreie Erhärtung auch bei dickschichtigem Auftrag.
Bis 10 mm Schichtdicke nach 1 Tag trocken
Filz-, glätt- und schleifbar.
Fällt nicht bei und ist leicht aufzutragen.
Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Risssanierung geeignet.

Einsatzbereich
Spachteln, Glätten- und Ausbessern von:
– Fassadenflächen
– Wand- und Deckenflächen im Innenbereich Vor dem Auftragen von:
– Dispersionsanstrichen und -putzen
– Mineralputzen
– Siliconharzfarben
– Dispersionssilikatfarben
– Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken.

Anmischverhältnis:
ca. 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver
entsprechend 1 RT Wasser : 2 RT Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf: ca. 0,9 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
bis 10 mm nach 1 Tag
pH-Wert: ca. 11
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56149 40 24705 56149 5	40 Sack
5 kg Beutel	56159 40 24705 56159 4	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel



ARDEX F 11
Fassadenspachtel

Zement-Basis.
Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

Für innen und außen

Wetterbeständig
Spannungsarm
Atmungsfähig

Einsatzbereich
Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von:
– Fassaden
– Wand- und Deckenflächen

Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von:
– Sichtbeton
– rohem Mauerwerk
– Putz
Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken.
Abglätten von Innenwandflächen aus Gasbeton.

Geprüft nach EN 1504-3: 2006, "Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken",
Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver
Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/l
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf: ca. 1,2 kg/m² und mm
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung
pH-Wert: ca. 12
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC1 PLUS R = sehr emissionsarm
Kennzeichnung nach GHS/CLP:
GHS05 "ätzend", **Signalwort:** Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: originalverschlossen ca. 12 Monate, in trockenen Räumen

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
25 kg Papiersack	56190 40 24705 56190 7	40 Sack
5 kg Beutel	56200 40 24705 56200 3	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel



ARDEX BU-R
Armierungsgewebe

Für innen und außen

Weißes, alkalibeständiges Glasseidengewebe mit 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung.

Einsatzbereich
Für Risssanierungen mit
– ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
– ARDEX F 3 Füll,- Fleck- und Flächenspachtel
Wasser- und witterungsbeständig

In Kombination auf Holzuntergründen mit
– ARDEX P 21 Füllende Grundierung

Flächengewicht: ca. 165 g/m²
Verbrauch: ca. 1,10 m/m²
Maschenweite: 4 x 4 mm
Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR: keine
Lagerung: in trockenen Räumen
ca. 36 Monate lagerfähig

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton 1 Rolle	73263 40 24705 73263 5	24 Kartons
Breite: 1 m x Länge: 50 m = 50 m²		



Deine Meisterleistung an der Wand.

FLÄCHE, WAND UND FUGE I Renovierung und Reparatur I Außen und Fassade



ZUBEHÖR

PRODUKTINFORMATION



ARDEX Anrührreimer
ARDEX Wassereimer
ARDEX Handschwamm



ARDEX Anrühreimer

Rot, mit seitlichen Griffschalen, 30 Liter.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
30 l Eimer	73201 40 24705 73201 7	



ARDEX Wassereimer

Transparent mit Metallbügel und Messeinteilung, 12 Liter.

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
12 Liter Eimer	73202 40 24705 73202 4	



ARDEX Handschwamm

Zur Endreinigung des Fliesenbelags.

170 x 115 x 60 mm

Gebinde	Artikel-Nr. EAN-Nr.	Palette
Karton mit 50 Stück	70428 40 24705 70428 1	















ANHANG

ARDEX-PRODUKTE BEI WINTERLICHEN TEMPERATUREN

DIE ARDEX-ORGANISATIONSSTRUKTUR IM VERTRIEB

SOCIAL-MEDIA



Alle pulverförmigen Produkte des ARDEX-Lieferprogramms erhärten durch Hydratation und Trocknen. Die Verfestigung dieser Erzeugnisse wird durch die Temperatur der Umgebung und des Untergrundes beeinflusst, wobei hohe Temperaturen die Abbindung beschleunigen und niedrige sie verzögern.

Dies gilt auch für folgende Produkte, die sich durch chemische Reaktionen der beiden Komponenten Stammpaste und Härter verfestigen:

ARDEX EP 25
Epoxiestrich

ARDEX EP 500
Epoxigrunierung

ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz

ARDEX FB
Gießharz

ARDEX WA
Epoxikleber

ARDEX RG 12 1-6
Feine Epoxifuge

ARDEX WA
Epoxifuge

ARDEX S2-K PU
Hochbelastbare Dichtmasse

Temperaturen unter +10 °C: Bei Temperaturen unter +10 °C sollen die Produkte ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxikleber, ARDEX WA Epoxifuge, ARDEX EP 25, ARDEX RG 12 1-6, ARDEX EP 500 Epoxigrundierung, ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse nicht verarbeitet werden.

Temperaturen um +5 °C: Bei Baustellen-Temperaturen um +5 °C muss bei der Verarbeitung von Estrich-, Dünnbett- und Schnellmörteln sowie Spachtel-, Ausgleichs-, Nivellier- und Füllmassen mit verlängerten Abbinde- und Trocknungszeiten gerechnet werden. Bei niedrigen Temperaturen verlängern sich zwar auch die Abbinde- und Trocknungszeiten, jedoch bleiben diese wesentlich kürzer als bei normalen Zementestrichen, Spachtelmassen oder Fliesenklebern. Es ist zweckmäßig, bei winterlichen Temperaturen zum Anrühren des Pulvers erwärmtes Wasser zu verwenden, damit die Mörteltemperatur möglichst nicht weniger als +10 °C beträgt. In jedem Fall verzögert ein kalter Untergrund die Trocknung der Fläche erheblich. Sinken Temperaturen der Umgebung oder des Untergrundes unter +5 °C, sollten die Arbeiten eingestellt werden.
Dies gilt für folgende Produkte:

ARDEX A 18
Haftschlämme

ARDEX A 28
Schnellestrich-Bindemittel

ARDEX A 35
Schnellzement

ARDEX A 35 MIX
Schnellmörtel

ARDEX A 38
4 Stunden-Estrichbindemittel

ARDEX A 38 MIX
4 Stunden-Estrich

ARDEX A 58
Schwundarmer Schellestrichzement

ARDEX A 60
Hochbelastbarer Schellestrichzement

ARDEX A 45/A 45 FEIN
Standfeste Füllmasse

ARDEX A 46
Standfester Außenspachtel

ARDEX FIX
Blitzspachtel

ARDEX K 15 DR
Glätt- und Nivelliermasse

ARDEX K 33
Universalspachtelmasse

ARDEX K 40
Premium Bodenspachtelmasse

ARDEX K 55
Schnellspachtelmasse

ARDEX K 60
Latexkomponente

ARDEX FA 20
Faserarmierte Bodenspachtelmasse

ARDEX N 23/N 23 W
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

ARDEX N 25
Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel

ARDEX S 28 NEU
MICROTEC Großformatkleber

ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel

ARDEX RG Cleaner
Epoxi Reiniger

ARDEX R 1
Renovierungsspachtel

ARDEX R 4 RAPID
Universal-Schnellspachtel

Temperaturen unter +5 °C: Bei Temperaturen unter +5 °C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durchgeführt werden. Auch Silicone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Frostempfindliche Produkte:

ARDEX BM-P
KSK Primer

ARDEX E 100
Wittener Baudispersion

ARDEX P 4
Schnelle Multifunktionsgrundierung

ARDEX P 21
Füllende Grundierung

ARDEX P 51
Haft- und Grundierdispersion

ARDEX P 52
Grundierkonzentrat

ARDEX P 82
Kunstharz-Voranstrich

ARDEX PU 30
1K-PU Grundierung

ARDEX PU 5
Schnellreparaturharz

ARDEX P10 SR
2-K Schnellreparaturharz

ARDEX E 25
Kunstharzdispersion

ARDEX 8
Acrylatdispersion

ARDEX S1-K/S1-KC
Dichtmasse

ARDEX S2-K PU
Hochbelastbare Dichtmasse

ARDEX D 22
Dispersions-Fliesenkleber

ARDEX E 90
Kunstharzvergütung

ARDEX SG
Glättmittel für Silicon

ARDEX AF 2224
Universalkleber

ARDEX AF 2270
Universalkleber, leitfähig

ARDEX AF 130
Objektkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 140
Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge

ARDEX AF 155
Spezialkleber für elastische Beläge

ARDEX AF 180
SMP Kleber für elastische Beläge

ARDEX AF 185
Rollkleber für Designbeläge

ARDEX AF 785
Linokleber

ARDEX AF 230
Schneller Teppichkleber

ARDEX AF 270
Teppich- und Linokleber

ARDEX AF 290
Hochscherfester Teppichkleber

ARDEX AF 460
Fertigparkettkleber

ARDEX AF 480
Festelastischer Parkettkleber

ARDEX AF 495
2-K PU Kleber

ARDEX AF 620
Lösemittelfreier Kontaktkleber

ARDEX AF 660
Kontaktkleber

ARDEX AF 800
Univeralfixierung

ARDEX AF 824
Leitfähigkeitszusatz

ARDEX AF 825
Fixierung für SL-Fliesen

ARDEX CA 20 P
SMP-Montagekleber

PANDOMO® CC
Farbkonzentrate

PANDOMO® PR
Voranstrich und Haftbrücke

ARDEX A 828 READY
Flächen- und Fugenspachtel

ARDEX A 826 READY
Finishspachtel

ARDEX RF
Kartuschenspachtel

Auf Transportwegen können Verpackungen aus Karton mit eingelegten Isolierplatten für einen begrenzten Zeitraum vor Frosteinwirkungen schützen.
Die Gebinde dieser Erzeugnisse werden durch den Aufdruck „Vor Frost schützen“ gekennzeichnet. Sie müssen in frostsicheren Räumen gelagert werden.



ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Unser Schulungsangebot für Sie. Jetzt anmelden unter www.ardex.de/seminare

Seminarprogramm

In der ***ARDEXacademy*** teilen wir unser Wissen mit unseren Kunden. Dazu bieten wir hochqualifizierte Schulungen und Weiterbildungen in modernstem Lernambiente mit aktuellster Medientechnik. Unser Fokus liegt eindeutig auf der Praxis, bei der Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Tagesgeschäft aufgenommen werden. Unser Seminarangebot konzentriert sich auf zwei Bereiche: Technische Inhalte werden sinnvoll mit bedeutenden Themen aus dem Bereich der Betriebsführung ergänzt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Aus der Praxis für die Praxis
- Erstklassige Referenten
- Kombination von technischen und Betriebsführungs-Themen, wie Baurecht, Marketing oder Preisverhandlungen
- Teilnahme-Zertifikat
- Bundesweite Seminare auch in Ihrer Nähe

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
academy@ardex.de
www.ardex.de

DIE ARDEX-ORGANISATIONSSTRUKTUR IM VERTRIEB

DAS FLÄCHENDECKENDE NETZ UNSERER VERKAUFS- UND BERATER-TEAMS SORGT AUCH IN IHRER NÄHE FÜR SCHNELLEN UND DIREKTEN KONTAKT ZU ARDEX.

Anwendungstechnische Beratung

Technik-Hotline: +49 2302 664-362
Telefax: +49 2302 664-373
kundendienst@ardex.de

Auftragsbearbeitung

Service-Hotline: +49 2302 664-364
Telefax: +49 2302 664-240

Nachhaltiges Bauen

Service-Hotline: +49 2302 664-511
Telefax: +49 2302 664-295
nachhaltigkeit@ardex.de

ARDEX KEY ACCOUNT MANAGER

Stefan Schiller

Mobil: +49 151 18251796
stefan.schiller@ardex.de

Dr. Jan Kalkühler

Mobil: +49 170 7024811
jan.kalkuehler@ardex.de

Andreas Frauenhoff

Mobil: +49 160 5387072
andreas.frauenhoff@ardex.de

Alexander Herlich

Mobil: +49 170 7985465
alexander.herlich@ardex.de

Marco Schlegel

Mobil: +49 1525 6334257
marco.schlegel@ardex.de

Thorsten Pfister

Mobil: +49 170 3638221
thorsten.pfister@ardex.de

In den vier regionalen Schulungs- und Informationszentren bieten wir fortwährend anwendungstechnische Seminare für unsere Fachpartner an:

ARDEX Informationszentren

West/Witten:
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 2302 664-650
Telefax: +49 2302 664-373

Ost/Bad Berka:
Gewerbegebiet Am Marktweg /
Kellnersbergstraße 3a, 99438 Bad Berka
Telefon: +49 36458 31031
Telefax: +49 36458 47677

Nord/Parchim:
Gewerbegebiet Möderitzer Weg /
Neuhofer Weiche 30, 19370 Parchim
Telefon: +49 3871 267999
Telefax: +49 3871 602983

Süd/Altusried:
Gewerbegebiet Krugzell /
Am Steinebühl 5, 87452 Altusried
Telefon: +49 8374 6388
Telefax: +49 8374 5807190

FLIESE • BAUSTOFF

Verkaufsbereiche

- 100 NORD
- 200 OST
- 300 WEST
- 400 MITTE
- 500 SÜD



BODEN • WAND • DECKE

Verkaufsbereiche

- 100 NORD
- 200 OST
- 300 WEST
- 400 MITTE
- 500 SÜD



Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de (“Service”/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH NORD

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter

Matthias Krohn

Telefon: 04552 993349
Mobil: 0151 18251726
Telefax: 04552 993404
matthias.krohn@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-242, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-nord@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

101
Dipl.-Ing. Andres Werner, Telefon: 04528 911857, Mobil: 0151 18251711, Fax: 04528 911858, andres.werner@ardex.de
Jonas Reinberg, Mobil: 0162 2189166, jonas.reinberg@ardex.de

103
Burkhard Orlovsky, Telefon: 0421 627979, Mobil: 0151 18251716, Telefax: 0421 627976, burkhard.orlovsky@ardex.de

104
Andreas Stutter, Telefon: 0251 5348685, Mobil: 0151 18251728, Telefax: 0251 5348685, andreas.stutter@ardex.de

105
Jörg Randersen, Telefon: 05505 999808, Mobil: 0151 18251717, Telefax: 05505 999808, joerg.randersen@ardex.de

107
Andrea These, Mobil: 0175 2615762, andrea.these@ardex.de

110
Detlef Hinkelmann, Telefon: 040 71097590, Mobil: 0151 18251712, Telefax: 040 71097591, detlef.hinkelmann@ardex.de
Hannes Uplegger, Mobil: 0151 11182667, hannes.uplegger@ardex.de
Tayfun Acci, Telefon: 040 36038808, Mobil: 0171 5560588, Fax: 040 36038818, tayfun.acci@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter:
www.ardex.de (“Service”/"Außendienst Deutschland").

VERKAUFSBEREICH NORD

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Matthias Krohn
Telefon: 04552 993349
Mobil: 0151 18251726
Telefax: 04552 993404
matthias.krohn@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-242, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-nord@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

105	**Jörg Randersen,** Telefon: 05505 999808, Mobil: 0151 18251717, Telefax: 05505 999808, joerg.randersen@ardex.de
110	**Tayfun Acci,** Telefon: 040 36038808, Mobil: 0171 5560588, Fax: 040 36038818, tayfun.acci@ardex.de
150	**Steffen Edler,** Mobil: 0160 8871858, steffen.edler@ardex.de
151	**Andreas Siefkes,** Telefon: 04403 6023657, Mobil: 0151 18251799, Telefax: 03212 1209747, andreas.siefkes@ardex.de
152	**Joachim Tönsmann,** Telefon: 0521 22331, Mobil: 0151 18251713, Telefax: 0521 21986, joachim.toensmann@ardex.de
153	**Gerd Harms,** Telefon: 05084 988416, Mobil: 0171 7765066, Telefax: 05084 988419, gerd.harms@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de ("Service"/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH WEST

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter

Lothar Heck
Telefon: 02431 9780035
Mobil: 0160 90120790
Telefax: 02431 9780036
lothar.heck@ardex.de

Stellvertretender Verkaufsleiter

Thomas Röllen
Telefon: 02162 5017647
Mobil: 0175 9323673
Telefax: 02162 5024363
thomas.roellen@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-244, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-west@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

301	**Bernhard Koebcke,** Telefon: 02151 513760, Mobil: 0151 18251734, Telefax: 02151 513761, bernhard.koebcke@ardex.de
302	**Matthias Kersting,** Telefon: 02325 636532, Mobil: 0151 18251727, Fax: 02325 636534, matthias.kersting@ardex.de
303	**Klaus Schirm,** Telefon: 0234 593197, Mobil: 0151 18251735, Telefax: 0234 9503648, klaus.schirm@ardex.de
304	**Christian Schürmann,** Telefon: 02972 9785345, Mobil: 0151 18251731, christian.schuermann@ardex.de
305	**Uwe Schneider,** Telefon: 0241 9907538, Mobil: 0151 18251790, Telefax: 0241 9907538, uwe.schneider@ardex.de
306	**Achim Breuer,** Telefon: 02251 985087, Mobil: 0151 18251730, Telefax: 02251 985088, achim.breuer@ardex.de
307	**Hartmut Kubiak,** Telefon: 02293 902084, Mobil: 0151 18251733, Telefax: 02293 80479, hartmut.kubiak@ardex.de **Stephan Winkler,** Mobil: 0175 1873613, stephan.winkler@ardex.de **Michael Haardt,** Mobil: 0151 57543540, michael.haardt@ardex.de
309	**Thomas Antoine,** Mobil: 0170 6828405, thomas.antoine@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de ("Service"/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH WEST

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Lothar Heck
Telefon: 02431 9780035
Mobil: 0160 90120790
Telefax: 02431 9780036
lothar.heck@ardex.de

Stellvertretender Verkaufsleiter/ Teamleitung BWD

Thomas Röllen
Telefon: 02162 5017647
Mobil: 0175 9323673
Telefax: 02162 5024363
thomas.roellen@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-244, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-west@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

350	**Bernd Roosen,** Telefon: 02158 4099840, Mobil: 0151 18251771, Telefax: 02158 4099841, bernd.roosen@ardex.de
351	**Reinhard Thalheim,** Telefon: 02374 503185, Mobil: 0175 9323674, Telefax: 02374 503420, reinhard.thalheim@ardex.de **Mark Schäfers,** Mobil: 0171 5635433, mark.schaefers@ardex.de
352	**Andreas Nöthen,** Mobil: 0151 22607316, andreas.noethen@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de (“Service”/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH MITTE

Fliese · Baustoff

Verkaufsleiter

Jochen Zimmermann
Telefon: 06821 6306356
Mobil: 0160 4792369
Telefax: 06821 6306508
jochen.zimmermann@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-225, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-mitte@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

401	**Frank Schuster,** Telefon: 02775 940747, Mobil: 0151 18251732, Telefax: 02775 940760, frank.schuster@ardex.de
402	**Patrick Vollmer,** Mobil: 0151 18251740, patrick.vollmer@ardex.de
403	**Andreas Frauenhoff,** Mobil: 0160 5387072, Telefax: 089 90406159617, andreas.frauenhoff@ardex.de **Lukas Trinks,** Mobil: 0151 18601974, lukas.trinks@ardex.de
404	**Marcus Schneegold,** Telefon: 09303 9800063, Mobil: 0151 18251752, Telefax: 09303 9800065, marcus.schneegold@ardex.de
405	**Oliver Derst,** Mobil: 0151 18251753, oliver.derst@ardex.de
406	**Michael Schiefbahn,** Mobil: 0162 2189053, michael.schiefbahn@ardex.de
450	**Christian Schmelzer,** Telefon: 05654 923643, Mobil: 0160 90746346, Telefax: 05654 923659, christian.schmelzer@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de (“Service”/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH MITTE

Boden · Wand · Decke

Verkaufsleiter

Jochen Zimmermann
Mobil: 0160 4792369
jochen.zimmermann@ardex.de

Teamleitung BWD

Mike Eisenstein
Mobil: 0160 90586870
mike.eisenstein@ardex.de



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-225, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-mitte@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

402	**Patrick Vollmer,** Mobil: 0151 18251740, patrick.vollmer@ardex.de
404	**Marcus Schneegold,** Telefon: 09303 9800063, Mobil: 0151 18251752, Telefax: 09303 9800065, marcus.schneegold@ardex.de
406	**Michael Schiefbahn,** Mobil: 0162 2189053, michael.schiefbahn@ardex.de
450	**Christian Schmelzer,** Telefon: 05654 923643, Mobil: 0160 90746346, Telefax: 05654 923659, christian.schmelzer@ardex.de
451	**Steve Boegem,** Telefon: 06336 9114896, Mobil: 0175 5792671, Telefax: 06336 839506, steve.boegem@ardex.de
452	**Michael Barsties,** Mobil: 0160 2293257, michael.barsties@ardex.de
453	**Philipp Vongries,** Mobil: 0174 1396223, philipp.vongries@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de (“Service”/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH OST

Verkaufsleiter

Stefan Schiller
Telefon: 030 5671271
Mobil: 0151 18251796
Telefax: 030 65485145
stefan.schiller@ardex.de

Fliese · Baustoff



Boden · Wand · Decke



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-246, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-ost@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

201	**Martin Ehrich,** Telefon: 039923 719834, Mobil: 0160 4773159, Telefax: 039923 719836, martin.ehrich@ardex.de **Frank Zibell,** Telefon: 03971 211607, Mobil: 0151 18251725, Telefax: 03971 211607, frank.zibell@ardex.de
203	**Rainer Haesner,** Telefon: 03375 215584, Mobil: 0151 18251721, Telefax: 03375 215584, rainer.haesner@ardex.de **Tino Sülzenbrück,** Telefon: 030 92091622, Mobil: 0151 18205942, tino.suelzenbrueck@ardex.de **Thomas Hausding,** Telefon: 0331 6001686, Mobil: 0171 7697520, Telefax: 0331 6003911, thomas.hausding@ardex.de **René Vallentin,** Mobil: 0151 57604824, rene.vallentin@ardex.de
208	**Frank Heinze,** Telefon: 03643 505052, Mobil: 0151 18251800, Telefax: 03643 505052, frank.heinze@ardex.de **Michael Hartzendorf,** Telefon: 034346 62278, Mobil: 0151 18251724, Telefax: 034346 62279, michael.hartzendorf@ardex.de **Peter Gross,** Telefon: 036203 60432, Mobil: 0151 64963641, Telefax: 036203 72674, peter.gross@ardex.de **Frank Borchard,** Mobil: 0151 18251723, frank.borchard@ardex.de
210	**Andreas Dombert,** Telefon: 03574 465233, Mobil: 0151 18251718, Telefax: 03574 122694, andreas.dombert@ardex.de **Lars Kassner,** Mobil: 0170 5498998, lars.kassner@ardex.de
211	**N.N.,** Mobil: 0170 5498998, lars.kassner@ardex.de

Den für Sie zuständigen **ARDEX-Gebietsleiter** finden Sie durch die Eingabe der PLZ oder des Ortes unter: **www.ardex.de ("Service"/"Außendienst Deutschland").**

VERKAUFSBEREICH SÜD

Verkaufsleiter

Rainer Stieglitz
Telefon: 0711 4568559
Mobil: 0151 18251742
Telefax: 0711 4568560
rainer.stieglitz@ardex.de

Boden · Wand · Decke



Fliese · Baustoff



Teamleitung BWD Bayern

Christian Peinelt
Telefon: 0911 6696934
Mobil: 0160 5390293
Telefax: 0911 6696935
christian.peinelt@ardex.de

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: 02302 664-245, Telefax: 02302 664-240
Auftragsbearbeitung: orders-sued@ardex.de

ARDEX-Gebietsleiter

501

Jörg Dannerbeck, Telefon: 09436 608, Mobil: 0151 18251738, Telefax: 09436 8386, joerg.dannerbeck@ardex.de
Christian Peinelt, Telefon: 0911 6696934, Mobil: 0160 5390293, Telefax: 0911 6696935, christian.peinelt@ardex.de
Steffen Slawe, Telefon: 0911 81791656, Mobil: 0151 18251739, Telefax: 0911 81791657, steffen.slawe@ardex.de

502

Martin Maier, Telefon: 07642 9279762, Mobil: 0151 18251714, Telefax: 07642 9285281, martin.maier@ardex.de
Matthias Hartmann, Telefon: 07221 991522, Mobil: 0151 18251750, Telefax: 07221 991525, matthias.hartmann@ardex.de
Jörg Kunzer, Telefon: 07643 937690, Mobil: 0151 18251736, Telefax: 07643 937691, joerg.kunzer@ardex.de
Michael Schwab, Telefon: 07685 9134588, Mobil: 0151 18251720, Telefax: 07685 9134589, michael.schwab@ardex.de

505

Thomas Haidn, Telefon: 08504 9552313, Mobil: 0160 91619658, Telefax: 08504 9552314, thomas.haidn@ardex.de

507

Jochen Polonyi, Telefon: 08334 987036, Mobil: 0151 18251745, Telefax: 08334 987094, jochen.polonyi@ardex.de
Wolfgang Brzesina, Telefon: 07471 9591146, Mobil: 0175 4316644, Telefax: 07471 9591147, wolfgang.brzesina@ardex.de

511

Hans-Martin Briem, Telefon: 0711 706330, Mobil: 0151 18251743, Telefax: 0711 702796, hans-martin.briem@ardex.de
Steffen Kopp, Telefon: 07950 8003872, Mobil: 0175 4394867, Telefax: 07950 8003873, steffen.kopp@ardex.de
Timo Wildermuth, Telefon: 07148 9687193, Mobil: 0160 90689323, Telefax: 07148 9689964, timo.wildermuth@ardex.de

513


Florian Huber, Mobil: 0151 18251791, florian.huber@ardex.de
Jeffrey Richard Bock, Mobil: 0170 7975646, jeffrey.bock@ardex.de
Holger Lutz, Telefon: 0821 47016713, Mobil: 0151 18251748, Telefax: 0821 47016714, holger.lutz@ardex.de
Michael Fuchshuber, Telefon: 08631 1875566, Mobil: 0170 1586812, Telefax: 08631 1875567, michael.fuchshuber@ardex.de

VERKAUFSBEREICH BENELUX

Verkaufsleiter BENELUX

Jan Elbert de Jong
Telefon: +31 575 573090
Mobil: +31 651 792389
dejong@ardex.eu

Assistenz Büro Witten:
Petra Klesper
Telefon: +49 2302 664-604
Telefax: +49 2302 664-374
petra.klesper@ardex.eu

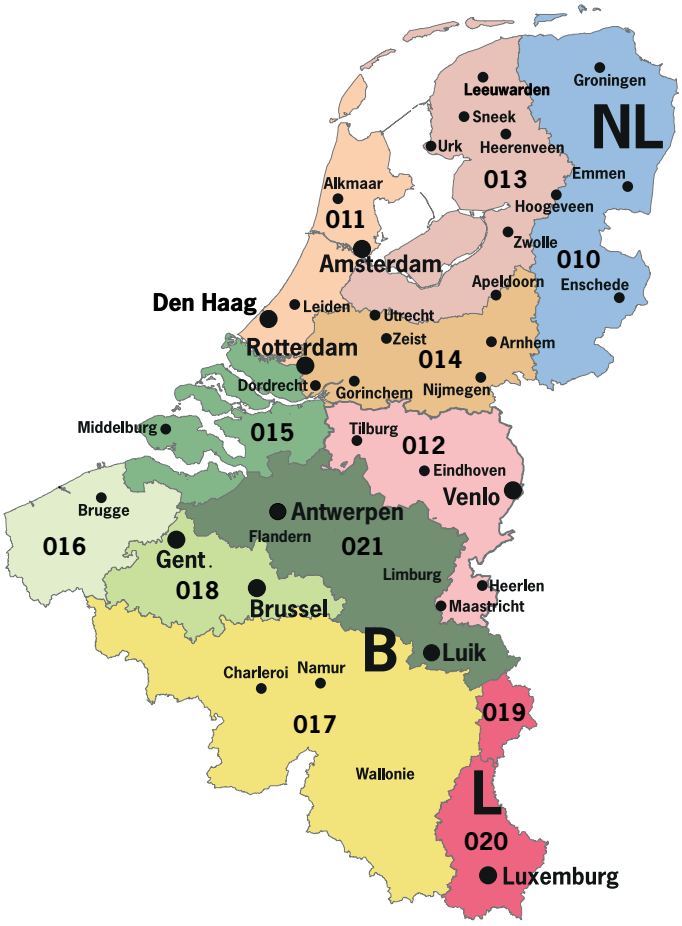

Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Telefon: +49 2302 664-384 und +49 2302 664-284
Telefax: +49 2302 664-299

010	**NIEDERLANDE** NORD-OST	Johan Kunst Mobil: +31 624 912440, johan.kunst@ardex.eu
011	**NIEDERLANDE** WEST	Bob Tetro Mobil: + 31 657 662794, bob.tetro@ardex.eu
012	**NIEDERLANDE** SÜD-OST	Menno Simon Mobil: +31 683 995333, menno.simon@ardex.eu
013	**NIEDERLANDE** NORD-MITTE	Jeroen van Woudenberg Mobil: +31 654 772567, jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu
014	**NIEDERLANDE** MITTE	Mart Adelaar Mobil: +31 613 083544, mart.adelaar@ardex.eu
015	**NIEDERLANDE** SÜD-WEST	Ronald Huijgens Mobil: +31 651 114929, ronald.huijgens@ardex.eu
	Produktspezialist Gutjahr + Pandomo Floors Niederlanden	Eric Pattenier Mobil: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu
016	**BELGIEN** **WEST- UND** **OSTFLANDERN**	Chris Haelewijn Mobil: +32 473 670294 chris.haelewijn@ardex.eu
017	**BELGIEN** WALLONIE WEST	Pietro Soldano Mobil: +32 474 835647 pietro.soldano@ardex.eu
018	**BELGIEN** SÜD-OST FLANDERN BRÜSSEL FLÄMISCH BRABANT (Teammanager Belgien)	Matthijs Gheysens Mobil: +32 474 973821 matthijs.gheysens@ardex.eu
019 **020**	**BELGIEN UND** **LUXEMBURG** OST-WALLONIE	Henning Theis Mobil +352 691 106211 henning.theis@ardex.eu
021	**BELGIEN** LÜTTICH LIMBURG ANTWERPEN	Thomas Ven Mobil +32 468 590994 thomas.ven@ardex.eu

VERKAUFSBEREICH SCHWEIZ

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Telefon: +41 43 3551919
Telefax: +41 43 3551918
info@ardex.ch, www.ardex.ch

Geschäftsführer SCHWEIZ

Stephan Rudolf
Telefon: +41 43 3551911
Mobil: +41 79 3346362
Telefax: +41 43 3551918
stephan.rudolf@ardex.ch



Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst

Silke Reber
Telefon: +41 43 3551913, silke.reber@ardex.ch

Gabi Staub
Telefon: +41 43 3551912, gabi.staub@ardex.ch

Zentrale
Telefon: +41 43 3551919, info@ardex.ch

025	Jürg Dick Mobil: +41 79 7447581, juerg.dick@ardex.ch Gebiete: BE, GE, JU, NE, VD, VS, FR
026	Marc Stutz Mobil: +41 79 2219531, marc.stutz@ardex.ch Gebiete: ZH, SH, TG
026/028	Kurt Arnold Mobil: +41 79 1748011, kurt.arnold@ardex.ch Gipser, Maler und Baumeister
026/028	Robert Engel Mobil: +41 79 9052547, robert.engel@ardex.ch Boden- und Parkettleger
027	Roger Haller Mobil: +41 79 4086314, roger.haller@ardex.ch Mittelland
028	Thomas Suter Mobil: +41 78 6049828, thomas.suter@ardex.ch Gebiete: SG, AI, AR, GR, FL
029	Kuno Eberhard Mobil: +41 79 5321759, kuno.eberhard@ardex.ch Gebiete: GL, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, ZG

PANDOMO® und Technischer Dienst

	Peter von Flüe Mobil: +41 79 3375201, peter.vonfluee@ardex.ch Schweiz



ARDEX WELTWEIT

Australien
ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Fax: +61 (0) 2 96745621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dta-aus.com.au
www.dta-aus.com.au

Bulgarien
ARDEX EOOD
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130,
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Canada
ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25.
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

China
ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 64161800
Fax: +86 (0) 21 64161535
www.ardexchina.com

Dänemark
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Deutschland
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
Fax: +49 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
Fax: +49 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
Fax: +49 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
Fax: +49 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

Finnland
ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Frankreich
ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Großbritannien
ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hong Kong
ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardex.com.hk

Indien
ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italien
ARDEX s.r.l
Via Alessandro Volta, 73 - (Localita' Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA -
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Irland
ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea
ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485, Fax: +82 (2) 4070497
scott@ardex.co.kr, www.ardex.co.kr

Luxemburg
ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360
Fax: +352 (0) 2649584361
henning.theis@ardex.eu, www.ardex.lu

Malaysia
Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139, Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg, www.ardex.com.sg

Mexiko
Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexiko

Norwegen
ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Neuseeland
ARDEX New Zealand Limited.
Christchurch Head Office
32 Lane Street, Woolston 8023,
Christchurch, New Zealand
Tel.: +64 (0) 3 3736900
Fax: +64 (0) 3 3849779
info@ardex.co.nz / www.ardex.co.nz

Cemix Limited
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000 / Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.co.nz / www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland, 1061,
New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz
www.dtanz.co.nz

Österreich
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
Fax: +43 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Polen
ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560
Fax: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Russland
ARDEX Russia
M. Rybalkostr. 2, building6, office 710,
123060 Moscow
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
Mobile: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Schweden
ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A, 19278 Sollentuna
(Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Schweiz
ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Singapur
ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700
Fax: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg, www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD
No 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 424466
Fax: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Spanien
ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124 411
Fax: +34 (0) 902 124 414
seire@seire.net, www.seire.net

Taiwan
ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw, www.ardex.com.tw

Thailand
ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tschechien
ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno-Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Türkei
ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen
Sok. No:14 C1 Özel Parsel, Tuzla/Istanbul/
Türkiye
Tel: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Ungarn
ARDEX Èpitöanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu / www.ardex.hu

USA
ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

DTA USA Group Inc.:
6764 Preston Avenue, Livermore,
CA 94551, USA
Tel.: +1 925 3717101
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX.

Die **ARDEX App** (verfügbar für Android und iOS) ist der perfekte Begleiter für den Alltag auf der Baustelle. Sie bietet Ihnen Informationen zum gesamten Produktsortiment und eine Vielzahl elektronischer Serviceangebote, wie einen Verbrauchsrechner, den Fugennavigator und die Kontaktdaten des ARDEX Außendienstes.


Mit der **AStone App** (verfügbar für Android und iOS) bietet ARDEX Natursteinverlegern ein praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit. Hier können Sie den gewünschten Naturstein auswählen, mit dem entsprechenden Anwendungsbereich kombinieren und schon bekommen Sie die richtige Produktempfehlung für die sichere Verlegung und Verfugung.

Auf **Facebook** berichtet ARDEX unter anderem über Produktneuheiten und Veranstaltungen. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von ARDEX zu werfen.


Mit unserem **YouTube-Kanal** öffnen wir einen weiteren Kommunikationsweg im Internet. Hier teilen wir unser praktisches Wissen und Erfahrungen aus unseren Produktschulungen und Seminaren. Wir geben Tipps, verraten Tricks und zeigen Produkte und Verarbeitungsmethoden.

Bei **Instagram** liegen die visuelle Produktkommunikation und die ausdrucksstarke Darstellung unserer Referenzen im Fokus. Unser Motto dabei: Emotional. Ansprechend. Persönlich.

Einfach den **QR-Code** scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.

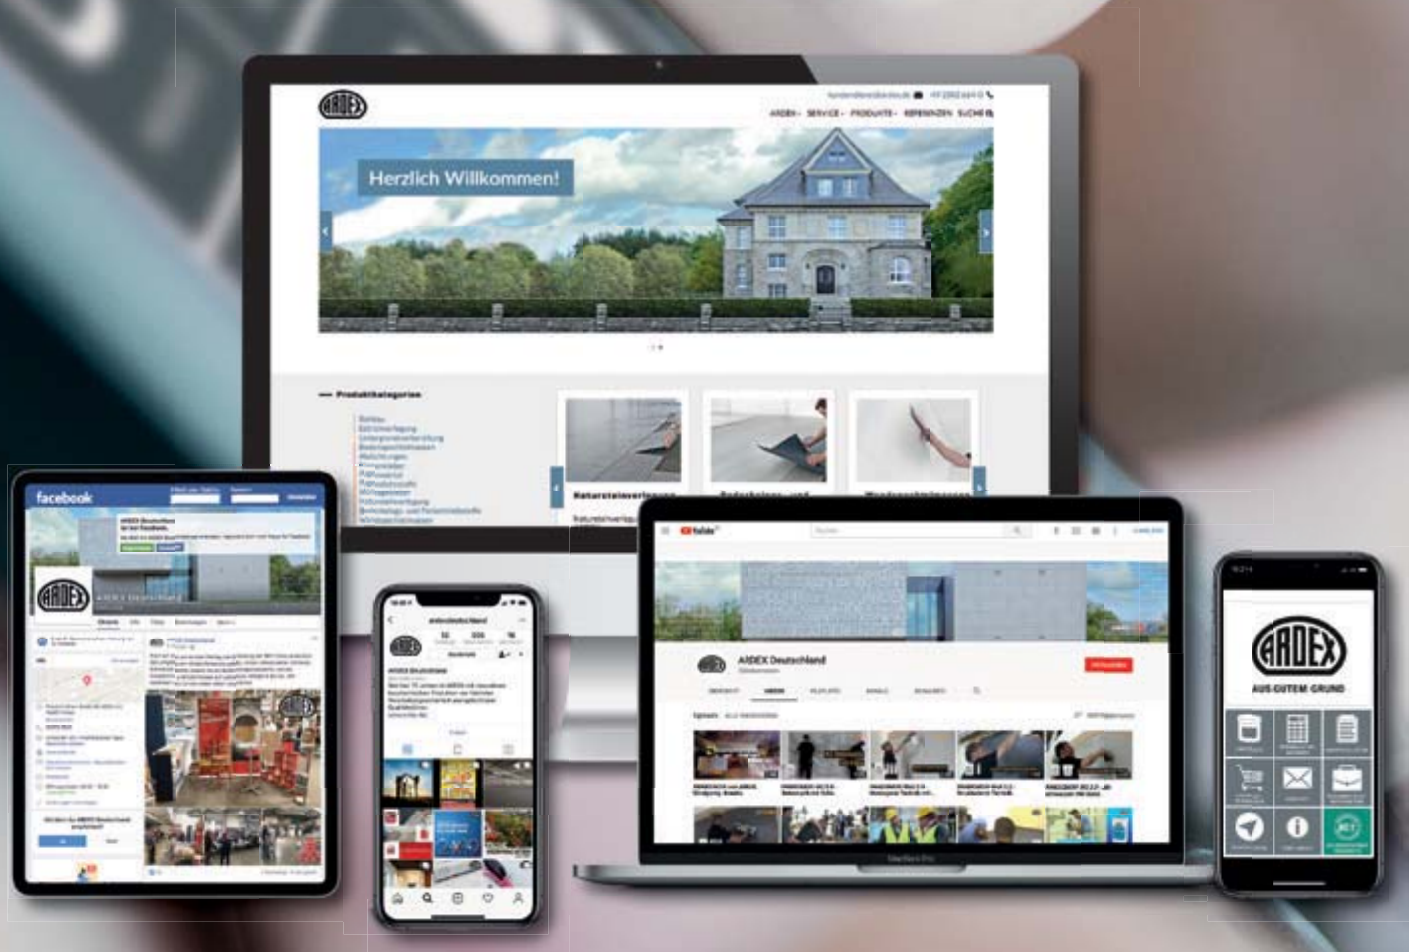

ARDEX AUF EINEM BLICK:

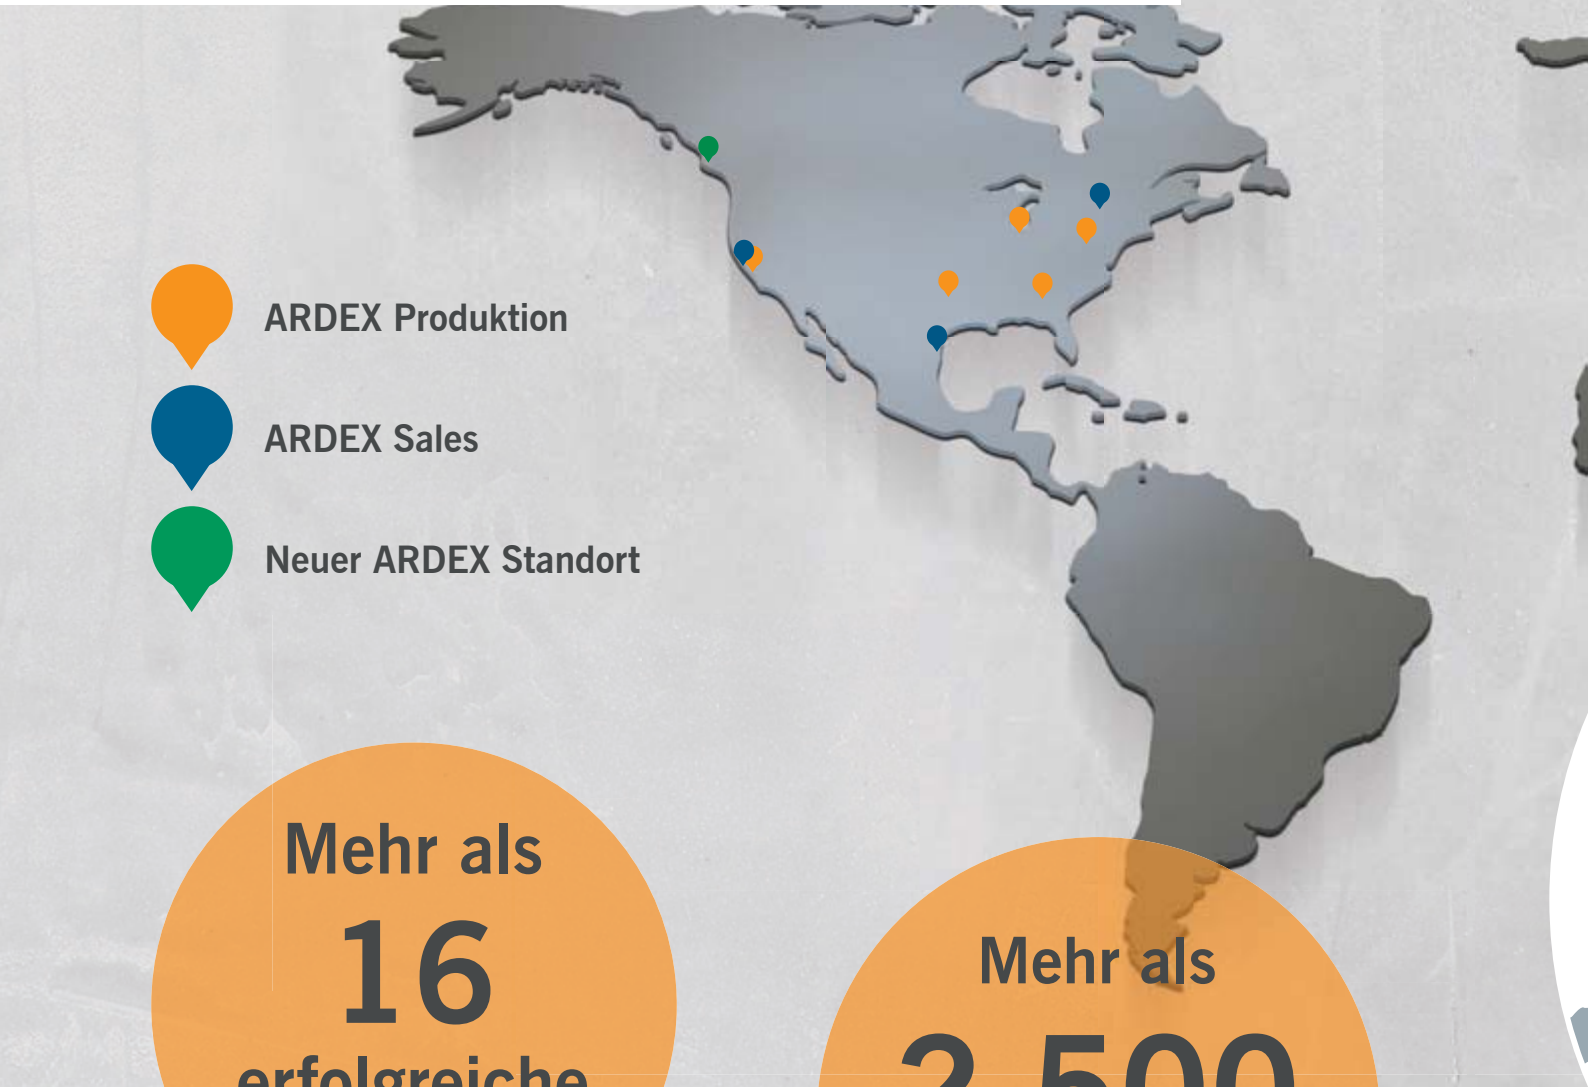

ARDEX Produktion


ARDEX Sales

Neuer ARDEX Standort

Mehr als 16 erfolgreiche Marken

Mehr als 2.500 verschiedene Produkte

Mehr als 25 Produkt-Kategorien

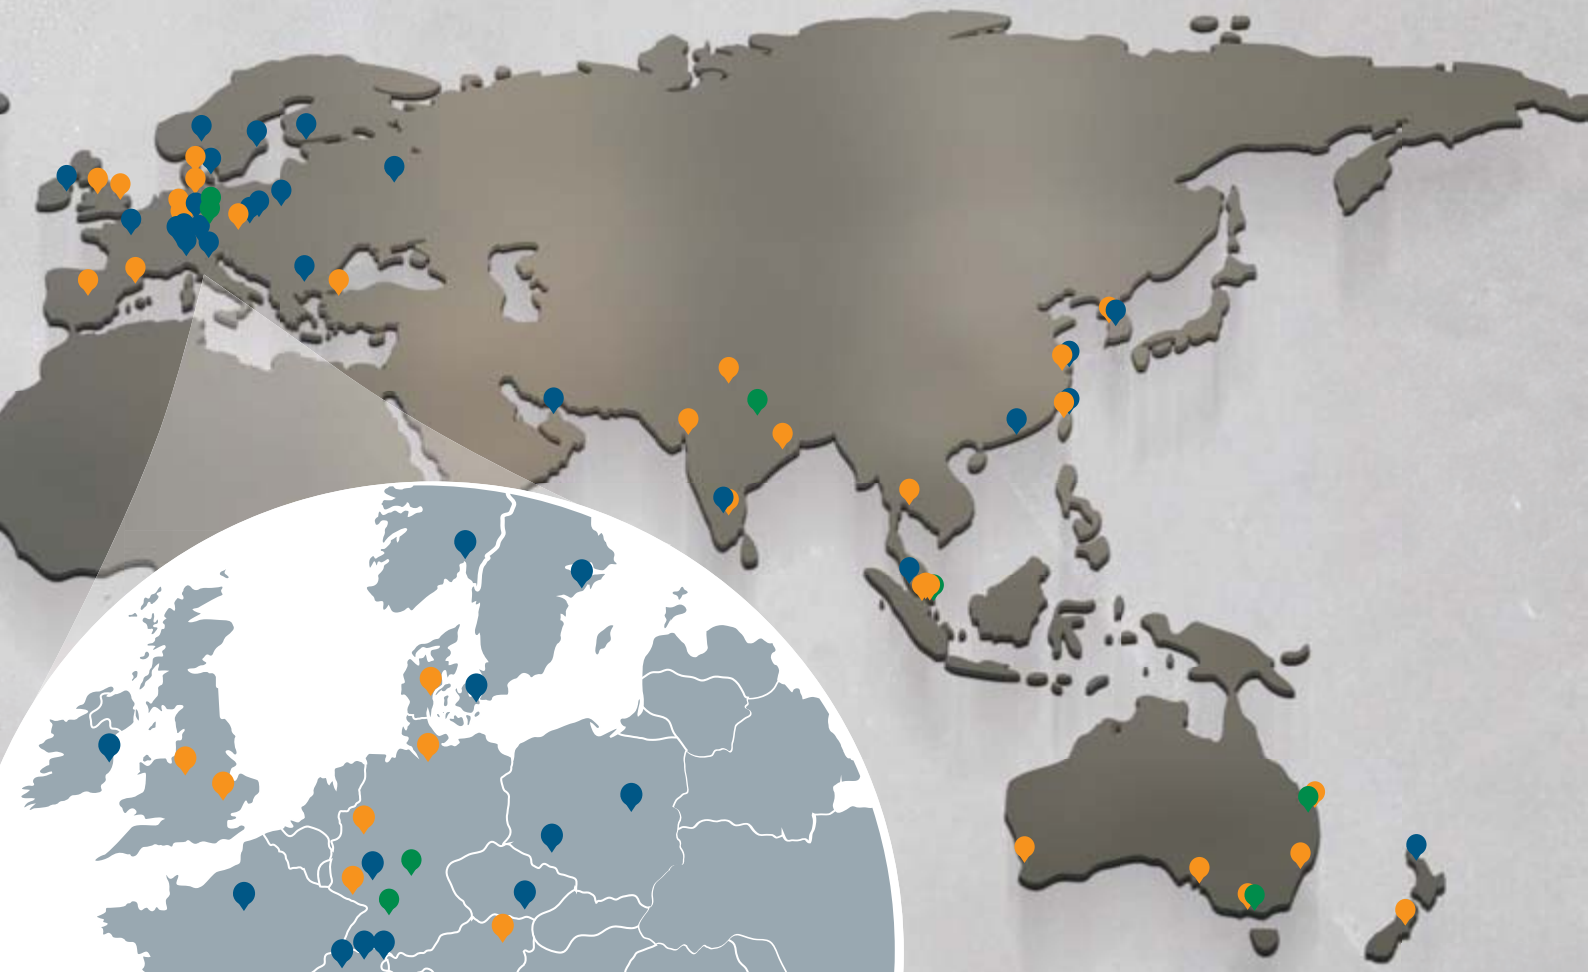

1949
gegründet

53
Tochtergesell-
schaften

3.000
Mitarbeiter

770
Millionen €
Umsatz

38
Produktions-
stätten

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Datenblättern. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2302 664-0

Fax: +49 2302 664-240

kundendienst@ardex.de

www.ardex.de

Ihr ARDEX-Partner

www.ardex.de

001 02/2019