

Vebe Floorcoverings GmbH, Europark Fichtenhein A 13a, 47807 Krefeld


	Belagstyp	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	<ul style="list-style-type: none"> Nadelvlies: <ul style="list-style-type: none"> Strong 956 Strong 745 S-L Strong 733 L Strong 738 L 	ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 230
	<ul style="list-style-type: none"> Nadelvlies ableitfähig: <ul style="list-style-type: none"> Strong 956 Strong 745 S-L Strong 733 L Strong 738 L 	ARDEX AF 2270
Fixieren (Fliesen, Module)	<ul style="list-style-type: none"> SL-Fliesen: <ul style="list-style-type: none"> Strong 966 	ARDEX AF 825
Kontaktklebung	<ul style="list-style-type: none"> Nadelvlies 	ARDEX AF 620, ARDEX AF 660

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

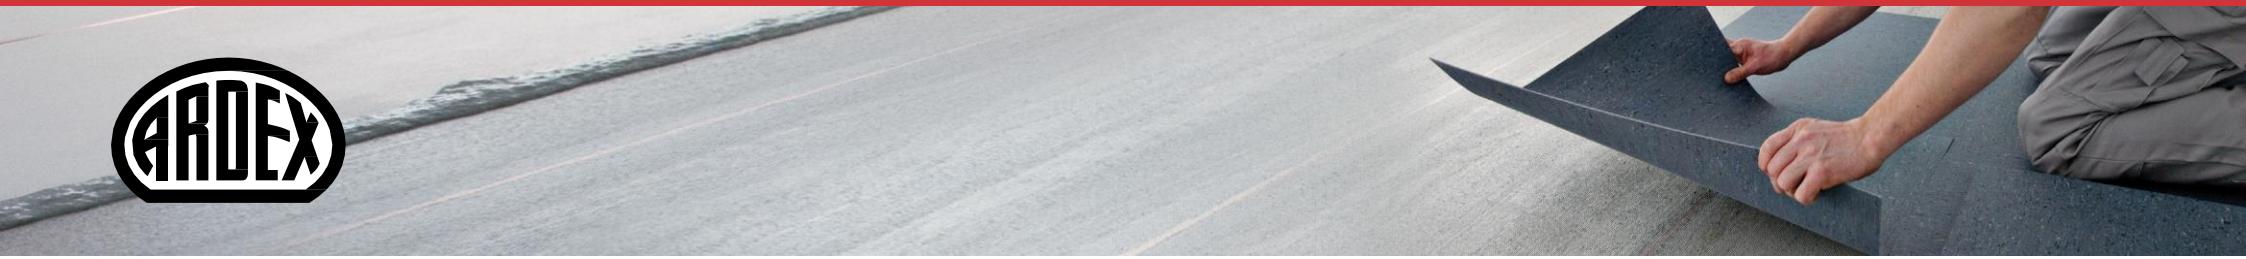

	VEBE FLOORCOVERINGS	S	Vebe Floorcoverings GmbH, Europark Fichtenhein A 13a, 47807 Krefeld					
Oberboden	Textilbeläge							
	Bodenbelag	Nadelvlies		SL-Fliesen				
Klebstoff	ARDEX AF 290			ARDEX AF 825				
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39/K 22	ARDEX K 39/K 22	ARDEX K 39/K 22	ARDEX K 22 F/FA 20	ARDEX K 39/K 80/K 55		
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 4		
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 M	ARDEX A 45/A 45 M		ARDEX FIX	ARDEX FIX		
	Riss-Sanierung	ARDEX FB/PU 5/P 10 SR						
	Untergrund, neu, dauertrocken	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CFA	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Holzuntergründe	Altuntergrund Fliese		
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.							
Im ARDEX System	Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.							