

ARDEX S 8 FLOW

Selbstverlaufende Abdichtung

Produktvorteile:

- Hoher Verarbeitungskomfort, aufrechtes Arbeiten mit Rakel und Stachelwalze
- Schnell und wirtschaftlich durch Selbstglättung
- Hohe Zeitersparnis
- Abdichten und Ausgleichen bis 5 mm in einem Arbeitsgang
- Nahezu auf jedem Untergrund einsetzbar – ohne Grundierung
- Nach ca. 2 Stunden begehbar
- Lange Verlaufszeit
- Druckwasserdicht bis 5 bar
- Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral



Für das System zugelassen

Fliesenkleber	Nicht geregelter Bereich: Klasse	Geregelter Bereich: Klasse
ARDEX X 6 PLUS		
ARDEX X 7 G FLEX	A0	A
ARDEX X 7 G PLUS	A0	A
ARDEX X 77	A0 / B0	A / B
ARDEX X 77 W	A0 / B0	A / B
ARDEX X 77 S		
ARDEX X 78	A0 / B0	A / B
ARDEX X 78 S	A0 / B0	A / B
ARDEX X 90 OUTDOOR	A0 / B0	A / B
ARDEX DITRA FBM	A0 / B0	A / B
ARDEX S 21		
ARDEX S 28 NEU	A0	A
ARDEX S 48		
ARDEX N 23		
ARDEX N 23 W		
ARDEX N 25		
ARDEX X 30		
ARDEX X 32	A0 / B0	A
ARDEX WA		

Ihr ARDEX Partner

1407 12/2015

ARDEX S 8 FLOW

Selbstverlaufende Abdichtung

Läuft von selbst und hält dicht.



WELTNEUHEIT

ARDEX GmbH
 Tel.: +49 (0) 2302 / 664 - 0
 Fax: +49 (0) 2302 / 664 - 240
 kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



Produktinformation



www.ardex.de


Die selbstverlaufende Abdichtung: schnell und komfortabel

Häufig muss der Untergrund auf dem später Fliesen verlegt werden sollen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit.

Mit der neuen Abdichtung **S8 FLOW** präsentiert ARDEX nun die erste einkomponentige, selbstverlaufende Abdichtung weltweit.

ARDEX S8 FLOW kann bequem im Stehen verarbeitet werden und überzeugt durch seine hervorragenden Verlaufs- und Glätteigenschaften. **ARDEX S8 FLOW** kann bis zu 5 mm Schichtstärke aufgetragen werden. Somit können im ersten Arbeitsschritt leichte Unebenheiten mit ausgeglichen werden. Auch Gefälleflächen bis zu 3% können problemlos abgedichtet werden.

Mit der einzigartigen neuen Abdichtung **ARDEX S8 FLOW** lassen sich so schnell und komfortabel perfekte Ergebnisse erzielen und Sie sparen gegenüber einer herkömmlichen Abdichtung bis zu 50% an Zeit.

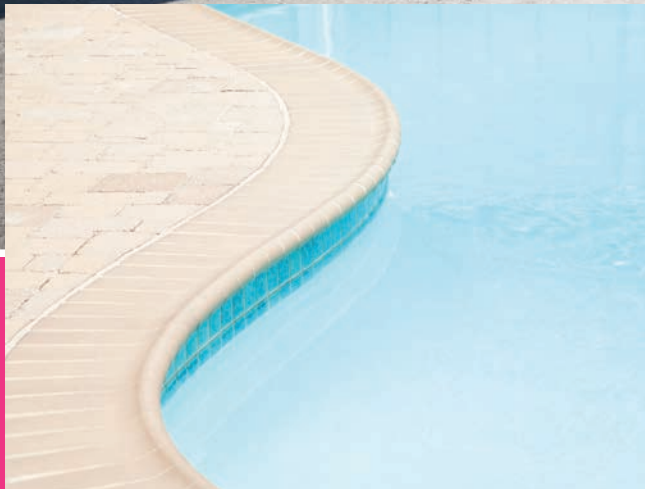

SELBSTVERLAUFEND

WELTNEUHEIT

- 1 Müheloses Anrühren
- 2 Setzen der Dichtbänder
- 3 Schnelle und komfortable Verarbeitung im Stehen
- 4 Excellente Verlaufeigenschaften
- 5 Hervorragende und glatte Oberflächen durch Einsatz einer Stachelwalze
- 6 Problemloses Abdichten von Bodenflächen bis zu 3% Gefälle

