

Renovieren auf
kritischen Untergründen
ohne Grundierung* ...



Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ardex.de/digital

* auf OSB, rohen Holzdielen, nicht abgesandeten Gussasphalt und Calciumsulfatstroh muss grundiert werden. Siehe techn. Merkblatt.



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53124-2103-1001

ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de

1452 03/2021

ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis Mit der Lizenz zum Draufgehen



ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

Produktvorteile:

- Ohne Grundierung auf fast* allen Bauuntergründen einsetzbar
- Hohe Verbundhaftung auf kritischen Untergründen
- Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig
- Extrem flexibel
- Kein „Überwässern“ möglich – Mischungsverhältnis durch zwei Komponenten vorgegeben
- Sehr emissionsarm



Großes Kino, selbst auf kritischen Untergründen

Bei Spezialeinsätzen sagen Sie niemals nie. Als Profi haben Sie bisher noch jeden Belag zu Boden gebracht. Selbst schwierigste Bedingungen konnten Sie nicht stoppen, auch wenn Sie dabei so manchen Kampf austragen mussten.

Agenten und Superhelden haben Superkräfte und Geheimwaffen. Und Sie? Sie haben ab sofort **ARDEX K 60** – eine selbstverlaufende 2-komponentige Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis. Absolut kompromisslos.

ARDEX K 60 benötigt keine Grundierung*. Undercover stellt sie sich auch schwierigen Missionen auf vielen kritischen, bauüblichen Untergründen ohne mit der Wimper zu zucken – selbst auf Metall und hoher See. Auf anspruchsvollem Terrain läuft **ARDEX K 60** immer zur Höchstform aus, denn genau dafür wurde sie in Dienst gestellt. Die Spezialmasse ist Bestandteil eines feuchtigkeitsbeständigen Systems und damit auch für diverse Bodenbeläge sowie Fertigparkett im Bad- und Kellerbereich geeignet.

Mischen Possible: ganz ohne Wasser!

Echte Helden brauchen kein Wasser. **Mit ARDEX K 60** machen Sie sich unabhängig von der Wasserversorgung auf der Baustelle. Die 2-komponentige Ausgleichs- und Glättmasse besteht aus einer Pulver- und einer Latexkomponente. Ein unwiderstehlicher Mix. Das korrekte Mischungsverhältnis ist so bereits vorgegeben und ein „Überwässern“ unmöglich. Wir nennen das: Mischen Possible.

Auf altem Fliesenbelag mit Fugen und Ausbrüchen ... mit Großformatfliesen oder Fertigparkett




001

Auf altem Zementestrich ... mit Großformatfliese



003

Auf alten Fliesen mit Fugen und Ausbrüchen ... mit PVC

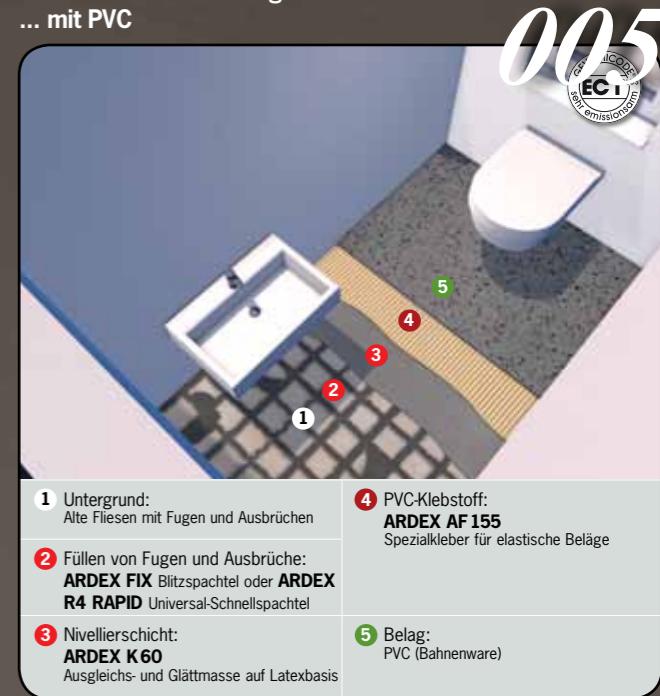

005

Auf Spanplatten ... mit Designbelag (LVT) oder Fertigparkett



002

Auf altem Zementestrich ... mit Designbelag (LVT)



004

Auf altem Dielenboden ... mit Linoleum



006



EC1
Plus



EC1



EC1
Plus



EC1



EC1
Plus



EC1



EC1
Plus

